Zarząd Infrastruktury
Sportowej
w Krakowie

Znak sprawy: **NZ.273.138.2026.MLE** Kraków, 19.06.2026 r

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn: **Modernizacja orlika przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Pszczelnej w Krakowie.**

Wg rozdzielnika

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wniosku Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

PYTANIA

Dot. cz.1 Modernizacja Orlika

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o wyjaśnienie, jaki wymiar bramek należy zastosować: 5x2 m czy 7,32x2,44 m? Na rynku nie są dostępne bramki o wymiarach 5x7 m, jak wskazano w projekcie, dlatego przypuszczamy, że jest to omyłka pisarska.

Pytanie 2

W związku z licznymi rozbieżnościami pomiędzy dokumentami projektowymi dotyczącymi ogrodzeń i piłkochwytów, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne doprecyzowanie zakresu robót, gdyż obecna dokumentacja nie pozwala na sporządzenie rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej.

Pytanie 3

Czy w ramach realizacji zamówienia należy całkowicie zdemontować istniejące ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego oraz boiska piłkarskiego i wykonać nowe ogrodzenia? Jeżeli tak, prosimy o jednoznaczne określenie: - wysokości ogrodzeń dla poszczególnych boisk, - rodzaju zastosowanych materiałów (np. rodzaj paneli, siatki, słupów itp.), - przebiegu ogrodzeń oraz ich długości, - wskazanie właściwych rysunków projektowych lub udostępnienie rysunków przedstawiających rozwiązanie, które należy przyjąć do wyceny.

Pytanie 4

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu wykonania piłkochwytów: - czy piłkochwyty należy wykonać wyłącznie za bramkami boiska piłkarskiego, czy również w innych lokalizacjach, - jaka jest wymagana wysokość oraz długość poszczególnych piłkochwytów, - prosimy o wskazanie odpowiednich rysunków lub udostępnienie rysunków przedstawiających ich lokalizację i parametry.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach zamówienia należy wykonać siatkę polipropylenową montowaną nad ogrodzeniem. Jeżeli tak, prosimy o określenie: - w których miejscach należy ją wykonać, - wymaganej wysokości oraz długości, - sposobu montażu, - wskazanie odpowiednich rysunków projektowych lub ich uzupełnienie. Występujące rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, opisami oraz pozostałymi dokumentami uniemożliwiają jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia i sporządzenie porównywalnych ofert przez wszystkich wykonawców. W związku z powyższym, prosimy o udostępnienie skorygowanej i spójnej dokumentacji projektowej albo jednoznaczne wskazanie, które rozwiązania należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDZI:

Ad. Pytanie 1

Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć bramki o wymiarach podstawowych 5x2m.

Ad. Pytanie 2

Do wyceny należy przyjąć demontaż wraz z utylizacją istniejących piłkochwytów w całości wraz z ich posadowieniem i montażem nowych wraz z posadowieniem, oliniowaniem i siatkami w tym samych wymiarach i lokalizacjach wg schematu nr 1.

W zakresie ogrodzenia do wyceny należy przyjąć demontaż ogrodzenia w całości wraz z posadowieniem oraz z jego utylizacją i wywozem i montażu nowego, panelowego w systemie 1:1 (z uwzględnieniem wejść i wjazdu) z wyłączeniem fragmentu przy boisku do piłki nożnej w zachodniej jego części, gdzie słupy należy wymienić na nowe wysokości 6,0m na odcinku zabramkowym w całości oraz w odcinkach bocznych na długości trzech przęseł – całość w formie litery C zgodnie ze schematem nr 2.

Ad. Pytanie 3

Zamawiający informuje, iż należy całkowicie zdemontować, zutylizować i wywieźć ogrodzenie wokół boiska do piłki nożnej oraz przy boisku wielofunkcyjnym – dwa odcinki: północny i wschodni oraz za zapleczem – wg schematu nr 2.

Nowe systemowe ogrodzenie panelowe, panele ogrodzeniowe typu 2D z drutu ø8/6/8mm, skrajne pręty 2xø8mm, oczko 200x50mm, zgrzewanego o wzmocnionych parametrach, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo –kolor zielony RAL 6005; panele montować do słupków obejmami przelotowymi –min. 4 obejmy na wysokość panelu z gumowymi tłumikami drgań stosować obejmy końcowe i narożne, o kącie dopasowanym do załamania ogrodzenia obejmy mocować śrubami i nakrętkami M8). Słupy wysokości 4,0m z górnymi zaślepkami.

Ad. Pytanie 4

Do wyceny należy przyjąć demontaż wraz z utylizacją istniejących piłkochwytów w całości wraz z ich posadowieniem i montażem nowych wraz z posadowieniem, oliniowaniem i siatkami w tym samych wymiarach i lokalizacjach.

Ad. Pytanie 5

Zamawiający wyjaśnia, iż siatkę polipropylenową nad ogrodzeniem w części zachodniej boiska do piłki nożnej przy słupach wysokości 6,0m zgodnie ze schematem nr 2.

SCHEMAT nr 1

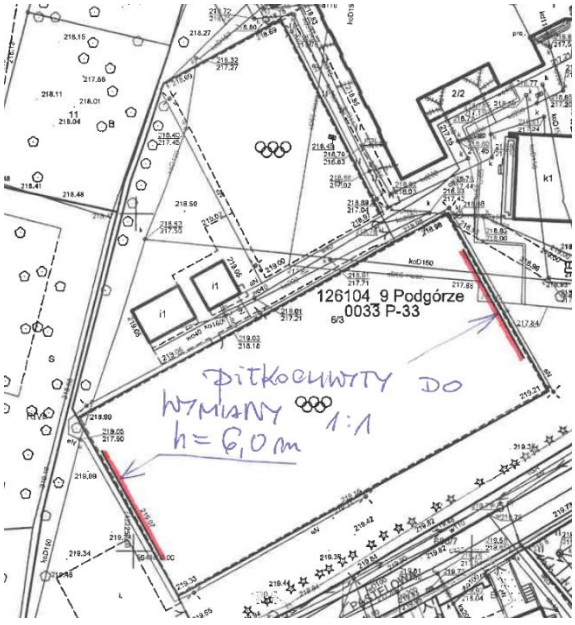

SCHEMAT nr 2

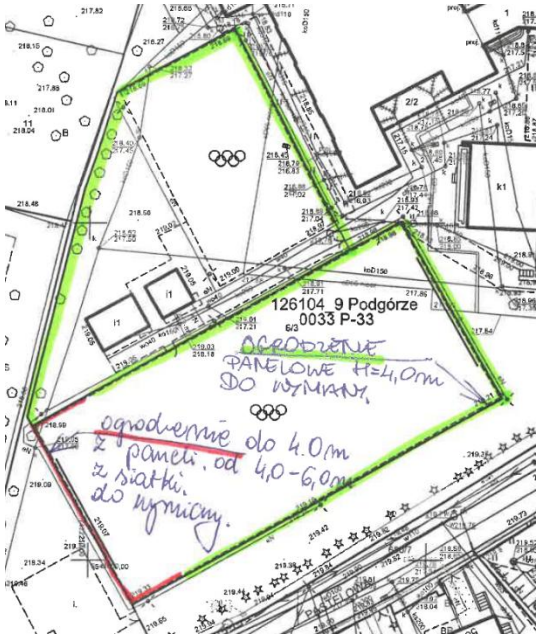

Otrzymują:

1x Strona internetowa prowadzonego postępowania

1x a/a

Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk

Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk
Data: 2026.06.19 14:51:56 +02'00'

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
tel. +48 12 616 63 00 fax +48 12 616 63 01
sekretariat@zis.krakow.pl
30-633 Kraków ul. Walerego Sławka 10
www.zis.krakow.pl

Zdobywca tytułu Sportowa Gmina 2017