warstwa klinująca podbudowy z miału kamiennego
(fr.0/2 mm) min. gr. 5cm

warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego
(fr.4 –31,5mm) min. gr.10–18cm

warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego
(fr.31,5–63mm) gr. 25–44cm

warstwa odsączająca z piasku lub pospółki min.gr.10cm

geowłóknina syntetyczna min.150 g/m2
na wyrównanym i uporządkowanym gruncie o odpowiedniej nośności

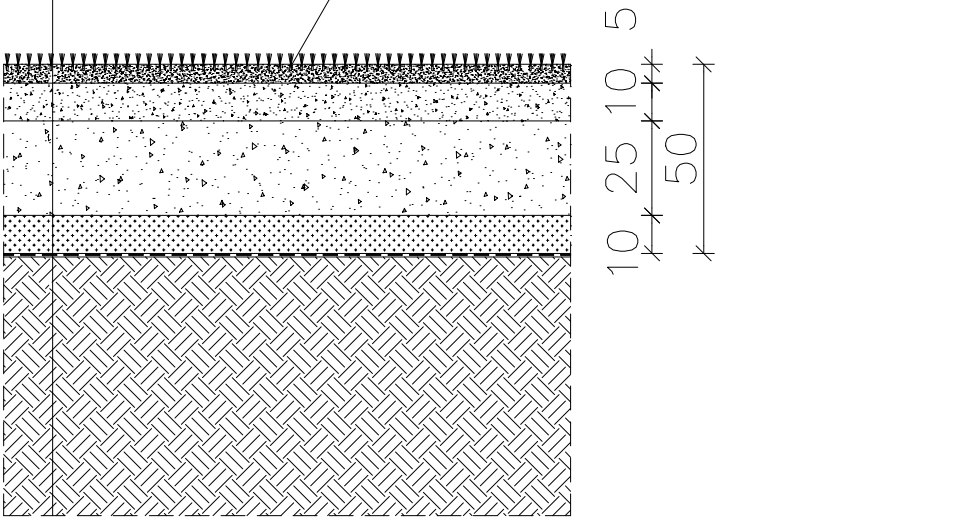

modus
Mirosław Macioszek
ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków
tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: mmiro@go2.pl

TEMAT
MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK
W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH " ORLIK" 2025
PRZY UL. PSZCZELNA 13, DZ. NR 6/2, 6/3, 5/1

ADRES
31-611 KRAKÓW, UL. PSZCZELNA 13, DZ. NR 6/2, 6/3, 5/1

INWESTOR
GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA
PRZEZ ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
30-633 KRAKÓW , UL. WALEREGO SŁAWKA 10

TYTUŁ
BOISKO - PRZEKRÓJ

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. MIROSŁAW MACIOSZEK	MPOIA/090/2010	
SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF	RZ/A-06/05	

BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA	04.2026 r	PW	1 : 20	Z - 1.7

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO