Poz. SCT - 54,6 mb

Przekrój A - A

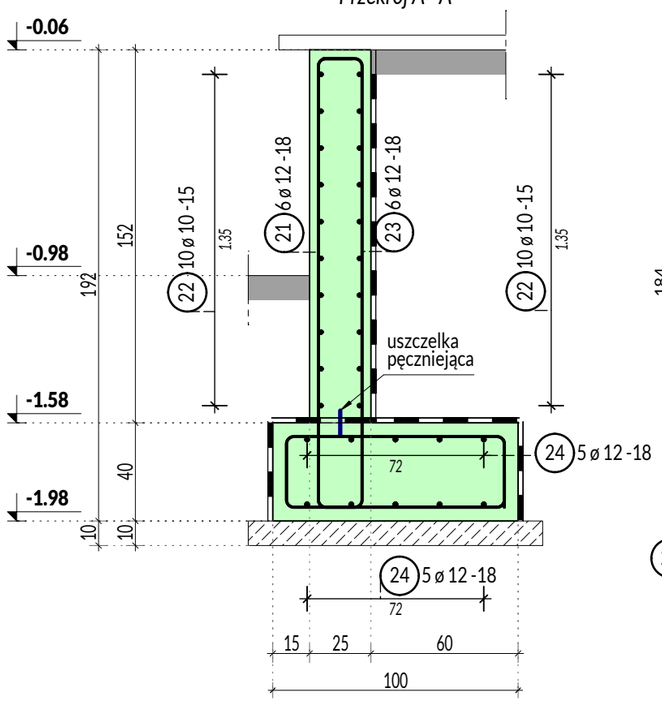

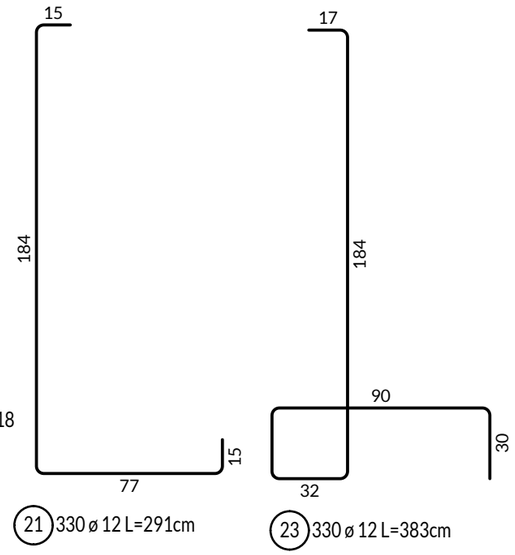

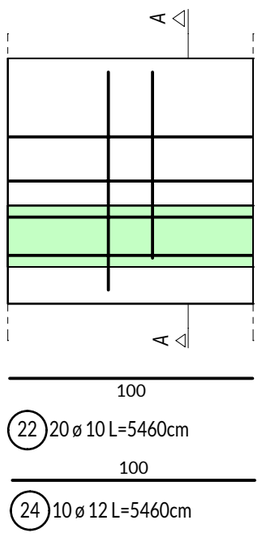

- nominalna grubość otuliny:
  - **5 cm** dla płyty podstawy,
  - **3 cm** dla ścian,
- poziom posadowienia min. 1 m poniżej poziomu terenu,
- długość zakładu min. 50 średnic,
- w narożach stosować zbrojenie narożne o długości ramion min. 50 średnic,
- izolacja powłokowa systemowa: elatomerowo-bitumiczny preparat gruntujący + cienkowarstwowa powłoka bitumiczna,
- na styku płyty podstawy i ściany należy stosować uszczelkę pęczniejącą,
- krawędzie sfazować.

Lista prętów - kształty gięcia - **Poz. SCT - 54,6 mb**

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
21	330	12	2.91		960.30	852.75
22	20	10	54.60		1092.00	673.76
23	330	12	3.83		1263.90	1122.34
24	10	12	54.60		546.00	484.85

Masa całkowita [kg] : 3133.70

- beton C30/37 wodoszczelny W8,
- stal zbrojeniowa B500SP,
- chudy beton C8/10,

Indeks (rewizja) :	Treść zmiany :	Faza :

Nazwa i adres inwestycji:
Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka w Tarnowie Opolskim
Województwo: opolskie, Powiat: opolski, Gmina: Tarnów Opolski, Obręb: Tarnów Opolski
Identyfikatory działek ewidencyjnych: 160911_2.0135.AR_3.1017/3

Inwestor :
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim
os. Zakładowe 7
46-050 Tarnów Opolski

Pracownia projektowa :
JW Projekt Jerzy Wójcik
biuro : ul. Sienkiewicza 3/1
47-300 Krapkowice
tel./fax .: 077 4 661 443
e-mail : jerzy.wojcik@jwprojekt.pl
www : www.jwprojekt.pl

Faza:	Rysunek:	Skala:	Sposób oznaczania rysunków:
Projekt wykonawczy	**ŚCIANA OPOROWA poz. SCT**	**1:25**	**Faza-Branża-Nr rys.**
Branża: Konstrukcja			Nr rysunku : **PW-K-21**

Projektant konstrukcji :
dr inż. Dawid Wójcik
upr. bud. OPL/1745/PWBKb/19
bez ogran. w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Data :		
01.04.2026	STRONA -	Prawa autorskie zastrzeżone

w/s = 297 / 420 (0.12m2)