WYKAZ BELEK PREFABRYKOWANYCH L19 - pietro

Oznaczenie	Ilość [szt]
D/120	6
N/120	2

Uwagi :

- elemety betonowe na zewnątrz budynku beton architektoniczny B37,wodoszczelny W8
- elementy betonowe wewnątrz budynku beton B25
- chudy beton B10 ,C12/15
- stal AIIIN - B500SP ,
  AI - St3S,
- Stal kształtowa St3SX
- nominalna grubość otuliny - 3.0 cm
- maksymalny stosunek w/c =0,55,
- minimalna zawartość cementu 300 kg/m3 ,
- w jednym przekroju łączyć max 50% pretów, długość zakładu 80 średnic,

Legenda:

- stan istniejący
- stan projektowany - konstrukcja murowana
- wyburzenia
- ramy pod centrale wentylacyjne ponad dachem

Uwagi:
- ostateczna geometria do ustalenia po wyborze producenta centrali wentylacyjnej
- dokumentacja warsztatowa ramy po stronie Wykonawcy

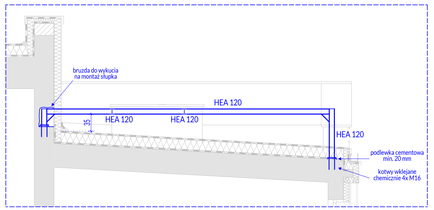

Indeks (rewizja):	Treść zmiany:	Faza:

Nazwa i adres inwestycji:

Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka w Tarnowie Opolskim

Województwo opolskie, Powiat: opolski, Gmina: Tarnów Opolski, Obręb: Tarnów Opolski
Identyfikatory działek ewidencyjnych: 160911_2.0135.AR_3.1017/3

Inwestor:	Projektował/a/li/y/ły/ły/ły:
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim os. Zakładowe 7 46-050 Tarnów Opolski	JW Projekt Jerzy Wójcik Biuro : ul. Sienkiewicza 3/1 47-300 Krapkowice tel./fax.: 077 4 661 443 e-mail: jerzy.wojcik@jwprojekt.pl www: www.jwprojekt.pl

Faza:	Rysunek:	Skala:	Sposób wydruku:
Projekt wykonawczy	**RZUT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PIĘTREM**	**1:50**	Faza-Branża-Nr rys.
Branża: Konstrukcja			Nr rysunku: **PW-K-4**

Projektował/a/li/y/ły/ły/ły:
dr inż. Dawid Wójcik
upr. bud. OPL/1745/PWBKb/19
bez ogr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Data:		
01.04.2026	STRONA -	Prawa autorskie zastrzeżone

w/s = 594 / 1070 (0,64m2)