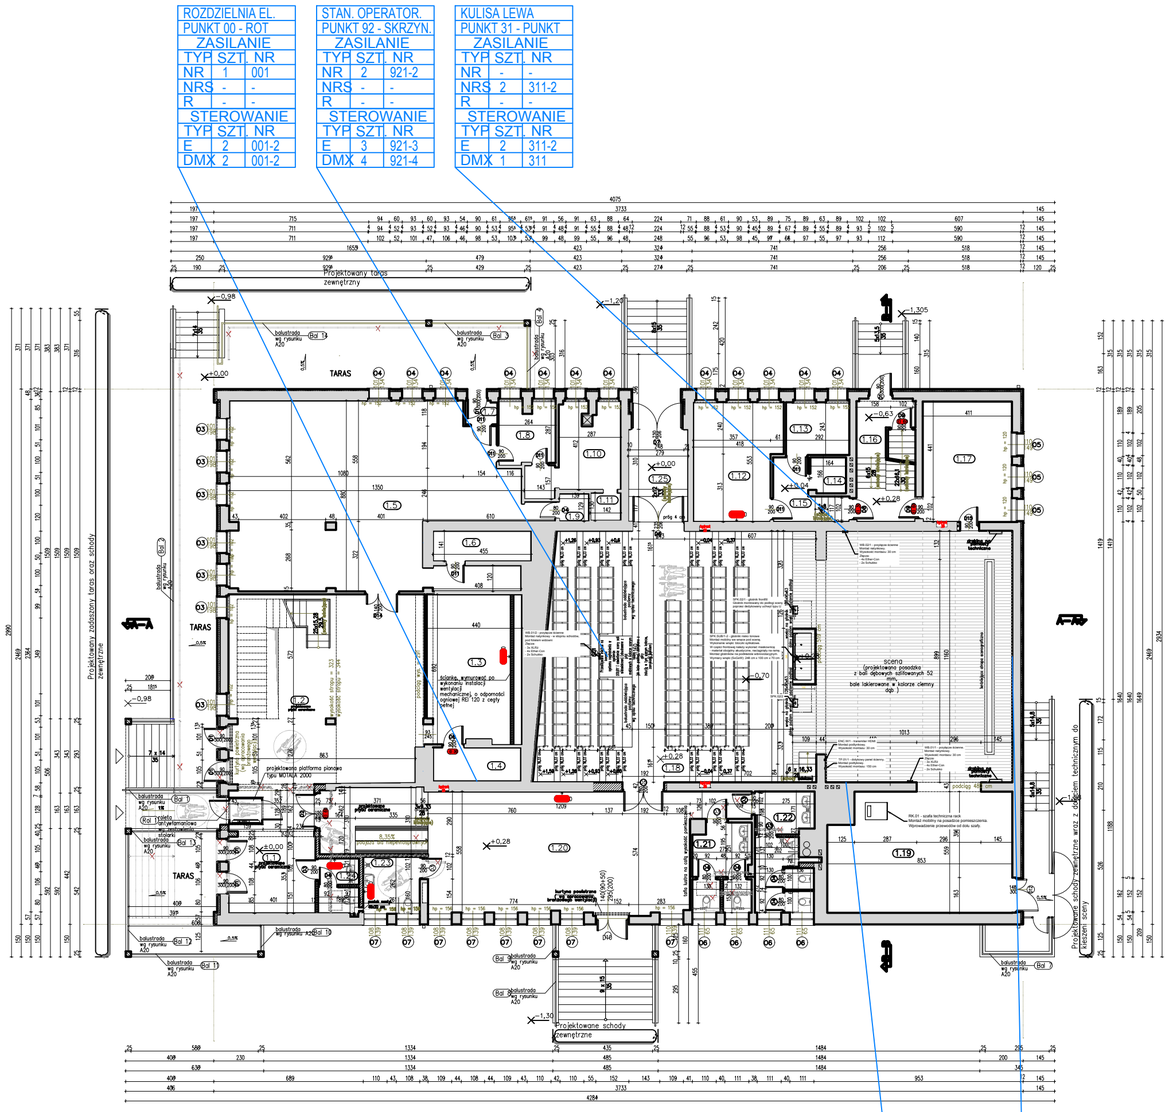

Zestawienie pomieszczeń RZUT PARTERU

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA projektowana	POW. UŻYTKOWA
1.1	Przedsionek	płytki gresowe 60x60 – R10	13,79 m²
1.2	Hall	płytki gresowe 60x60 – R10	29,51 m²
1.3	Szatnia	płytki gresowe 60x60 – R10	99,89 m²
1.4	Tablica rozdzielcza	płytki gresowe 60x60 – R10	0,37 m²
1.5	Biblioteka	wg katalogu PCV - wł. kl. 34/43, ubyt.:	105,10 m²
1.6	Pom. pomocnicze	wg katalogu PCV - wł. kl. 34/43, ubyt.:	6,42 m²
1.7	Przedsionek	płytki gresowe 60x60 – R10	1,60 m²
1.8	Pom. pomocnicze	wg katalogu PCV - wł. kl. 34/43, ubyt.:	7,46 m²
1.9	WC	płytki gresowe 60x60 – R10	0,79 m²
1.10	Pom. pomocnicze	wg katalogu PCV - wł. kl. 34/43, ubyt.:	13,68 m²
1.11	Pom. pomocnicze	wg katalogu PCV - wł. kl. 34/43, ubyt.:	1,85 m²
1.12	Biuro	wg katalogu PCV - wł. kl. 34/43, ubyt.:	21,21 m²
1.13	Biuro	wg katalogu PCV - wł. kl. 34/43, ubyt.:	7,10 m²
1.14	Pom. pomocnicze	wg katalogu PCV - wł. kl. 34/43, ubyt.:	2,68 m²
1.15	Komunikacja	płytki gresowe 60x60 – R10	7,05 m²
1.16	Klatka schodowa	płytki gresowe 60x60 – R10	6,44 m²
1.17	Garderoba	wg katalogu PCV - wł. kl. 34/43, ubyt.:	22,81 m²
1.18	Sala kinowa + scena	wykładzina PCV - wł. kl. 34/43, ubyt.:	304,68 m²
1.19	Klaszeń sceny	wykładzina PCV - wł. kl. 34/43, ubyt.:	45,77 m²
1.20	Hall	płytki gresowe 60x60 – R10	87,82 m²
1.21	WC damski	płytki gresowe 60x60 – R10	10,69 m²
1.22	WC męski	płytki gresowe 60x60 – R10	8,72 m²
1.23	WC niepełnosprawni	płytki gresowe 60x60 – R10	7,05 m²
1.24	WC damski	płytki gresowe 60x60 – R10	6,64 m²
1.25	Przedsionek	płytki gresowe 60x60 – R10	1,91 m²
		RAZEM m²	819,95

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
- istniejąca ściana
  - projektowane ocieplenie styropianem EPS 70 (λ=0,033w/mK) mocowany na kleju i kołkach – 15 cm
- projektowana ściana żelbetowa wg proj. konstr. (beton B37 wodoszczelny W8)
- projektowana ściana z pustaków ceramicznych PORO/HEM P+W 19 kl. 15 na zaprawie cem-wap M5
- istniejąca ściana + istn. ocieplenie 10 cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- istniejąca ściana

ZAMUROWANIA + ŚCIANY DZIAŁOWE
- cegła pełna kl. 15 na zaprawie cementowo wapiennej

UWAGI:
- stan istniejący
- stan projektowany
- wyburzenia

SC1 – ścianka pełna do wysokości górnej krawędzi fotell ~55 cm wykonana na rusztach aluminiowym z płyt GK,
– od strony sceny obita materiałem takim jak na fotelach
– od strony tylnej wykończona drewnem analogicznym jak w fotelach

ELEMENTY WYPOSAŻENIA SALI KINOWO – wykończenie ścian, sufitów, podłogi wg zafączonych odrębnych opracowań A12 – A19

Podział obiektu na strefy pożarowe i zgodnie z pozgodnieniami Opolskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr WZ.5595.115.2012 i wytyczne rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej.

Przed wykonaniem stolarki okiennej oraz drzwiowej należy dokonać kontrolnego wymiarów osciezy otworów na budowie. Jedynie te wymiary będą podstawą do wyprodukowania i dostawy drzwi i okien.

Wentylacja wg projektu Branżowego instalacyjne przez ściany oddzielenia ppoż. w klasie odporności ściany.

Projektowane tarasy i schody zewnętrzne z betonu wodoszczelnego B37, W8.

LEGENDA:

UWAGI:

Biuro Projektowe Branżowe

___

PROJEKTANT:	Podpis:
___	
SPRAWDZAJĄCY:	Podpis:
___	

Nazwa projektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM

Faza projektu:

Koncepcja / Projekt Wykonawczy

Tytuł rysunku:

Oświetlenie technologiczne - Rzut parteru

Numer rysunku:

01	PW	OT	01	001
PW	etap	branża	nr rysunku	nr rew

Opis rewizji:

Skala:	Data:	Rysował:	Format:
1:200	__ __ ____	_._.	A2