PF–2 PŁYTA FUNDAMENTOWA

SZT.1

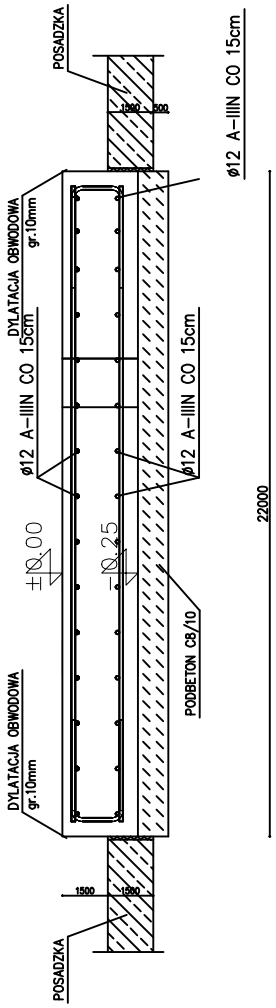

Poz.	Stal # A–IIIN	Długość (mm)	Liczba w elemencie	Liczba elementów	Liczba ogółem	Długość łączna A–IIIN # 12
1	12	2900	80	6	480	1392,00
2	12	790	80	6	480	379,20
Długość wg średnic (m)						1771,20
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						1572,83
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						1572,83
Ogółem (kg)						1572,83

WOD-MAX

WOD-MAX
ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca

Inwestor:	GMINA PIONKI UL. ZWYCIĘSTWA 6A 26-670 PIONKI
Nazwa inwestycji:	BUDOWA KONTENERA MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY CZARNA, GM. PIONKI, DZIAŁKA NR 1180/2

Opracował:

mgr inż. Dariusz Śmigielski
Uprawnienia budowlane WKP/0039/POOK/05
w specjalności konstrukcyjnej do projektowania
bez ograniczeń

PROJEKT TECHNICZNY

DATA: 08.2024

mgr inż. Piotr Kulczewski
Uprawnienia budowlane WKP/0263/POOK/19
w specjalności konstrukcyjnej do projektowania
bez ograniczeń

Fundament pod zestaw pompowy

Rys .11