

Fot. 1. Widok połaci dachowej w strefie instalacji fotowoltaicznej.

Plik źródłowy: IMG_20250904_151241.jpg

Widoczna jest istniejąca hydroizolacja z papy, elementy konstrukcji wsporczej instalacji fotowoltaicznej, przewody prowadzone po połaci oraz miejscowe naprawy pokrycia. Na pierwszym planie występują wyraźne ślady wcześniejszych napraw i uszczelnień. Przed wykonaniem nowej powłoki należy przewidzieć oczyszczenie podłoża oraz weryfikację stabilności istniejących napraw i elementów instalacyjnych.



Fot. 2. Widok połaci wzdłuż świetlika dachowego.

Plik źródłowy: IMG_20250904_151245.jpg

Po lewej stronie widoczny jest świetlik wraz z cokołem i istniejącymi obróbkami, a na połaci widoczne są kominki wentylacyjne, elementy instalacji odgromowej oraz konstrukcja instalacji fotowoltaicznej. W strefie styku połaci z cokołem świetlika występują liczne ślady wcześniejszych napraw. Detal ten wymaga szczególnego przygotowania podłoża i zapewnienia ciągłości nowej hydroizolacji na powierzchni poziomej i pionowej.



Fot. 3. Widok połaci i konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych.

Plik źródłowy: IMG_20250904_151247.jpg

Fotografia przedstawia fragment dachu z instalacją PV, przewodami prowadzonymi po połaci oraz elementami wentylacyjnymi. Widoczne są połączenia arkuszy papy i miejsca wcześniejszych napraw. Przy wykonywaniu nowej powłoki należy zachować ciągłość hydroizolacji w sąsiedztwie podpór konstrukcji PV, przewodów i pozostałych elementów technicznych.



Fot. 4. Widok strefy przy ścianie wyższej części budynku i świetliku.

Plik źródłowy: IMG_20250904_151359.jpg

Na fotografii widoczne są istniejące pokrycie papowe, cokół świetlika, komin wentylacyjny, przewody i elementy instalacji prowadzone po dachu oraz ściana wyższej części budynku. Wzdłuż cokołu świetlika i przy elementach pionowych występują liczne miejscowe naprawy i zróżnicowanie powierzchni pokrycia. Strefy te wymagają dokładnego oczyszczenia i przygotowania przed wykonaniem powłoki systemowej.



Fot. 5. Widok ogólny połaci dachowej z urządzeniami i przejściami dachowymi.

Plik źródłowy: IMG_20260409_150801.jpg

Widoczne są liczne kominy i odpowietrzniki, urządzenia techniczne, elementy instalacji odgromowej oraz istniejące pokrycie papowe. Na powierzchni dachu występują ślady wcześniejszych napraw, w tym duża prostokątna naprawa na pierwszym planie i naprawy wokół przejść dachowych. Przed aplikacją nowego systemu należy sprawdzić przyczepność i stabilność tych miejsc oraz usunąć fragmenty luźne lub niespójne.



Fot. 6. Widok połaci w kierunku świetlika i strefy urządzeń technicznych.

Plik źródłowy: IMG_20260409_150938.jpg


Po lewej stronie widoczne są jednostki klimatyzacyjne, na połaci kominy i odpowietrzniki, a po prawej świetlik dachowy. W tle widoczna jest również instalacja fotowoltaiczna. Pokrycie papowe posiada liczne połączenia i ślady miejscowych napraw. Szczególnego opracowania wymagają strefy wokół kominów, urządzeń, instalacji i cokołu świetlika.



Fot. 7. Widok strefy pomiędzy instalacją fotowoltaiczną a świetlikiem.

Plik źródłowy: IMG_20260409_151010.jpg

Widoczne są instalacja PV i jej konstrukcje wsporcze, świetlik dachowy, kominy wentylacyjne, przewody oraz elementy instalacji odgromowej. Na połaci występują liczne połączenia papy i miejscowe naprawy. Dokumentacja powinna uwzględniać wykonanie ciągłej hydroizolacji wokół podpór, przejść i elementów technicznych z zachowaniem dostępu serwisowego.

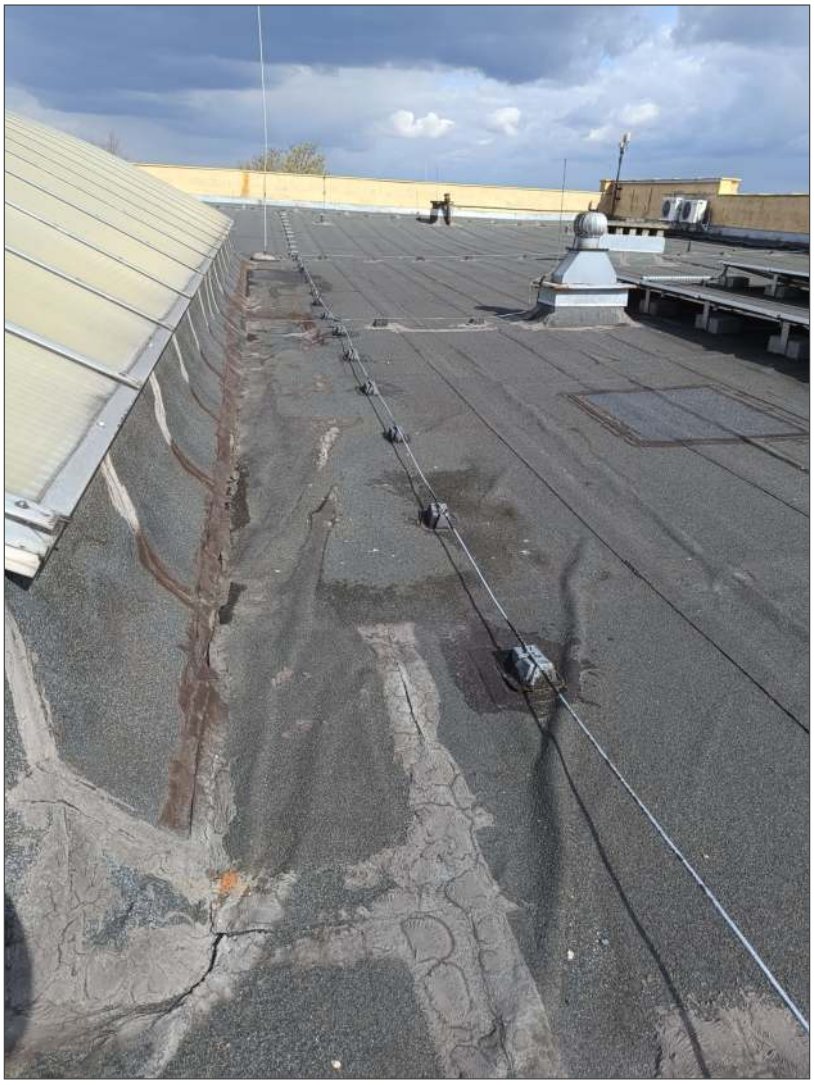

Fot. 8. Detal strefy przy cokole świetlika i instalacji prowadzonej po połaci.

Plik źródłowy: IMG_20260409_151114.jpg

Fotografia pokazuje zbliżenie strefy styku połaci z cokołem świetlika. Widoczne są liczne ślady wcześniejszych napraw, nierówności i zróżnicowanie materiałów w obrębie istniejącej hydroizolacji, a także przewody prowadzone po dachu. Przed wykonaniem nowej powłoki należy przewidzieć dokładne oczyszczenie, ocenę przyczepności istniejących napraw i miejscowe wyrównanie podłoża.



Fot. 9. Widok zewnętrzny budynku Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie.

Plik źródłowy: IMG_20260409_153309.jpg

Fotografia dokumentuje obiekt objęty opracowaniem i jego ogólną bryłę. Zdjęcie ma charakter identyfikacyjny i orientacyjny oraz stanowi uzupełnienie dokumentacji fotograficznej dachu.