
01 RZUT DACHU I ZAKRES ROBÓT

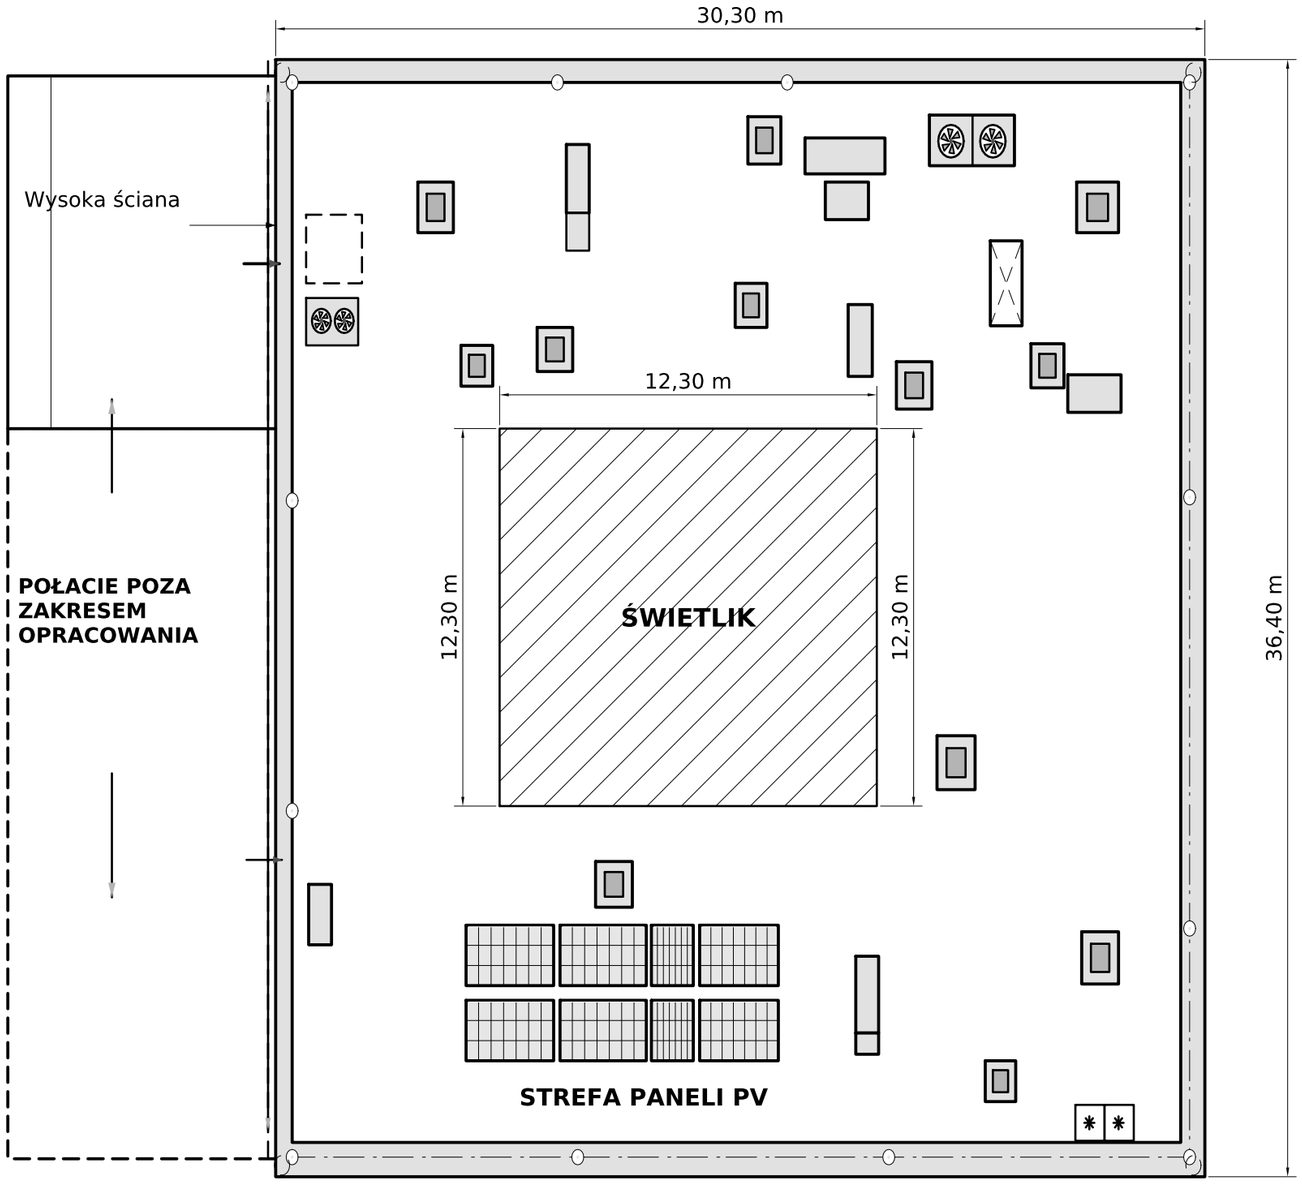

LEGENDA

- Obrys dachu objętego opracowaniem
- Attyka / ogniomur
- Świetlik
- Panel fotowoltaiczny
- Komin / podstawa kominowa
- Urządzenie / agregat HVAC
- Czerpnia / wyrzutnia
- Instalacja odgromowa

N

UWAGI

Renowacja połaci w obrębie wskazanego obrysu. Świetlik i oddzielne połacie po lewej stronie pozostają poza zakresem pokrycia. Uszczelnienia detali przedstawiono na rysunkach 02–06.

UWAGI

Wymiary główne wg dokumentacji. Rozmieszczenie elementów wg materiałów fotograficznych. Przed robotami sprawdzić warunki istniejące oraz dostęp do detali i urządzeń.

OBIEKT
Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

ZADANIE
Renowacja istniejącego pokrycia dachowego

OPRACOWANIE
6. Schematy lub szkice techniczne


TYTUŁ RYSUNKU
Rzut dachu i zakres robót

OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Pawlikowski
BUD-INVEST
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
89-600 Chojnice

DATA 30.09.2026

FORMAT	SKALA	NR RYS.
A3	1:200	**01**

02 DETAL ATTYKI / OGNIOMURU

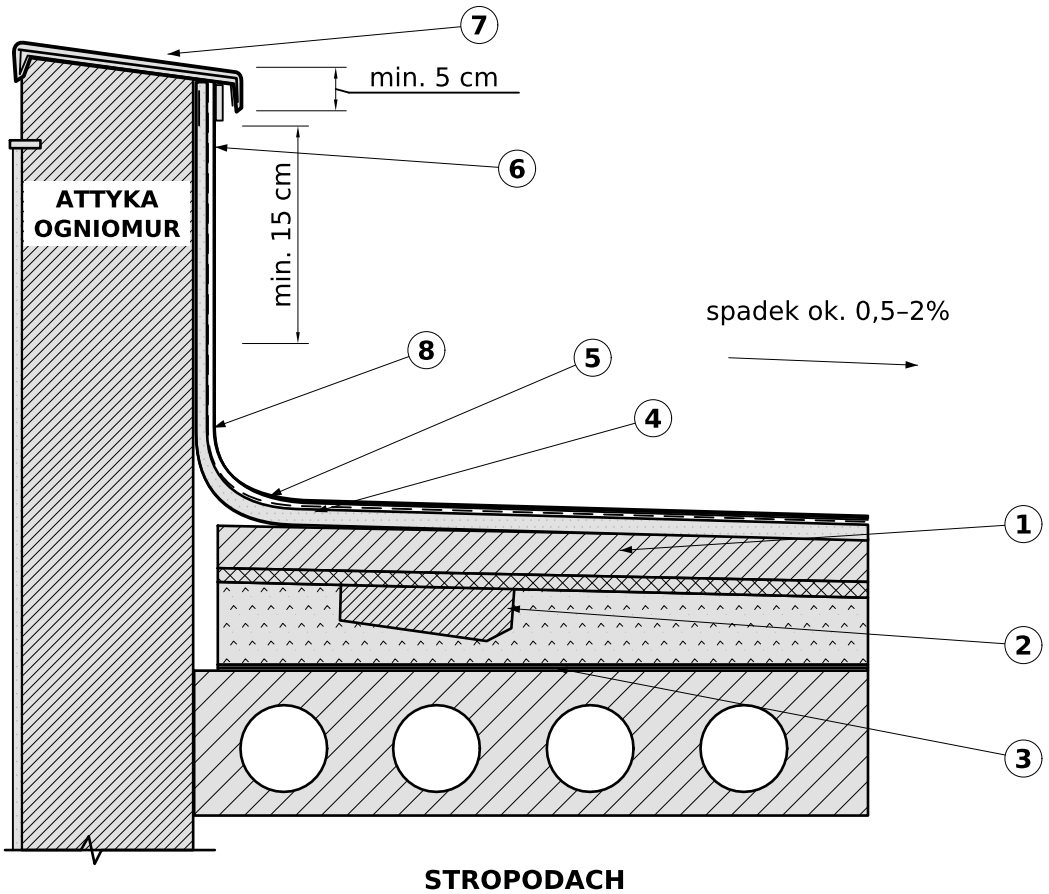

STROPODACH

OZNACZENIA

1. Istniejące pokrycie papowe / podłoże.
2. Przygotowanie i miejscowe naprawy podłoża.
3. Grunt systemowy, jeżeli wymagany.
4. Natryskowa powłoka z czystego polimocznika 4–5 mm.
5. Warstwa ochronna UV, jeżeli wymagana systemowo.
6. Wywinięcie powłoki na pion attyki / ogniomuru.
7. Obróbka korony z kapinosem; mocowanie mechaniczne.
8. Ciągłe przejście powłoki przez wyoblenie naroża.

UWAGI

Podłoże oczyścić i naprawić. Warstwy oraz zakończenie przy obróbce dostosować do systemu i zaleceń producenta. Wymiary i mocowanie obróbek potwierdzić na obiekcie.

OBIEKT
Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

ZADANIE
Renowacja istniejącego pokrycia dachowego


OPRACOWANIE
6. Schematy lub szkice techniczne

TYTUŁ RYSUNKU
Detal attyki / ogniomuru


OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Pawlikowski
BUD-INVEST
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
89-600 Chojnice

DATA		
30.09.2026		
FORMAT	**SKALA**	**NR RYS.**
A4	1:10	**02**

03 DETAL KOMINA / PODSTAWY KOMINOWEJ

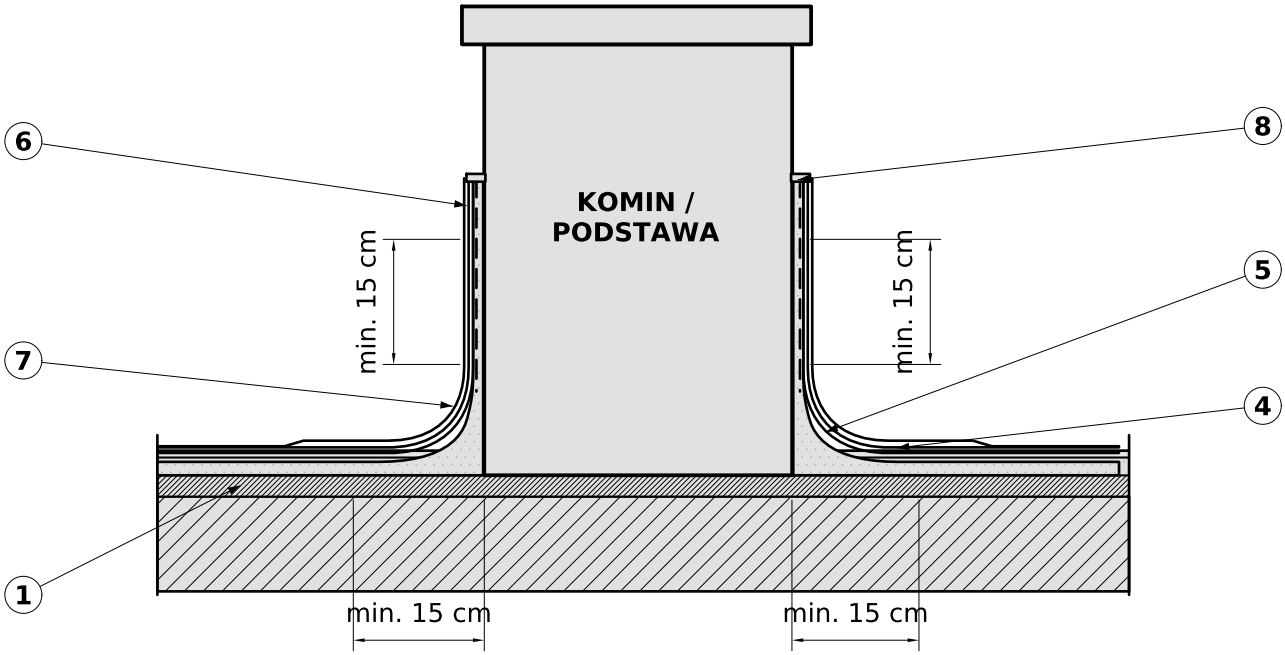

DETAL A | 1:5

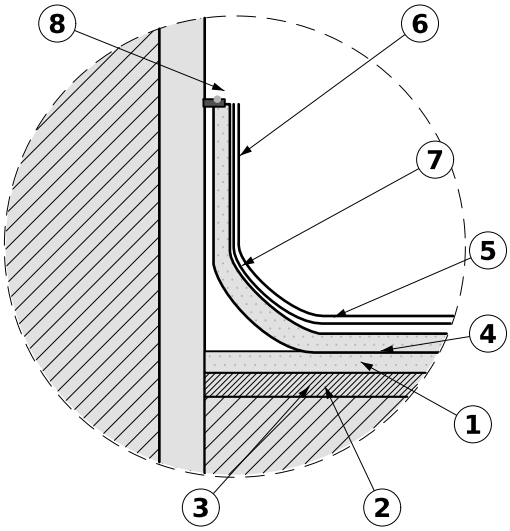

PRZEKRÓJ A–A | 1:10

1. Istniejące pokrycie papowe / podłoże.
2. Przygotowanie i miejscowe naprawy podłoża.
3. Grunt systemowy, jeżeli wymagany.
4. Natryskowa powłoka z czystego polimocznika 4–5 mm.
5. Warstwa ochronna UV, jeżeli wymagana systemowo.
6. Wywinięcie na ściany komina: min. 15 cm.
7. Faseta systemowa: promień min. 3–5 cm.
8. Uszczelnienie styku, np. masa poliuretanowa lub równoważna.

UWAGI

Oczyścić i naprawić papę. Zapewnić ciągłość powłoki i szczelność styku z kominem. Materiały stosować zgodnie z systemem. Wymiary potwierdzić na obiekcie.

OBIEKT
Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

ZADANIE
Renowacja istniejącego pokrycia dachowego

OPRACOWANIE
6. Schematy lub szkice techniczne


TYTUŁ RYSUNKU
Detal komina / podstawy kominowej

OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Pawlikowski
BUD-INVEST
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
89-600 Chojnice

DATA 30.09.2026

FORMAT	SKALA	NR RYS.
A4	1:10 / 1:5	03

04 DETAL ŚWIETLIKA

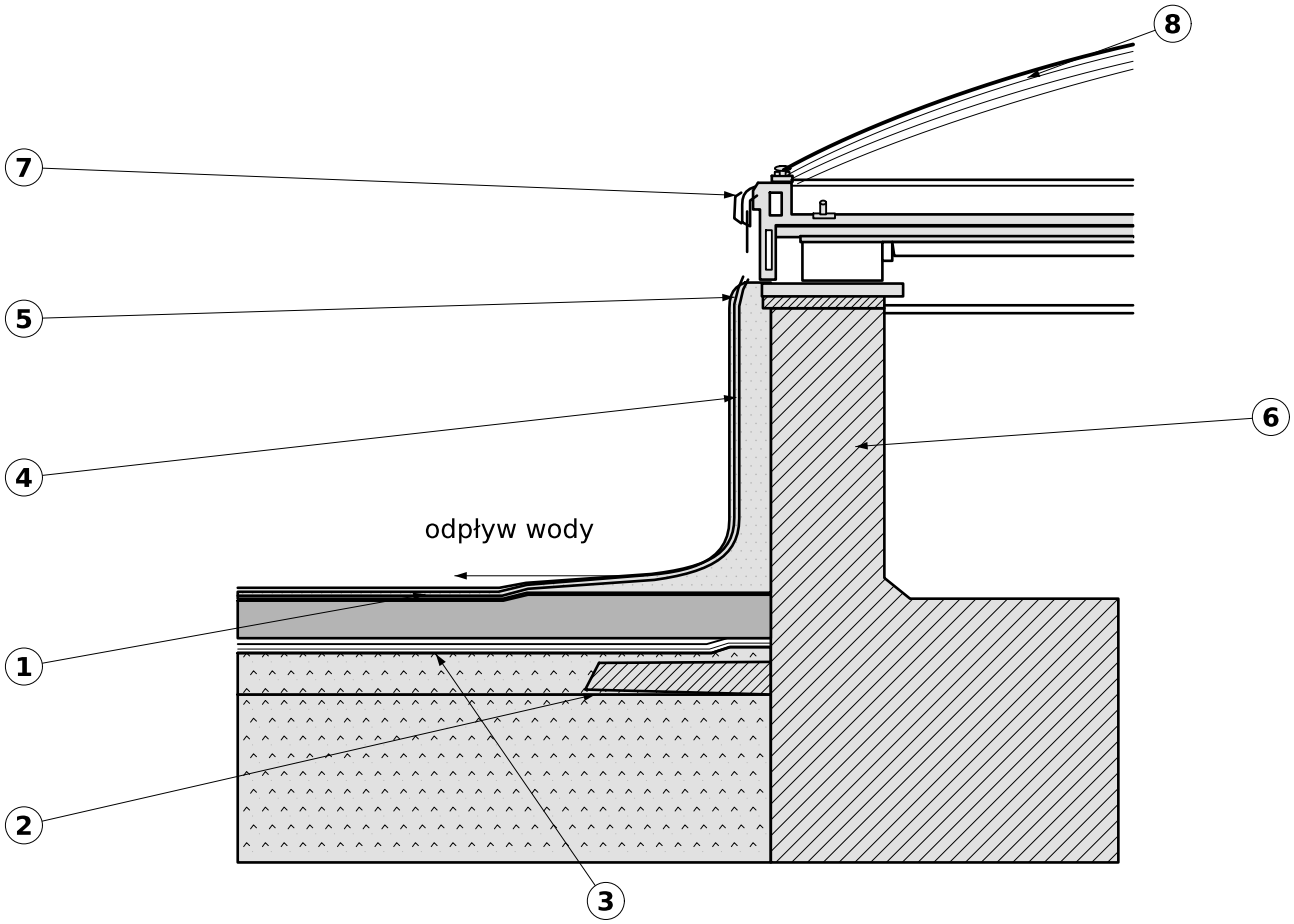

OZNACZENIA

1. Istniejące pokrycie papowe / podłoże.
2. Przygotowanie i miejscowe naprawy podłoża.
3. Grunt systemowy, jeżeli wymagany.
4. Natryskowa powłoka z czystego polimocznika 4–5 mm.
5. Warstwa ochronna UV, jeżeli wymagana systemowo.
6. Istniejąca podstawa / cokół świetlika.
7. Szczelne zakończenie przy profilu lub obróbce.
8. Element transparentny – bez nanoszenia powłoki.

UWAGI

Naprawić wcześniejsze uszczelnienia i podłoże. Powłokę wyprowadzić na cokół. Zakończenie dostosować do typu świetlika i systemu (listwa, profil lub uszczelnienie).

OBIEKT
Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

ZADANIE
Renowacja istniejącego pokrycia dachowego

OPRACOWANIE
6. Schematy lub szkice techniczne


TYTUŁ RYSUNKU
Detal świetlika

OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Pawlikowski
BUD-INVEST
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
89-600 Chojnice

DATA 30.09.2026

FORMAT	SKALA	NR RYS.
A4	1:10	**04**

05 DETAL PRZEJŚCIA INSTALACYJNEGO

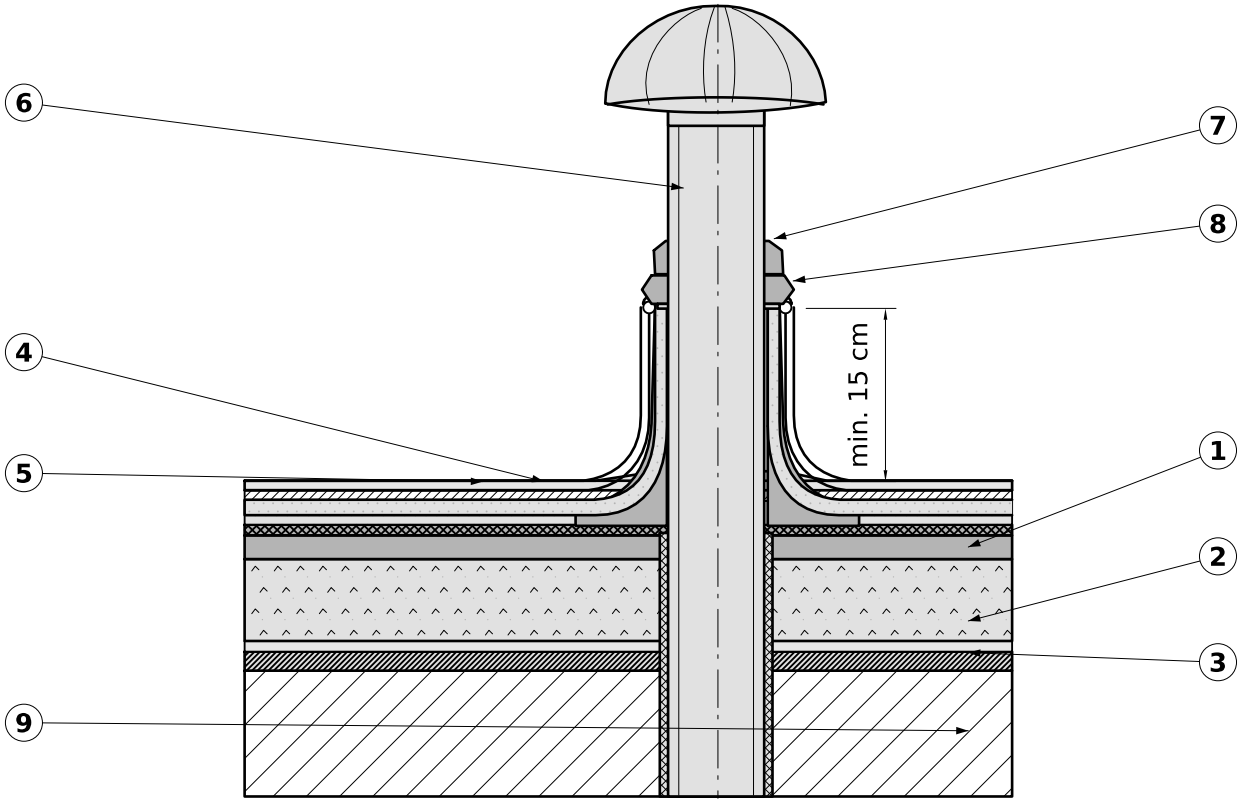

OZNACZENIA

1. Istniejące pokrycie papowe / podłoże.
2. Przygotowanie i miejscowe naprawy podłoża.
3. Grunt systemowy, jeżeli wymagany.
4. Natryskowa powłoka z czystego polimocznika 4–5 mm.
5. Warstwa ochronna UV, jeżeli wymagana systemowo.
6. Rura / odpowietrznik / przejście instalacyjne.
7. Uszczelnienie systemowe, np. masa poliuretanowa.
8. Kołnierz / manszeta / wzmocnienie, jeżeli przewidziane.
9. Konstrukcja dachu, np. płyta żelbetowa.

UWAGI

Uszczelnienie dostosować do instalacji i systemu. Materiały muszą być kompatybilne z papą i powłoką. Sprawdzić stan, średnicę, materiał i mocowanie przejścia. Wymiary dostosować do rozwiązania systemowego.

OBIEKT
Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

ZADANIE
Renowacja istniejącego pokrycia dachowego

OPRACOWANIE
6. Schematy lub szkice techniczne

TYTUŁ RYSUNKU
Detal przejścia instalacyjnego


OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Pawlikowski
BUD-INVEST
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
89-600 Chojnice

DATA 30.09.2026


FORMAT	SKALA	NR RYS.
A4	1:5	05

06 STREFA PV I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

A. PRZEKRÓJ A–A

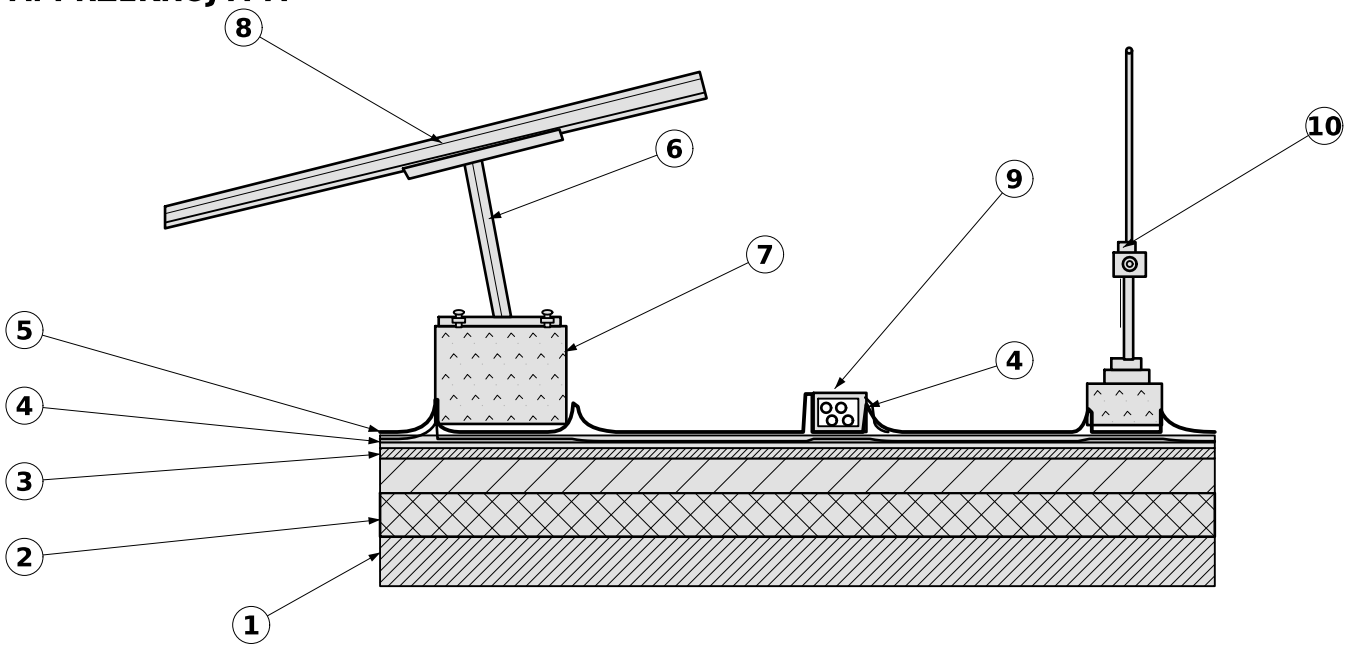

B. RZUT STREFY PODPORY

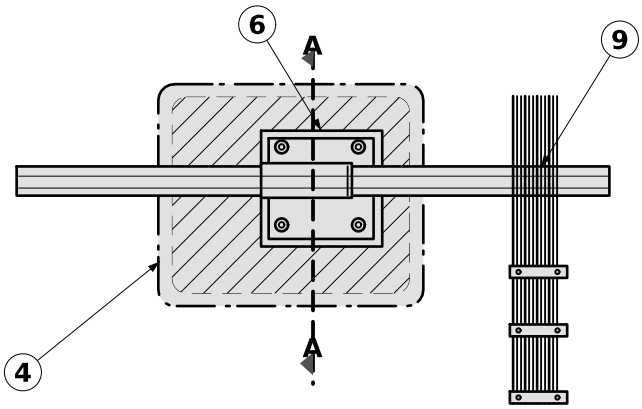

Wywinięcie: min. 10–15 cm od krawędzi podstawy.

1. Istniejące pokrycie papowe / podłoże.
2. Przygotowanie i miejscowe naprawy podłoża.
3. Grunt systemowy, jeżeli wymagany.
4. Natryskowa powłoka z czystego polimocznika 4–5 mm.
5. Warstwa ochronna UV, jeżeli wymagana systemowo.
6. Konstrukcja wsporcza (aluminium / stal).
7. Podstawa / bloczek betonowy / stopa montażowa.
8. Panel fotowoltaiczny.
9. Przewody w peszlach lub korycie.
10. Element instalacji odgromowej.

UWAGI

Powłokę prowadzić szczelnie wokół podpór i przepustów. Panele, przewody i urządzenia zabezpieczyć przed natryskiem. Zachować dostęp serwisowy. Uszczelnienia dostosować do systemu i stanu istniejącego.

OBIEKT
Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

ZADANIE
Renowacja istniejącego pokrycia dachowego

OPRACOWANIE
6. Schematy lub szkice techniczne

TYTUŁ RYSUNKU
Strefa PV i urządzeń technicznych

OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Pawlikowski
BUD-INVEST
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
89-600 Chojnice

DATA 30.09.2026

FORMAT	SKALA	NR RYS.
A4	1:10	**06**