Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza | Dofinansowane przez Unię Europejską | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stolno 22.06.2026r.

SASI.271.08.2026.JF
Gmina Stolno
Stolno 112
86-212 Stolno

Pytania i wyjaśnienia nr 2 do treści SWZ


Wykonawcy-wszyscy
Strona internetowa postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia: „ **Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Stolnie**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: **Gmina Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie**, **przekazuje treść zapytań z dnia 08.06.2026r. 10.06.2026r., 11.06.2026 oraz 12.06.2026r. dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), *wraz z udzielonymi odpowiedziami***.

Pytanie 1
Prosimy o załączenie PZT w PDF, a nie wersji zeskanowanej.
W załączeniu pzt w pdf.

Pytanie 2
Prosimy o wyjaśnienie załączonego przekroju. Jakie dokładnie warstwy mają być zastosowane do żelbetowej pergoli nad wejściem.

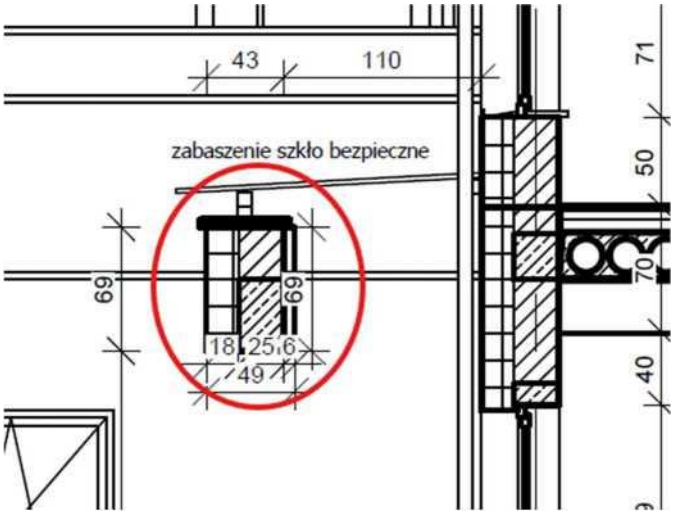

\ PI i P-2 25x40 4012 góra + 4012 dołem - dla uzyskania
wymaganegoj&ymiam 49x69_cm_wy ionac ocieplenie. _____ _
\----------

Odpowiedź Zamawiającego:
Podciąg na gotowo ma mieć wymiar 49cmx69cm – żelbetowa część to 25x40. Uzupełnienie do pełnego wymiary czyli 49x60 wykonać z twardego styropianu, wykonać siatkę oraz tynki i malowanie wraz z obróbką blacharska z góry.


Pytanie 3
Prosimy o wskazanie, czy na podciągu należy wykonać nadmurówkę?
Odpowiedź Zamawiającego:


Na podciągu zamontować zadaszenie

Pytanie 4
Jeśli tak - prosimy o wskazanie materiału.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamontować daszek jako rozwiązanie systemowe ze szkła bezpiecznego wybranego producenta.

Pytanie 5
Prosimy o określenie sposobu obróbki podciągu od góry.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonanie obróbki blacharskiej zależne będzie od wytycznych producenta ZADASZENIA

Pytanie 6
Prosimy o oznaczenie na przekrojach warstw ścian fundamentowych. Występują bowiem znaczne rozbieżności pomiędzy opisem, detalem izolacji fundamentów oraz przekrojami budynku, szczególnie w zakresie izolacji.

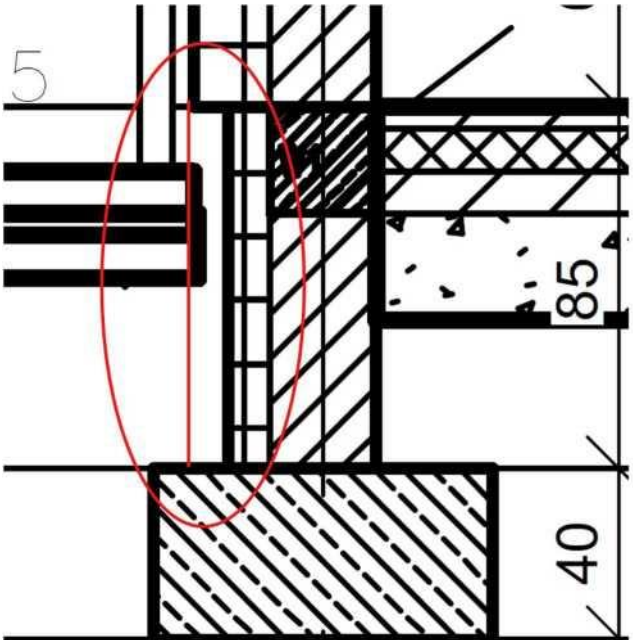

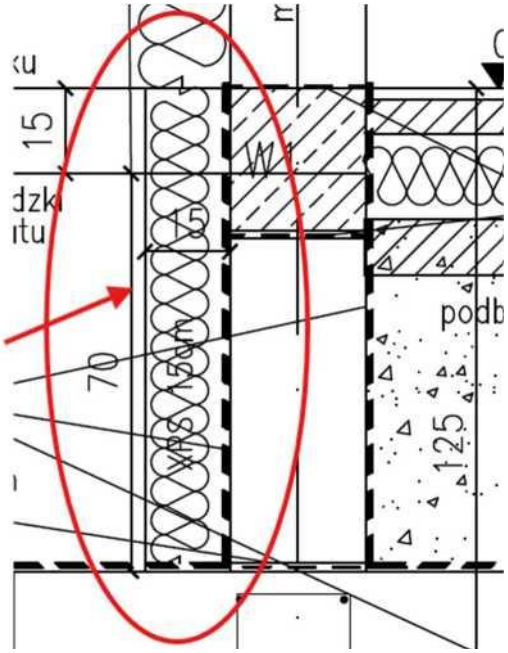

Odpowiedź Zamawiającego:
Izolacje ścian fundamentowych wykonać wg rysunku detalu.

Pytanie 7

Jednocześnie prosimy o określenie, czy zaprojektowane warstwy izolacyjne ścian fundamentowych i nadziemnych zapewnią wymaganą izolacyjność cieplną. Z opisu projektu wynika bowiem, że projektant nie potwierdza spełnienia przez projektowaną ścianę wymaganego współczynnika przenikania ciepła (U), a tym samym przerzuca na wykonawcę obowiązek weryfikacji oraz doboru takiego rozwiązania konstrukcyjno- materiałowego, które zapewni spełnienie obowiązujących wymagań cieplnych dla przegrody. Zapis ten może prowadzić do sytuacji, w której poszczególni wykonawcy przyjmą odmienne rozwiązania materiałowe i technologiczne w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika przenikania ciepła. W konsekwencji każdy wykonawca może wycenić inny zakres robót lub zastosować materiały o różnych parametrach, co utrudnia porównanie ofert oraz może skutkować istotnymi różnicami cenowymi pomiędzy złożonymi ofertami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaprojektowane ocieplenie ściany fundamentowej ze styropianu xps gr 15cm i przyjętej lambdy 0,034 spełnia wymagany współczynnik przenikania ciepła.
Dopuszczamy inne rozwiązania pod warunkiem uzyskania wymaganych współczynników dla przegród. Wykonawca możne zastosować styropian od różnych producentów, którzy deklarują właściwe dla ich produkcji właściwości materiałów.

Pytanie 8

Na rysunku fundamentów większość ław fundamentowych oznaczono symbolem „Ł1 ”, pomimo występowania ław o różnych wymiarach. Prosimy o potwierdzenie, że identyfikacja poszczególnych ław powinna następować na podstawie ich geometrii przedstawionej na rzucie, a nie na podstawie rysunku z detalami ław.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na rzucie ław oznaczono właściwie wymiary ław.

Pytanie 9

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki do wykonania ław fundamentowych - w opisie beton B25, na rys. „Detal izolacji fundamentów” B30 W8.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ławy wykonać z betonu b30 w8.

Pytanie 10

Pragniemy zwrócić na znaczącą pomyłkę w przedmiarze w poz. 9 dotyczących wykonania ław fundamentowych, gdzie określono ich wysokość jako 10 cm zamiast 40cm. Zdajemy sobie sprawę, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, jednak przy tak dużej liczbie pozycji istnieje ryzyko przeoczenia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową, co może prowadzić do przyjęcia odmiennych założeń przez poszczególnych wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć geometrię ław podaną w dokumentacji technicznej.
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 11


Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie bloczków betonowych o grubości 24 cm od poziomu ław fundamentowych zamiast bloczków o grubości 25 cm? Prośba wynika z faktu, że ściany fundamentowe mają zostać wyprowadzone 30 cm ponad poziom terenu, a w dalszej części przewidziano zastosowanie bloczków o grubości 24 cm. Zastosowanie bloczków 24 cm już od poziomu ław pozwoliłoby uniknąć przewiązania elementów o różnych grubościach (25 cm i 24 cm).

Odpowiedź Zamawiającego:

dopuszczamy zastosowanie bloczków gr 24cm

Pytanie 12

Czy zaznaczony fragment [prostokąt] to ława fund. komina z kształtek o wymiarach 0,54x0,40m i wys. 0,4m ?

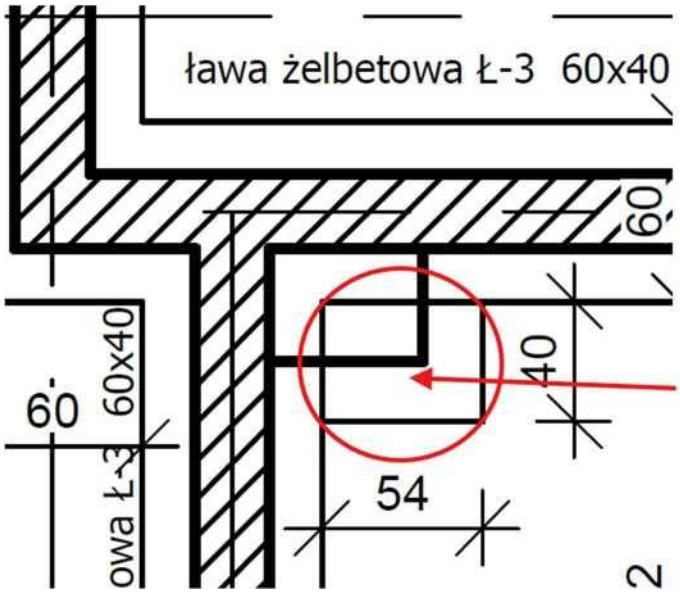

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to poszerzenie ławy o podstawę do komina.

Pytanie 13

Pragniemy zwrócić uwagę, że w przedmiarze nie ujęto pozycji dotyczącej izolacji poziomej w formie papy termozgrzewalnej 4,0 na podbudowie z chudego betonu, pod ławami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy w ofercie przyjąć izolację pod ławami – zgodnie z rys detalu na izolacje. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 14

Pragniemy zwrócić uwagę, że w przedmiarze nie ujęto pozycji dotyczącej izolacji poziomej i pionowej ław fundamentowych w postaci masy izolacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy w ofercie przyjąć izolację– zgodnie z rys detalu na izolacje. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 15

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcyjne elementów żelbetowych tj. wieńce, schody. Nie ma bowiem możliwości weryfikacji przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu.

Pytanie 16

Proszę o wskazanie sposobu montażu podkonstrukcji do central IPE 200.

Odpowiedź Zamawiającego:

IPE 200 należy oprzeć na wieńcu żelbetowym attyki. Do IPE przyspawać blachę podstawy o wymiarach 250x250x6 i zamontować kotwy wklejane.

Pytanie 17

Proszę o informację, czy doszło do pomyłki w oznaczeniu okna O4/O5 na parterze w Sali 1/15. Przy jednym z okien O4 jest dopisek - drzwi ewakuacyjne. Nie zgadza się to z zestawieniem stolarki.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu prawidłowy rysunek.

Pytanie 18

Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki o okno O8, które znajduje się na piętrze w osi 5.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu prawidłowy rysunek.

Pytanie 19

Proszę o wyjaśnienie, czy drzwi zewnętrzne oznaczone na rzucie parteru symbolem w13 w zestawieniu stolarki oznaczone są jako DZ2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi w13 – zamieniono w oznaczeniu jako dz2 - w załączeniu prawidłowy rysunek.

Pytanie 20

Proszę o określenie prawidłowej szerokości drzwi DW1 i DW1-EI60. W zestawieniu stolarki 90+50, na rysunkach 100+50.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagany wymiar 90+50 dotyczy wymaganej szerokości drzwi w świetle ościeżnicy.

Pytanie 21

Proszę o uzupełnienie rzutu parteru o symbole drzwi wewnętrznych do pom. 1/7 i 1/9 wraz z odpowiednią aktualizacją zestawienia, szczególnie w zakresie odporności pożarowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie drzwi wewnętrzne oznaczono DW – w załączeniu prawidłowy rysunek.

Pytanie 22

Proszę o wyjaśnienie, czy w wejściu na platformę dla niepełnosprawnych na pierwszym piętrze należy wykonać drzwi DW2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi do platformy to część platformy, nie montować dodatkowych drzwi.

Pytanie 23

Zgodnie z zestawieniem 1 szt. drzwi DW2 ma być w odporności EI60 - brak takich drzwi na rzutach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Są to drzwi do pom. Technicznego 1/9.

Pytanie 24

Proszę o podanie specyfikacji kurtyn powietrznych. Brak w dokumentacji, brak w przedmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry kurtyn określono na rysunku swo5.

Pytanie 25

Proszę o określenie kolorystyki i materiału drzwi wewnętrznych i ościeżnic.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wg projektu wnętrz – przed montażem inwestor zatwierdza ostateczne rozwiązanie.

Pytanie 26

Proszę o dokładne określenie, w których salach należy wykonać sufity podwieszane akustyczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Sufit akustyczny należy wykonać w sali 1/15.

Pytanie 27

Proszę o podanie specyfikacji sufitów podwieszanych akustycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zastosować sufit podwieszany akustyczny o klasie pochłaniania dźwięku A, współczynniku αw ≥ 0,95, grubości min 20 mm, reakcji na ogień A2-s1,d0, montowany na ukrytej konstrukcji nośnej, z możliwością demontażu pojedynczych płyt, krawędzie: malowane fabrycznie, kolor biały

Pytanie 28

Proszę o podanie parametrów projektora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ekran: rozwijany elektrycznie za pomocą pilota, do zabudowy sufitowej, wymiary min. 300 cm x 225 cm.
Projektor: laserowy o ultrakrótkim rzucie (max 1m), mocowanie syfitowe, interfejs smart TV lub inne rozwiązanie umożliwiające odtwarzanie nagrań multimedialnych bezpośrednio z Internetu, projekcja obrazu min. 130", łączność z internetem bezprzewodowa Wi-Fi, przyłącza min: HDMI, HDMI (ARC/eARC)
W komplecie wszystkie niezbędne okablowanie, mocowania (sufitowe).

Pytanie 29

Prosimy o wyjaśnienie, jaką dokumentację należy przyjąć jako obowiązującą w zakresie oświetlenia pomieszczeń. Projekt branży elektrycznej zupełnie odbiega od projektu wykonawczego architektury wnętrz w zakresie ilości, rodzaju, materiału opraw, niezbędnego zasilania etc.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z projektem elektrycznym. Jeżeli na projekcie aranżacji wnętrz przewidziano lampy dekoracyjne należy także je zamontować, dotyczy to także lamp led.

Pytanie 30

Jeśli zgodną z projektem architektury wnętrz wnioskujemy o opracowanie nowego projektu instalacji elektrycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

WG OPDPWIEDZI Z PKT. 29

Pytanie 31

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki techniczne balustrad.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załączono dodatkowy rysunek.

Pytanie 32

Prosimy o wskazanie dokładnego zakresu realizacji w zakresie zagospodarowania terenu. Dołączony do postępowania „Plan zagospodarowania terenu" nie wskazuje, która część jest w zakresie przedmiotowej inwestycji, zarówno w zakresie utwardzeń, jak i oświetlenia zewnętrznego, przyłączy oraz zieleni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres określony w Pytaniach i odpowiedziach opublikowanych na platformie w dniu 17.06.2026 r. (Pytanie nr 1 z dnia 12.06.2026 r.)

Pytanie 33

Zgodnie z „Planem zagospodarowania terenu" cały obszar wokół budynku został zaprojektowany jako utwardzony. W związku z tym prosimy o wskazanie sposobu wykonania miejsc nasadzeń dla pnączy przewidzianych do prowadzenia po ramach zlokalizowanych na elewacji budynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nasadzenia należy wykonać jedynie przy budynku przy ramach na zieleń. Należy przewidzieć wykonanie podłoża gruntowego wraz z nawożeniem w ilości 4m2 pod każdą ramę na zieleń – łącznie 4x4m2 – łącznie 16m2.

Pytanie 34
Prosimy o określenie, czy posadzenie pnączy należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak. Nasadzenia wykonać z winobluszczu japońskiego pięcioklapowego – łączna ilość sadzonej – 32 szt.

Pytanie 35
Jeśli tak, prosimy o wskazanie gatunku, wielkości i ilości sadzonek.

Odpowiedź Zamawiającego:
JAK WYZEJ.

Pytanie 36
Prosimy o określenie, czy posadzenie drzew i krzewów należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z pytaniem i odpowiedzią nr 34

Pytanie 37
Zgodnie z pytaniem i odpowiedzią nr 34

Pytanie 38
Jednocześnie zwracamy uwagę, że nasadzenia w obrębie budynku CIM zaprojektowano na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej.

Odpowiedź Zamawiającego:
W miejscach nasadzeń nie wykonywać utwardzenia.

Pytanie 38
Proszę o potwierdzenie, że w oknach mają znajdować się zarówno rolety materiałowe jak i żaluzje.

Odpowiedź Zamawiającego:
Żaluzje poziome – zgodnie z aranżacją wnętrza.

Pytanie 38
Zwracamy się z prośbą i wnoszę o potwierdzenie, że ekologiczna technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji budynku będzie traktowania za równoważną z innymi technologiami i że w takim wypadku oferta Wykonawcy (pod warunkiem oczywiście wykazania równoważności) nie będzie podlegała odrzuceniu.
Wniosek dotyczy nowoczesnej technologii opartej o konstrukcję z masywnego drewna wzdłużnie klejonego, izolowane materiałami ekologicznymi wraz z wykorzystaniem uodpornionych płyt włóknowo gipsowych.
Wszelkie niezbędne dokumenty mówiące o odporności ogniowej ścian i stropów przebadane są w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie lub innej jednostki akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Wykonawca dysponuje zatem dokumentami potwierdzającymi, że oferowane rozwiązanie jest równoważne pod względem odporności ogniowej w zakresie Rei30 oraz Rei60. Proponowana technologia gwarantuje także zachowanie innych parametrów równoważności gwarantujących możliwość wykonania przedmiotowego budynku w opisywanej technologii takich jak odporność ogniowa, nośność i sztywność konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) izolacyjności termicznej.
Dopuszczenie prefabrykowanej technologii drewnianej jako rozwiązania równoważnego nie będzie skutkowało zmianą istotnych parametrów obiektu budowlanego i stanowić będzie wyłącznie zmianę nieistotną w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. W konsekwencji zastosowanie tej technologii nie będzie wymagało uzyskania nowego ani zamiennego pozwolenia na budowę, a także nie wpłynie na przebieg postępowania oraz treść dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia.
Ważny podkreślenia jest fakt, że opisywane w niniejszym piśmie rozwiązanie równoważne dotyczyć będzie jedynie:
- ścian zewnętrznych i wewnętrznych, gdzie zamiennie wykonane zostaną elementy oparte o konstrukcję drewniana wzdłużnie klejoną wraz z obudową płytą gipsowo włóknową typu DF dla zachowania odporności ogniowej Rei60
- konstrukcję stropu/dachu płaskiego, gdzie zamiennie wykonane zostaną elementy oparte o konstrukcję drewnianą wzdłużnie klejoną wraz z obudową płytą gipsowo włóknową typu DF dla zachowania odporności ogniowej Rei30/Rei 60
Poza atutem jakim jest czas realizacji inwestycji, technologia drewniana prefabrykowana nie zaniża parametrów nośnych, wytrzymałościowych, konstrukcyjnych, cieplnych, użytkowych oraz wizualnych. Co więcej szereg z nich zostanie spełnionych w większym stopniu, bardziej korzystnym, a dodatkowo budynki wykonane w tej technologii charakteryzują się o 60% mniejszymi

kosztami utrzymania (są to obiekty niskoenergetyczne) – szczególnie przy uwzględnieniu kosztów w całym cyklu życia budynku, a nie tylko przez pryzmat ceny nabycia. Niewątpliwie ze względu na wykorzystanie ekologicznych materiałów i na dyfuzyjnie otwarty charakter obiektu (oddycha) mikroklimat wewnątrz obiektu jest znacznie przyjaźniejszy od tego jaki występuje w obiektach żelbetowych. Potwierdzają to obecni użytkownicy obiektów wykonanych w naszej technologii.
Proponowana technologia w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a nawet daje Zamawiającemu dodatkowe korzyści.
Proponowana przez nas technologia charakteryzuje się n/w cechami:
- konstrukcja drewniana tak zwana „masywna konstrukcja niemiecką" wykonana z drewna klejonego KVH o najmniejszym przekroju elementów konstrukcyjnych 200x60mm.
- materiały izolacyjne użyte w naszej technologii to materiały ekologiczne, wykonane z włókien drzewnych
- płyty poszywające ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne – wnioskowana technologia zakłada wzmacniane płyty gipsowo włóknowe.
Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku jest atrakcyjną alternatywą do konstrukcji opisanej projektem budowlanym oraz spowoduje jednocześnie rozszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców. Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania, co spowoduje lepszą realizacją celów stawianych przed podmiotami publicznymi w ustawie prawo zamówień publicznych.
Reasumując, prosimy o potwierdzenie, że:
• technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku będzie uznana za równoważną w przypadku udowodnienia przez wykonawcę, że proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia,
• oferta Wykonawcy obejmująca w/w technologię nie będzie podlegała odrzuceniu (pod warunkiem wykazania równoważności),
• parametry równoważności dla w/w rozwiązania to: odporność ogniowa, nośność i sztywność konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) izolacyjności termicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:
Nie dopuszcza się zamiany technologii konstrukcji budynku.

Pytanie 39
W dokumentacji wspomniany jest plac zabaw przy przedszkolu. Czy wchodzi on w zakres zamówienia?
Plac zabaw nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 40
W rysunkach wyposażenia wnętrz przedstawiono ściankę mobilną. Czy wchodzi ona w zakres opracowania? Jeśli tak prosimy o więcej szczegółów do prawidłowej wyceny ścianki mobilnej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zakres określony w Pytaniach i odpowiedziach opublikowanych na platformie w dniu 17.06.2026 r. (Pytanie nr 4 z dnia 10.06.2026 r.)

Pytanie 41
Proszę o weryfikację zestawienia stolarki:
a) O2 w zestawieniu stolarki jest jako całość, zaś z przekroju wynika, że to dwa osobne okna O1 i O2.
Odpowiedź Zamawiającego:
O2 to okna w całości – na klatce schodowej występuje 1x, wymiary okna 120x480.

b) ilość 04-7szt., O5-3szt. w zestawieniu, z przekroju O4-8szt., O5-2szt.
Odpowiedź Zamawiającego:
mają być : O4 – 7 szt, O5 – 3 szt.

c) czy drzwi DZ2 w zestawieniu to te same drzwi co W13 w rzucie parteru?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak.

d) na rzucie piętra widnieją okna O8, których brak w zestawieniu
Odpowiedź Zamawiającego:


Wg pytań i odpowiedziach opublikowanych na platformie w dniu 17.06.2026 r. (Pytanie nr 1 z dnia 10.06.2026 r.) uzupełniono zestawienie stolarki o okno O8.

Pytanie 42
Prosimy o aktualizację zestawienia stolarki. W załączonym do odpowiedzi z dnia 17.06 zestawieniu nie znajdują się okna O8 ani witryna OW.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załączono poprawione zestawienie stolarki.

Pytanie 43
Prosimy o aktualizację rzutu parteru. Znajdują się na nim nieoznaczone drzwi.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załączono rysunek

Pytanie 44
W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 17.06 prosimy o określenie specyfikacji płytek ceramicznych ściennych i podłogowych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Geometria i kolory wg projektu wnętrz .
Płytki gresowe, rektyfikowane klasa odporności pei4 lub pei5, antypoślizowośc min. R10,(w strefach wejściowych i mokrych r11), nasiąkliwść <=0,5%., odporne na intensywny ruch pieszych, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej.

Pytanie 45
Prosimy o podanie specyfikacji maskownicy centrali wentylacyjnych w postaci żaluzji oraz wysokości. Nadmieniamy, że element ten nie został uwzględniony w przedmiarze.
Odpowiedź Zamawiającego:
Należy zastosować żaluzje fasadowe w kolorze ral 7004 wysokość maskowania około 150cm , dopuszcza się dowolne wymiary elementów ażurowych. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

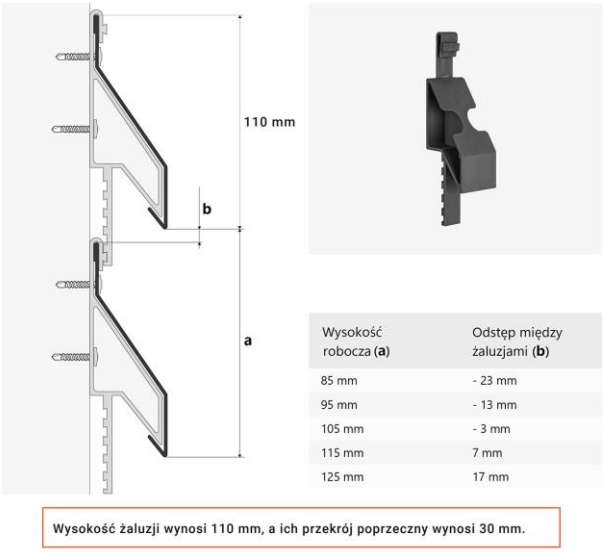

Wysokość robocza (**a**)	Odstęp między żaluzjami (**b**)
85 mm	- 23 mm
95 mm	- 13 mm
105 mm	- 3 mm
115 mm	7 mm
125 mm	17 mm

Wysokość żaluzji wynosi 110 mm, a ich przekrój poprzeczny wynosi 30 mm.

Pytanie 46
W dokumentacji (część opisowa) wskazano, że ścianki działowe w pomieszczeniach WC (oddzielenie kabin) należy wykonać z płyty HPL. Na rysunkach z kolei są ściany działowe murowane. Prosimy o określenie, jaki sposób wydzielenia kabin należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:
Należy wykonać jako murowane na pełną wysokość pomieszczenia , drzwi do kabin uwzględniono w zestawieniu stolarki drzwiowej.

Pytanie 47
Prosimy o określenie sposobu obróbki kominów – brak w dokumentacji,
brak w przedmiarze.
Odpowiedź Zamawiającego:
Komin ponad dachem tynkowany tynkiem cementowym malowany farba elewacyjna w kolorze szarym , komin zakończonym czapka kominową.

Pytanie 48
Czy w przypadku żaluzji lamelowych o wymiarach 320x200cm, z uwagi na znaczną szerokość, Zamawiający dopuszcza podział na dwa elementy po 160 cm każdy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszcza, z uwzględnieniem podziału stolarki .

Pytanie 49
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły okna OW znajdującego się w pomieszczeniu 1/11 – brak w zestawieniu, brak w przedmiarze.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załączono rysunek

Pytanie 50
Proszę o wskazanie specyfikacji płytek do wykończenia ścian w pomieszczeniach innych niż łazienki. W projekcie wykonawczym architektury wnętrz zawarto bowiem jedynie szczegóły płytek w łazienkach.
Odpowiedź Zamawiającego:
Geometria i kolory wg projektu wnętrz .
Płytki gresowe, rektyfikowane klasa odporności pei4 lub pei5, antypoślizgowość min. R10,(w strefach wejściowych i mokrych r11), nasiąkliwość <=0,5%., odporne na intensywny ruch pieszych, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej.

Pytanie 51
Proszę o określenie, z jakiego materiału należy wykonać drzwi wewnętrzne? Ani ze zaktualizowanego zestawienia stolarki, ani z projektu aranżacji wnętrz nie wynika materiał wykonania oraz wypełnienia. Drzwi na rzutach pionowych łazienek i innych pomieszczeń są zupełnie inne drzwi niż na zestawieniu zarówno jeśli chodzi o wymiary, jak i wygląd. Brak jest informacji co do ramy, wypełnienia, kolorystyki. Stolarka jest dość kosztownym elementem wykończenia budynku, więc doprecyzowanie tego zakresu jest bardzo istotne z punktu sporządzenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:
Drzwi wewnętrzne powinny być wykonane w 3-4 mechanicznej klasie wytrzymałości (drzwi wykorzystywane bardzo często) drzwi pełne.

Pytanie 52
Ze zaktualizowanego zestawienia stolarki usunięto zapis „górne skrzydło uchylne z cięgnem z poziomu podłogi" przy drzwiach DZ1. Proszę wobec tego o wskazanie sposobu otwierania górnego skrzydła.
Odpowiedź Zamawiającego:
Górne skrzydło ma być uchylane cięgnej z poziomu podlogi.

Pytanie 53
Pragniemy zwrócić uwagę na błąd przedmiarowy dotyczący tapet – wpisano 0,9m zamiast 9,0m, co powoduje znaczne zaniżenie ilości.
Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 54
Prosimy o wskazanie parametrów dla sufitów modułowych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zastosować sufit podwieszany akustyczny o klasie pochłaniania dźwięku A, współczynniku αw ≥ 0,95, grubości min 20 mm, reakcji na ogień A2-s1,d0, montowany na ukrytej konstrukcji nośnej, z możliwością demontażu pojedynczych płyt, krawędzie: malowane fabrycznie, kolor biały.

Pytanie 56
W których salach należy wykonać sufit akustyczny?
Odpowiedź Zamawiającego:
SALA 1/15.

Pytanie 57
Prosimy o potwierdzenie, że stropy nad sufitem modułowym należy zostawić w stanie surowym.
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK.

Pytanie 58
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykładzinę posadzek z płytek ceramicznych zgodnie z planami podłóg.
Odpowiedź Zamawiającego:
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 59
Prosimy o dodanie do zestawienia stolarki okna O8, widocznego na rzucie
piętra.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załączono poprawiony rysunek.

Pytanie 60
Prosimy o uzupełnienie oznaczeń drzwi w pomieszczeniach 1/7, 1/9.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załączono poprawiony rysunek.

Pytanie 61
Prosimy o uzupełnienie zestawienia stolarki o okna wewnętrzne widoczne
na rzucie parteru.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załączono poprawiony rysunek.

Pytanie 62
Prosimy o informację jakie drzwi wewnętrzne o symbolach Dw1, Dw2, Dw3 należy przyjąć ponieważ wg zestawienia stolarki są to drzwi aluminiowe, a wg przedmiarów płycinowe.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dw1-ei60- wykonać jako alu lub stal szkolne
Dw1, dw2, dw3- płycinowe pełne., 3-4 klasa mechaniczna.

Pytanie 63
Prosimy o określenie materiału z jakiego ma być wykonany cokół dla poszczególnych rodzajów posadzek.
Odpowiedź Zamawiającego:
W pomieszczeniach z wykładziną obiektową należy wykonać cokoły z wykładziny, w pomieszczeniach z płytami – cokoły z płytek zgodnych z płytkami na podłogach. Należy uwzglednic wytyczne z projektu aranzacji wnętrz.

Pytanie 64
Prosimy o zwymiarowanie pogrubionej izolacji elewacji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załączono dodatkowy rysunek.

Pytanie 65
W pozycji 9 przedmiaru robót zaniżono ilość ław fundamentowych – wysokość zaprojektowanych ław to 40 cm, a nie 10 cm – jak przyjęto w przedmiarze.
Odpowiedź Zamawiającego:
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 66
W naszych obliczeń w przedmiarze przyjęto błędne ilości zbrojenia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tabele z zestawieniem zbrojenia dla wszystkich elementów żelbetowych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 67
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tabele z zestawieniem stali dla podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca sam wykona zestawienie stali.

Pytanie 68
Prosimy o potwierdzenie, że oferowana gwarancja obejmuje tylko roboty budowlane i nie dotyczy wyposażenia. Dla wyposażenia obowiązują warunki gwarancji zgodne z gwarancją producenta.
Odpowiedź Zamawiającego:
Potwierdzamy

Pytanie 68
Czy Zamawiający dopuszcza ścianę mobilną bezklasową wykończoną płytą niepalną b-s2, d0?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak.

Pytanie 69
Proszę o podanie dokładnych powierzchni dróg, miejsc postojowych, chodników i opasek.
Odpowiedź Zamawiającego:
Miejsca postojowe: 170m^2 , drogi dojazdowe: 380m^2, chodniki: 300m^2

Pytanie 70
Jaka jest prawidłowa konstrukcja nawierzchni:

-drogi place manewrowe wg opisu to:

kostka betonowa	gr. 8 cm
podsypka cem-piaskowa	gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa	gr. 25 cm
stabilizacja cementem 2,5 MPA	gr. 15 cm
wg przedmiaru to:	
kostka betonowa	gr. 8 cm
podsypka cem-piaskowa	gr. 5 cm
podsypka piaskowa	gr. 32 cm
podbudowa z kruszywa	gr. 15 cm
stabilizacja cementem 2,5 MPA	gr. 10 cm

-miejsca postojowe wg opisu to:

płyta ażurowa	gr. 8 cm
podsypka cem-piaskowa	gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa	gr. 20 cm
stabilizacja cementem 2,5 MPA	gr. 10 cm
wg przedmiaru to:	
kostka betonowa	gr. 8 cm
podsypka cem-piaskowa	gr. 5 cm
podsypka piaskowa	gr. 32 cm
podbudowa z kruszywa	gr. 15 cm
stabilizacja cementem 2,5 MPA	gr. 10 cm

-chodniki/taras wg opisu to:

kostka betonowa	gr. 6 cm
podsypka cem-piaskowa	gr. 5 cm
stabilizacja cementem 2,5 MPA	gr. 15 cm
wg przedmiaru to:	
kostka betonowa	gr. 8 cm
podsypka cem-piaskowa	gr. 5 cm
podsypka piaskowa	gr. 32 cm
podbudowa z kruszywa	gr. 15 cm
stabilizacja cementem 2,5 MPA	gr. 10 cm

Odpowiedź Zamawiającego:
Prawidle konstrukcje wg opisu.

Pytanie 71
Proszę też uaktualnić przedmiar robót o właściwą ilość robót ziemnych /korytowanie/?
Odpowiedź Zamawiającego:
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.
Pytanie 72
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie zastosowania projektora ultrakrótkiego rzutu (UST) wraz z ekranem rozwijanym. Pragniemy zwrócić uwagę, że projektory UST wymagają idealnie płaskiej powierzchni projekcyjnej, natomiast ekrany rozwijane są podatne na powstawanie nierówności i pofalowań materiału, które w przypadku tego typu projektorów są bardzo wyraźnie widoczne podczas projekcji i mogą istotnie wpływać na jakość obrazu. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązania bardziej odpowiedniego dla projektorów UST, tj.

odpowiednio przygotowanej równej ściany pokrytej farbą projekcyjną lub ekranu ramowego zapewniającego stabilną i płaską powierzchnię projekcyjną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować ekran rozwijany dedykowany do projektorów ultrakrótkiego rzutu. Zamawiający dopuszcza ekran o przekątnej min. 130" (dotyczy również odpowiedzi na pytanie nr 28 oraz odpowiedzi opublikowanej na platformie e-zamówienia w dniu 17.06.2026 r.)

Pytanie 73

W projekcie aranżacji wnętrz znajdują się dwa rysunki dotyczące rozmieszczenia mebli na parterze: „Plan rozmieszczenia mebli 5" i „Plan rozmieszczenia mebli parter". Proszę o informację, który z nich należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć Plan rozmieszczenia mebli parter

Pytanie 74

Występuje rozbieżność pomiędzy rys. „Plan podłogi parter" a „Plan sufitu parter" w zakresie rozmieszczenia oświetlenia w postaci taśm LED.

Odpowiedź Zamawiającego:

Taśmy LED są tylko na rysunku "Plan sufitu parter"

Pytanie 75

Proszę o określenie co przedstawia element w kolorze drewnopodobnym w pomieszczeniu 1/15 na rys. „Plan sufitu parter".

Odpowiedź Zamawiającego:

To sklejka trudnopalna opisana w specyfikacji i wyrysowana w przekroju pionowym pomieszczenia 1/15,

Pytanie 76

Proszę o określenie co przedstawia element w kolorze drewnopodobnym w pomieszczeniu 1/15 na rys. „Plan podłogi parter" biegnący wzdłuż ścian z oknami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przekroje pionowe pomieszczenia 1/15- sklejka trudnopalna

Pytanie 77

Prosimy o zweryfikowanie i naniesienie odpowiednich poprawek na numerację elementów wyposażenia pomieszczeń. Występują niezgodności pomiędzy numeracją na planach rozmieszczenia mebli a zestawieniem materiałów i wyposażenia wnętrz. Kilka przykładów: Biblioteka – mebel nr 10 i 16 w tabeli to zupełnie inne meble na planie; oznaczenie nr 14 wskazuje na planie raczej na poduszkę, a nie mebel; brak numeru 15 w
tabeli; nr 13 w tabeli to poduszki 5 szt. – 2 kpl, na planie poduszek jest 15 szt.; Sala konferencyjna – brak w zestawieniu tabelarycznym elementów nr 48, 49 i 50; Sala wypoczynku – brak w zestawieniu tabelarycznym nr 75.

Odpowiedź Zamawiającego:

Meble biblioteka:
nr 14- powinno być 16 w tabeli
nr 10 i 16- powinno być 10 i 18 w tabeli
nr 13- powinno być 13,14,15 (różne kolory)- 10szt. 2 kpl.w tabeli
nr 18- powinno być 6 w tabeli
Meble sala konferencyjna:
nr 48,49,50- to zabudowa sklejką trudnopalną- według rysunku przekrój pionowy sala wypoczynku:
nr 75- zrezygnowano

Pytanie 78

Prosimy o potwierdzenie, że plik „Plan rozmieszczenia mebli 5" został załączony omyłkowo i nie stanowi części dokumentacji do postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie 79

Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić wykonanie wyposażenie zgodnie z przedmiarem zamieszczonym w folderze „wnętrza”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak

Pytanie 80
W jaki sposób mają być wykonane oznaczenia pomieszczeń i loga na widokach ścianach w folderze „wnętrza”. Prosimy o rodzaj materiału i wymiary.
Odpowiedź Zamawiającego:
Mogą być wycięte z materiału płyta ścienna produkowana z połączenia żywicy winylowej z akrylem, Wymiary zgodne z rysunkami przekrojami pionowymi pomieszczeń

Pytanie 81
Czy w pomieszczeniu 1/13 należy wycenić wyposażenie do mycia termosów czy jest to jednak pomieszczenie „katering-dostawa” i należy wycenić jakieś inne wyposażenie? Jeśli tak, prosimy o wyszczególnienie wraz z parametrami.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie należy wyceniać.

Pytanie 82
Prosimy o podanie parametrów dla okładziny ściennej drewnianej widocznej na przekrojach pionowych w folderze „wnętrza”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Jest to sklejka trudnopalna opisana w specyfikacji.

Pytanie 83
Na planie rozmieszczenia mebli w bibliotece widoczne jest 15 szt. poduszek okrągłych, wg przedmiaru jest ich 10 – prosimy o weryfikacje.
Odpowiedź Zamawiającego:
Należy przyjąć liczbę 10

Pytanie 84
W pomieszczeniu komunikacji 1/1 jest widoczna w narożniku pomieszczenia prawdopodobnie szafka, nie występuje ona w specyfikacji i nie ma numeru, prosimy o podanie parametrów tego elementu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zrezygnowano z tego elementu – nie należy wyceniać.

Pytanie 85
W pomieszczeniu magazynu biblioteki są regały o szerokości 120cm i na rzucie są 4szt. oraz regały szerokości 70cm, w specyfikacji mają inne szerokości i ilości, prosimy o weryfikację.
Odpowiedź Zamawiającego:
Należy przyjąć i wycenić zgodnie ze specyfikacją

Pytanie 86
Na planie rozmieszczenia mebli w szatni występuje element o numerze 33, prosimy o podanie parametrów.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zrezygnowano z tego elementu – nie należy wyceniać.

Pytanie 87
W pomieszczeniu sali wypoczynkowej widoczny jest okrągły element z rośliną (obok komina wentylacyjnego), prosimy o podanie parametrów.
Odpowiedź Zamawiającego:
To kwiat w donicy- bez parametrów

Pytanie 88
Proszę o wskazanie, które ściany należy wykończyć okładziną PCV heterogeniczną w ilości łącznie 146m2 (zgodnie z tabelą w projekcie wykonawczym architektury wnętrz).

Odpowiedź Zamawiającego:
Toalety, zgodnie z przekrojami pionowymi- rysunki techniczne,

Pytanie 89
Proszę o podanie wymaganego gatunku drewna dla sklejki.
Odpowiedź Zamawiającego:
Sklejka trudnopalna w kolorze dąb naturalny lub zbliżony.

Pytanie 90
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące projektowanych regałów bibliotecznych o wysokości 295 cm. Zgodnie z dokumentacją wysokość ta obejmuje cokół o wysokości 5 cm oraz płytę o grubości 3,6 cm, co oznacza, że wysokość pionowych elementów regału wynosi 286,4 cm. Informujemy, że dostępne na rynku płyty meblowe występują w maksymalnym wymiarze 280 cm, w związku z czym wykonanie elementów o wysokości 286,4 cm z jednego odcinka płyty nie jest możliwe. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie regałów o mniejszej wysokości, wynikającej z dostępnych wymiarów materiału, czy też przewiduje inne rozwiązanie umożliwiające wykonanie mebli zgodnie z wymaganiami projektowymi.
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK, dopuszcza wykonanie zgodnie z dostępnymi wymiarami płyty meblowej.

Pytanie 91
Prosimy o informację, czy meble mają zostać wykonane z płyty lakierowanej czy laminowanej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Z płyty laminowanej

Pytanie 92
W projekcie uwzględniono meble wysokości 295 cm, co przekracza maksymalną długość płyty meblowej. Jakie rozwiązanie przewiduje zamawiający?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z pytaniem i odpowiedzią nr 90.

Pytanie 93
Prosimy o wyjaśnienie koloru płyty meblowej niebieskiej – na rysunku znajduje się RAL 5017, natomiast w opisie RAL 5001.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z opisem czyli RAL 5001

Pytanie 93
W związku z prowadzonym postępowaniem pn. „Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Stolnie", zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10 lipca 2026 r..
Wniosek uzasadniamy znacznym zakresem rzeczowym zamówienia obejmującym kompleksową realizację robót budowlanych wraz z branżą sanitarną i elektryczną, koniecznością przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji projektowej, uzyskania ofert od licznych dostawców i podwykonawców oraz rzetelnego oszacowania kosztów realizacji inwestycji.
Dodatkowo obecny termin składania ofert przypada na okres wzmożonych urlopów pracowników firm wykonawczych, dostawców oraz podwykonawców, co znacząco utrudnia pozyskanie kompletnych i wiążących ofert handlowych niezbędnych do prawidłowego przygotowania kalkulacji. W wielu przypadkach wydłużony jest czas uzyskiwania wycen materiałów, usług specjalistycznych oraz potwierdzeń dostępności zasobów kadrowych i sprzętowych.
Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli wykonawcom na przygotowanie ofert w sposób kompleksowy i rzetelny, uwzględniający wszystkie wymagania Zamawiającego oraz aktualne warunki rynkowe.
Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 10 lipca 2026 r.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 06.07.2026 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale XXII. SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **30.06 r., godz. 9:00**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **06.07.2026 r., godz. 9:00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **30.06.2026 r., godz. 9:30**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **06.07.2026 r., godz. 9:30.**

A. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 29.07.2026 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 04.08.2026 r.**

B. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje:

zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00273313/01 z dnia 2 czerwca 2026

Paweł Pudrzyński – Wójt Gminy Stolno
(-)