

IDEOWY SCHEMAT INSTALACJI
proj. OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
bud. DPS w Potoku

PIĘTRO

5x moduł WiFi
korytarz piętra

p. personelu
nr 25

1 - 2

p.biurowe

1 - 2

p.biurowe

3 - 4

p.biurowe

5 -6

p. personelu
nr 025

7 - 8

PARTER

5x moduł WiFi
korytarz parteru

Switch POE RJ45
min. 12 portowy

panel krosujący
24xRJ45/CPD

CPD - Centralny Punkt Dystrybucyjny
w pom. biurowym parteru

2xSkrętka 4-par. nieekran. kat. 6a LSOH B2ca


2 xRJ45 kat. 6a w zestawie ścien. lub podłog.PEL

Sufit. moduł WiFi (acces point) z zasil. PoE

Szafka CPD

Rozmiar	15U
Szerokość	600
Głębokość	550
Wysokość	770
RAL	
IP/inne	

Zabudowa szafy RACK 19" 15U
(front)

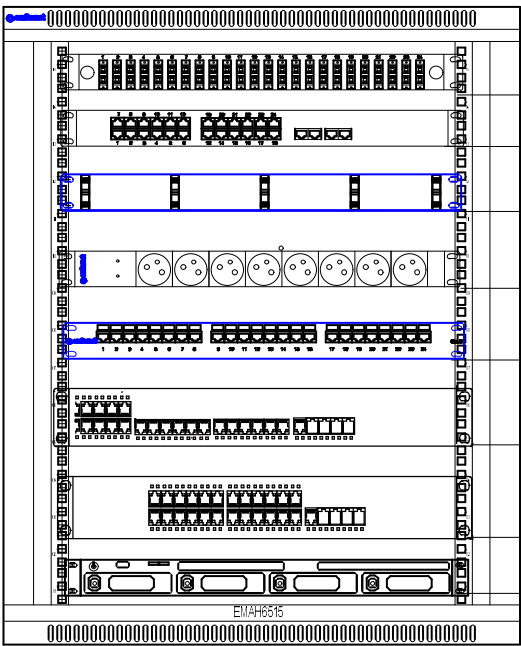

Przełącznica światłowodowa wysuwna 24xSC duplex

Przełącznik 24xRJ45

Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny

Listwa 19" 8-gn., zab. przeciwprzep

Panel 19", 24xRJ45 STP kat.6 (1U) niebieski, z półką

Switch POE RJ45 min 12 portowy

Rejestrator 8-kanal. z zasilaczem PoE

Serwer 1U (opcja)

Wypożenie Centralnego Punktu Dystrybucyjnego
CPD w pom. biur. DPS Potok

Ostateczna wersję wyposażenia szafki RACK skonfigurować
na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

PiN.IN.EL

Obiekt: Budynek 12 samodzielnych mieszkań dla osób
niepełnosprawnych w ramach Programu Samodzielność,
Aktywność, Mobilność" Wspomagane Spółdzielczości Mieszkań.
Adres: Potok dz. nr 8; Gm. Jedlicze

IDEOWY SCHEMAT INSTALACJI
OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
i front abudowy szafy RACK 19" 15U

Projekt:
PT-DPS Potok
Data:
Luty 2025r

Projektant: inż. Ludwik Więch
Upraw. nr GT-8341/42/77

Podpis:

Rys. nr
E-15