
SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW WODOCIAGOWCYH


WĘZEŁ W19, W66

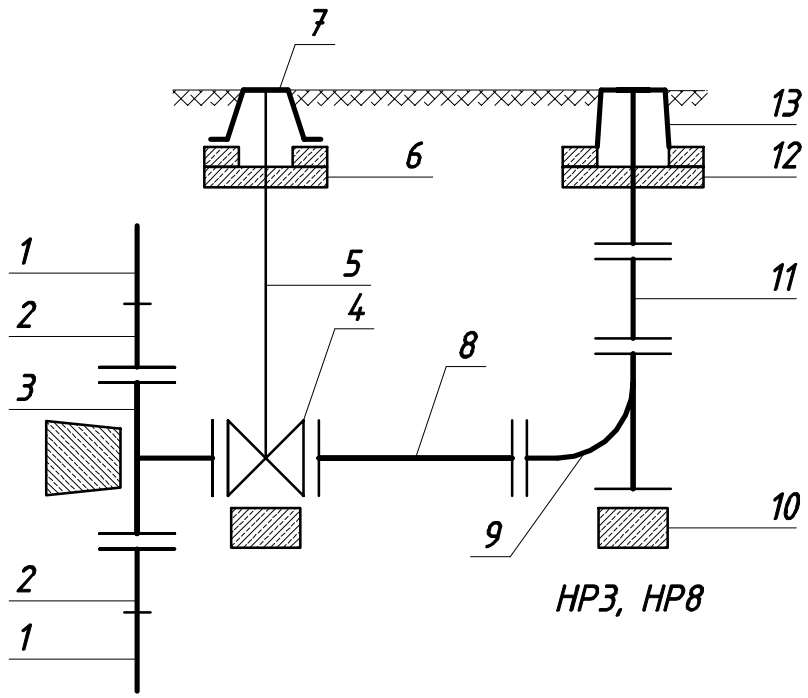

HP3, HP8

1. Projektowany wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm
2. Luźny kotnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do zgrzewnia stal/PE100 PN10 SDR17 DN 250/280 mm
3. Trójnik kotnierzowy redukcyjny z żel. sfer. DN 250x250x80 mm z bloczkiem oporowym betonowym
4. Zasuwa kotnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 80 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
5. Obudowa teleskopowa do zasuw
6. Prefabrykat betonowy tzw. kwadrat
7. Skrzynka uliczna do zasuw z żel. sfer.
8. Króciec dwukołnierzowy – ksztattka FF – DN 80 mm (L dopasować na budowie – zgodnie z PZT)
9. Kolano dwukołnierzowe stopowe "N" DN 80 mm
10. Płytka betonowa pod kolano stopowe
11. Króciec dwukołnierzowy – ksztattka FF – DN 80 mm (L dopasować na etapie budowy)
12. Prefabrykat betonowy – płyta hydrantowa
13. Hydrant ppoż. podziemny PN16 DN 80 mm, z kolumną ze stali niezdzewnej z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia

WĘZEŁ W3, W14, W26, W42, W51, W60, W72, W79, W85, W93, W99, W104

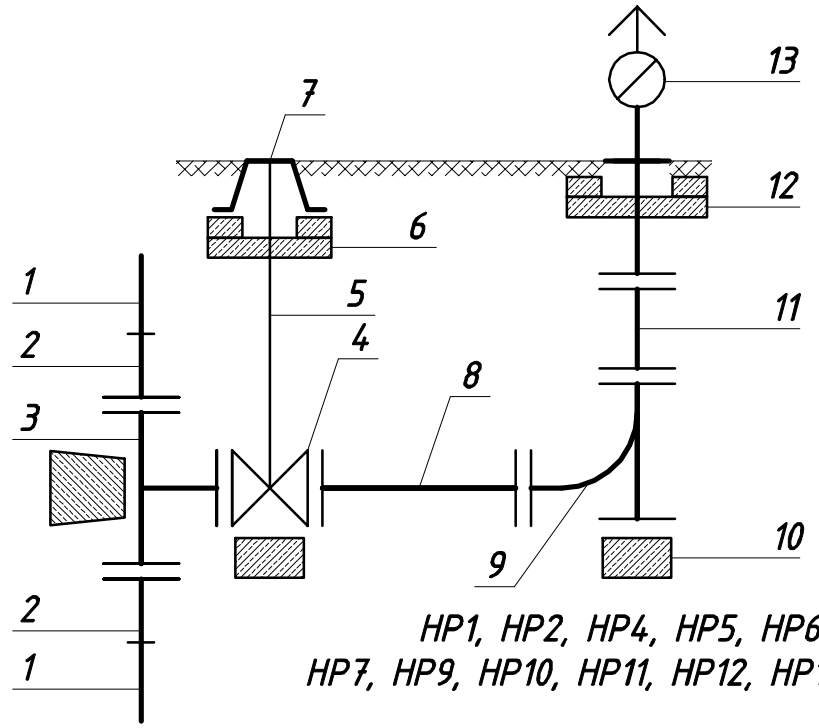

HP1, HP2, HP4, HP5, HP6, HP7, HP9, HP10, HP11, HP12, HP13, HP14

1. Projektowany wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm
2. Luźny kotnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do zgrzewnia stal/PE100 PN10 SDR17 DN 250/280 mm
3. Trójnik kotnierzowy redukcyjny z żel. sfer. DN 250x250x80 mm z bloczkiem oporowym betonowym
4. Zasuwa kotnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 80 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
5. Obudowa teleskopowa do zasuw
6. Prefabrykat betonowy tzw. kwadrat
7. Skrzynka uliczna do zasuw z żel. sfer.
8. Króciec dwukołnierzowy – ksztattka FF – DN 80 mm (L dopasować na budowie – zgodnie z PZT)
9. Kolano dwukołnierzowe stopowe "N" DN 80 mm
10. Płytka betonowa pod kolano stopowe
11. Króciec dwukołnierzowy – ksztattka FF – DN 80 mm (L dopasować na etapie budowy)
12. Prefabrykat betonowy – płyta hydrantowa
13. Hydrant ppoż. nadziemny PN16 DN 80 mm, z kolumną ze stali niezdzewnej z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia

Inwestor: **GMINA DALESZYCE** **PLAC STASZICA 9, 26-021 DALESZYCE**			
Jednostka projektowa: AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich			
Dane jednostki projektowej: Niestachów 294, 26-021 Niestachów woj. Świętokrzyskie		Dane kontaktowe: tel. +48 605 – 463 – 030 e-mail: munnich@tlen.pl	
Temat: **Budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy**			
Treść rysunku: SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH			Data: październik 2021
Projektował: mgr inż. Michał Münnich	Nr uprawnień: SWK/0141/PWOS/10	Podpis:	Branża: sanitarna
Sprawdził:			Skala:
Opracował: mgr inż. Marta Dubik	SWK/0076/PWBS/20		Nr rysunku: 13