Podciąg P03

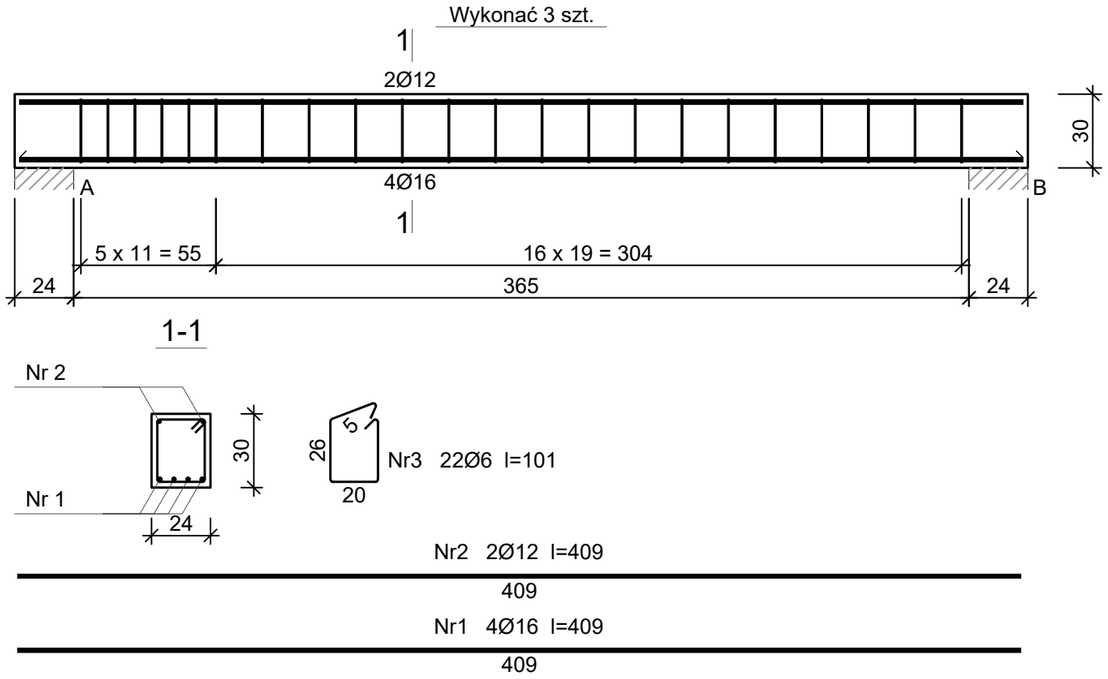

Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500
	St3SY-b
Otulina	c_{nom} =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.] prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	Długość całkowita [m] St3SY-b Ø6	RB500 Ø12	RB500 Ø16
wykonać 3 szt.								
1	16	409	4	3	12			49,08
2	12	409	2	3	6		24,54	
3	6	101	22	3	66	66,66		
Długość całkowita wg średnic [m]						66,7	24,6	49,1
Masa 1mb pręta [kg/mb]						0,222	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic [kg]						14,8	21,8	77,5
Masa prętów wg gatunków stali [kg]						14,8	99,3	
Masa całkowita [kg]						115		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Bieg schodowy Sch1

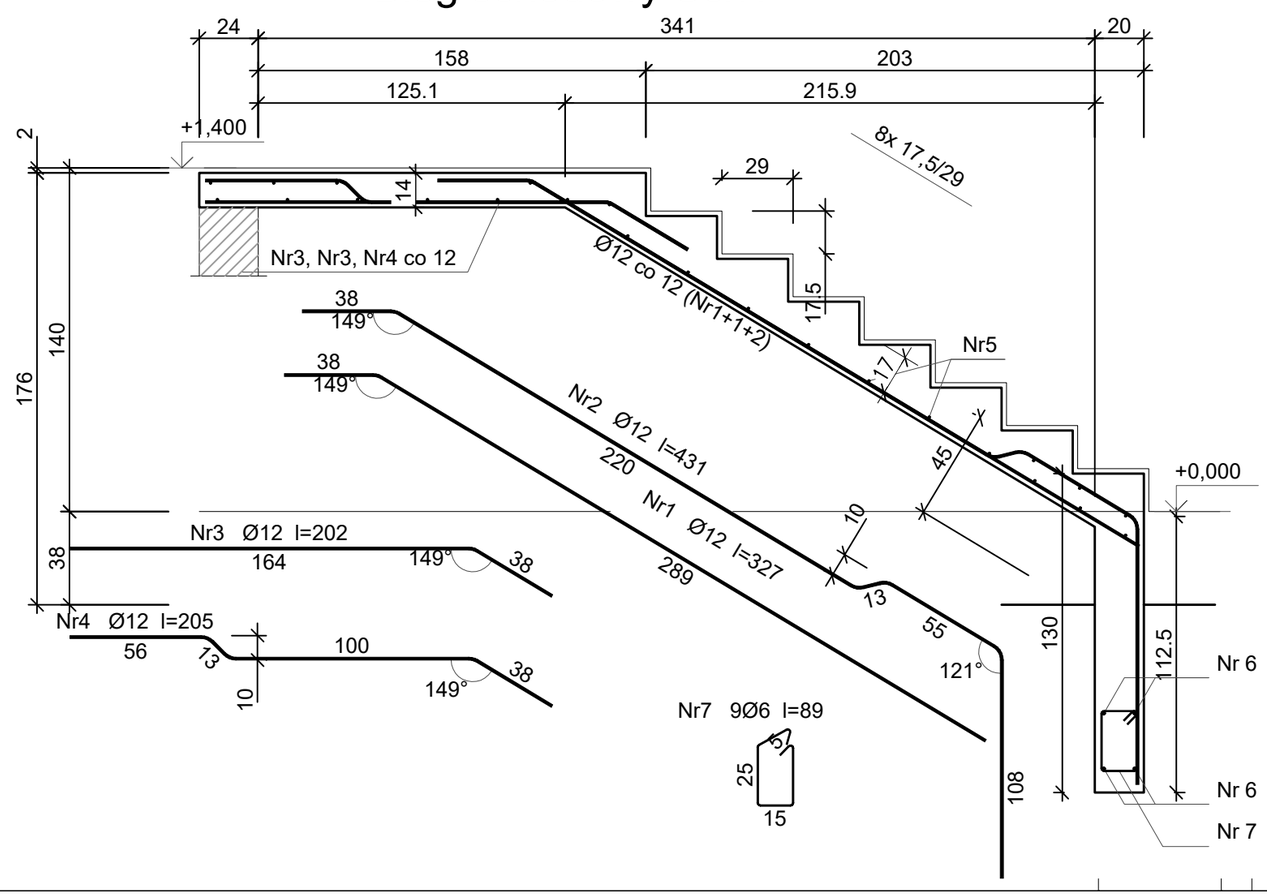

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] St3SX-b Ø6	St3SX-b Ø8	RB500 Ø12
dla jednego biegu						
1	12	327	9			29,43
2	12	431	4			17,24
3	12	202	9			18,18
4	12	205	4			8,20
5	8	155	24		37,20	
Dolne podparcie biegu						
6	12	193	4			7,72
7	6	89	9	8,01		
Długość całkowita wg średnic [m]				8,1	37,2	80,8
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,395	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				1,8	14,7	71,8
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				16,5		71,8
Masa całkowita [kg]				89		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

DETALE 3/6

1:25

Nazwa tematu	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku biurowego, dot. strefy wejściowej z windą oraz klatką schodową wraz z instalacjami wewnętrznymi tj. (przebudowa instalacji: centralnego ogrzewania, elektrycznej) wraz z rozbiórką schodów zewnętrznych, przebudową utwardzenia terenu.
Nazwa rysunku	DETALE 3/6
Inwestor	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego Ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
Projektował br. Konstrukcyjna	mgr inż. Wojciech Januszczak upr. proj.PDK/0263/PWOK/15
Sprawdzał br. Konstrukcyjna	mgr inż. Maciej Szwagierczak upr. proj.SWK/0032/POOK/06
Faza	**Projekt wykonawczy**
Data	12.2025
Skala	1:25
Nr rys.	W03