
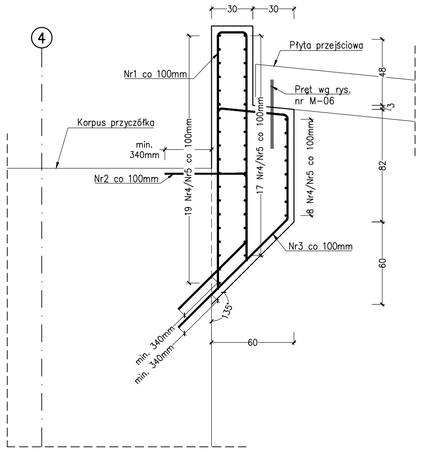


Przekrój podłużny
Zbrojenie wspornika pod płytą przejściową – podpora nr 4
skala 1:25

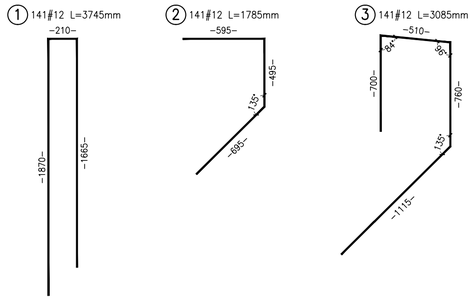

4 44#12 L=12000mm

12000

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA WSPORNIKA OD STRONY STAREGO GIERAŁTOWA - PODPORA NR 4

Nr pręta	Średnica	Długość pręta	Liczba prętów	B500SP
	[mm]	[mm]	[szt.]	#12 [m]
1	12	3745	141	528.05
2	12	1785	141	251.69
3	12	3085	141	434.99
4	12	12000	44	528.00
5	12	2760	44	121.44
Długość łączna [m]:				1864.16
Masa jednostkowa [kg]:				0.888
Masa całkowita [kg]:				**1 656**



UWAGI:

1. Wymiary gabarytów podano w centymetrach.
2. Wymiary i rozstaw prętów podano w osiach, w milimetrach.
3. Otulina prętów wynosi min. 40mm.
4. Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1.
5. Pręty Nr9 i Nr10 należy układać naprzemiennie tak, aby w przekroju było nie więcej niż 50% zakładów.
6. W razie konieczności pręty zbrojeniowe dostosować (dogiąć lub dociąć na budowie) do gabarytów, zachowując wymagania zawarte w uwadze 3, 4 oraz 5. Sposób dostosowania prętów po stronie Wykonawcy robót.
7. Pręty poprzeczne Nr9 i Nr10 podano jako wartość z przewidzianymi zakładami o długości min. 700mm.
8. Wykonawca robót jest zobowiązany do dostosowania zgodności rzędnych w terenie. W przypadku znacznych rozbieżności Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować projektanta w celu wprowadzenia korekt.
9. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA WSPORNIKA OD STRONY STRONIA ŚLĄSKEIGO – PODPORA NR 1:

1. Beton C30/37 – 11,6m^3
2. Stal zbrojeniowa B500SP – 1 633kg


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA WSPORNIKA OD STRONY STAREGO GIERŁATOWA – PODPORA NR 4:


1. Beton C30/37 – 11,8m^3
2. Stal zbrojeniowa B500SP – 1 656kg

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA DWÓCH WSPORNIKÓW:

1. Beton C30/37 – 23,4m^3
2. Stal zbrojeniowa B500SP – 3 289kg

Przekrój podłużny
Zbrojenie wspornika pod płytą przejściową – podpora nr 1
skala 1:25

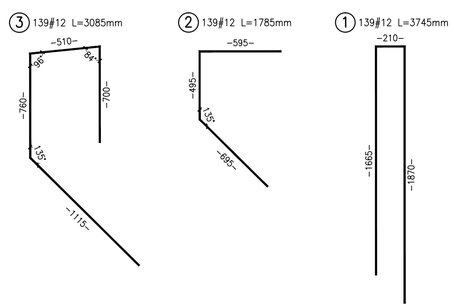

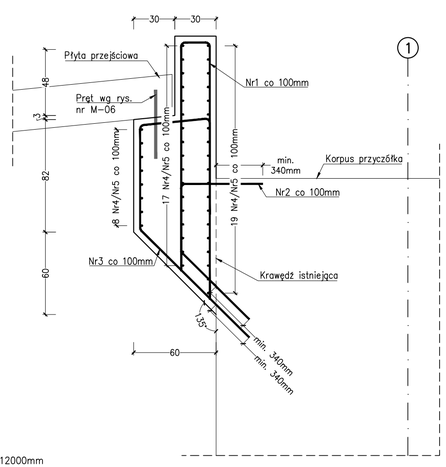

4 44#12 L=12000mm

12000

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA WSPORNIKA OD STRONY STRONIA ŚLĄSKIEGO - PODPORA NR 1

Nr pręta	Średnica	Długość pręta	Liczba prętów	B500SP
	[mm]	[mm]	[szt.]	#12 [m]
1	12	3745	139	520.56
2	12	1785	139	248.12
3	12	3085	139	428.82
4	12	12000	44	528.00
5	12	2575	44	113.30
Długość łączna [m]:				1838.79
Masa jednostkowa [kg]:				0.888
Masa całkowita [kg]:				**1 633**



INWESTOR:	Powiat Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko reprezentowany przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Jedności Narodowej 83, 50-262 WROCŁAW			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:	„Odbudowa drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie – Bielice, km 0+000 – 12+700 [powódź – wrzesień 2024 r.]"			
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU MOSTU W KM 0+500			nr rys.: M-07
TYTUŁ RYSUNKU:	Wspornik pod płytą przejściową			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	data: 04.2026	skala: 1:25
PROJEKTANT: (główny projektant) (branża mostowa)	mgr inż. Adam Stempniewicz	97/DOŚ/07	podpis:	
SPRAWDZAJĄCY: (branża mostowa)	mgr inż. Bożena Kuźmik	OPL/1899/PWBM/21	podpis:	