OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie dotyczy wykonania zagospodarowania działki nr ew. 5049/2 w m. Krapkowice,
ul. Górna 77 z istniejącym domem jednorodzinnym zamieszkanym.

Zdjęcia stanu istniejącego:













PLANOWANIE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:

1. Ogrodzenie działki – lokalizacja zgodnie z PZT.

   1) Ogrodzenie panelowe z podmurówką – wysokość 1,5 m

      Ogrodzenie panelowe 3D, wysokość paneli min. 1,2 m, kolor antracyt. Podmurówka betonowa, wysokość 30 cm, wzór łupek.

   2) Brama wjazdowa

      W miejscu przewidzianej bramy i furtki – zgodnie z PZT, zostało doprowadzone zasilanie oraz zamontowano (na tymczasowym słupku) jednostkę zewnętrzną domofonu. Brama dwuskrzydłowa, otwierana ręczne, konstrukcja ramowa stalowa: ocynk malowany proszkowo w kolorze antracyt z wypełnieniem aluminiowym w postaci pionowych lameli o szer. min. 5 cm rozmieszczonych w odstępach ok. 4 cm. Wysokość należy dostosować do wysokości ogrodzenia, wys. min. 1.5 m, szerokość 4,0 m.

   3) Furtka

      Konstrukcja furtki: stalowa ramowa ocynk malowany proszkowo w kolorze antracyt z wypełnieniem aluminiowym w postaci pionowych lameli o szer. min. 5 cm rozmieszczonych w odstępach ok. 4 cm. Wysokość dostosować do wysokości ogrodzenia i bramy wjazdowej, szerokość 1.0 m. Furtka wyposażona w elektrozaczep. Należy wykorzystać istniejące zasilanie doprowadzone do furtki, wykonać okablowanie furtki i przenieść istniejącą jednostkę zewnętrzną domofonu na słupek furtki. W cenie oferty należy uwzględnić wyniesienie i stabilizację punków granicznych działki nr 5049/2.




Przykładowa furtka i brama

2. Utwardzenie terenu

Należy wykonać utwardzenie terenu – zgodnie z PZT na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego. Należy przewidzieć warstwę wyrównawczą gr. ok. 8-10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w części dojazdu i dojścia do budynku. Planuje się montaż odwodnienia liniowego o długości ok. 15 mb, usytuowanego równolegle do istniejącego budynku.

Utwardzenie tarasu wokół budynku należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej szarej o gr. 6 cm na podsypce z miału kamiennego zachowując istniejące obrzeża. Utwierdzenie pod domek – warsztatownię należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej szarej o gr. 6 cm na podsypce z miału kamiennego. Z uwagi na różnicę wysokości terenu w miejscu lokalizacji domku należy przewidzieć warstwę wyrównawczą z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości średniej 20 cm oraz montaż obrzeży na długości 3 ścian domku tj. 14 mb.

Utwardzenie pozostałej części dojścia i dojazdu należy wykonać z eko kostki kwadratowej szarej, gr. 8 cm zasypanej grysem granitowym.

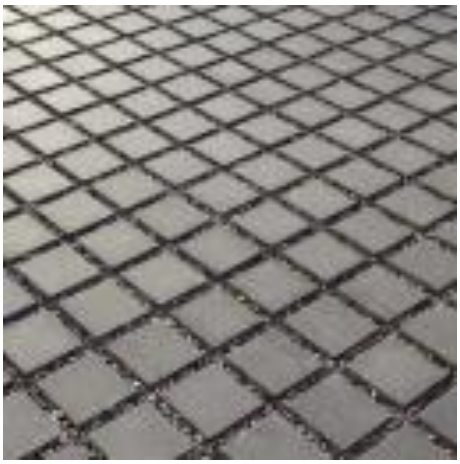

Przykładowa eko kostka

2. Domek narzędziowy – warsztatownia z wyposażeniem.

1. Zakup i montaż domku drewnianego o parametrach:

   długość 4m, szerokość 3m, wysokość zmienna od 2m do 2,4m, dach jednospadowy (deska boazeryjna 20mm+ membrana dachowa+ blacha trapezowa), orynnowanie pvc, jedno okno 80x60 cm, jedne dwuskrzydłowe drzwi, zamek patentowy, klamka, dwukrotne malowanie zewnętrznej części domku (kolor do ustalenia na etapie budowy)/



Przykładowy domek drewniany – warsztatownia

2. Wyposażenie domku:

a) obudowa na kosze na śmieci wraz z montażem, metalowa, kolor antracyt, 120 l –



Przykładowa obudowa

b) kosiarka akumulatorowa, zestaw z akumulatorem i ładowarką

- Napęd: 2,0 - 4,5 km/h
- Pojemność kosza na trawę: 52 l
- Ciężar (kg): max 26 kg
- Poziom mocy akustycznej dB(A): 90 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego dB(A): 75 dB(A)
- Szer. koszenia: 41 cm
- Wys. koszenia (mm): 20 - 100 mm
- Długość urządzenia (z koszem na trawę): 147 cm
- Regulacja wysokości koszenia: 7-stopniowa (centralna)
- Moc znam. 1200 W
- System akumulatorowy: AK
- Poziom ochrony IP: IPX4
- Szerokość urządzenia (cm): 50 cm
- Całkowita wysokość urządzenia (mm): 108 cm

- Wibracje ramienia prowadzącego ahw 1,4 m/s2

c) wiertarko-wkrętarka

- Typ silnika: bezszczotkowy
- Baterie/akumulatory w zestawie: baterie w zestawie
- Liczba akumulatorów w zestawie: 2
- Pojemność akumulatora: 2Ah
- Skład chemiczny ogniwa: litowo-jonowe
- Napięcie zasilania: 12V
- Sterowanie prędkością: 2-stopniowa zmienna
- Liczba przełożeń: min. 15
- Ustawienia momentu obrotowego: 15
- Metoda chłodzenia: chłodzenie wentylatorem
- Oświetlenie robocze: lampka robocza LED
- Sposób przenoszenia: walizka

d) zestaw narzędzi ogrodowych: grabie, szpadel, miotła, motyka

- Liczba zębów grabi: 23
- Materiał trzonka: Aluminium

e) zestaw 4 narzędzi podręcznych – w skład zestawu narzędzi wchodzą motyczka, motyczka sercówka, motyczka prosta i motyczka z grabkami.



Przykładowy zestaw.

f) akumulatorowy trymetr 3 w 1 do przycinania trawy, żywopłotu, krzewów

- Szerokość cięcia: Trymer - 100 mm, Nożyce do trawy - 70 mm, Trójząb - 75 mm
- Długość nożyc do krzewów: 200 mm
- Akumulator litowo-jonowy
- Pojemność: 4.0 Ah
- Napięcie: 18V
- Czas ładowania: ok. 100 min
- Waga: 0,66 kg
- Ładowarka do akumulatorów: moc 65 W

g) zestaw sekatorów

- W zestawie 1x nożyce boczne, 1x nożyce do żywopłotu i 1x sekator boczny
- Materiał ostrza/ściągaczki: stal wysokowęglowa SK5

h) zestaw: stół ogrodowy składany w walizkę 180cm biały z 6 krzesłami składanymi

- Stół – walizka składany to model, który po złożeniu ma wymiary 74 x 92,5 x 7 cm, a po rozłożeniu: 180 x 74 x 73,5,
- Materiał blatu: polietylen HDPE
- Materiał stelaża: stal malowana proszkowo
- Nogi ze wspornikami z blokadą
- Antypoślizgowe stopy
- Waga: stół 11 kg

i) wąż ogrodowy na bębnie ze zraszaczem prostym i złączkami

- Długość węża: 50m

- Wąż wykonany z PVC i przędzy poliestrowej

- W zestawie: wózek na wąż ogrodowy, wąż ogrodowy 1/2"x50m, zestaw 1/2" ze zraszaczem prostym, złączka przelotowa 1/2"2 szt.

j) Taczka ogrodowa ocynkowanej stalowej 65 l

-Maksymalna ładowność: 120 kg

k) Kompostownik 220 l z tworzywa sztucznego, kolor czarny

- Długość produktu: 61 cm

- Szerokość produktu: 61 cm

- Wysokość produktu: 75 cm

- Waga (kg): 3.8kg

- Pojemność: 220L

l) Zbiornik na deszczówkę 360 l z kranem wraz z montażem



Przykładowy zbiornik na deszczówkę

m) krzesła składane, 3 szt. kolor czarny

- Szerokość: ok. 55.5cm

- Wysokość: ok. 95cm

- Materiał: metal (konstrukcja); tworzywo sztuczne (podłokietniki)

- Wymiary całkowite krzesła złożonego: 85 x 55,5 x 16 cm



przykładowe krzesło

n) stół warsztatowy drewniany, sosna naturalna z blatem stolarskim, półkami i nadstawką wraz z montażem

- Wysokość po złożeniu: 1490mm
- Szerokość po złożeniu: 1200mm
- Długość po złożeniu: 640mm
- Maksymalna wysokość: 1490mm
- Długość produktu: 640mm
- Szerokość produktu: 1200mm
- Maksymalne obciążenie: 50kg



przykładowy stół warsztatowy

o) grill gazowy wraz z montażem

- Długość powierzchni do przyrządzania potraw: ok. 61.5cm
- Głębokość: ok. 5.6cm
- Szerokość powierzchni do przyrządzania potraw : 43cm
- Wymiary rusztu 21 x 43 cm x 2 szt., 19,5 x 43 cm x 1 szt.
- Wysokość po rozłożeniu : ok. 143mm
- Typ gazu: butan i propan
- Butla gazowa w zestawie
- Liczba kółek: 4
- Liczba palników: 3
- Liczba rusztów: 4
- Liczba stolików bocznych: 2
- Moc grzewcza: min. 9.6kW
- Kolor: czarny
- Waga : max. 50kg



Przykładowy grill gazowy

3. Wykonanie instalacji zasilania w wodę ogrodową wraz z montażem podlicznika i punktu czerpalnego – w lokalizacji wskazanej na PZT.

   Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzgodni trasę instalacji z WiK Krapkowice.



   Przykładowy kran – słupek ogrodowy

4. Humusowanie z profilowaniem podłoża i obsianiem trawą.

   Należy uwzględnić wyrównanie terenu nieutwardzonego na całej powierzchni działki nr 5049/2 (w tym powierzchnię biologicznie czynną pomiędzy planowanym ogrodzeniem a drogą publiczną ul. Górną) , humusowanie ziemią urodzajną gr. śr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.

5. Nasadzenia i założenie rabaty

   Kolejność wykonywania rabaty:

   - nawiezienie ziemi urodzajnej gr. min. 10 cm,

   - wykonanie nasadzeń – zgodnie z przedmiarem

   - założenie geowłókniny

   - wykonanie zasypki z kory kamiennej gnejsowej frakcji 32-63mm.