PPU MarBud Mariusz Borowski,
09-200 Sierpc, tel. 695 449 444

Egzemplarz nr 1, 2, 3, 4

PROJEKT BUDOWLANY

III. PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycja: **Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością**

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa przychodni zlokalizowanej w budynku SPZZOZ w Żurominie

Kategoria obiektu budowlanego: XI –budynki służby zdrowia
Jednostka ewidencyjna: 143706_4
Obręb ewidencyjny: 0001 Żuromin
Nr działki: 3138/4

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin**

Jednostka opracowująca: **PPU „MarBud" ul. Norwida 4**
09-200 Sierpc, biuro@projekty-budowlane.eu

TOM I	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
TOM II	BRANŻA SANITARNA
TOM III	BRANŻA ELEKTRYCZNA
TOM IV	BRANŻA TELETECHNICZNA

2026-06-25

PROJEKT TECHNICZNY
TOM I

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Inwestycja: Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością

Kategoria obiektu budowlanego: XI –budynki służby zdrowia

Jednostka ewidencyjna 143706_4

Obręb ewidencyjny 0001 – Żuromin

Numer działki 3138/4

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin**

Zespół projektowy:

PROJEKTANT	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
tech. bud. Józef Górecki *upr. 84/86* *Specjalność: do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej*	**BRANŻA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA**	**25.06.2026**	
mgr inż. arch. Marcin Gawłowski *upr. 9/KPOKK/2015* *Specjalność: do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej*	**SPRAWDZAJĄCY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**	**25.06.2026**	
inż. Mariusz Borowski *upr. nr ewid. MAZ/0094/ZHOK/10* *Specjalność: do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*	**BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA**	**25.06.2026**	

Niniejsze opracowanie zawiera … ponumerowanych stron

2026-06-25

SPIS TREŚCI

1. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNE 3
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 4
1.3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 4
1.4. PROGRAM UŻYTKOWY 6
2. ROZWIĄZANIA OGÓLNOBUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 9
2.1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 9
2.2. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 10
1.2. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ I PODSTAWOWE WYNIKI 18
3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 20
4. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW, ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW, KOPIE UPRAWNIEŃ 21
6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 30

Rysunki architektoniczne i konstrukcyjne:

A1	Rzut parteru	1:50
A2	Rzut I piętra	1:50
A3	Elewacje	1:50
A4	Rzut dachu	1:100
A5	Przekrój A-A	1:100
A6	Wykaz stolarki drzwiowej	1:50
A7	Rzut parteru – rozbiórki, zamurowania, wyposażenie	1:50
A8	Rzut I piętra – rozbiórki, zamurowania, wyposażenie	1:50
A9	Winda dla niepełnosprawnych – przekrój pionowy	1:50
A10	Winda dla niepełnosprawnych- maszynownia	1:50
A11	Pochylnia dla niepełnosprawnych	1:50

7. Załączniki……

- Z1. KARTY POMIESZCZEŃ
- Z2. KARTA TECHNICZNA WINDY
- Z3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- Z4. KLAPA DYMOWA

1. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNE

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Całość zamierzenia budowlanego obejmować będzie zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością na działce o nr ewid. 3138/4 w obrębie ewidencyjnym Żuromin.

Przychodnia należy do kompleksu połączonych ze sobą segmentów budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ulicy Szpitalnej 56. Przedmiotowy obiekt to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony połączony z pięciokondygnacyjnym blokiem diagnostycznym.

Zakres zamierzenia został określony w części graficznej.

Zamierzenie budowlane obejmuje **w ramach programu inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością", realizowanego w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-090N/25 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu**:

- dostosowanie budynku dla potrzeb osób z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi,

- wykonanie windy zewnętrznej,

- częściowa przebudowa pomieszczeń,

- kompleksowa modernizacja okładzin pomieszczeń przychodni.

Powierzchnia na parterze w ramach robót podstawowych: - 102,07 m^2

Powierzchnia na piętrze w ramach robót podstawowych: - 251,53 m^2

W ramach zakresu inwestycji wyróżnia się elementy dodatkowe nie objęte dofinansowaniem:
I piętro:

- remont i przebudowa pomieszczeń pierwszego piętra: WC damskie, WC męskie, WC personelu, pomieszczenie porządkowe.

- wymiana drzwi do pomieszczenia badania słuchu i poradni ginekologiczno-położniczej,

Powierzchnia na piętrze w ramach robót dodatkowych: - 44,6 m^2(pom. 8-11 i 17),

Parter:

- wymiana drzwi do Rejestracji ogólnej, Działu Organizacji i Rozliczeń, sekretariat Dyrektora,

- remont łazienek istniejących, remont korytarza wraz z wymianą drzwi do części szpitalnej

- dostosowanie klatki schodowej części administracyjnej w Budynku Przychodni do wymogów przepisów ppoż (m.in. oddymianie, wymiana balustrad, odnowienie posadzek); system oddymiania zgodny z systemem zamontowanym na głównej klatce schodowej.

Powierzchnia na parterze w ramach robót dodatkowych: - 86,13 m^2 (pom. 2,3,4,7,8,11).

Całość prac będzie realizowana wyłącznie w budynku przychodni zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową i projektem technicznym.

A. Projektowana inwestycja nie wpłynie na zmianę funkcji budynku i przeznaczenia istniejącej przychodni. Nie zmieni się istniejąca funkcja pomieszczeń, sposób zatrudnienia i ilość osób zatrudnionych. Inwestycja polega na poprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez usunięcie barier architektonicznych poprzez wykonanie windy międzykondygnacyjnej, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostosowaniu szerokości skrzydeł drzwiowych i wykonaniu wc dla niepełnosprawnych.


1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500
- Zlecenie inwestora
- Wizja lokalna
- Obowiązujące Polskie Normy i przepisy budowlane

1.3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek został wzniesiony w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku – ok. 1981 roku. Budynek jest wolnostojący i zachowuje minimalne odległości od innych obiektów. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Szpitalnej 56 na działce nr 3138/4 należącej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 56.

Istniejący budynek szpitala jest obiektem o zróżnicowanej wysokości od 2 do 5-kondygnacji (przedmiotowa przychodnia jest trzykondygnacyjna). Obiekt jest w całości podpiwniczony. Rzut budynku kształtem przypomina literę H, gdzie frontową część stanowi przychodnia łącznikiem jest blok diagnostyczny, a tylną część stanowi blok łóżkowy.

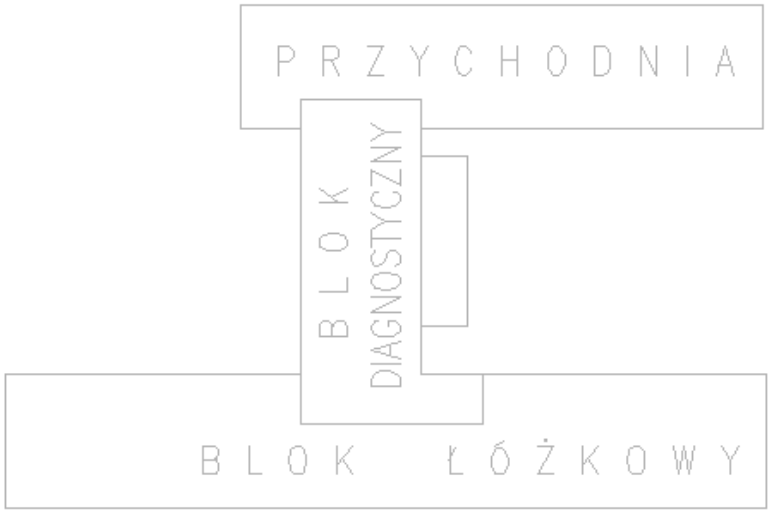

W budynku znajdują się poradnie zdrowia, apteki oraz poszczególne oddziały (chirurgiczny, blok operacyjny, OIOM, zakład opiekuńczo – leczniczy, psychiatryczny, paliatywny, dziecięcy, noworodkowy, rehabilitacyjny, położniczo- ginekologczny i wewnętrzny). W obiekcie wyróżnić można również szereg pomieszczeń technicznych.

W budynku znajduje się 5 ewakuacyjnych klatek schodowych. Układ pięter powtarzalny, na każdym piętrze powtarzalnym znajdują się pokoje dla chorych, gabinety medyczne z wyjściem na korytarze lub klatkę schodową.

Obiekt aktualnie poddawany jest termomodernizacji w ramach Projektu poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach SPZZOZ w Żurominie z września 2020 r.

Budynek posiada własną kotłownię olejową zlokalizowaną przy budynku. Kotłownia znajduje się w budynku jednokondygnacyjnym przylegającym do budynku szpitala i nie jest skomunikowana z częścią budynku szpitala. W kotłowni znajdują się dwa kotły c.o. po 0,579 MW każdy oraz 1 kocioł na wodę o mocy 0,144MW.

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody z sieci miejskiej, elektryczną. Ponadto jest częściowo wentylowany mechanicznie, ale generalnie oparty jest na wentylacji grawitacyjnej(budynek przychodni w całości wentylowany grawitacyjnie). Zasilanie w energię elektryczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 56 odbywa się ze stacji transformatorowej, zlokalizowanej na terenie szpitalnym. Stacja transformatorowa posiada dwa napowietrzne przyłącza na napięciu 15kV.

1.4. PROGRAM UŻYTKOWY

W zakresie realizacji świadczeń można wyróżnić istniejące jednostki organizacyjne przychodni:

- na parterze budynku:

- apteka ogólnodostępna - nie będąca przedmiotem niniejszego opracowania,

- rejestracja dla dorosłych,

- strefa administracyjno-biurowa z dyrekcją,

- przychodnia dla dzieci,

- na pierwszym piętrze:

- w zakresie przychodni dla dorosłych poradnie: laryngologiczna, ginekologiczna, badanie słuchu oraz ogólne poradnie POZ.

- strefa administracyjno-biurowa,

- w piwnicy budynku:

Przedmiotowe opracowanie nie wprowadza zmian funkcjonalnych i budowlanych w jednostkach funkcjonalnych szpitala.

- na parterze budynku:

W strefie administracyjno-biurowej zaprojektowano nowe sanitariaty z przedsionkami oraz wc dla niepełnosprawnych z dostępem z komunikacji ogólnej, ciągi komunikacyjne zostały poszerzone zgodnie ze standardem dostępności. Otwory drzwiowe nie spełniające warunków technicznych dostosowano do aktualnie obowiązujących przepisów. Klatka schodowa K1 została wydzielona pożarowo. Zaprojektowano windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych zapewniającą dostęp z kondygnacji parteru na piętro.

- na pierwszym piętrze:

- zmiana lokalizacji poradni okulistycznej ze względu na projektowaną windę,

- zmiana lokalizacji biura transportu ze względu na rozbudowę sanitariatów,

Pozostałe pomieszczenia uległy modernizacji w zakresie powierzchni ścian, sufitów i podłóg.

Poniżej przedstawiono opis docelowych technologii medycznych w modernizowanym budynku przychodni.

1.4.1. Wymagania sanitarne i bhp

Pod względem warunków sanitarnych i bezpieczeństwa i higieny pracy przedstawiony projekt zgodny jest z aktualnymi ustawami, rozporządzeniami i wytycznymi dla szpitalnictwa z uwzględnieniem wytycznych aktualnych na terenie państw Unii Europejskiej. Szczególną

uwagę zwrócono na następujące elementy funkcjonalne i rozwiązania zapewniające zgodność z w/w wymaganiami.

Szatnie

Przewiduje się wydzielenie szatni oraz stref zmiany odzieży. W stanie istniejącym brak jest wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych do odzieży wierzchniej dla przybywających pacjentów. Na pierwszym piętrze budynku również wydzielono pomieszczenie przeznaczone na szatnię dla pacjentów. Personel medyczny będzie miał możliwość zmiany odzieży w pomieszczeniach socjalnych.

Korytarze

Wentylacja korytarzy zapewniona będzie poprzez kratki wentylacyjne oraz nawiewniki okienne.

Łazienki

Przychodnia będzie wyposażona odpowiednio w toalety damskie, męskie, toalety przeznaczone dla pracowników oraz każda kondygnacja będzie wyposażona w toaletę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. Każda toaleta wyposażona jest w kabinę ustępową, w której zapewniona jest przestrzeń przed miską ustępową o wymiarach 60x90 cm, będącą również przestrzenią przed umywalką. Toalety męskie wyposażone są również w pisuar. WC dla osób niepełnosprawnych wyposażono w miskę ustępową, umywalkę natrysk i poręcze ułatwiające korzystanie z toalety. W pomieszczeniu porządkowym znajduje się szafa gospodarcza i zlew. Pomieszczenie porządkowe zapewnia przechowywanie środków czystości i jest zabezpieczone przed dostępem osób niepożądanych.

Brudowniki

Zaprojektowano następujące pomieszczenia czystościowe:

- pomieszczenia porządkowe,

- magazyn odpadów medycznych,

- sanitariaty dla pacjentów i personelu medycznego.

Pomieszczenie porządkowe wyposażone jest w zlew gospodarczy i umywalkę oraz szafę gospodarczą.

Transport

Przewidziano możliwość częściowego rozdzielenia ruchu personelu, pacjentów, odwiedzających i logistyki. Poprzez zastosowanie materiałów jednorazowego użytku, opakowania hermetyczne ,,u źródła'' (bielizna, materiały opatrunkowe, instrumenty, odpady) przepływ ruchu będzie można zakwalifikować jako ,,neutralne".

Odpady

Nowoczesne techniki opakowań, jak i niezbędna dobra jakość zastosowanych kontenerów pozwalają na nierozdzielenie dróg transportowych (transport żywności, bielizny, śmieci itp.). Wydzielono jednak ciągi komunikacyjne przeznaczone do transportu materiału brudnego do magazynu odpadów medycznych. Magazyn odpadów medycznych służy do czasowego przechowywania odpadów gromadzonych w hermetycznych opakowaniach.

Higiena osobista

Na wszystkich kondygnacjach przychodni wydzielono punkty z wyposażeniem do mycia rąk, zapewniając odpowiednie warunki higieniczne.

1.4.2. Technologie medyczne przychodni

STREFA ADMINISTRACYJNA

Lokalizacja: parter budynku

Dostęp: wejście bezpośrednio z zewnątrz.

W części administracyjnej znajdują się rejestracja pacjentów, pomieszczenia służące administracji, gabinet dyrektora, sekretariat, pom. biurowe oraz kasa.

Personel: 18 os.

I PIĘTRO BUDYNKU – PORADNIA POZ DLA DOROSŁYCH

Personel: 30 os.

Pacjenci 150 os.

PORADNIE OGÓLNE POZ

Lokalizacja: I piętro budynku

Dostęp: wejście z komunikacji ogólnej poprzez klatkę schodową.

Poradnie ogólne POZ zlokalizowane są w odrębnych pomieszczeniach będących gabinetami lekarskimi diagnostycznymi.

2. ROZWIĄZANIA OGÓLNOBUDOWLANE I KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- ilość kondygnacji(przychodnia) 3
- wysokość obiektu(przychodnia) 8,505 m
- wysokość kondygnacji netto:

  Parter - od 2,80 m do 3,02 m (wysokość zmienna)

  Piętro – 2,90 m

  Piwnica – 2,90 m
- powierzchnia zabudowy – przychodnia + szpital 2195,7 m²
- max wymiary zewnętrzne rzutu przychodni i szpitala 84,84 m x 58,11 m
- kubatura brutto budynku 37628 m3**
- powierzchnia użytkowa podstawowa i pomocnicza - przychodnia

piwnica	515,9 m2*
parter	377,86 m2*
I piętro	389,35 m2*

- powierzchnia ruchu +garaż

piwnica	55,29 m2*
parter	238,74 m2*
I piętro	203,62 m2*

** Kubaturę brutto obliczono zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015

*Powierzchnie użytkowe obliczono wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015 z uwzględnieniem zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Powierzchnia na parterze w ramach robót podstawowych: - 102,07 m^2

Powierzchnia na piętrze w ramach robót podstawowych: - 251,53 m^2

Powierzchnia na piętrze w ramach robót dodatkowych: - 44,6 m^2(pom. 8-11 i 17)

Powierzchnia na parterze w ramach robót dodatkowych: - 86,13 m^2 (pom. 2,3,4,7,8,11).

2.2. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

2.2.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

- Wykucie z muru ościeżnic o szerokości skrzydeł drzwiowych mniejszej od 90 cm,
- Rozbiórka witryn szklanych w celu wydzielenia dróg przeciwpożarowych,
- Rozbiórka witryn pielęgniarskich,
- Wyburzenie części ścianek działowych,
- Rozbiórka armatury sanitarnej wg branży sanitarnej,
- Usunięcie wierzchnich warstw posadzkowych w pomieszczeniach,
- Rozbiórka schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych,
- Skucie wszystkich okładzin z płytek ceramicznych,
- Skucie odpadających i zawilgoconych tynków,
- Rozbiórka okna na parterze i piętrze oraz wykucie otworów w ścianie zewnętrznej, rozbiórka studzienki doświetlającej okna piwniczne wraz z rozbiórką okien piwnicznych, następnie wykonanie wykopu przed budynkiem w celu lokalizacji windy,
- Wyburzenie studzienki doświetlającej w rejonie posadowienia windy zewnętrznej,
- Przebudowa sufitów podwieszanych w części pomieszczeń w celu zainstalowania kanałów wentylacyjnych,
- Wyrównanie tynków,
- Udrożnienie i wymiana istniejących kratek wentylacyjnych

2.2.2. Projektowane rozwiązania budowlane

W ramach modernizacji wykonane będą następujące roboty budowlane:

- Montaż kompletnej windy zewnętrznej z wykonaniem fundamentów żelbetowych,
- Wykonanie ocieplenia odsłoniętych ścian piwnic, wykończenia zewnętrznego tych ścian oraz naprawa (po wykonaniu windy) istniejących ocieplonych fragmentów ściany cokołowej i ściany powyżej (uzupełnienie ocieplenia, tynkowanie, malowanie),
- Przebudowa schodów zewnętrznych z pochylnią dla niepełnosprawnych,
- Wykonanie nowych ścian działowych oraz zamurowania w ścianach istniejących,
- Wykonanie nadproży stalowych w miejscach wyburzeń,
- Nowe wykończenie ścian i posadzek w pomieszczeniach,

- Wykonanie nowych drzwi i witryn pielęgniarskich,
- Wykonanie nowych instalacji wewnętrznych na potrzeby projektowanej funkcji,
- Wykonanie sufitów podwieszanych i obudów instalacji,

2.2.3. Projektowane ściany i zamurowania

- Ściany wydzielające strefy pożarowe – wymagana odporność REI 120 – z cegły pełnej murowane na pełne spoiny, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grub. 15 mm.
- Ściany wydzielające drogi ewakuacyjne – wymagana odporność REI 60 – z cegły pełnej murowane na pełne spoiny, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grub. 15 mm.
- Pozostałe ściany działowe i obudowy pionowe instalacji – z bloczków betonu komórkowego grub. 12 i 6 cm – wymagana odporność ogniowa ścian EI30.

2.2.4. Projektowane elementy konstrukcyjne

- Fundamenty żelbetowe pod windę zewnętrzną.

2.2.5. Izolacje

- Izolacje termiczne

Budynek szpitala jest po termomodernizacji i projektowana modernizacja nie zmienia charakterystyki cieplnej budynku. Zaprojektowano ocieplenie metodą lekką-mokrą (jak ocieplenie istniejące) odsłoniętych ścian piwnic i nadziemia.

- Izolacje wodoszczelne i przeciwwilgociowe

W węzłach sanitarnych na podkładzie cementowym wykonać izolację z powłok wodoszczelnych.

2.2.6. Wykończenie pomieszczeń

- Tynki

Na projektowanych ścianach działowych należy wykonać tynki kategorii IV – cementowo- wapienne, wykończone gładzią gipsową.

Tynki istniejące należy wyremontować (zawilgocone fragmenty tynków usunąć, ściany osuszyć i uzupełnić tynkami renowacyjnymi) i doprowadzić do kategorii IV przez szpachlowanie gładzią gipsową.

- Okładziny ścian

- Wykładzina ścienna z PCV do wysokości 2,05 – przy umywalkach w pomieszczeniach bez okładziny, szerokości fartuchów – 90+60 cm(narożne), 90 cm – pozostałe.

– Malowanie

- Malowanie ścian farbą akrylową zmywalną, odporną na wycieranie i działanie środków dezynfekcyjnych.
- W pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz klatek schodowych należy ściany dodatkowo lakierować do wys. 2 m.

– Posadzki i nawierzchnie

W projekcie przyjęto wymianę wszystkich posadzek(zgodnie z zakresem opracowania). Należy zerwać wierzchnie warstwy posadzkowe, a istniejące podłoża wyremontować (lub skuć i wykonać nowe). Zaprojektowano nowe posadzki z wykładzin rulonowych PCV, spawanych. Cokoły przy posadzkach wysokości 10 cm należy wykonać przez wywinięcie pasów wykładziny z podłogi na ścianę. Styk podłogi ze ścianą należy wyokrąglić z zastosowaniem listew wyobleniowych.

1) Wykładzina PCV

- wykładzina PCV klejona do podłoża - 0,5 cm,

- masa samopoziomująca - 0,5 cm(istniejące posadzki z lastryko należy wyrównać, tam gdzie to konieczne skuć, zakłada się wykonanie podbudowy pod masę samopoziomującą na 10% powierzchni)

2) OKŁADZINA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

- płytki ceramiczne półmatowe o strukturze drewnopodobnej ,

3) Posadzki gresowe

- płytki gresowe antypoślizgowe klejone do podłoża - 1,0 cm

- folia w płynie z wywinięciem 15 cm na ściany

- podkład betonowy zatarty na gładko - 3,0 cm

2.2.7. Stolarka drzwiowa

We wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem zaprojektowano nowe drzwi o szerokościach zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zaprojektowano drzwi drewniane płytowe gładkie z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, wykończone laminatem CPL grubości 0,7 mm w kolorze jasnoszarym. Ościeżnice – stalowe lakierowane proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, „kątowe duże”. Dla ścian o grubości do 27 cm –

ościeżnice wykonać jako obejmujące (w razie potrzeby poszerzone odpowiednio do grubości ściany), dla ścian grubszych - standardowe.

W drzwiach do węzłów sanitarnych oraz do pomieszczeń bez okien należy w dolnej części skrzydeł wykonać podcięcia wentylacyjne.

W wejściach z pomieszczeń na komunikację ogólną zaprojektowano drzwi wyposażone w samozamykacze.

Na granicy stref pożarowych zaprojektowano drzwi o odporności ogniowej EI 60 S.

W wejściu z korytarzy do klatek schodowych zaprojektowano drzwi p. poż. o odporności ogniowej EI 30 S.

2.2.8. Sufity podwieszane i obudowy

W pomieszczeniach, w których pod sufitem będą przebiegały kanały i urządzenia wentylacyjne oraz inne instalacje zaprojektowano sufity podwieszane i obudowy.

W recepcji i w poczekalni aktualnie są sufity podwieszane rozbieralne kasetonowe. Do montażu kanałów wentylacyjnych należy sufit zdemontować i zamontować ponownie.

W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano sufity i obudowy szczelne z płyt gipsowokartonowych. na stelażu metalowym. W pomieszczeniach mokrych należy stosować płyty wodoodporne. W miejscach lokalizacji urządzeń, do których konieczny jest dostęp należy zamontować drzwiczki rewizyjne o wielkościach zapewniających swobodny dostęp do tych urządzeń. W pomieszczeniach medycznych należy stosować drzwiczki szczelne.

Wszystkie instalacje biegnące poza ścianami i sufitami podwieszonymi należy obudować płytami GK na stelażu metalowym. W węzłach sanitarnych należy wykonać zabudowy stelaży podtynkowych pod miski ustępowe wiszące na wysokość 120 cm nad posadzką. W pomieszczeniach mokrych (węzły sanitarne, pomieszczenie porządkowe) należy stosować płyty wodoodporne.

Sufity w pomieszczeniach komunikacji należy obudować płytami w odporności ogniowej.

Szczegóły sufitów podwieszonych i obudów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Wymiary i wysokości sufitów należy skorygować na budowie po zamontowaniu wszystkich instalacji.

2.2.9. Listwy i narożniki ochronne, pochwyty dla niepełnosprawnych, rolety przeciwsłoneczne, balustrady

W korytarzach i poczekalniach należy zamontować na ścianach listwy odbojowe.


Zaprojektowano po dwie listwy ochronne z tworzywa sztucznego o szerokości 20 cm, klejone do ściany na taśmę dwustronną. Dół listew na wysokości 40 i 70 cm nad posadzką. Narożniki wypukłe ścian, oraz otwory, które nie są zabezpieczone ościeżnicami, należy wykończyć pionowymi aluminiowymi listwami ochronnymi narożnymi do wysokości ościeżnicy drzwiowej, mocowanymi do ścian na śruby, wykończonymi samozatrzaskującą się osłoną z tworzywa sztucznego.

W gabinetach lekarskich nad kozetkami lekarskimi zaprojektowano listwy odbojowe z tworzywa sztucznego o szerokości 20 cm, klejone do ściany na taśmę dwustronną.

W toaletach dla pacjentów, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowano pochwyty ułatwiające tym osobom korzystanie z urządzeń sanitarnych. Przy umywalce zaprojektowano stały pochwyt o długości 60 cm, montowany do ściany na wysokości 87 cm nad posadzką. Przy misce ustępowej zaprojektowano z jednej strony na ścianie pochwyt stały długości 50 cm, a z drugiej strony pochwyt poziomy uchylny długości 75 cm. W pomieszczeniach od strony południowej, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem, zaprojektowano rolety wewnętrzne z materiałów łatwo zmywalnych, montowane na skrzydłach okiennych w kasetach i z prowadnicami bez ingerencji w elementy konstrukcyjne okna.

2.2.10. Lady recepcyjne(pom. 5 – wydawanie dokumentacji medycznej)

Zaprojektowano ladę recepcyjną wykonaną indywidualnie z płyty meblowej laminowanej z nadstawką recepcyjną od strony poczekalni, wykończoną blatem z płyty mineralnoakrylowej monolitycznej. Nad ladą wykonać przeszklenie szkłem bezpiecznym.

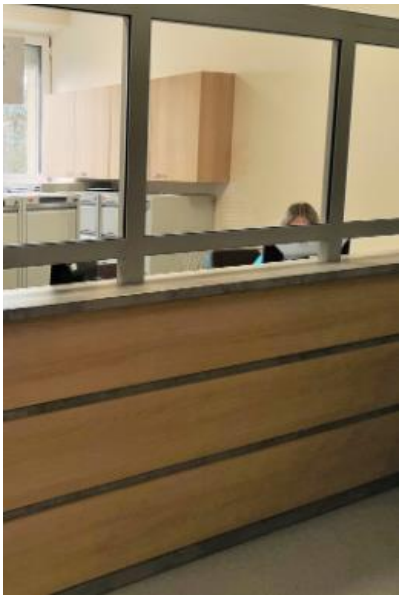

2.2.11. Balustrady

Nowoprojektowane schody wejściowe do budynku oraz pochylnię dla niepełnosprawnych wyposażyć w poręcze na wysokości 90 cm nad posadzką, wykonane z rur stalowych lakierowanych proszkowo. Wymiary balustrad i poręczy należy domierzyć na budowie.

Wszystkie elementy balustrad - spawane. Po oczyszczeniu z rdzy elementy balustrad należy zabezpieczyć farbą podkładową i pomalować farbą nawierzchniową do stosowania zewnętrznego na kolor ciemnoszary.

2.2.12. Winda dla niepełnosprawnych

Charakterystyka techniczna urządzenia:

- udźwig min. 630 kg,

- wysokość podnoszenia 3,23 m,

- 2 przystanki – 2 dojścia – nieprzelotowo,

-szyb przeszklony,

- awaryjne opuszczanie automatyczne,

Posadowienie windy na fundamencie żelbetowym monolitycznym z betonu C16/20 zbrojony w posataci dwóch siatek(górnej i dolnej) z prętów #12 w rozstawie co 8 cm, otulina prętów 5 cm, wymiary fundamentu 220x220 cm. Fundament posadowić na warstwie chudego betonu gr. 10 cm klasy C8/10, dno studzienki doświetlającej okna piwniczne do rozbiórki.

Maszynownię prefabrykowaną zamontować na płycie betonowej gr. 20 cm(C16/20) zbrojonej siatką z p®ętów #6 w rozstawie co 10 cm (C8/10) na podbudowie z zagęszczonego piasku.

2.2.13. Nadproża i podciągi stalowe w istniejących ścianach nośnych

Nadproża stalowe w istniejącej ścianie potrzebne do wykonania otworów drzwiowych windy dla niepełnosprawnych.

<u>Prace należy wykonać w podanej niżej kolejności:</u>

1. Skuć tynk w miejscu wykonania bruzdy.
2. Wykonać bruzdę poziomą z jednej strony ściany na głębokość 9 cm.
3. Przemyć bruzdę zaczynem cementowym oraz przygotować oparcie belki na ścianie (poduszka betonowa gr. min 12 cm lub warstwa cegieł na zaprawie cementowej),
4. Wstawić w bruzdę ceownik z uprzednio nawierconymi otworami dla sworzni. Oparcie belki min. 15cm.
5. Wstępnie zamocować belkę drewnianymi klinami, oraz wykonać otwory w murze

pod sworznie stężające.

6. Osadzić sworznie
7. Przestrzeń wokół końców belek wypełnić twardo plastyczną zaprawą cementową M2, a między górną półkę belki, a mur wprowadza wilgotną zaprawę.
8. Druga belkę nadproża założyć po 5 dniach od zamontowania pierwszej.
9. Obie belki należy skręcić ściągając śruby nakrętkami, zamocowanymi wcześniej nagwintowanymi sworzniami stężającymi.
10. Następnie należy uzupełnić bruzdę zaprawą cementowa i osadzić siatkę stalową podtynkową.
11. Po 5 dniach od zamocowania drugiej belki można przystąpić do rozbiórki muru bądź demontażu ościeży.

2.3. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

2.3.1. Wymagania w zakresie rozwiązań budowlanych i wykończenia wnętrz

Materiały użyte do wykończenia budowlanego pomieszczeń powinny zapewniać łatwe utrzymanie każdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystości i higieny. Ponadto powinny posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH, zezwalające na stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej. Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny być kryte, aby nie stwarzać możliwości gromadzenia się kurzu i brudu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej powinny być obudowane i dodatkowo wyciszone.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mieć oświetlenie naturalne zgodne z obowiązującymi przepisami. W innych pomieszczeniach oświetlenie naturalne nie jest wymagane.

2.3.2. Tynki, okładziny ścian, malowanie ścian i sufitów, sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać tynki kategorii IV.

W zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń należy stosować następujące rodzaje wykończenia ścian i sufitów :

- okładziny trwałe, łatwo zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych do pełnej wysokości – gabinet zabiegowy,
- okładziny z PVC do wysokości 2,05 m – umywalki w gabinetach,
- malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi, odpornymi na wycieranie i działanie środków dezynfekcyjnych– pomieszczenia narażone na częste uszkodzenia i wymagające okresowej dezynfekcji
- sufity podwieszane i obudowy – w pomieszczeniach medycznych powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność powierzchni.

2.3.3. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach podłogi powinny być trwałe, gładkie, umożliwiające łatwe utrzymanie w czystości. Posadzki należy łączyć bezprogowo.

Posadzki ciepłe, łatwo zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych należy stosować w pomieszczeniach suchych.

Posadzki łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie wody i środków dezynfekcyjnych należy stosować w pomieszczeniach mokrych.

Połączenia ścian z podłogami powinny być wykonane w sposób umożliwiający mycie i dezynfekcję.

2.3.4. Drzwi

W obiekcie należy stosować drzwi gładkie, łatwo zmywalne, o szerokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Szerokość drzwi powinna wynosić min. 90 cm.

2.3.5. Wykończenie specjalne

W poczekalni, korytarzach i gabinetach lekarskich należy zamontować na ścianach listwy odbojowe.

Narożniki ścian powinny być zabezpieczone przed obtłukiwaniem ościeżnicami drzwiowymi obejmującymi lub kątownikami ochronnymi.

Wszystkie okna od strony południowej należy zabezpieczyć przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet wewnętrznych.

2.3.6. Izolacje

Izolacje przeciwwodne w posadzkach należy wykonać w pomieszczeniach mokrych: węzłach sanitarnych, pomieszczeniu porządkowym, pomieszczeniu mycia masek i w pomieszczeniu technicznym.

2.1.1. Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Używać materiałów posiadających aktualne atesty i dopuszczenia. Prace prowadzić zgodnie z zasadami BHP. Wszelkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

2.1.2. Bezpieczeństwo konstrukcji

Elementy konstrukcyjne zostały zaprojektowane tak, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do zniszczenia całości lub części budynków, przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń

elementów konstrukcji, a także zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja budynków spełnia warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.

2.1.3. Bezpieczeństwo pożarowe

Przedmiotowa modernizacja została zaprojektowane w sposób zapewniający w razie pożaru nośność konstrukcji przez wymagany przepisami czas, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki, zapewniający możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

2.1.4. Bezpieczeństwo użytkowania

Elementy objęte opracowaniem i urządzenia z nimi związane zostały zaprojektowane w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

2.1.5. Warunki higieniczne i zdrowotne

Przedmiotowa modernizacja została zaprojektowana z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku wydzielania się gazów toksycznych, obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, przedostawania się gryzoni do wnętrza, ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego.

2.1.6. Ochrona przed hałasem i drganiami

Przedmiotowa modernizacja i urządzenia z nią związane zostały zaprojektowane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia. Pomieszczenia w budynku będą chronione przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczeń spoza budynków.

1.2. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ I PODSTAWOWE WYNIKI

1.2.1. Założenia do obliczeń

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.


1.2.2. Zebranie obciążeń

1.2.2.1. **Obciążenia stałe wg PN EN 1991-1-1 - winda**

Obciążenie szybu windowego wraz z windą.

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB DŹWIGU

Udźwig [kg]	F_x [kN]		F_y [kN]		Siła pionowa pod prowadnicą F_1 [kN]		Siła pionowa pod podporą zderzaka F_2 [kN]		Siła pionowa pod siłownikiem P_S [kN]		Nacisk na próg P_R [kN]
	1 wejście	2 wejścia	1 wejście	2 wejścia	1 wejście	2 wejścia	1 wejście	2 wejścia	1 wejście	2 wejścia	
630	4,8	5,0	2,2	1,5	20,3	21,4	11,8	12,6	27,7	29,2	2,5

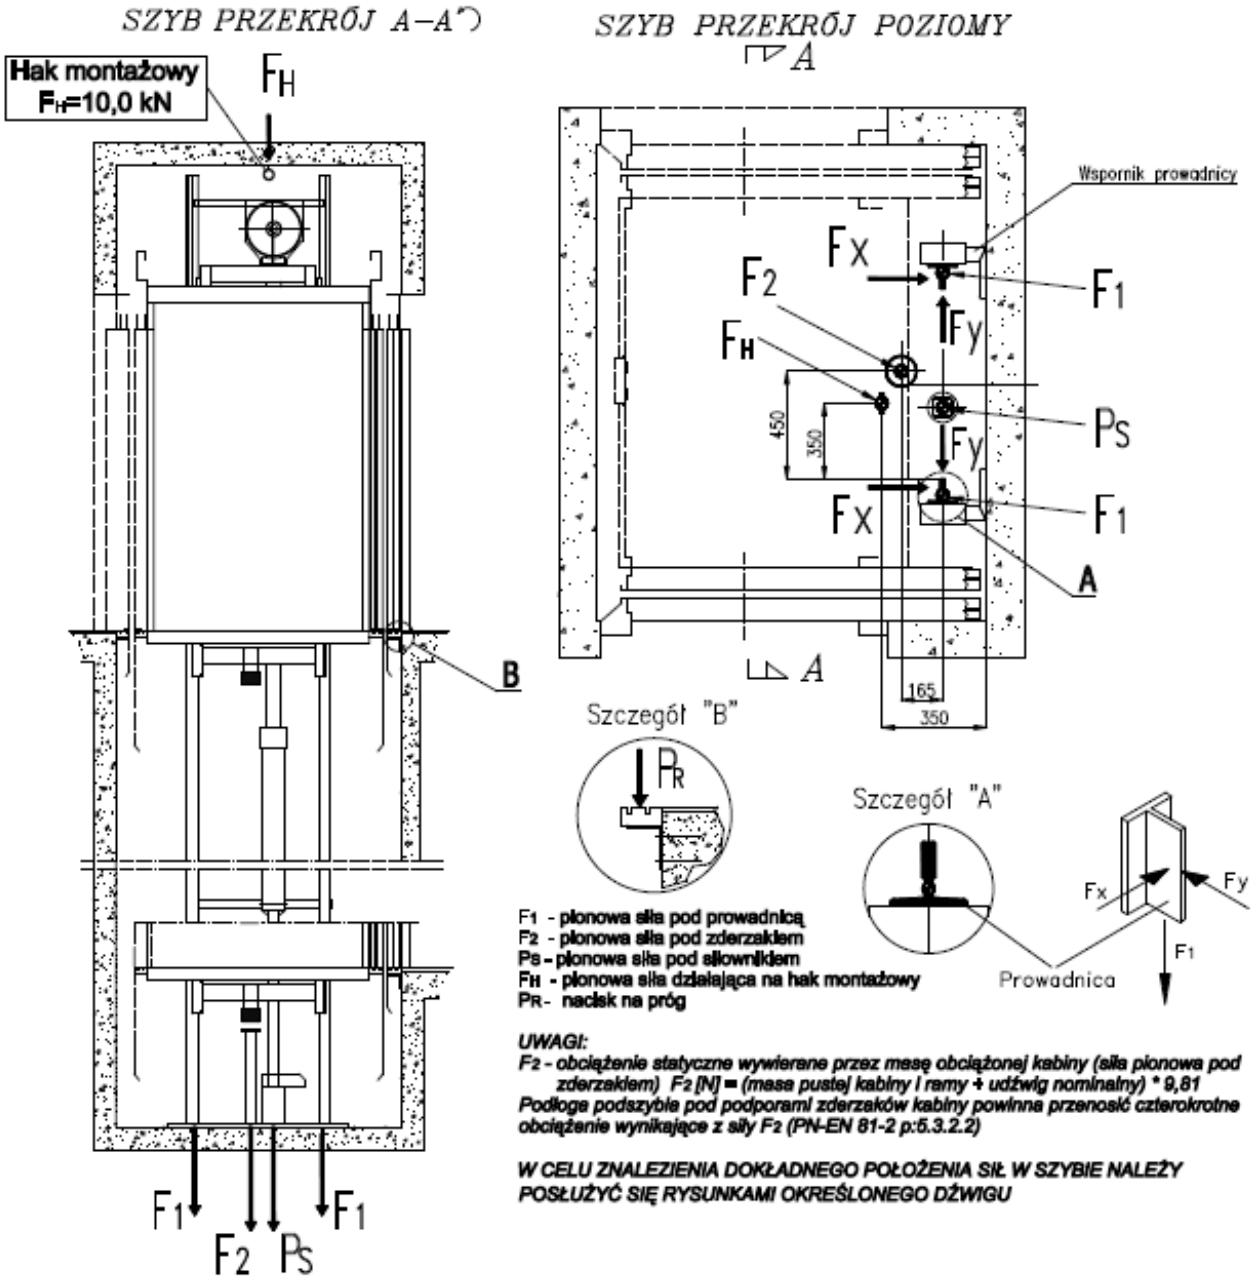

Windę należy zakotwić do istniejącego budynku przychodni zgodnie z zaleceniami producenta.

Podstawowe wyniki obliczeń znajdują się w archiwum projektanta.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Modernizacja pomieszczeń przychodni nie wpłynie na zmianę wskaźnika EP określające roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku objętego opracowaniem, ponieważ zakres robót obejmuje jedynie przebudowę i remont pomieszczeń wewnątrz budynku.

4. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW, ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW, KOPIE UPRAWNIEŃ

Sierpc,2026-06-25

Józef Kazimierz Górecki

.....

(imię i nazwisko)

09-200 Sierpc

.....

(kod pocztowy)

ul. Bema 13

.....

(ulica)

-

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 34 ust.3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p.zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością

zlokalizowaną w miejscowości: Żuromin

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin

na działce (działkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: **3138/4**

o sporządzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności:

architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

.....

(pieczęć i podpis)



POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZRZ-N3Y-12U *

Pan JÓZEF KAZIMIERZ GÓRECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6504/01
adres zamieszkania ul. BEMA 13, 09-200 SIERPC
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78[1] K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

URZĄD WOJEWÓDZKI W PŁOCKU
Wydział Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
PŁOCK, ul. Jachowicza 30

Płock, dnia 15 października 86 r.

Nr ewid. 84/86

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie §2 ust. 2 pkt. 1, ----- i § 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 lit. - rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Obywatel JÓZEF KAZIMIERZ GÓRECKI


technik budowlany


urodzony dnia 24 stycznia 1946 r. w Sierpcu

o t r z y m u j e

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do:

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych budynków i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.-

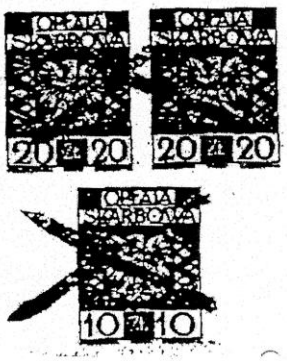

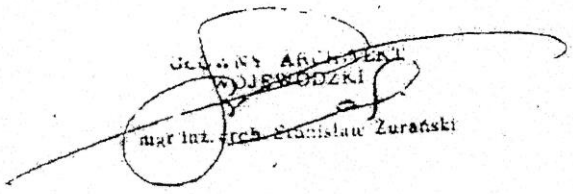

Sierpc, 2026-06-25

Mariusz Borowski
.....
(imię i nazwisko)
Norwida 4
.....
(kod pocztowy)
09-200 SIERPC
.....
(ulica)
-

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 34 ust.3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p.zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością

zlokalizowaną w miejscowości: Żuromin

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin

na działce (działkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 3138/4

o sporządzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności:

konstrukcyjno-budowlanej

.....
(pieczęć i podpis)

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8PH-SMR-FCN *

Pan MARIUSZ BOROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0400/10

adres zamieszkania ul. Norwida 4, 09-200 Sierpc

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 318 /10/K

Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Borowskiemu
inżynierowi
urodzonemu dnia 05 stycznia 1978 roku w Żurominie, synowi Piotra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0094 /ZHOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością - w odniesieniu do obiektów, o jakich mowa w pkt III poniżej - niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane - w odniesieniu do obiektów, o jakich mowa w pkt III poniżej - stanowią podstawę do:

sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

III. Na mocy § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

projektowania obiektu budowlanego oraz do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m^3 oraz:

1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
3) przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
4) niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
5) niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

1/ mgr inż. Zygmunt Garwoliński .....
2/ mgr inż. Leszek Ganowicz .....
3/ mgr inż. Hanna Balaj .....

Otrzymują:
1. Pan Mariusz Borowski
   09-317 Pietrzyk 18
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

Sierpc,2026-06-25

Marcin Gawłowski

.....

(imię i nazwisko)

Boguchwała 35

.....

(kod pocztowy)

87-630 Skępe

.....

(ulica)

-

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 34 ust.3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p.zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością

zlokalizowaną w miejscowości: Żuromin

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin

na działce (działkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 3138/4

o sporządzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności:

architektonicznej

.....

(pieczęć i podpis)

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15
L.dz. 174/KPOKK/15

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 r.

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Marcin Gawłowski

urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedźwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektów.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marcin GAWŁOWSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **9/KPOKK/2015**, jest wpisany na listę członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **KP-0298.**

Członek czynny od: 24-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 05-04-2022 r. Bydgoszcz.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **28-02-2023 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Małgorzata Schmidt, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

KP-0298-CBCY-BC36-6D5Y-A85D

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO