STUDIOPROJEKT Sp.z o.o.
ul. GÓRNA 20 p.123, 25-415 KIELCE

STADIUM: **ZAŁĄCZNIKI**

BRANŻA: **SANITARNA**

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przybysławice gm. Skała, na działkach o nr ewid.: 99/1,100/1, 101/7, 101/8, 103/2, 103/3, 159/1, 173/2, 173/8, 196/6, 173/6, 173/9, 173/10, 173/12, 174/1, 174/5, 174/6, 174/8, 174/9, 174/10, 175/2, 175/5, 175/6, 175/7, 176/6, 176/7, 176/9, 176/10, 176/11, 176/13, 176/17, 184/1, 185/1, 186/2, 188/2, 189/3, 189/4, 190/1 191/4, 191/5, 194/2, 194/5, 195/1, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6. 197/1, 198/1, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 200/8, 200/9, 201/7, 201/8, 201/9, 203/4, 204/1, 204/4, 205/2, 205/3, 205/4, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1, 216/2, 216/3, 216/4, 266/1, 273/1, 273/2, 273/5, 273/7, 273/8. obręb ewidencyjny 0010 Przybysławice

OBIEKT:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przybysławice gm. Skała, na działkach o nr ewid.: .: 99/1,100/1, 101/7, 101/8, 103/2, 103/3, 159/1, 173/2, 173/8, 196/6, 173/6, 173/9, 173/10, 173/12, 174/1, 174/5, 174/6, 174/8, 174/9, 174/10, 175/2, 175/5, 175/6, 175/7, 176/6, 176/7, 176/9, 176/10, 176/11, 176/13, 176/17, 184/1, 185/1, 186/2, 188/2, 189/3, 189/4, 190/1 191/4, 191/5, 194/2, 194/5, 195/1, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6. 197/1, 198/1, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 200/8, 200/9, 201/7, 201/8, 201/9, 203/4, 204/1, 204/4, 205/2, 205/3, 205/4, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1, 216/2, 216/3, 216/4, 266/1, 273/1, 273/2, 273/5, 273/7, 273/8 obręb ewidencyjny 0010 Przybysławice.

ADRES BUDOWY: **Przybysławice , gm. Skała**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **XXVI**

INWESTOR: **Urząd Gminy Skała.**
32-043 Skała, Rynek 29.

Autorzy opracowania	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	**Jarosław Kosakowski**	KL-175/93; KL176/93 instalacyjno inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	08-2022	
Sprawdził:	**Łukasz Lewaniak**	SWK/0088/POS/14 instalacyjno inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	08-2022	

mgr inż. Jarosław Kosakowski
upr. bud.: KL-175/93; KL-176/93
do projektowania bez ograniczeń, nadzorowania i kierowania robotami w zakresie sieci i inst. sanit.
tel. 668288...
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inż. Łukasz Lewaniak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
nr SWK/0088/POS/14

EGZEMPLARZ NR 3

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wydział Architektury
Referat V Administracyjno-Budowlany
30-037 Kraków, ul. Wadowickiego 20
tel. (12) 634-22-70 w. 417, 418, 419, 416

4. Załączniki

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.4207.129.2017.BM z dnia 11.05.2019r 3-13
2. Protokoł z narady koordynacyjnej znak sprawy GKiK.6630.1280.2022 z dnia 01.08.2022r 14-17
3. Protokoł z narady koordynacyjnej znak sprawy GKiK.6630.1707.2019 z dnia 14.11.2019r
4. Warunki techniczne nr 53/2022 do odprowadzenia ścieków wydane przez Gminę Skała z dnia 30.05.2022r 23
5. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skała GI.7230.2.79.2022.AL z dnia 09.05.2022r 24-28
6. Opracowanie określające geotechniczne warunki posadowienia 29-46
7. Zalecenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.02 2023r znak: ZA-1.5183.635.2022 MBN 47

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

OO.4207.129.2017.BM

Kraków, 11 maja 2019 r.

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71 j. t.),

p o r o z p a t r z e n i u

wniosku z dnia 20.11.2017 r. (data wpływu 28.11.2017 r.) złożonego przez Pana Cezarego Stępnia i Pana Grzegorza Włodarczyka, „ALFA" Bożena Habrajska, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, działających w imieniu Inwestora tj.: Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą **„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Przybysławice, Rzeplin"**- realizowanej w miejscowości Przybysławice,

o r z e k a m c o n a s t ę p u j e :

1. **Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**
2. **Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.**

U z a s a d n i e n i e

Miasto i Gmina Skała działając przez Pełnomocników Pana Cezarego Stępnia i Pana Grzegorza Włodarczyka przedstawicieli firmy „ALFA" Bożena Habrajska, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, wystąpiła z wnioskiem z dnia 20.11.2017 r. (data wpływu 28.11.2017 r.) uzupełnionym o braki formalne przy piśmie z dnia 18.01.2018 r. (data wpływu: 18.01.2018 r.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą **„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Przybysławice, Rzeplin"** – realizowanej w miejscowości Przybysławice.

Za zgodność z oryginałem

31-542 Kraków, ul. Mogilska 25 tel. +48 (012) 619 81 21 fax +48 (012) 619 81 22
e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl; www.krakow.rdos.gov.pl

4

Wniosek został uzupełniony o braki formalne przy piśmie z dnia 18.01.2018 r. (data wpływu: 18.012.2018 r.). Ostatecznie Pełnomocnikiem w sprawie został ustanowiony Pan Cezary Stępień, przedstawiciel firmy „ALFA" Bożena Habrajska, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

Przy pismach z dnia: 01.03.2018 r. (data wpływu: 01.03.2018 r.), 12.03.2018 r. (data wpływu: 14.03.2018 r.) oraz 12.04.2018 r. (data wpływu: 30.04.2018 r.) Pełnomocnik Inwestora uzupełnił kartę informacyjną przedsięwzięcia o braki merytoryczne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w związku z art. 74 ust. 1 b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), przy piśmie z dnia 31.08.2018 r. znak: OO.4207.129.2017.BM wezwał Pełnomocnika do przedłożenia pozostałych wypisów z rejestru gruntów oraz poświadczonych przez właściwy organ kopi map ewidencyjnych obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

W związku z brakiem odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z dnia 16.01.2019 r. ponownie wezwano Pełnomocnika do złożenia stosownego uzupełnienia wniosku w pełnym zakresie. W odpowiedzi na powyższe Pełnomocnik przy piśmie dnia 12.03.2019 r. (data wpływu: 26.03.2019 r.) dostarczył wymagane ustawowo dokumenty.

Do wniosku załączono wymagane dokumenty wyszczególnione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.).

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest Miasto i Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, stąd stosownie do zapisów art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Miasto i Gmina Skała jest jednostką samorządu terytorialnego, dlatego też podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z **§ 3 ust. 1 pkt 79** – *„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków"* rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71 j. t.).

Krąg stron niniejszego postępowania przyjęto zgodnie z granicami obszaru realizacji i oddziaływania inwestycji. Na podstawie przedłożonych map zagospodarowania terenu oraz części wypisów z rejestru gruntów, ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20. Ze uwagi na powyższe, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, mówiący o zawiadamianiu stron poprzez publiczne obwieszczenie.

Zawiadomieniem znak: OO.4207.129.2017.BM z dnia 16.02.2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zawiadomienie zostało wywieszone skutecznie na tablicy ogłoszeń RDOŚ w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skale. Ponadto, informacja o wszczęciu

postępowania zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz w publicznie dostępnym wykazie danych na stronach Centrum Informacji o Środowisku. W ww. zawiadomieniu poinformowano, iż o kolejnych etapach postępowania, zgodnie z art. 49 §1 strony powiadamiane będą poprzez udostępnienie pism (obwieszczeń, zawiadomień) w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Krakowie.

Uzupełniona dokumentacja pod względem merytorycznym pozwoliła Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie na wystąpienie o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, na podstawie art. art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.). O czynności tej poinformowano strony postępowania zawiadomieniem znak: OO.4207.129.2017.BM z dnia 17.05.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał opinię sanitarną znak: NZ-PZ-420-66/18 ZL/2018/05/819 z dnia 29.05.2018 r. (data wpływu: 05.06.2018 r.), w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 26.04.2018 r. nadaną ustawą z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. poz.710) - do postępowań wszczętych przez 1.01.2018 r. Wody Polskie nie uczestniczą w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie nie występował o opinię do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wód Polskich.

W związku z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mając na uwadze specyfikę realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji, wzięto pod uwagę następujące kryteria:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w sołectwie Przybysławice, gminie Skała, w powiecie krakowskim.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej, która przebiega przez działki Zarządu Dróg Powiatowych, podmiotów gospodarczych, działki gminne oraz prywatne. Kolektor kanalizacji zostanie poprowadzony w drogach gminnych – asfaltowych, gruntowych utwardzonych i nieutwardzonych oraz na posesjach właścicieli prywatnych. Każda posesja będzie mieć możliwość podłączenia się do sieci za pomocą przyłącza kanalizacyjnego ze studzienką ścieków zlokalizowaną na terenie posesji.

Zaprojektowano podłączenie 47 gospodarstw domowych, które zamieszkuje 190 osób. Przewiduje się, że projektowana sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki o maksymalnym godzinowym przepływie 4,70 m^3/h.

Ścieki ujmowane projektowaną kanalizacją odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej prowadzącej wzdłuż drogi powiatowej w Przybysławicach, skąd trafią do oczyszczalni ścieków Gminy Skała zlokalizowanej w Nowej Wsi. Jak wynika z karty informacyjnej

6

przedsięwzięcia, oczyszczalnia ta posiada przepustowość umożliwiającą przyjęcie dodatkowej ilości ścieków.

Prace wykonane zostaną w większości metodą wykopu otwartego. Przewierty sterowane wykonane będą w miejscu przekroczeń poprzecznych przez drogi oraz pod rowami przydrożnymi. Projektowana kanalizacja sanitarna przekraczać będzie ciek wodny Dopływ spod Stoków. Projektuje się jedno przejście pod dnem cieku wodnego odbywać się będzie metodą bezwykopową – przewiert sterowany.

Teren po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Odtworzone zostaną elementy małej architektury i ogrodzenia, w drogach odtworzona zostanie zniszczona nawierzchnia asfaltowa, z płyt betonowych i tłuczniowa, humus zostanie rozścielony i wyrównany na terenach zielonych. Trasy rurociągów nie kolidują z istniejącym drzewostanem.

Inwestycja ma na celu polepszenie stanu środowiska, poprzez zatrzymanie niekontrolowanych zrzutów nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. Pozwoli na likwidację uciążliwych dla środowiska wybieralnych zbiorników na nieczystości ciekłe (szamb), które z uwagi na jakość wykonania lub ich wiek mogą być nieszczelne. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska na okolicznych terenach.

Pozostałe parametry planowanej kanalizacji sanitarnej zostały przedstawione w charakterystyce planowanego przedsięwzięcia będącej załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Planowana inwestycja nie spowoduje kumulowania się oddziaływań w stosunku do przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych na terenie, na którym planuje się realizację przedmiotowej inwestycji oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Teren pod planowaną inwestycję to teren dróg, podmiotów gospodarczych, działki gminne oraz prywatne, w związku z tym nie nastąpi utrata bioróżnorodności.

W trakcie budowy nastąpi zużycie kopalin do celów budowlanych, lecz przy skali i długości projektowanej kanalizacji, nie stanowi to zagrożenia dla środowiska. Na etapie eksploatacji nie występuje zapotrzebowanie na wodę.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Prowadzone prace budowlane spowodują dodatkowe uciążliwości na etapie wykonywania inwestycji głównie związane z emisją hałasu, zwiększeniem zapylenia, emisją spalin oraz powstawaniem odpadów, jednak oddziaływania te będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i z reguły odwracalny. Nie będą stwarzać zagrożeń dla środowiska oraz dla zdrowia i życia ludzi. Po zakończeniu tych prac przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania emisji: zanieczyszczeń powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz hałasu, a teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Eksploatacja inwestycji nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, emisji substancji zanieczyszczających na terenach chronionych tj. najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, związany przede wszystkim z likwidacją uciążliwych dla środowiska bezodpływowych zbiorników wybieralnych.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Ze względu na charakter prac budowlanych (tzn. budowa prowadzona krótkimi odcinkami, niewielki obszar prac, wykorzystanie sprzętu budowlanego ingerującego w niewielki sposób w otoczenie) oraz zagwarantowanie dopuszczenia do prac budowlanych wyłącznie pracowników przeszkolonych pod kątem BHP oraz posiadających umiejętności obsługi urządzeń budowlanych potwierdzonych certyfikatami z właściwych szkoleń i kursów uznaje się wystąpienie ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej za minimalne.

Inwestycja nie generuje oddziaływań skutkujących nasileniem się zmian w klimacie.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

W trakcie realizacji powstawać będą głównie odpady budowlane. Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddane będą odzyskowi, a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się powstawania, ani wytwarzania żadnego rodzaju odpadów bytowo – gospodarczych, czy też technologicznych oraz ich wpływu na środowisko.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

Prowadzone na etapie realizacji inwestycji prace budowlane spowodują dodatkowe uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, jednak nie będą stwarzać zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Funkcjonowanie inwestycji nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, czy emisji substancji zanieczyszczających na terenach chronionych.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Planowana sieć kanalizacji sanitarnej usytuowana będzie w terenach dróg, podmiotów gospodarczych, działki gminne oraz prywatne.

Planowana kanalizacja sanitarna będzie zlokalizowana pod ziemią, w związku z tym poza okresem wykonywania robót nie będzie zajmowała terenu. Po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na środowisko. Wręcz przeciwnie, przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych i zdrowotnych na tym terenie, gdyż zlikwidowane zostaną nieszczelne szamba, a ścieki komunalne odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skała dla sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba

Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie. MPZP zakłada wyposażenie terenu gminy w zbiorczy system kanalizacji.

Ponadto, analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska uwzględniono:

a) występowanie obszarów wodno – błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów wodno – błotnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, siedlisk łęgowych oraz ujścia rzek.

b) występowanie obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego.

c) możliwe występowanie obszarów górskich lub leśnych,

Projektowana kanalizacja sanitarna częściowo zlokalizowana zostanie na obszarze leśnym. Obszar ten obejmuje działkę nr 466 – będąca w zarządzie Lasów Państwowych. Teren przedsięwzięcia nie jest obszarem górskim. Projektowana kanalizacja sanitarna na tej działce zostanie wykonana w sąsiedztwie drogi dojazdowej do istniejących zabudowań. Nie przewiduje się wycinki drzew.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Inwestycja częściowo położona jest w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Dłubni w km 10+960 w m. Raciborowice, ustanowionej rozporządzeniem nr 8/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 września 2012 r. Jednakże planowana inwestycja nie jest sprzeczna z zakazami obowiązującymi w ww. strefie ochronnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów chronionych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 t. j.) otulina to strefa ochronna, graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczona indywidualnie dla formy ochrony przyrody, w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie przedmiotowa inwestycja nie będzie generować oddziaływań stanowiących zagrożenie dla przyrody Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie leży w granicach żadnego obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 zlokalizowanym w odległości ok. 4,0 km od planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest PLH120004 Dolina Prądnika. Ze względu na charakter, lokalizację inwestycji na terenie poza obszarem Natura 2000 oraz z uwagi na skalę przedsięwzięcia i rodzaj prowadzonych prac stwierdzono, że jego realizacja nie wpłynie znacząco negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczony został wyżej wymieniony obszar Natura 2000.

Planowana do realizacji inwestycja częściowo przebiega w zasięgu lokalnego korytarza ekologicznego. Projektowana sieć kanalizacyjna układana jest pod powierzchnią terenu, w związku z powyższym nie będzie stwarzać przeszkody dla migracji zwierząt.

Za zgodność z oryginałem

W ramach inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew, a istniejące w obrębie robót drzewa zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Jak wynika z kip, w rejonie przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

Planowana inwestycja nie generuje zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie jakości środowiska. Inwestycja służy polepszeniu stanu środowiska, poprzez zatrzymanie niekontrolowanych zrzutów nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. Pozwoli na likwidację uciążliwych dla środowiska wybieralnych zbiorników na nieczystości ciekłe (szamb), które z uwagi na jakość wykonania lub ich wiek mogą być nieszczelne. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska na okolicznych terenach.

g) obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Planowana inwestycja przebiega w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Gęstość zaludnienia w rejonie planowanej inwestycji wynosi ok. 128/5 osób/km^2.

i) obszary przylegające do jezior,

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z późn. zm.), przedsięwzięcie planowane jest na działkach zlokalizowanych w obrębie dwóch zlewni jednolitych części wód powierzchniowych:

1. JCWP Dłubnia do Minóżki, kod: PLRW200072137629, status: naturalna część wód (NAT), z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest to JCWP w złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, dla której zostały wyznaczone derogacje czasowe (Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty). Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności).
2. JCWP Prądnik do Garliczki, kod: P1RW20007213742, status: naturalna część wód (NAT), z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest to JCWP w złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, dla której zostały wyznaczone derogacje czasowe (Brak możliwości technicznych). W zlewni JCWP występuje

presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021).

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd kod: PLGW2000131, z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i słabym stanie chemicznym, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. g i art. 61 ustawy Prawo wodne.

Inwestycja położona jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Planowane przedsięwzięcie może spowodować chwilowe pogorszenie stanu środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie występujące podczas budowy inwestycji będą miały charakter lokalny oraz przemijalny, występować będą w pobliżu terenu prowadzenia robót ziemnych.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne, z uwagi na znaczną odległość od Granic Państwa.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obciążenie istniejącej infrastruktury technicznej.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

W trakcie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wystąpią oddziaływania związane z prowadzeniem prac budowlanych.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Ze względu na charakter inwestycji, czas jej realizacji będzie stosunkowo krótki. Po zakończeniu prac budowlanych zakończy się okres jego oddziaływania i ewentualne uciążliwości spowodowane ruchem pojazdów i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie emitowało zanieczyszczeń stałych, płynnych, gazowych oraz akustycznych.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia –

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanych przedsięwzięciem,

Planowana inwestycja nie spowoduje kumulowania się oddziaływań w stosunku do przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych na terenie, na którym planuje się realizację przedmiotowej inwestycji oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania,

Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji wiązać się będzie z okresowym negatywnym oddziaływaniem na stan środowiska, lecz dzięki zaproponowanym środkom minimalizującym te oddziaływania, faza budowy nie będzie powodować nadmiernych uciążliwości. Eksploatacja inwestycji nie będzie się wiązała z występowaniem negatywnych oddziaływań na środowisko.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dokonana analiza materiałów przedłożonych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, iż znaczna większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostałe będą miały znikomy wpływ. W związku z powyższym uznano, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, wobec czego nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, mając na względzie opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie znak: NZ-PZ-420-66/18 ZL/2018/05/819 z dnia 29.05.2018 r. (data wpływu: 05.06.2018 r.), postanowieniem znak: OO.4207.129.2017.BM z dnia 19.07.2018 r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Na postanowienie to nie służyło stronom zażalenie, można je zaskarżyć jedynie w odwołaniu od niniejszej decyzji.

Zawiadomienie znak: OO.4207.129.2017.BM z dnia 20.07.2018 r. o wydanym postanowieniu oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie, zamieszczone zostało w sposób skuteczny na tablicy ogłoszeń RDOŚ w Krakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i w publicznie dostępnym wykazie danych na stronach Centrum Informacji o Środowisku.

Żadna ze stron nie wypowiedziała się i nie złożyła uwag w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na brak określenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie zachodziła konieczność zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, stosownie do zapisów art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Analiza przedłożonego wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu wskazuje, że zamierzone przedsięwzięcie nie będzie powodować ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska
w Krakowie
mgr Rafał Rostecki

Wobec nie zaskarżenia niniejszej decyzji (postanowienia) w czasie i w trybie ustawowo przewidywanym stała(o) się ona(o) ostateczna(e) z dniem 19.06.2019 r. i podlega wykonaniu.
Kraków, dnia 11.10.2019 r.
Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
mgr Ada Słodkowska-Zabłocka
NACZELNIK WYDZIAŁU

Otrzymują:

1. Cezary Stępień, „ALFA", ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice – Pełnomocnik Inwestora,
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,
3. OO.AM/BM a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków.

Za zgodność z oryginałem

Załącznik nr 1 do decyzji
znak: OO.4207.129.2017.BM
z dnia: 11 maja 2019 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Przybysławice, Rzeplin"** – realizowanej w miejscowości Przybysławice polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej, która przebiega przez działki Zarządu Dróg Powiatowych, podmiotów gospodarczych, działki gminne oraz prywatne. Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w sołectwie Przybysławice, w gminie Skała, w powiecie krakowskim.

Kolektor kanalizacji zostanie poprowadzony w drogach gminnych – asfaltowych, gruntowych utwardzonych i nieutwardzonych oraz na posesjach właścicieli prywatnych. Każda posesja będzie mieć możliwość podłączenia się do sieci za pomocą przyłącza kanalizacyjnego ze studzienką ścieków zlokalizowaną na terenie posesji.

Zaprojektowano podłączenie 47 gospodarstw domowych, które zamieszkuje 190 osób. Przewiduje się, że projektowana sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki o maksymalnym godzinowym przepływie 4,70 m^3/h.

Ścieki ujmowane projektowaną kanalizacją odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej prowadzącej wzdłuż drogi powiatowej w Przybysławicach, skąd trafią do oczyszczalni ścieków Gminy Skała zlokalizowanej w Nowej Wsi. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, oczyszczalnia ta posiada przepustowość umożliwiającą przyjęcie dodatkowej ilości ścieków.

Parametry charakteryzujące inwestycję:

- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej: Φ 90 – 110 mm, materiał PE, łączna długość ok.650 m, posadowiona na głębokości ok. 1,5 m,
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Φ 200 mm, materiał PVCu, łączna długość ok. 5500 m, posadowiona na głębokości ok. 1 - 4 m,
- studnie tworzywowe z PE Φ 425, Φ 800 mm,
- studnie betonowe/polimerobetonowe o średnicy Φ 1000 mm,
- pompownie sieciowe studnie betonowe/polimerobetonowe o średnicy Φ 1500 mm - 1 szt.

Projektowana pompownia ścieków wyposażona zostanie w dwie pompy zatapialne, pracujące naprzemiennie. Komory pompowni typu ciężkiego. Pompownia ścieków stanowi kompletne urządzenie, wyposażone w układ regulacji poziomu ścieków, system zabezpieczeń awaryjnych oraz system zdalnego powiadamiania służb, łącznie ze sterowaniem pomp. Jako zabezpieczenie w sytuacji braku zasilania przewiduje się stosowanie agregatu prądotwórczego.

Prace wykonane zostaną w większości metodą wykopu otwartego. Przewierty sterowane wykonane będą w miejscu przekroczeń poprzecznych przez drogi oraz pod rowami przydrożnymi. Projektowana kanalizacja sanitarna przekraczać będzie ciek wodny Dopływ spod Stoków. Projektuje się jedno przejście pod dnem cieku wodnego odbywać się będzie metodą bezwykopową – przewiert sterowany. Teren po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska
w Krakowie
mgr Rafał Rostecki

Kraków, dn. 01.08.2022 r.

STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
30-508 Kraków, ul. Przy Moście 1
tel. 12-656-72-19, 12-656-72-26
tel / fax 12-656-09-81

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Małgorzata Gaweł, Starostwo Powiatowe w Krakowie
Data: 2022.08.01 10:48:44 CEST

Znak sprawy: GKiK.6630.1280.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 01.08.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	gm. Skała, Przybysławice, dz.: 99/1, 100/1, 101/7, 101/8, 103/2, 103/3, 159/1, 173/2, 173/8, 173/9, 173/10, 173/12, 174/1, 174/5, 174/6, 174/8, 174/9, 174/10, 175/2, 175/5, 175/6, 176/7, 176/9, 176/10, 176/11, 176/13, 184/1, 185/1, 186/2, 188/2, 189/3, 189/4, 190/1, 191/4, 191/5, 194/2, 194/5, 195/1, 196/3, 196/4, 196/5, 197/1, 198/1, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 200/8, 200/9, 203/4, 204/1, 204/4, 205/2, 205/3, 205/4, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211, 212/1, 213/1, 214/1, 216/2, 216/3, 216/4, 262, 266/1, 273/1, 273/2, 273/5, 273/7, 273/8
Wnioskodawca:	KOSAKOWSKI JAROSŁAW ul. Górna 20 20/123/20/123, 25-415 Kielce
Projektant:	JAROSŁAW KOSAKOWSKI Inne upr.: budowlane: KL 175/93, KL 176/93
Przewodniczący:	mgr inż. Małgorzata Gaweł Geodeta w Wydziale Geodezji, Katrografii i Katastru
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	11.07.2022 r.
Charakterystyka:	PŁATNIK: Studioprojekt sp. z o.o., ul.Ustronie 17A, 25-827 Kielce, NIP:9592047068, REGON:520236473;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

Na wniosek Zleceniodawcy Zespół anuluje uzgodnienie kabalizacji saniarnej na odc. 163-165-168, 174-176, zamienne na odc.: 165-166, 158-157a-157 , dokonane protokołem GKiK.6630.1707.2019 z dn. 14.11.2019 r.

Dokument wygenerował(a): Małgorzata Gaweł, dn. 01-08-2022 10:48:00
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	**Gmina Skała** **Rynek 29, 32-043 Skała**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
2	**Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.** **Oddział w Tarnowie** **Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
3	**Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.** **Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie** **ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** 1. Prace w miejscach kolizji lub zbliżeń z siecią gazową prowadzić po wcześniejszym powiadomieniu (min. 14- dniowym) i w uzgodnieniu z właściwą terenowo Gazownią; 2. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonać ręcznie pod nadzorem właściwej terenowo Gazowni; 3. PSG O/ZG Kraków zastrzega sobie możliwość prowadzenia odpłatnego nadzoru nad pracami prowadzonymi w strefie kontrolowanej sieci gazowej; 4. Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640 z poz. zm.; 5. Skrzyżowania istniejącej lub projektowanej sieci gazowej (do 0,5 MPa włącznie) z rurociągami: kanalizacyjnymi, wodociągowymi i ciepłowniczymi, mającymi połączenie z budynkami, zabezpieczyć rurą osłonową, wyprowadzoną na każdą ze stron osi gazociągu na odległość 1,5m. Dla niniejszych prac należy uzyskać protokół odbiorowy robót.	**Michał Florczyk**
4	**TAURON Dystrybucja S.A.** **Oddział w Krakowie** **ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych NN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN. należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii j. w., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: - linii NN - 1 m, - linii SN - 2 m, - linii WN - 5 m. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną	**Szymon Marek**

		inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik. Należy stosować następujące średnice rur osłonowych: - Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, - Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.	
5	**TK Telekom Spółka z o.o.** **ul. Kijowska 10/12a, 03-743 Warszawa** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Brak uwag do inwestycji	**Wojciech Wyszomirski**
6	**Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego** **ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
7	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie** **Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach** **Jakubowice 75, 32-100 Proszowice**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia STAROSTY KRAKOWSKIEGO
mgr inż. Małgorzata Gaweł
Geodeta
w Wydziale Geodezji, Katrografii i Katastru

.....

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Małgorzata Gaweł, dn. 01-08-2022 10:48:00
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

STAROSTA KRAKOWSKI
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Krakowie
30-508 Kraków, ul. Przy Moście 1
tel. 12 259 00 11, 12 259 00 60

Kraków, dn. 14.11.2019 r.

Znak sprawy: GKiK.6630.1707.2019

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 19.09.2019 r. do 14.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	przyłącze kanalizacji sanitarnej sieć kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Sułkowice, dz.: 200, 205, 206, 173/2, 203/4, 201/8, 201/9, Skała Przybysławice, dz.: 51/3, 261, 268, 48, 54, 225, 213/1, 87, 212/1, 167/1, 230/1, 230/2, 73, 228/2, 227, 99/1, 81/1, 189/4, 210/1, 211, 185/1, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 72, 74, 59, 57, 52/1, 50, 186/2, 47, 55, 208/1, 215/1, 214/1, 209/1, 204/4, 196/3, 169/1, 79, 101/6, 228/1, 262, 204/1, 173/6, 229, 200/8, 205/4, 205/3, 174/1, 176/6, 176/7, 166/2, 166/1, 173/10, 201/8, 56/2, 56/1, 201/9, 201/7, 200/9, 173/9, 173/8, 198/1, 196/4, 195/1, 170/1, 266/1, 191/5, 273/1, 273/2, 188/2, 189/3, 184/1, 226, 75, 190/1, 49, 197/1, 205/2, 206/1, 196/6, 195/2, 80/1, 207/1, 103/2, 103/3, 224/3, 175/2, 175/5, 175/6, 273/5, 173/12, 114/4, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 71/1, 71/2, 46/3, 46/4, 46/5, 100/1, 168/2, 168/3, 273/7, 273/8, 159/1, 191/4, 203/4, 101/4, 174/3, 176/4, 176/5, 216/1 Rzeplin, dz.: 466, 436/5
Wnioskodawca:	"ALFA" MGR BOŻENA HABRAJSKA ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice
Inwestor:	GMINA SKAŁA ul. Rynek 29, 32-043 Skała
Przewodniczący:	Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru inż. Urszula Damaszka
Miejsce narady:	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie, 30-508 Kraków, ul. Przy Moście 1
Sposób przeprowadzenia narady:	stacjonarny
Data wpływu:	13.09.2019 r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	**TAURON DYSTRYBUCJA S.A.**	1.TAURON DYSTRYBUCJA Oddział w Krakowie - istniejącą sieć energetyczną w miejscach skrzyżowań zabezpieczyć rurą ochronną. 2.Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A.należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. 3.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla 4.Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:	**E. Magielska** **P.Pikul** **W.Szczypczyk** **M. Doroż**

		- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw.,inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. 5.Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: - linii nN - 1m, - linii SN - 2m, - linii WN - 5m	
2	**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej**		**Jagoda Bielaska Anna Gierlicka Michał Więcek Anna Windys-Żmuda**
3	**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**	1. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonać pod nadzorem właściwej terenowo Gazowni. 2. Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 3. Skrzyżowanie kanalizacji z gazociągiem wybudowanym przed 2002 r. zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.	**A. Dymacz T. Janis K. Kałwak M. Komasa**
4	**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o.**		**G. Suder B. Hłodzik**
5	**NETIA S.A.**		**L. Augustyn**
6	**Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.**		**T. Słania P. Potempa M. Burtan A. Fedor A. Lechowicz Ł. Marks**
7	**Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego**		**M.Urbaniak**
8	**PUK w Michałowicach sp. z o.o.**		**Stanisław Broś Barbara Tłustowska Janusz Madej**
9	**UPC Polska sp. z o.o.**		**L. Augustyn**
10	**Urząd Gminy Iwanowice**		**J. Czyżewski M. Wawrzeń**

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 163.134-1071.

Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej

z up. STAROSTY

Inż. Urszula Damaszka
Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej

.....

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).

Za zgodność z oryginałem

URZĄD MIASTA I GMINY
Skała, Rynek 29
woj. małopolskie
tel. (12) 389-10-98 wew. 110

Skała, dnia 30.05.2022r.

GI.7013.15.60.2022 AN

Warunki Techniczne nr 53/2022

do odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków w miejscowości Przybysławice- Przysiółek Łazy wydane w związku z opracowywaniem projektu kanalizacji sanitarnej gminy Skała w w/w miejscowości
-mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionymi trasami kanalizacji istniejącej i projektowanej obręb: Przybysławice gmina Skała, powiat krakowski, woj. małopolskie.

Inwestor – Gmina Skała
Rynek 29
32-043 Skała

Projektant:
„STUDIOPROJEKT – Z. ZIELIŃSKI"
Zbigniew Zieliński
ul. Górna 20/123
25-415 Kielce

1. Punktem odprowadzenia ścieków sanitarnych będzie istniejący rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przybysławice. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej z w/w rejonu odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø200 do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 216/2.
2. Zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Przybysławice - Przysiółek Łazy dostosowując średnice przewodów do wyliczonego zapotrzebowania uwzględniającego prognozę rozbudowy wynikającą z Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Do projektowanego odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej będą odprowadzane ścieki z miejscowości Stoki.
3. Przewody kanalizacji projektować w oparciu o system kanalizacji zewnętrznej z rur PVC. Rury i kształtki z rury PVC-U lite i jednorodne spełniające wymagania PN-EN 1401:2009 o sztywności obwodowej, SN=8kN/m2 , SDR 34, kielichowe, o średnicy minimalnej(0,20 m dla sieci oraz 0,16m dla przyłączy) łączone wg rozwiązań systemowych na uszczelki osadzane fabrycznie – zaleca się stosowanie rur z uszczelkami zabezpieczonymi fabrycznie przed wysunięciem;
   Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej z kręgów betonowych min. Ø1000 mm. Studnie na przyłączach systemowe PVC Ø315 lub 400. Przejścia pod drogami w rurach przepustowych montowanych zgodnie ze stosownymi uzgodnieniami.
4. Opracować projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i uzgodnić: z Właścicielami posesji, po których będą przebiegać sieć i przyłącza oraz w ZUDP w Krakowie.
5. Opracowany kompletny projekt złożyć do uzgodnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.
   Na opracowany kompletny projekt kanalizacji sanitarnej uzyskać pozwolenie na budowę/zgłoszenie.
6. Niniejsze warunki rozbudowy sieci wraz z przyłączami ważne są w dacie ich wydania i w odniesieniu do istniejącego stanu prawnego, nie dłużej jednak niż 2 lata od daty ich wydania.

Otrzymują:
1 x Projektant
1 x a/a

Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Skała
Dawid Litwa

Podinspektor

Burmistrz Miasta i Gminy Skała
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Rynek 29
32-043 Skała,
Tel.: 12-389-10-98- wew. 125
NIP 677-10-24-094 **e-mail:** drogi@skala.pl www: https://skala.pl/

GI.7230.2.79.2022.AL

Skała, dnia 09.05.2022 r.

Pan
Jarosław Kosakowski
STUDIOPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Ustronie 17a
25-415 Kielce

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 1a, art. 43 ust. 1 i 2, w związku z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), § 1 i 2, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 02.05.2022 r. Pana Jarosława Kosakowskiego reprezentującego firmę STUDIOPROJEKT Sp. z o.o., ul. Ustronie 17a, 25-415 Kielce

wyrażam zgodę

na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie pasa drogowego drogi gminnej publicznej nr 600802K Przybysławice Łazy (dz. nr ewid. 266/1) do działek nr ewid. 194/2, 194/5 oraz 173/9, zgodnie z trasą wrysowaną na załączonym projekcie zagospodarowania terenu, na poniższych warunkach:

1. Przejście w pasie drogowym dz. nr ewid. 266/1 sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać przewiertem sterowanym, w rurach ochronnych, bez ingerencji w nawierzchnię asfaltową, na głębokości min. 1.2 m.
2. Lokalizacja sieci nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi oraz naruszać istniejących urządzeń odwadniających drogę.
3. Komory przewiertowe należy zlokalizować poza granicą pasa drogowego.
4. Ustala się następującą technologię robót przywracających stan użyteczności pasa drogowego:
   - po zakończeniu robót wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być na trwale uprzątnięte.
5. Po wykonaniu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Za zgodność z oryginałem

Burmistrz Miasta i Gminy Skała
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Rynek 29
32-043 Skała,
Tel.: 12-389-10-98- wew. 125
NIP 677-10-24-094 **e-mail:** drogi@skala.pl www: https://skala.pl/

6. Projektowaną sieć przyłącz wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Urząd Miasta i Gminy Skała.
7. Oznakowanie i zabezpieczenie robót związanych z realizacją zadania ponosi Wykonawca, na którym spoczywa obowiązek wykonania wszelkich prac.
8. Za szkody w infrastrukturze, które mogą powstać podczas prac odpowiedzialność ponosi Inwestor.
9. W przypadku przebudowy lub remontu w/w drogi właściciel sieci i przyłączy dokona ich przebudowy na własny koszt.
10. W przypadku zajęcia pasa drogowego należy złożyć odpowiedni wniosek w tutejszym Urzędzie.
11. Kolizje z innymi urządzeniami należy uzgodnić z ich właścicielami. Koszty przebudowy/usunięcia kolizji ponosi Inwestor.
12. Okres gwarancji rękojmi na wykonane prace wynosi 24 miesiące.

Uzasadnienie

Ponieważ decyzja uwzględnia w całości żądanie strony na podstawie art. 107 §4 Kpa odstępuje się od jej uzasadnienia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skała
Krzysztof Wójtowicz

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Skała do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Urzędu Miasta i Gminy Skała. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienie odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Rynek 29
32-043 Skała,
Tel.: 12-389-10-98- wew. 125
NIP 677-10-24-094 **e-mail:** drogi@skala.pl www: https://skala.pl/

Przed przystąpieniem do realizacji powyższej inwestycji należy uzyskać rozstrzygnięcie właściwego organu architektoniczno – budowlanego, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.

Urząd Miasta i Gminy Skała informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kolizję z urządzeniami obcymi przebiegającymi w miejscu umieszczenia w/w przyłącza.

Decyzja nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę, możliwością wejścia w teren i prowadzenia robót w pasie drogowym. Strona może rozpocząć prace po uzyskaniu rozstrzygnięcia właściwego organu architektoniczno-budowlanego oraz ostatecznej decyzji zezwalającej na prowadzenie robót z naliczeniem opłat za zajęcie pasa i umieszczenie w nim urządzeń zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić do Urzędu Miasta i Gminy Skała o wydanie stosownych decyzji.

Jeżeli zajęcie pasa drogowego będzie wpływać na ruch drogowy lub ograniczać widoczność na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych na czas prowadzenia robót związanych z przedmiotową inwestycją należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót. W/w projekt należy:

- zaopiniować w odpowiedniej Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie
- zatwierdzić w Starostwie Krakowskim.

Wykonanie robót niezgodnie z podanymi warunkami spowoduje ich wstrzymanie oraz skutkować będzie zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego i skierowaniem wniosku o ukaranie sprawcy samowoli – czyn taki stanowi wykroczenie z art. 100 pkt 3 Kodeksu wykroczeń.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)Administratorem Pani Pana danych osobowych jest Gmina Skała, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy z siedzibą: ul. Rynek 29, 32-043 Skała,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Paweł Chochół, e-mail: iod@skala.pl
3) Pani Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4)Odbiorcami Pani Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6)Posiada Pani Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7) Ma Pani Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego,
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Otrzymują:

Adresat

a/a

Inspektor d/s drogownictwa
inż. Agnieszka Lebida

Za zgodność z oryginałem

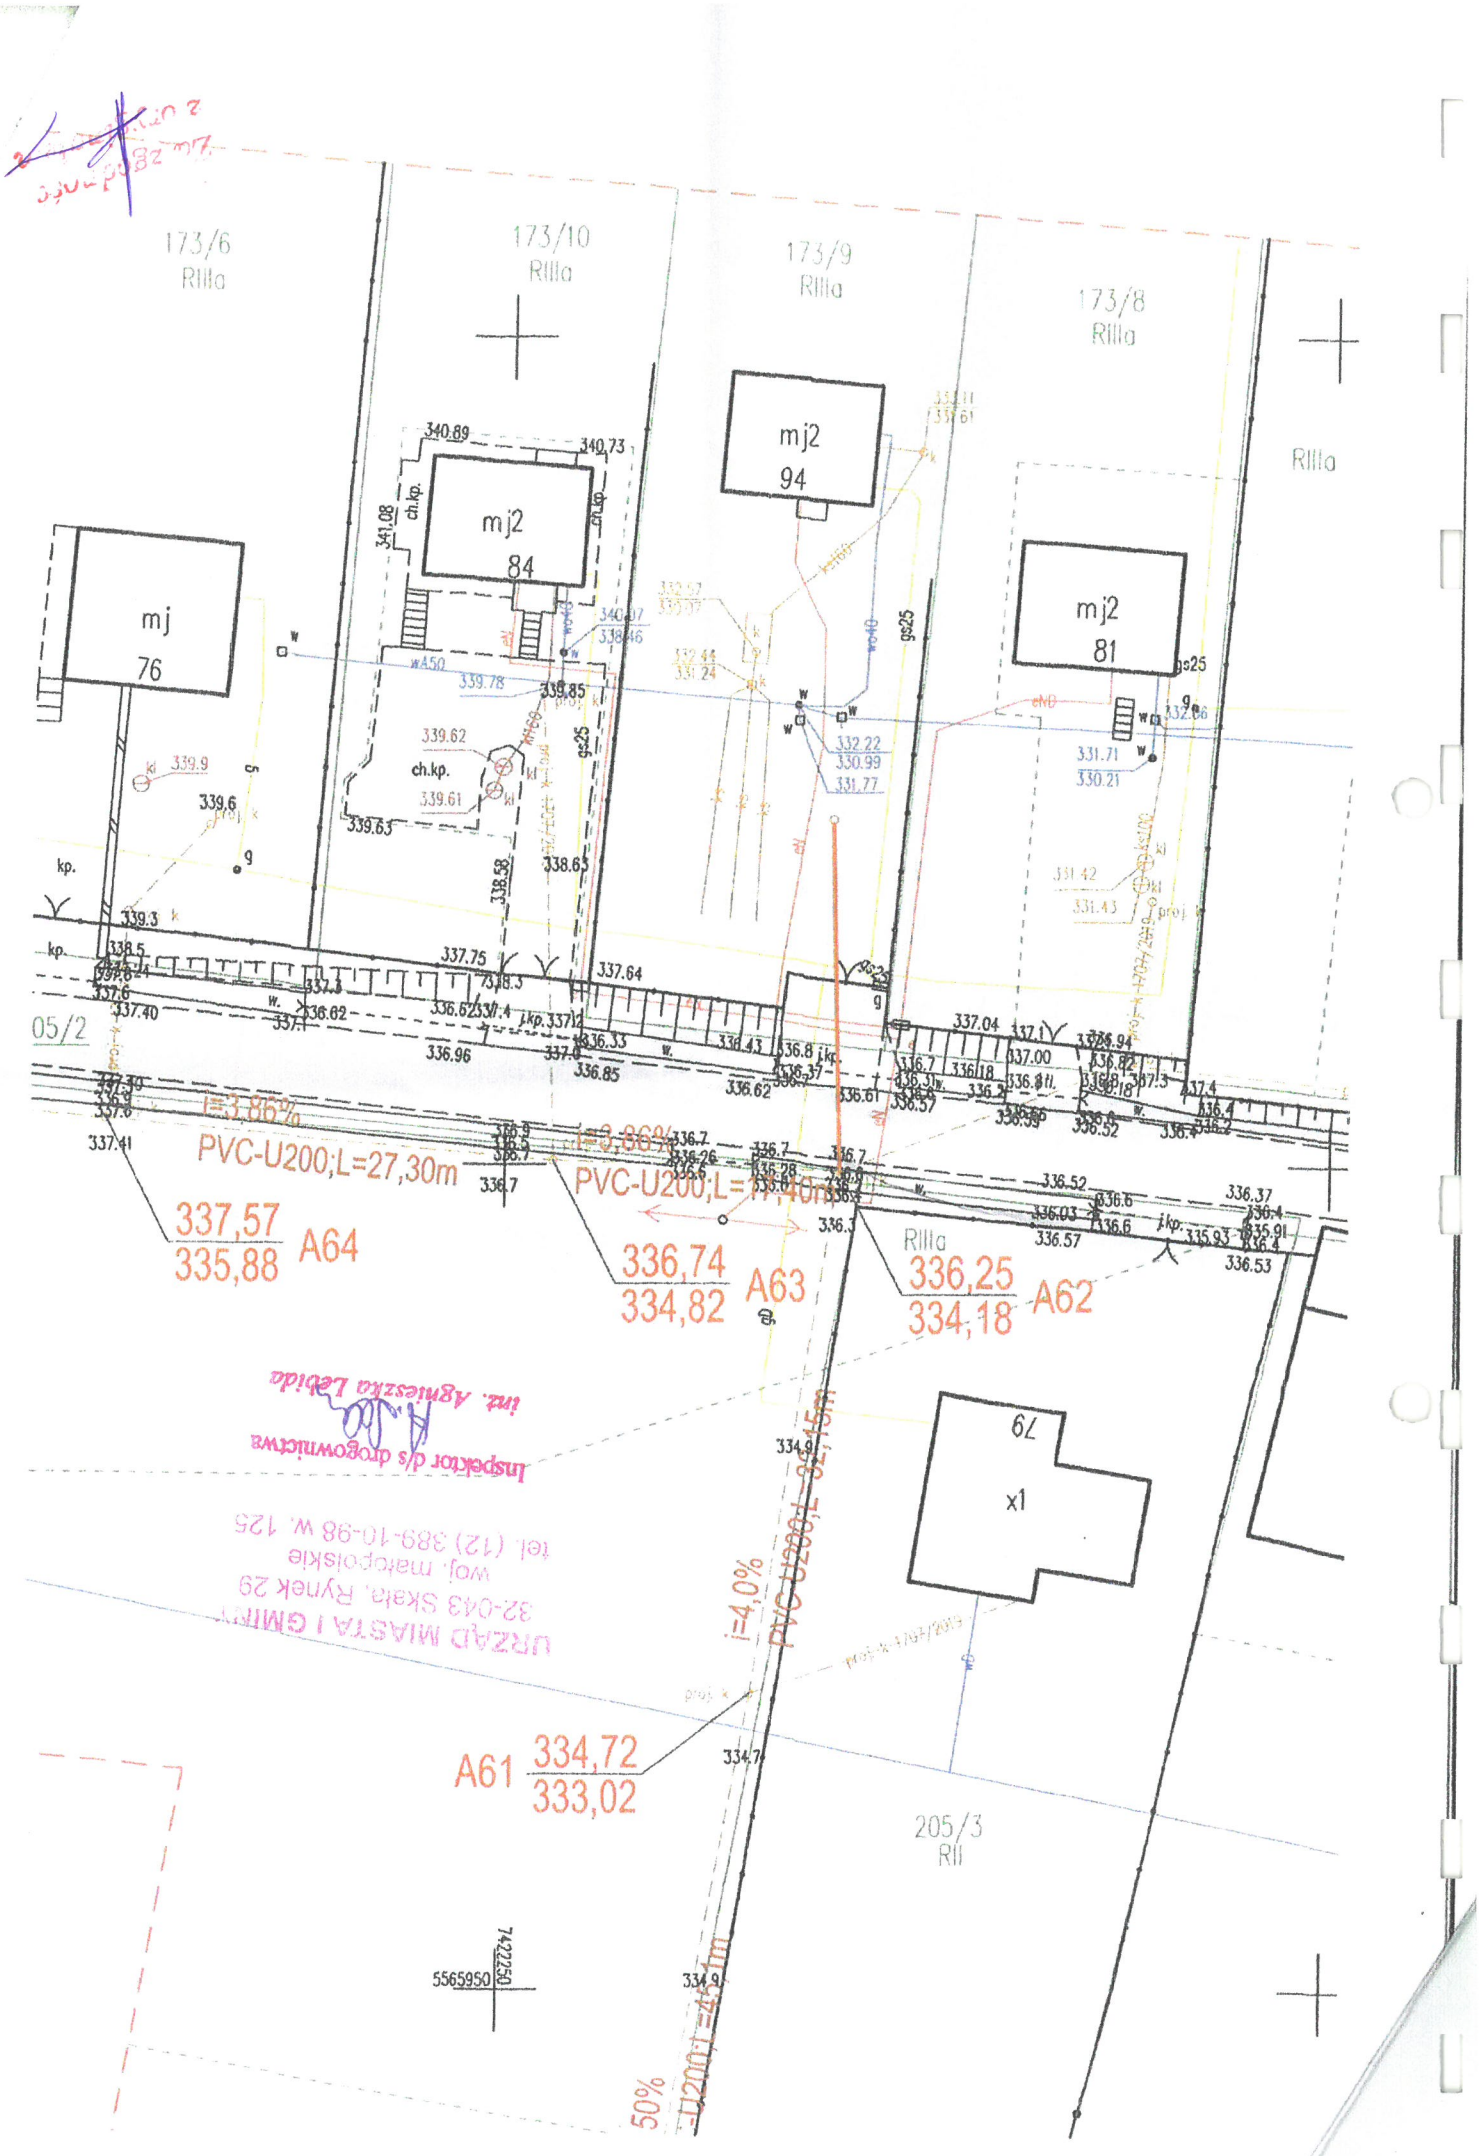
173/6
Rilla
173/10
Rilla
173/9
Rilla
173/8
Rilla
Rilla
mj
76
mj2
84
mj2
94
mj2
81
79
x1
205/3
RII
ch.kp.
kp.
PVC-U200;L=27,30m
i=3,86%
PVC-U200;L=27,40m
i=3,86%
PVC-U200;L=32,15m
i=4,0%
PVC-U200;L=4,51m
50%
337,57
335,88
A64
336,74
334,82
A63
336,25
334,18
A62
334,72
333,02
A61
Rilla
05/2
Inspektor d/s drogownictwa
inż. Agnieszka Łebida
URZĄD MIASTA I GMINY
32-043 Skała, Rynek 29
woj. małopolskie
tel. (12) 389-10-98 w. 125

...D MIASTA I GMINY
...3 Skała, Rynek 29
...woj. małopolskie
...(0-12) 389-10-98 w. 125

Inspektor d/s drogownictwa
int. Agnieszka Lebida

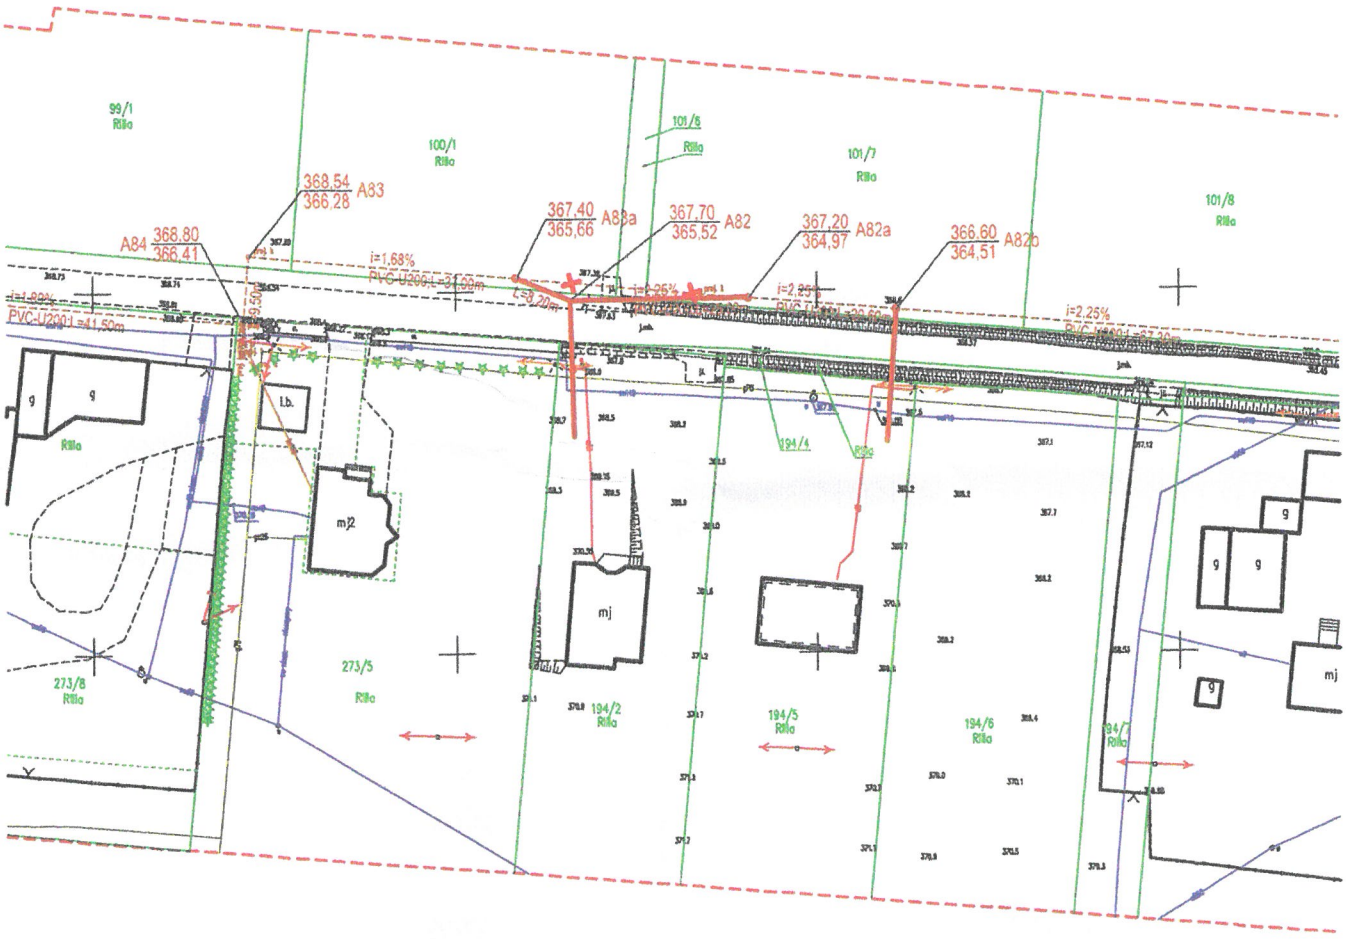

Zu zgodność z oryginałem