

MEBLE
PROJEKTOWANE



PROJEKT UMEBLOWANIA

OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Inwestor :

Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Adres inwestycji :

ul. 3 Maja 9A

80-802 Gdańsk

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE -

SPIS TREŚCI :

Ozn.	Nazwa	Str.
	Spis treści	1
	Spis rysunków projektu wykonawczego i informacje ogólne	2
	Tabela ilościowa	3
	Rzuty pomieszczeń z lokalizacją mebli w lokalu	5
	Opisy mebli projektowanych na wymiar :	
1PP	POM.SANIT - Zabudowa rozdzielnicy elektrycznej	8
2PP	TOALETA - Zabudowa stelaża wc z szafką	10
3PP	SZATNIA - Siedzisko z miejsce ma buty małe	12
4PP	SZATNIA – Okładziny ściennie przy siedzisku 3PP	13
5PP	SZATNIA - Siedzisko z miejsce ma buty duże	14
6PP	SZATNIA – Okładziny ściennie przy siedzisku 5PP	15
7PP	KUCHNIA – Szafa lodówkowa	16
8PP	KUCHNIA – Szafka dolna z szufladami	16
9PP	KUCHNIA – Szafka dolna narożnikowa	16
10PP	KUCHNIA – Szafka dolna zlewozmywakowa	16
11PP	KUCHNIA – Front zmywarki 60	16
12PP	KUCHNIA – Szafka dolna z półką LEWA	16
13PP	KUCHNIA – Konstrukcja do obudowy wyspy	17
14PP	KUCHNIA – Blaty robocze	17
15PP	KUCHNIA – Szafka wisząca 60 z półkami LEWA	18
16PP	KUCHNIA – Szafka wisząca 60 z półkami PRAWA	18
17PP	KUCHNIA – Szafka wisząca 60 z półkami do zabudowy okapu	18
18PP	KUCHNIA – Szafka wisząca 40 z półkami PRAWA	18
19PP	KUCHNIA – Szafka wisząca narożna 77x66	18
20PP	KUCHNIA – Szafa do zabudowy piekarnika i mikrofalówki	18
21PP	KUCHNIA – Szafka pawlaczowa nad drzwiami do pralni	19
22PP	KUCHNIA – Drzwi dwuskrzydłowe do pralni z konstrukcją płytową	19
23PP	KUCHNIA – Elementy płytowe czarne	19
24PP	KUCHNIA – Elementy płytowe drewnopodobne	20
25PP	PRALNIA – Błat nad pralką	21
26PP	PRALNIA – Regał wiszący	22
27PP	SALA WIELOFUNKCYJNA – Obudowa kwietnika	23

**SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE -**

SPIS RYSUNKÓW PROJEKTU WYKONAWCZEGO :

LP	Nazwa	Nr rysunku
1.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – POM.SANIT. - RZUT	9.0.PS-rz
2.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – POM.SANIT. – WIDOK C-C I D-D	9.2.PS-CD
3.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – WC - RZUT	8.0.WC-rz
4.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – WC – WIDOK A-A I B-B	8.1.WC-AB
5.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – WC – WIDOK C-C I D-D	8.2.WC-CD
6.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – WC – WIDOK E-E I F-F	8.3.WC-EF
7.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – SZATNIA – Szafki na buty	12.0.SZAT-MEB
8.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – SZATNIA – Szafki na buty widok CC	12.1.SZAT-MEB
9.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – KUCHNIA – RZUT	10.0.KUCH-RZ
10.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – KUCHNIA – WIDOK A-A	10.1.KUCH-AA
11.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – KUCHNIA – WIDOK B-B	10.2.KUCH-BB
12.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – KUCHNIA – WIDOK C-C	10.3.KUCH-CC
13.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – KUCHNIA – WIDOK D-D	10.4.KUCH-DD
14.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – KUCHNIA – WIDOK E-E	10.5.KUCH-EE
15.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – KUCHNIA – Opis wykończeń	10.6.KUCH-OW
16.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – PRALNIA – REGAŁY	11.0.PRAL-MEB
17.	Ośrodek Kuratorski Pruszcz GD – SALA WIELO. – Obudowa kwietnika	13.0.SW-KWIET

Informacje ogólne :

Mebel oraz sprzęt, które nie mają oznaczenia na rzutach nie są ujęte w poniższym zestawieniu. Na rzutach jest jedynie sugestia ustawienia już istniejących lub planowanych w przyszłości.

Krzeseła i fotele nie są ujęte w poniższym zestawieniu. Na rzutach jest jedynie sugestia ich ustawienia.

Szafy / szafki muszą mieć podcięcia na listwy przypodłogowe w miejscach gdzie będą montowane na stałe oraz gdzie jest kolizja . Wszelkie otwory na istniejące lub projektowane gniazda wtykowe należy wykonać na miejscu w trakcie montażu.

Wszelkie informacje dodatkowe dot. rozmieszczenia półek, detali wykończenia oraz sposobu rozmierzania, znajdują się na rysunkach szczegółowych projektu wykonawczego będącego podstawą wykonania mebli na wymiar – przy każdym meblu wskazany jest numer rysunku projektu wykonawczego.

Wykonawca przed montażem zobowiązany jest wykonać pomiary kontrolne, a wszelkie niejasności należy wyjaśnić z projektantem - autorem opracowania.

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE –

Wykonawca przed rozstrzygnięciem przetargu musi dostarczyć :


- certyfikaty, atesty, aprobaty wymagane przy wyposażeniu pomieszczeń biurowych
- certyfikaty badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

Tabela ilościowa :

LP	NAZWA	WYMIARY [cm]			ILOŚĆ	NR RYS. W PROJEKCIE
		SZER.	GŁ.	WYS.		
05. POM. SANITARNE - MEBLE PROJEKTOWANE NA WYMIAR						
1.	1PP - Zabudowa rozdzielnicy elektrycznej	63,5	20	270	1 kpl.	9.0.PS-rz 9.2.PS-CD
06. TOALETA - MEBLE PROJEKTOWANE NA WYMIAR						
2.	2PP - Zabudowa stelaża wc z szafką	98	13-14	270	1 kpl.	8.0.WC-rz 8.1.WC-AB 8.2.WC-CD 8.3.WC-EF
04. SZATNIA - MEBLE PROJEKTOWANE NA WYMIAR						
3.	3PP - Siedzisko z miejsce ma buty małe	90	48	45	1 kpl.	12.0.SZAT-MEB
4.	4PP – Okładziny ściennie przy siedz. 3PP	Wg rysunku / specyfikacji			1 kpl.	12.0.SZAT-MEB
5.	5PP - Siedzisko z miejsce ma buty duże	144	48	45	1 kpl.	12.1.SZAT-MEB
6.	6PP – Okładziny ściennie przy siedz. 5PP	Wg rysunku / specyfikacji			1 kpl.	12.1.SZAT-MEB
08. KUCHNIA - MEBLE PROJEKTOWANE NA WYMIAR						
7.	7PP – Szafa lodówkowa	60	58	244,3 (+15)	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.1.KUCH-AA 10.4.KUCH-DD 10.5.KUCH-EE
8.	8PP – Szafka dolna z szufladami	60	58	72 (+15)	5 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.1.KUCH-AA 10.3.KUCH-CC 10.4.KUCH-DD
9.	9PP – Szafka dolna narożnikowa	105	58 (+8)	72 (+15)	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.1.KUCH-AA 10.2.KUCH-BB
10.	10PP – Szafka dolna zlewozmywakowa	60	58	72 (+15)	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.1.KUCH-AA 10.2.KUCH-BB
11.	11PP – Front zmywarki 60	60	1,8	72 (+15)	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.2.KUCH-BB
12.	12PP – Szafka dolna z półką LEWA	60	58	72 (+15)	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.4.KUCH-DD
13.	13PP – Konstrukcja do obudowy wyspy	182,5	74,6	87	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.3.KUCH-CC 10.4.KUCH-DD 10.5.KUCH-EE

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
- MEBLE PROJEKTOWANE -

14.	14PP – Blaty robocze	Wg projektu		3,8	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.3.KUCH-CC 10.4.KUCH-DD 10.5.KUCH-EE
15.	15PP – Szafka wisząca z półkami LEWA	60	37	108	2 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.1.KUCH-AA 10.2.KUCH-BB 10.4.KUCH-DD
16.	16PP – Szafka wisząca z półkami PRAWA	60	37	108	2 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.1.KUCH-AA 10.2.KUCH-BB
17.	17PP – Szafka wisząca z półkami do zabudowy okapu	60	37	108	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.1.KUCH-AA
18.	18PP – Szafka wisząca z półkami PRAWA	40	37	108	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.1.KUCH-AA 10.2.KUCH-BB
19.	19PP – Szafka wisząca narożna 77x66	77	66	108	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.1.KUCH-AA 10.2.KUCH-BB
20.	20PP – Szafa do zabudowy piekarnika i mikrofalówki	60	58	244,3 (+15)	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.2.KUCH-BB
21.	21PP – Szafka pawlaczowa nad drzwiami do pralni	97,7	58	53,5	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.2.KUCH-BB 10.3.KUCH-CC
22.	22PP – Drzwi dwuskrzydłowe do pralni z konstrukcją płytową	97,7	58	205,7	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.2.KUCH-BB 10.3.KUCH-CC
23.	23PP – Elementy płytowe czarne	Wg projektu		15	1 kpl.	10.0.KUCH-RZ 10.1.KUCH-AA 10.2.KUCH-BB
24.	24PP – Elementy płytowe drewnopodobne	Wg projektu		15-38	1 kpl.	10.3.KUCH-CC 10.4.KUCH-DD 10.5.KUCH-EE
09. PRALNIA - MEBLE PROJEKTOWANE NA WYMIAR						
25.	25PP – Błat nad pralką	118,7	72	3,8 (+10)	1 kpl.	11.0.PRAL-MEB
26.	26PP – Regał wiszący	48	35	116	1 kpl.	11.0.PRAL-MEB
07. SALA WIELOFUNKCYJNA - MEBLE PROJEKTOWANE NA WYMIAR						
27.	27PP – Obudowa kwietnika	82	10	158,4	1 kpl.	13.0.SW-KWIET
RAZEM					33 kpl.	




The floor plan shows a rectangular room with a total area of 7,05 m². The layout includes:

- Seating:** Rows of desks and chairs. Labels include "SZAFKI SZKOLNE x10 (Bartek) 136x45x172cm" and "SZAFKI SZKOLNE x10 (Bartek) 136x45x172cm".
- Storage:** "SZAFKA GOSPODARCZA (Agnes) 50x30x165cm".
- Windows:** Two windows labeled "C1" with dimensions 60x70.
- Doors:** Two doors labeled "C1" with dimensions 15x2 and a height of 30cm.
- Other Labels:** "6PP", "5PP", "4PP", "3PP", "6PP", "4PP", "90", "205", "79", "h=30cm", "2", "2", "h=30cm".


[illegible]

Strona - 6 - | 23

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
- MEBLE PROJEKTOWANE -

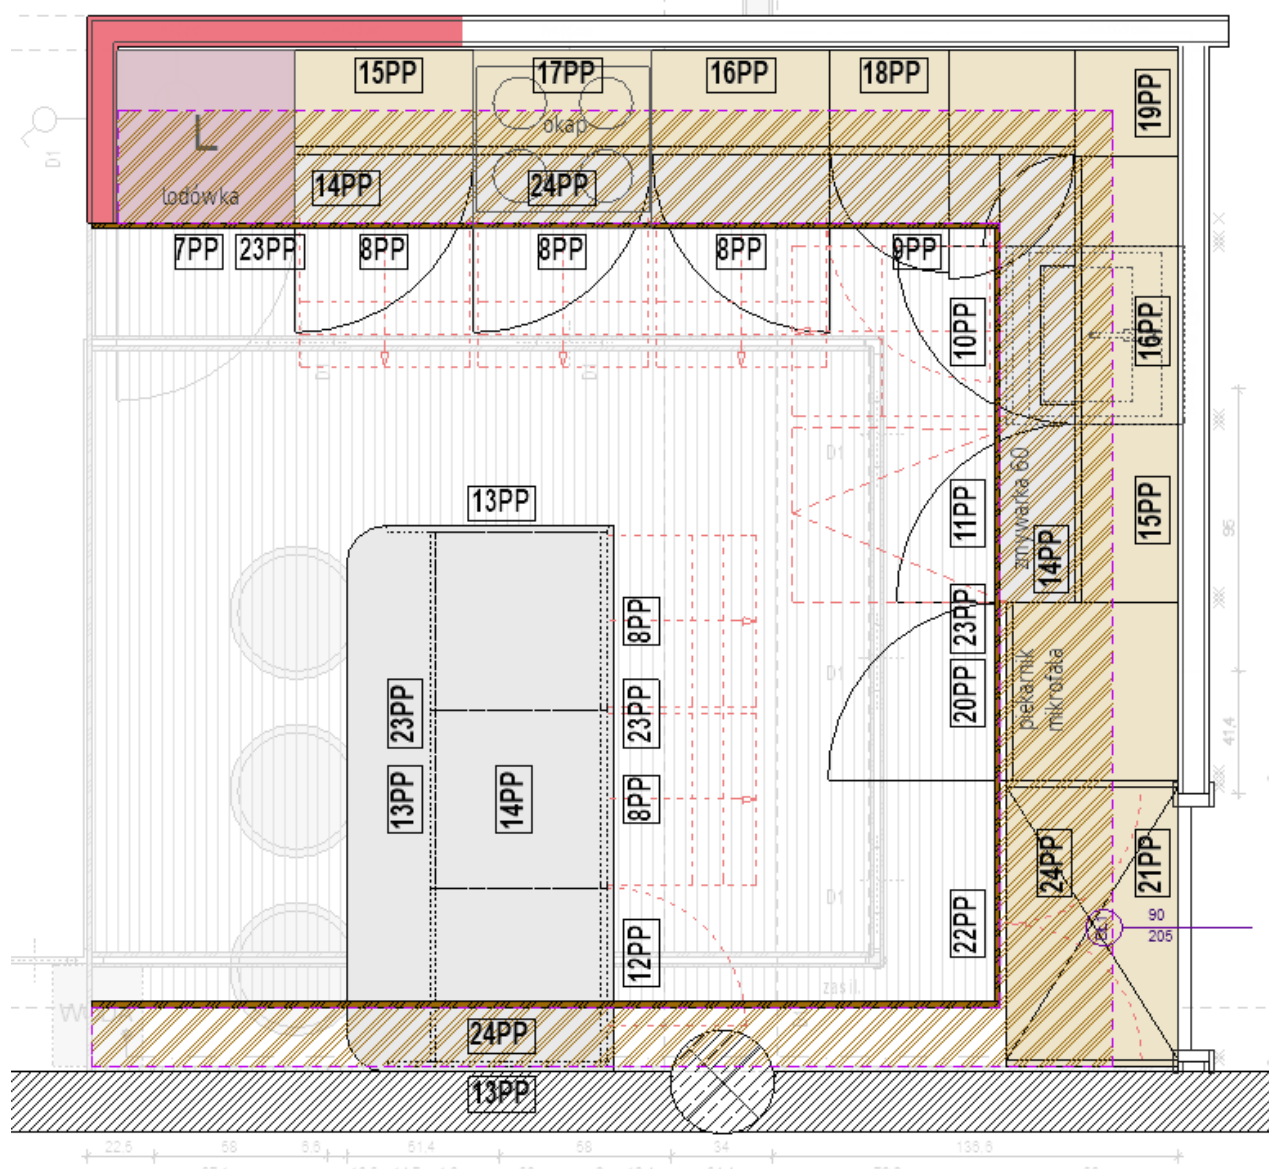

RZUT POMIESZCZENIA - 08. Kuchnia

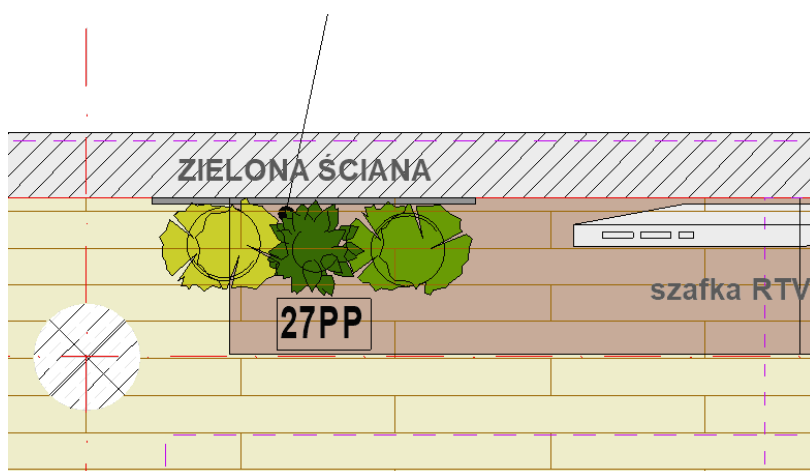

FRAGMENT RZUTU POMIESZCZENIA - 07. Sala wielofunkcyjna

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
- MEBLE PROJEKTOWANE -

Ozn. 1PP	Nazwa mebla Szafa na rozdzielnicę elektryczną (kaszmir)	pomieszczenie 05 Pom. sanitarne
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
635	200	2700	1 szt.	9.0.PS-rz
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				9.2.PS-CD
Zdjęcie poglądowe :				

Ogólna charakterystyka :

- Szafa do zabudowy rozdzielnicy elektrycznej
- 1-drzwiowa – fronty nakładane Lewe
- 3 półki regulowane + 2 półki stałe
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.5cm
- z przedłużonym frontem do 2cm nad podłogą

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm kolor **kaszmir np. SwissKrono U6933 VL Kaszmirowy (wilgocioodpornej)**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecyszafy wykonane z HDF gr.3mm w kolorze korpusu lub białe;
- Cokół h.5cm aluminiowy / PCV (niepuchnący) w kolorze kaszmirowym lub stalowym;
- Dystanse przyścienne / przysufitowe gr.18mm wykonane z tej samej płyty co fronty szaf wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;

Wyposażenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **5 zawiasów** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Uchwyty meblowe : **GTV-Uchwyt krawędziowy UA-HEXA-160 Kaszmir dł.160mm**– 1szt. przykręcane do frontu na wys.100cm od podłogi;
- Stopki / nóżki 50 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu



**SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE -**

i widocznych boków;

Informacje montażowe :

- Całkowitą głębokość szafy dostosować do końca opaski drzwiowej ok.20cm
- Całkowita szerokość mebla uzależniona od rozmiarów rozdzielnic elektrycznej – prawy bok przylegający do prawego boku rozdzielnic (w momencie przygotowywania dokumentacji w pomieszczeniu nie było położonych płytek na ścianach – przed przystąpieniem do wykonywania mebla należy bezwzględnie pobrać wymiary z natury)
- Za szafą nie są planowane płytki, jedynie fragmenty płytek zamontowanych obok szafy, wchodzących światło szafy – należy odpowiednio przygotować korpus niwelując uskok ściany
- W lewym rogu szafy znajduje się fragment słupa – należy dopasować konstrukcję korpusu do zamaskowania słupa;
- Szafa przymocowana na stałe do ściany;
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE –

Ozn. 2PP	Nazwa mebla Zabudowa stelaża wc z szafką (czerwień / niebieski)	pomieszczenie 06 Toaleta
--------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
980	130-140	2700	1 szt.	8.0.WC-rz
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				8.1.WC-AB
				8.2.WC-CD
Zdjęcie poglądowe :				8.3.WC-EF

Ogólna charakterystyka :


- Okładzina ścienna 98x132cm za miską wc z osadzonym w niej przyciskiem wc
- Szafka wnękowa 98x138cm z półkami nad zabudową stelaża wc
- 1 przegroda pionowa + 6 półek regulowanych w każdej przestrzeni
- 2-drzwiowa – fronty rozwierne
- Otwieranie bezuchwytowe

Wykończenie :

- Okładzina ścienna za wc wykonana z płyty MDF **wilgocioodpornej** gr.20mm **lakierowanej** kolor NCS S 3040-Y80R mat Ceglana **Czerwień**
- Listewki wykańczające 20x20 wykonane z płyty MDF **wilgocioodpornej** gr.20mm **lakierowanej** w kolorze okładziny ściennej;
- Korpus szafki i fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm np. **EGGER U540 ST9**
- **Niebieski Denim**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm (fronty max.1mm) w kolorze płyty korpusowej;
- Dystanse przyściennie i przysufitowe wykonane z tej samej płyty co fronty szaf wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy szafy wykonane z HDF gr.3mm w kolorze korpusu lub białe;

Wyposażenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **3 zawiasy** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Uchwyty meblowe : **bezuchwytowo – TIP-ON**;

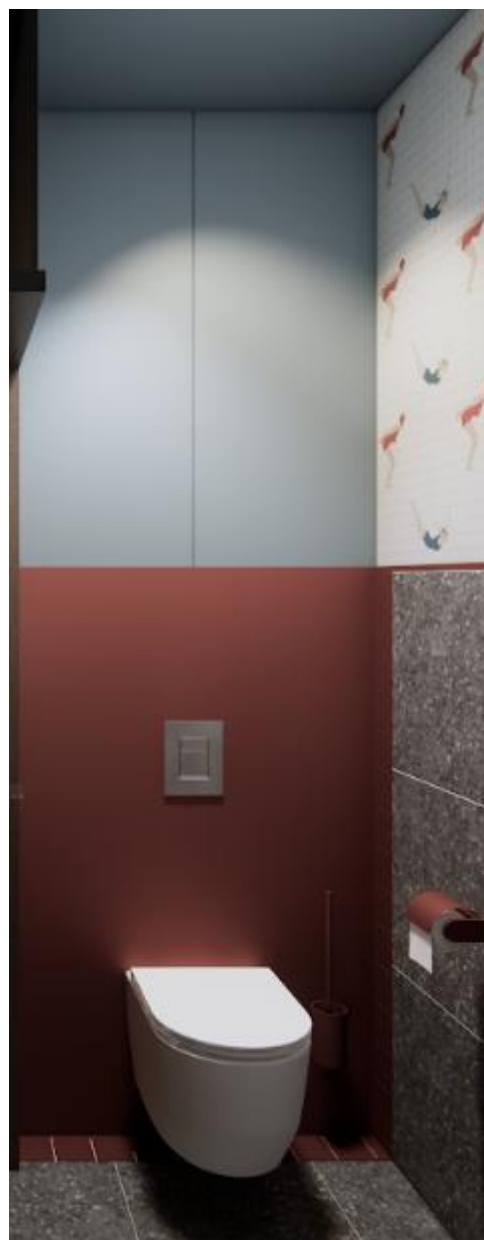

**SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE -**

Informacje montażowe :

- Całkowitą głębokość szafki dostosować ostatecznych wymiarów zabudowy stelaża
- Całkowita szerokość mebla od ostatecznie dostępnego miejsca po wykończeniu pomieszczenia (w momencie przygotowywania dokumentacji w pomieszczeniu nie były ostatecznie wykonane / zakończone prace budowlane – przed przystąpieniem do wykonywania mebla należy bezwzględnie pobrać wymiary z natury)
- Za szafką nie są planowane płytki, bo bokach są położone płytki ściennie do wys.130cm od podłogi
- Szafka i okładzina ścienna przymocowana na stałe do ściany;
- Listewki MDF 20x20 klejone do ściany nad płytkami jako wykończenie krawędzi płytek oraz wokół pomieszczenia z umywalką wg projektu wykonawczego >>> kłady ścian;
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE -

Ozn. 3PP	Nazwa mebla Siedzisko z miejsce ma buty małe (dąb / czarny)	pomieszczenie 04 Szatnia
--------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
900	480	450	1 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				12.0.SZAT-MEB

Ogólna charakterystyka :

- Siedzisko z półkami na buty
- 3 przestrzenie z 2 półkami = 6 poziomów na buty
- Półki na buty na wys..8,5cm i 26cm nad podłogą
- Półki z prętów metalowych w kolorze czarnym mat
- ok.8-9 prętów w rozstawie co 5cm

Wykończenie :

- Korpus siedziska wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm kolor drewnopodobny - ułożenie wzdłuż płyty np.*Kronospan 5527 SN Dąb Kamienny*; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze **czarny mat**;
- Półki na buty - z rurek sr.10-16mm **czarnych mat** przez całość siedziska

Informacje montażowe :

- Konstrukcja siedziska skręcona ze sobą w sposób niewidoczny z zewnątrz (kołki / mimośrodowy)
- Gotowy mebel należy dostawić do ściany wykończonej wystoną 4PP i przymocować na stałe do ściany
- Przegrody pionowe / boki siedziska na ślizgaczach lub stópkach umożliwiających regulację poziomu 5mm
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

**SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE -**

Ozn. 4PP	Nazwa mebla Okładziny ściennie przy siedzisku 3PP (dąb / czarny)	pomieszczenie 04 Szatnia
--------------------	--	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
2340	10	620	1 szt.	
1370	10	620	1 szt.	
2350	10	430	1 szt.	

Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku : 12.0.SZAT-MEB

Ogólna charakterystyka :

- 2 okładziny ściennie montowane nad cokół (narożnik)
- 1 okładzina ścienna pod wieszaczkami na kurtki
- 8 wieszaków na kurtki w kolorze czarny mat

Wykończenie :

- Okładziny ściennie wykonane z płyty wiórowej laminowanej Backsplash gr.10mm kolor drewnopodobny - ułożenie wzdłuż płyty np.*Kronospan 5527 FP Dąb Kamienny* wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze **czarny mat**;
- Haczyki na ubrania - rozmieszczone wg rysunku, np. *GAMET WA02 CZARNY MAT*; - 8szt.

Informacje montażowe :

- Okładziny ściennie „dolne” montowane zaraz nad cokół zamontowanym w całym lokalu
- Montaż okładzin w sposób niewidoczny od zewnątrz – zawiesia do paneli ściennych / klejone
- Okładziny ściennie „górne” – górna krawędź zamontowana na równi z linią otworu drzwiowego
- Haczyki na ubrania montowane wg wymiarów podanych na rysunku projektu wykonawczego
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
- MEBLE PROJEKTOWANE -

Ozn. 5PP	Nazwa mebla Siedzisko z miejsce ma buty duże (dąb / czarny)	pomieszczenie 04 Szatnia
--------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
1440	480	450	1 szt.	12.0.SZAT-MEB
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				12.1.SZAT-MEB
Zdjęcie poglądowe :				



Ogólna charakterystyka :

- Siedzisko z półkami na buty
- 5 przestrzeni z 2 półkami = 10 poziomów na buty
- Półki na buty na wys..8,5cm i 26cm nad podłogą
- Półki z prętów metalowych w kolorze czarnym mat
- ok.8-9 prętów w rozstawie co 5cm

Wykończenie :

- Korpus siedziska wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm kolor drewnopodobny - ustojenie wzdłuż płyty np.*Kronospan 5527 SN Dąb Kamienny*; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze **czarny mat**;
- Półki na buty - z rurek sr.10-16mm **czarnych mat** przez całość siedziska

Informacje montażowe :

- Konstrukcja siedziska skręcona ze sobą w sposób niewidoczny z zewnątrz (kołki / mimośrodowy)
- Gotowy mebel należy dostawić do ściany wykończonej wystoną 6PP i przymocować na stałe do ściany
- Przegrody pionowe / boki siedziska na ślizgaczach lub stópkach umożliwiających regulację poziomu 5mm
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE -

Ozn. 6PP	Nazwa mebla Okładziny ściennie przy siedzisku 5PP (dąb / czarny)	pomieszczenie 04 Szatnia
--------------------	--	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
2340	10	620	1 szt.	
730	10	620	1 szt.	
2350	10	430	1 szt.	12.0.SZAT-MEB
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				12.1.SZAT-MEB

Ogólna charakterystyka :

- 2 okładziny ściennie montowane nad cokół (narożnik)
- 1 okładzina ściennie pod wieszaczkami na kurtki
- 10 wieszaków na kurtki w kolorze czarnym mat

Wykończenie :

- Okładziny ściennie wykonane z płyty wiórowej laminowanej Backsplash gr.10mm kolor drewnopodobny - ułożenie wzdłuż płyty np. *Kronospan 5527 FP Dąb Kamienny* wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze **czarny mat**;
- Haczyki na ubrania - rozmieszczone wg rysunku, np. *GAMET WA02 CZARNY MAT*; - 10szt.

Informacje montażowe :

- Okładziny ściennie „dolne” montowane zaraz nad cokół zamontowanym w całym lokalu
- Montaż okładzin w sposób niewidoczny od zewnątrz – zawiesia do paneli ściennych / klejone
- Okładziny ściennie „górne” – górna krawędź zamontowana na równi z linią otworu drzwiowego
- Haczyki na ubrania montowane wg wymiarów podanych na rysunku projektu wykonawczego
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
- MEBLE PROJEKTOWANE -

Ozn.	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	pomieszczenie 08 Kuchnia
	Nazwa mebla – SZAFKI STOJĄCE – kolor pudrowy róż				
7PP	Szafa lodówkowa 600	580	2443	1 szt.	LEWA
	Ogólna charakterystyka : - szafa do zabudowy lodówki – konstrukcja szafy dostosowana do ostatecznie wybranego sprzętu AGD – 2 fronty : dolny h.72cm i górny h.118,7cm + 2 uchwyty krawędziowe montowane w pionie wg rysunku projektu wykonawczego - W górnej części szafka z frontem rozwiernym lewym h.53,5cm otwierana bezuchwyotowo na tip-on - Prawy bok widoczny – bez widocznych mocowań (na mimośrodkach)				
8PP	Szafka dolna z szufladami 600	580	720	5 szt.	-
	Ogólna charakterystyka : - szafka z szufladami – 3 fronty : górny h.14cm i 2 dolne h.29cm + 3 uchwyty krawędziowe montowane w poziomie wg rysunku projektu wykonawczego - dna szuflad wykończone płytą z warstwą antypoślizgową w kolorze prowadnic - w jednej z szafek przewidziany jest montaż płyty indukcyjnej – należy przygotować odpowiednie przepusty kablowe i podcięcia wieńca górnego				
9PP	Szafka dolna narożnikowa 1050	580	720	1 szt.	PRAWA
	Ogólna charakterystyka : - szafka narożnikowa – 1 front rozwierny prawy szer.55cm i blenda frontowa narożnikowa 6x8cm + 1 uchwyt krawędziowy montowany w poziomie wg rysunku projektu wykonawczego - wewnątrz szafki przewidziany jest montaż półek typu LeMans w kolorze czarnym lub antracyt				
10PP	Szafka dolna zlewozmywakowa 600	580	720	1 szt.	-
	Ogólna charakterystyka : - szafka z szufladą do wstawienia sorterów – 1 front wysoki + 1 uchwyt krawędziowy montowany w poziomie wg rysunku projektu wykonawczego - dno szuflady wykończone płytą z warstwą antypoślizgową w kolorze prowadnic - wyposażenie : sortery wstawiane do szuflady 4 kosze 2x24 l + 2x8 l wysokość 44/34 cm - półka oddzielająca przestrzeń sorterów od instalacji pod zlewozmywakiem				
11PP	Front zmywarki 60 600	18	720	1 szt.	-
	Ogólna charakterystyka : - front zmywarki ze zintegrowanym panelem sterującym do zabudowy 1 uchwyt krawędziowy montowany w poziomie wg rysunku projektu wykonawczego				
12PP	Szafka dolna z półką 600	580	720	1 szt.	LEWA
	Ogólna charakterystyka : szafka dolna z półką w wyspie kuchennej – front stały + front rozwierny lewy na zawiasie równoległym + 1 uchwyt krawędziowy montowany w poziomie wg rysunku projektu wykonawczego				

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE –

	wewnątrz szafki przewidziany jest montaż filtrów wody – wewnątrz korpusu należy dostosować do ostatecznie wybranych przez Inwestora / użytkownika komponentów filtrujących wodę pitną		
13PP	Konstrukcja płytowa do obudowy wyspy 600 580 720 1 kpl.. -		
	Ogólna charakterystyka : 2 boki z płyty gr.18mm na końcach wyspy na wysokość korpusów dolnych + cokół = 87cm szer.74,6cm (na lico z frontem, do początku łuku blatu wyspy) 3 panele na tył wyspy – fronty 60x72cm		

Wykończenie szafek dolnych :

- Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm np.SwissKrono **U4446 VL Pudrowy Róż**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej, z uchwytem krawędziowym przykręcanym od tyłu frontu
- Plecy szafek wykonane z płyty HDF gr.3,2mm w kolorze korpusu lub białe;
- Widoczne blendy frontowe / dystanse / boki gr.18-20mm (na końcu sprzętów do zabudowy) wykonane z materiału frontowego;
- Stosować zawiasy z systemem cichego domykania np.Blum Blumotion;
- Uchwyt meblowy krawędziowy **loft C9 Anoda Czarny mat 300 mm**;
- Szuflady - czarne z pełnym wysuwem i spowalnicami, np.**GTV Axis PRO** z wysokimi bokami; Wyposażenie szuflad w elementy wewnętrznej organizacji do doboru z oferty wykonawcy;

Ozn.	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	pomieszczenie
	Nazwa				08 Kuchnia
14PP	Blaty kuchenne				
	1825	900	38	1 szt.	WYSPOWY
	2370	600	38	1 szt.	BLATY ROBOCZE
	1860	600	38	1 szt.	

Ogólna charakterystyka :

- Blaty - gr.38mm laminowane Swiss Krono **D1104 SM Terrazzo Cassata** - obrzeże w kolorze blatu, Nawis blatu nad frontami ok.2cm.
- wyspa z zaoblami na narożnikach we wskazanych miejscach R=13,5cm od strony hokerów;
- w blacie wyspy nad szafką do filtrów wody pitnej wykonać gniazdo blatowe z klapką w kolorze czarnym, np. Gniazdo meblowe wpuszczane SLIDE BOX 1x230V + USB A+C czarny SLIDEBOX-CZ-FR-UAC-01
- Blaty ciągu roboczego połączone ze sobą za pomocą złączy blatowych bez listew łączeniowych;
- Blaty ciągu roboczego – przewiduje się montaż płyty indukcyjnej oraz zlewozmywaka wpuszczanego granitowego z ociekaczem po prawej stronie
- Nie przewiduje się stosowania listew przyblatowych** – uszczelnienie narożników silikonem w kolorze blatu matowym

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
- MEBLE PROJEKTOWANE -

Ozn.	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	pomieszczenie 08 Kuchnia
	Nazwa mebla – SZAFKI WISZĄCE – kolor jaśminowy				
15PP	Szafka wisząca z półkami 600 370 1080 2 szt.				LEWA
	Ogólna charakterystyka : Szafka wisząca z 3 regulowanymi półkami – 1 front przedłużony 2cm poniżej wieńca dolnego (otwieranie bezuchwytowe)				
16PP	Szafka wisząca z półkami 600 370 1080 2 szt.				PRAWA
	Ogólna charakterystyka : - Szafka wisząca z 3 regulowanymi półkami 1 front przedłużony 2cm poniżej wieńca dolnego (otwieranie bezuchwytowe)				
17PP	Szafka wisząca do zabudowy okapu 600 370 1080 1 szt.				LEWA
	Ogólna charakterystyka : - Szafka wisząca do zabudowy okapu podszafrkowego – wewnątrz obudowa silnika i rury went.wykonana z płyty korpusowej dostosowana do ostatecznie wybranego modelu okapu - Wyposażona w 2 regulowane półki 1 front przedłużony 2cm poniżej wieńca dolnego (otwieranie bezuchwytowe)				
18PP	Szafka wisząca z półkami 400 370 1080 1 szt.				PRAWA
	Ogólna charakterystyka : - Szafka wisząca z 3 regulowanymi półkami 1 front przedłużony 2cm poniżej wieńca dolnego (otwieranie bezuchwytowe)				
19PP	Szafka wisząca narożna 770 660 1080 1 szt.				LEWA
	Ogólna charakterystyka : - Szafka wisząca narożna z 2 regulowanymi półkami 2 fronty przedłużone 2cm poniżej wieńca dolnego (otwieranie bezuchwytowe) - Lewy front otwierany jako pierwszy, prawy jako drugi (fronty nakładające się na siebie) na zawiasach 155st.				
20PP	Szafa do zabudowy piekarnika i mikrofalówki 600 580 2443 1 szt.				PRAWA
	Ogólna charakterystyka : - Szafa do zabudowy piekarnika i mikrofalówki – konstrukcję korpusu szafy należy dostosować do ostatecznie wybranego sprzętu AGD - W dolnej części szafa z szufladami – 1 front h.58cm szuflady zewnętrznej + szuflada wewnętrzna + 1 uchwyt krawędziowy montowany w poziomie wg rysunku projektu wykonawczego - dna szuflad wykończone płytą z warstwą antypoślizgową w kolorze prowadnic - nad mikrofalówką szafa z klapą front h.33,9cm na tip-on (otwieranie bezuchwytowe) – zachować linię podziału pawlacza i drzwi do spiżarni - w górnej części szafa z frontem rozwiernym prawym h.53,5cm na tip-on (otwieranie bezuchwytowe)				

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE –

21PP	Szafka pawłaczowa nad drzwiami do pralni 977 580 535 1 szt.	-
	Ogólna charakterystyka : - Szafka pawłaczowa z frontem uchylnym „klapa” na siłownikach Aventos Top na Tip-on (owieranie bezuchwytowe) - Szerokość korpusu do dostosowania wg pozostałych wymiarów zabudowy	
22PP	Drzwi dwuskrzydłowe do pralni z konstrukcją płytową 977 580 2057 1 szt.	-
	Ogólna charakterystyka : - Drzwi rozwierne wpuszczane otwierane do wewnątrz konstrukcji lub przesuwno-składane w systemie bifold – 2 fronty ze skrótem wentylacyjnym od dołu 10-15mm 1 uchwyty krawędziowy montowany w pionie na mijankę wg rysunku projektu wykonawczego 2 boki / dystanse z widoczną krawędzią od podłogi do pawłacza - Stosować minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwiowe - Ściana boczna ponad cokół do stupa wykończona płytą korpusową	

Wykończenie szafek wiszących / słupka do zabudowy piekarnika i mikrofalówki / drzwi do pralni :

- Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm np.SwissKrono **U3266 PE Jaśminowy**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej, z uchwytem krawędziowym przykręcanym od tyłu frontu lub bezuchwytowo wg opisu (przedłużony front 2cm poniżej wieńca dolnego, tip-on)
- Płecy szafek wykonane z płyty HDF gr.3,2mm w kolorze korpusu lub białe;
- Półki - wskazane półki regulowane co 5cm, z obrzeżem wokół całej formatki;
- Widoczne blendy frontowe / dystanse / boki gr.18-20mm (na końcu sprzętów do zabudowy) wykonane z materiału frontowego;
- Stosować zawiasy z systemem cichego domykania np.Blum Blumotion;
- Uchwyt meblowy krawędziowy **loft C9 Anoda Czarny mat 300 mm**;
- Szuflady - czarne z pełnym wysuwem i spowalnicami, np.**GTV Axis PRO** z wysokimi bokami; Wyposażenie szuflad w elementy wewnętrznej organizacji do doboru z oferty wykonawcy;
- Oświetlenie - w dnach szafek wiszących przewiduje się montaż profilu aluminiowego (czarnego z osłonką szron) z paskiem LED z ciągłą linią światła COB barwa biała ciepła 2700-3000K; Lokalizacja wg rysunku; Całość oświetlenia włączana łącznikiem dotykowym zintegrowanym w profilu Led we wskazanych miejscach;

Ozn.	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	pomieszczenie
	Nazwa				08 Kuchnia
23PP	Elementy płytowe czarne - COKOŁY				Sciana A-A
	2400	150	18	1 szt.	
	700	150	18	1 szt.	Sciana B-B
	1950	150	18	1 szt.	
	1800	150	18	2 szt.	WYSPA

Ogólna charakterystyka :

- Cokoły wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm w kolorze czarnym np.SwissKrono **U190 VL Czarny** ;
- pod lodówką zastosować kratkę wentylacyjną czarną.
- pod zmywarką wykonać podcięcie na front zmywarki.
- Cokoły demontowalne

24PP	Elementy płytowe drewnopodobne – NAD SZAFKAMI				Sciana A-A
	2500	380	150	1 szt.	
	954	380	150	1 szt.	
	2622	380	150	1 szt.	Sciana B-B
	1130	238	150	1 szt.	Sciana C-C
	1945	238	150	1 szt.	

Ogólna charakterystyka :

- wieńce drewnopodobne z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm Swiss Krono **D4225 OV Dąb Artisan**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej.
- Na wysokości wieńców drewnopodobnych przewiduje się montaż sufitu akustycznego z paneli filcowych na sztorc 300x15x1,2cm nad pozostałą częścią kuchni
- W zabudowie wieńców na ścianie C-C przewiduje się ukrycie przyłącza wodnego do dystrybutora wody pitnej – należy zastosować odpowiednie frezowanie wieńca w celu przeprowadzenia wężyka z wodą;

Informacje montażowe :

- Wszystkie szafki stojące na nóżkach regulowanych z uchwyty do cokołów, np. *Wurth A0683360* - czarny / udźwig 500 kg / wys. 15 cm z klipsem zatrzaskowym;
- Elementy płytowe stojące na podłodze na dystansach / ślizgaczach 5mm
- Wszystkie wymiary zabudowy należy dostosować do ostatecznie wybranych sprzętów przez Inwestora oraz do wymagań producentów urządzeń AGD
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE –

Ozn. 25PP	Nazwa mebla Błat nad pralką	pomieszczenie 09 Pralnia
---------------------	---------------------------------------	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
1187	720	38	1 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				11.0.PRAL-MEB

Ogólna charakterystyka :

- Błat montowany nad pralką wolnostojącą
- Podpory boczne / tylne z płyty meblowej białej

Wykończenie :

- Błat - gr.38mm laminowany Swiss Krono **D1104 SM Terrazzo Cassata** - obrzeże w kolorze blatu, Nawis blatu nad pralką ok.2cm. – dostosować do ostatecznie ustawionej pralki
- Podpory pod blatem wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm kolor biały np. SwissKrono **U8685 SM Biel Alpejska**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;

Informacje montażowe :

- Nie przewiduje się stosowania listew przybłatowych – uszczelnienie narożników silikonem w kolorze blatu matowym
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE –

Ozn. 26PP	Nazwa mebla Regał wiszący	pomieszczenie 09 Pralnia
---------------------	-------------------------------------	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
480	350	1163	1 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				11.0.PRAL-MEB

Ogólna charakterystyka :

- Regał montowany pomiędzy bojlerem a ścianą
- 2 półki regulowane
- W tylnej prawej części wykonać obudowę dostosowaną do słupa

Wykończenie :

- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm kolor biały np. **SwissKrono U8685 SM Biel Alpejska**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy szafki wykonane z HDF gr.3mm w kolorze korpusu lub biały;
- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;

Informacje montażowe :

- Całkowitą wysokość szafy dostosować do wysokości bojlera
- Całkowita szerokość mebla uzależniona od dostępnego miejsca pomiędzy bojlerem a ścianą – przed przystąpieniem do wykonywania mebla należy bezwzględnie pobrać wymiary z natury
- Szafka powieszona na zawieszkach ściennych
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

**SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - OŚRODEK KURATORSKI W PRUSZCZU GD
– MEBLE PROJEKTOWANE -**

Ozn. 27PP	Nazwa mebla Obudowa kwietnika	pomieszczenie 07 Sala wielofunkcyjna
---------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
824	92	1584	1 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				13.0.SW-KWIET

Zdjęcie poglądowe modułów kwietnika :

Ogólna charakterystyka :

- Obudowa – ramka z listew drewnopodobnych wokół zestawu donic tworzących ogród wertykalny

Wykończenie :

- Listwy dębowe wykonane z kantówek dębowych gr.22mm szer.9-10cm pokrytych lakierem bezbarwnym matowym;

Wyposażenie :

- Moduły kwietnika – systemowe wykonane z PCV np. *Prosperplast Cascade Garden Wall* kolor antracytowy

Informacje montażowe :

- Wymiary listew należy dostosować do wymiarów modułów kwietnika
- Całość obudowy skręcona razem ze sobą i powieszona na ścianie przed montażem donic
- Dopuszcza się montaż donic na płycie wilgocioodpornej mającej usztywnić całość konstrukcji
- Dokładne miejsce montażu konstrukcji należy ustalić z projektantem przed lub w trakcie montażu na miejscu (najlepiej po dostarczeniu szafki RTV)
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

