

PROJEKT UMEBLOWANIA

● BIURO PODAWCZE E.007
WSĄDZIE REJONOWYM GDAŃSK-POŁUDNIE

Inwestor :

Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Adres inwestycji :

ul. 3 Maja 9A

80-802 Gdańsk

SPIS TREŚCI :

Ozn.	Nazwa	Str.
	Spis treści	1
	Spis rysunków projektu wykonawczego i informacje ogólne	2
	Tabela ilościowa	3
	Rzut z lokalizacją mebli w pomieszczeniu E.007 Biuro Podawcze	4
	Opisy mebli projektowanych na wymiar :	
1P	Szafa na dokumenty dwuskrzydłowa	5
2P	Nadstawka dwuskrzydłowa	7
3P	Szafa na dokumenty jednoskrzydłowa - prawa	8
4P	Nadstawka jednoskrzydłowa - prawa	10
5P	Szafa ubraniowa dwuskrzydłowa z półkami	11
6P	Szafa ubraniowa dwuskrzydłowa	13
7P	Kontenerek mobilny na drukarkę	15
8P	Szafka z szufladami – aneks kuchenny	16
9P	Szafka wisząca na mikrofalówkę – aneks kuchenny	17
10P	Zestaw szuflad z wnęką na lodówkę – aneks kuch.	19
11P	Konstrukcja płytowa obudowy słupa – aneks kuch.	21
12P	Szafa jednoskrzydłowa - prawa	22
13P	Półki na dokumenty A4	24
14P	Regał na akta na biurku	25
	Opisy mebli ruchomych :	
1R	Biurko 140x80	26
2R	Biurko 140x70	28
3R	Kontenerek mobilny z 3 szufladami	30
4R	Kontenerek stacjonarny 4 z szufladami	32

SPIS RYSUNKÓW PROJEKTU WYKONAWCZEGO :

LP	Nazwa	Nr rysunku
1.	E.007 Biuro Podawcze – ARANŻACJA - RZUT	2.0.E007-ARAN/rz
2.	E.007 Biuro Podawcze – MEBLE – SZAFY NA DOKUMENTY	5.1.E007-M/SZD
3.	E.007 Biuro Podawcze – MEBLE – SZAFY UBRANIOWE	5.2. E007-M/SZU
4.	E.007 Biuro Podawcze – MEBLE – PÓŁKI NA DOKUMENTY	5.3. E007-M/PD
5.	E.007 Biuro Podawcze – MEBLE – REGAŁ NA BIURKU	5.4. E007-M/REG
6.	E.007 Biuro Podawcze – MEBLE – ANEKS KUCHENNY	5.5. E007-M/AK2

Informacje ogólne :

Mebel oraz sprzęty, które nie mają oznaczenia na rzutach nie są ujęte w poniższym zestawieniu. Na rzutach jest jedynie sugestia ustawienia już istniejących lub planowanych w przyszłości.

Krzeseła i fotele nie są ujęte w poniższym zestawieniu. Na rzutach jest jedynie sugestia ich ustawienia.

Szafy / szafki muszą mieć podcięcia na listwy przypodłogowe w miejscach gdzie będą montowane na stałe oraz gdzie jest kolizja . Wszelkie otwory na istniejące lub projektowane gniazda wtykowe należy wykonać na miejscu w trakcie montażu.

Do wykonania mebli musi być zastosowana **plyta meblowa trudnopalna** .

Wszelkie informacje dodatkowe dot. rozmieszczenia półek, detali wykończenia oraz sposobu rozmierzania, znajdują się na rysunkach szczegółowych projektu wykonawczego będącego podstawą wykonania mebli na wymiar – przy każdym meblu wskazany jest numer rysunku projektu wykonawczego.

Wykonawca przed montażem zobowiązany jest wykonać pomiary kontrolne, a wszelkie niejasności należy wyjaśnić z projektantem - autorem opracowania.

Wykonawca przed rozstrzygnięciem przetargu musi dostarczyć :


- certyfikaty, atesty, aprobaty wymagane przy wyposażeniu pomieszczeń biurowych
- certyfikaty badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - E.007 BIURO PODAWCZE - MEBLE

Tabela ilościowa :

LP	NAZWA	WYMIARY [cm]			ILOŚĆ	NR RYS. W PROJEKCIE
		SZER.	GŁ.	WYS.		
E.007 BIURO PODAWCZE - MEBLE PROJEKTOWANE NA WYMIAR						
1.	1P - Szafa na dokumenty dwuskrzydłowa	80	40	213	6 kpl.	5.1.E007-M/SZD
2.	2P - Nadstawka dwuskrzydłowa	80	40	51	6 kpl.	5.1.E007-M/SZD
3.	3P - Szafa na dokumenty jednoskrzydłowa prawa	40	40	213	1 kpl.	5.1.E007-M/SZD
4.	4P - Nadstawka jednoskrzydłowa prawa	40	40	51	1 kpl.	5.1.E007-M/SZD
5.	5P - Szafa ubraniowa dwuskrzydłowa z półkami	80	60	264	1 kpl.	5.2.E007-M/SZU
6.	6P - Szafa ubraniowa dwuskrzydłowa	80	60	264	1 kpl.	5.2.E007-M/SZU
7.	7P - Kontenerek mobilny pod drukarkę	60	50	70	1 kpl.	5.2.E007-M/SZU
8.	8P - Szafka z szufladami – aneks kuchenny	80	62	91	1 kpl.	5.2.E007-M/SZU
9.	9P - Szafka wisząca na mikrofalówkę – aneks kuchenny	80	32	120	1 kpl.	5.2.E007-M/SZU
10.	10P - Zestaw szuflad z wnęką na lodówkę – aneks kuchenny	154	50	91	1 kpl.	5.5.E007-M/AK
11.	11P - Konstrukcja płytowa obudowy słupa – aneks kuchenny	157,3	42,2	130	1 kpl.	5.5.E007-M/AK
12.	12P - Szafa jednoskrzydłowa prawa	55	35	264	1 kpl.	5.3.E007-M/PD
13.	13P - Półki na dokumenty A4	135,8	31	35,6	2 kpl.	5.3.E007-M/PD
14.	14P - Regał na akta na biurku	113,6	32	150	1 kpl.	5.4.E007-M/REG
RAZEM					25 kpl.	
15.	1R – Biurko 140x80	140	80	74	4 kpl.	5.3.E007-M/PD
16.	2R – Biurko 140x70	140	70	74	2 kpl.	5.4.E007-M/REG
17.	3R – Kontenerek mobilny z 3 szufladami	40	60	58,6	4 kpl.	5.3.E007-M/PD
18.	4R – Kontenerek stacjonarny z 4 szufladami	40	60	71,2	2 kpl.	5.4.E007-M/REG
RAZEM					12 kpl.	
Łącznie ILOŚĆ					37 Kpl.	

- SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MEBLI PROJEKTOWANYCH -

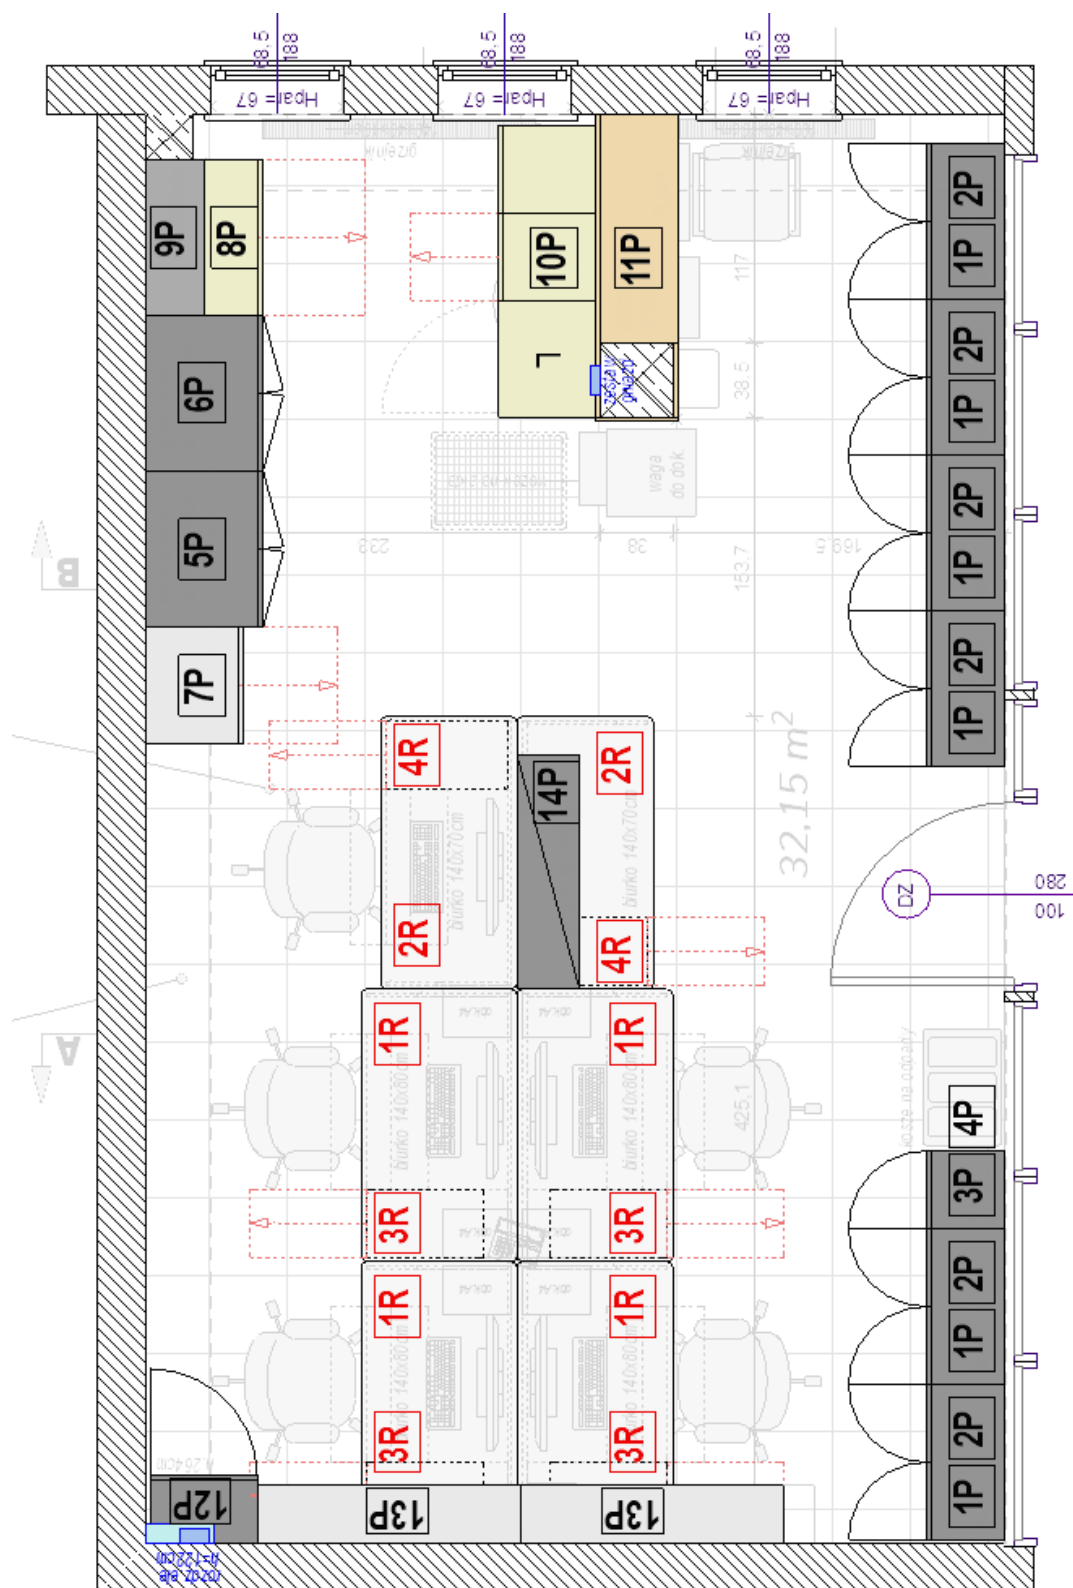

RZUT POMIESZCZENIA E.007 BIURO PODAWCZE

Ozn. 1P	Nazwa mebla Szafa na dokumenty dwuskrzydłowa (biała)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	--	--

Wymiary ogólne :


Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
800	400	2130	6 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.1.E007-M/SZD

Ogólna charakterystyka :

- Szafa aktowa na dokumenty
- 2-drzwiowa – fronty nakładane
- 4 półki regulowane + 1 półka stała
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm
- do kompletowania z nadstawką 2P

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub biały;
- Cokół h.6cm z płyty korpusowej trudnozapalnej w kolorze białym;
- Dystanse przyściennie / przysufitowe gr.18mm wykonane z tej samej płyty co fronty szaf wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;

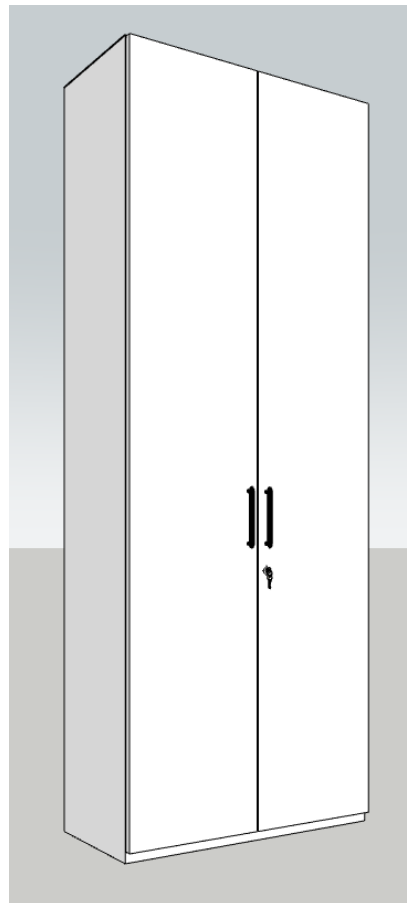

Wypozażenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **4 zawiasy** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Uchwyty meblowe MALAWI 128mm czarny mat – 2szt. przykręcane do frontu na wys.100cm od podłogi;
- Zamek baskwilowy – z ryglem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;
- Stopki 57 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szaf i widocznych boków;

Informacje montażowe :

- Tylne części szafy z pocięciami na listwę przyścienną (w miejscach gdzie są zamontowane listwy)
- Szafa skrzyniowa z przypisaną do niej nadstawką oraz sąsiednimi szafami
- Szafa wraz z nadstawką wykonana na styk do najniższego obniżenia opaski sufitowej, by nie przewracały się podczas użytkowania (brak możliwości ustabilizowania szaf na stałe do ściany - ściana szklana)
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;


Ozn. 2P	Nazwa mebla Nadstawka dwuskrzydłowa (biała)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
800	400	510	6 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.1.E007-M/SZD

Ogólna charakterystyka :

- Szafka nastawiana na szafę aktową
- 2-drzwiowa – fronty nakładane
- 1 półka regulowana
- do kompletowania z szafą 1P

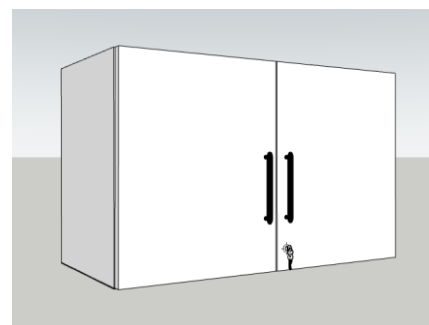

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały**
np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub biały;

Wyposażenie :

- Półka - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawiarty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półki; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **2 zawiasy** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Uchwyty meblowe **MALAWI 128mm czarny mat** – 2szt. przykręcane do frontu na wys.10cm od wieńca dolnego;
- Zamek baskwilowy – z rygłem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;

Informacje montażowe :

- Nadstawka skręcona z przypisaną do niej szafą aktową oraz sąsiednimi szafami
- Nadstawka wraz z szafą wykonana na styk do najniższego obniżenia opaski sufitowej, by nie przewracały się podczas użytkowania (brak możliwości ustabilizowania szaf na stałe do ściany - ściana szklana)
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 3P	Nazwa mebla Szafa na dokumenty jednoskrzydłowa - prawa (biała)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	--	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
400	400	2130	1 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.1.E007-M/SZD

Ogólna charakterystyka :


- Szafa aktowa na dokumenty
- 1-drzwiowa – front nakładany
- 4 półki regulowane + 1 półka stała
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm
- do kompletowania z nadstawką 4P

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Front meblowy wykonany z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub białe;
- Cokół h.6cm z płyty korpusowej trudnozapalnej w kolorze białym;

Wypożyczenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawiercone na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **4 zawiasy** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domykania;
- Uchwyty meblowy **MALAWI 128mm czarny mat** – 1szt. przykręcane do frontu na wys.100cm od podłogi;
- Zamek baskwilowy – z rygłem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;
- Stopki 57 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szaf i widocznych boków;

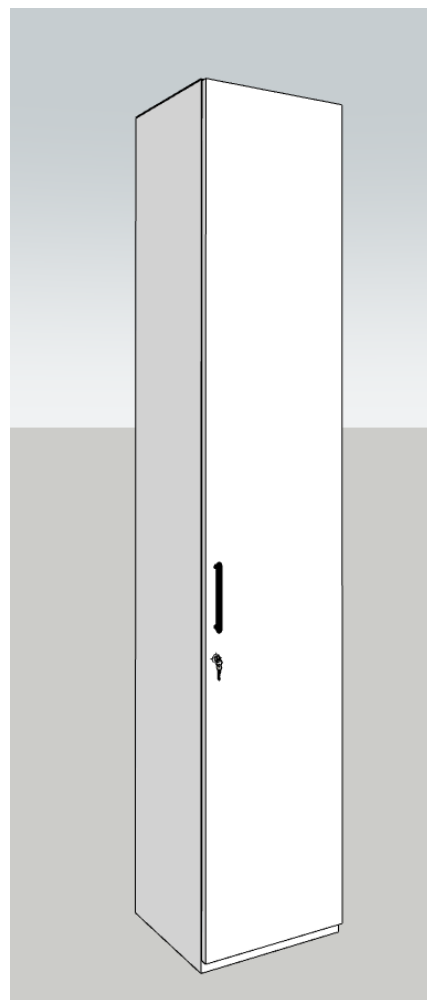

Informacje montażowe :

- Szafa skrzęcona z przypisaną do niej nadstawką oraz sąsiednimi szafami
- Szafa wraz z nadstawką wykonana na styk do najniższego obniżenia opaski sufitowej, by nie przewracały się podczas użytkowania (brak możliwości ustabilizowania szaf na stałe do ściany - ściana szklana)
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 4P	Nazwa mebla Nadstawka jednoskrzydłowa - prawa (biała)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	---	--

Wymiary ogólne :


Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
400	400	510	1 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.1.E007-M/SZD

Ogólna charakterystyka :

- Szafka nastawiana na szafę aktową jednoskrzydłową
- 1-drzwiowa – front nakładany
- 1 półka regulowana
- do kompletowania z szafą 3P

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały**
np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub białe;

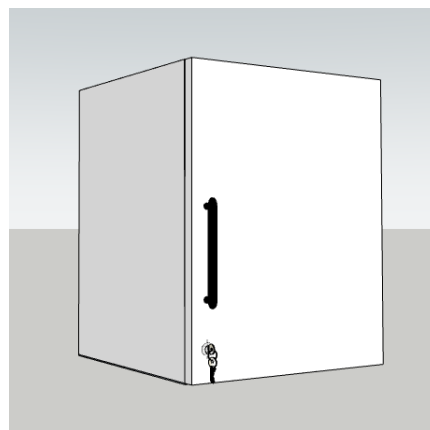

Wypożyczenie :

- Półka - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawiarty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półki; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **2 zawiasy** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Uchwyt meblowy **MALAWI 128mm czarny mat** – 1szt. przykręcane do frontu na wys.10cm od wieńca dolnego;
- Zamek baszkiłowy – z ryglem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;

Informacje montażowe :

- Nadstawka skręcona z przypisaną do niej szafą aktową oraz sąsiednimi szafami
- Nadstawka wraz z szafą wykonana na styk do najniższego obniżenia opaski sufitowej, by nie przewracały się podczas użytkowania (brak możliwości ustabilizowania szaf na stałe do ściany - ściana szklana)
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 5P	Nazwa mebla Szafa ubraniowa dwuskrzydłowa z półkami (biała)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	---	--

Wymiary ogólne :


Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
800	600	2640	1 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.2.E007-M/SZU

Ogólna charakterystyka :

- Szafa ubraniowa z drążkiem ubraniowym na ½ szerokości korpusu
- 2-drzwiowa – fronty nakładane
- półki wąskie : 3 regulowane + 1 półka stała; przegroda pionowa; przestrzeń z drążkiem na kurtki wys.141cm; półka szeroka : 1 regulowana w górnej części korpusu szafy, 3 półki stałe;
- 2 szuflady wewnętrzne
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej **trudnozapalnej**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy szafy wykonane z płyty laminowanej **trudnozapalnej** w kolorze korpusu lub biały;
- Cokół h.6cm z płyty korpusowej **trudnozapalnej** w kolorze białym;

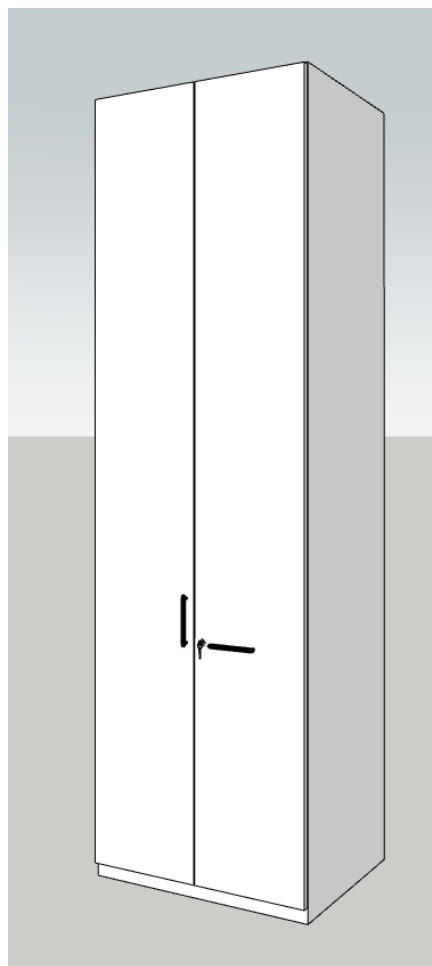

Wypożyczenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawiarty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek np. podpórki z 2 bolcami;;
- Okucia - stosować po **5 zawiasów** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Szuflady wewnętrzne skrzynkowe na prowadnicach kulkowych o dużym udźwigu lub systemowe cienkościenne np. GTV Axis PRO z wysokimi bokami biały; front z płyty korpusowej obniżony 3cm (przeźródź na palce) poniżej wieńca nad szufladą – otwieranie bezuchwytowe; dna szuflad z płyty korpusowej gr.18mm;
- Uchwyty meblowe MALAWI 128mm czarny mat – 2szt. przykręcane do frontu na wys.100cm od podłogi – lewy pionowo, prawy poziomo;
- Zamek baskwilowy – z ryglem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;
- Stopki 57 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;

- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szaf i widocznych boków;
- Lustro – na lewym froncie szafy, od wewnętrznej strony zamontowane lustro o wymiarach 25x90cm, montaż dołu lustra 100cm od podłogi

Informacje montażowe :

- Szafa musi być przytwierdzona do ściany w sposób niewidoczny od zewnątrz, np .przez plecy
- Szafa wykonana na styk do najniższego obniżenia opaski sufitowej;
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 6P	Nazwa mebla Szafa ubraniowa dwuskrzydłowa (biała)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	---	--

Wymiary ogólne :


Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
800	600	2640	1 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.2.E007-M/SZU

Ogólna charakterystyka :

- Szafa ubraniowa z drążkiem ubraniowym na całą szerokość korpusu
- 2-drzwiowa – fronty nakładane
- przestrzeń z drążkiem na kurtki wys.141cm na całą szerokość korpusu; 1 półka regulowana w górnej części korpusu szafy, 3 półki stałe
- 2 szuflady wewnętrzne
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały**
np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub białe;
- Cokół h.6cm z płyty korpusowej trudnozapalnej w kolorze białym;

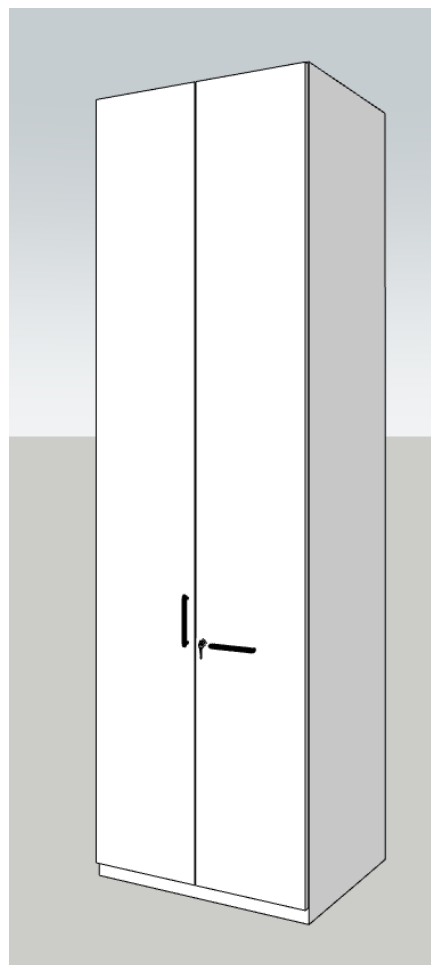

Wyposażenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **5 zawiasów** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Szuflady wewnętrzne skrzynkowe na prowadnicach kulkowych o dużym udźwigu lub systemowe cienkościenne np. GTV Axis PRO z wysokimi bokami białe; front z płyty korpusowej obniżony 3cm (przestrzeń na palce) poniżej wieńca nad szufladą – otwieranie bezuchwytowe; dna szuflad z płyty korpusowej gr.18mm;
- Uchwyty meblowe **MALAWI 128mm czarny mat** – 2szt. przykręcane do frontu na wys.100cm od podłogi; – lewy pionowo, prawy poziomo;
- Zamek baskwilowy – z rygłem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;
- Stopki 57 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;

- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szaf i widocznych boków;

Informacje montażowe :

- Szafa musi być przytwierdzona do ściany w sposób niewidoczny od zewnątrz, np .przez plecy
- Szafa wykonana na styk do najniższego obniżenia opaski sufitowej;
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 7P	Nazwa mebla Kontenerek mobilny na drukarkę (biała)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	--	--

Wymiary ogólne :


Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
600	500	700	1 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.2.E007-M/SZU

Ogólna charakterystyka :

- Kontenerek mobilny pod drukarkę
- 4 szuflady : 3 niskie h.14cm + 1 wysoka h.20cm – fronty nakładane
- Błat na lico z przednią płaszczyzną frontów szuflad i boków
- na kółkach z hamulcem

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Błat nakładany na korpus kontenerka
- Płecy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu;
- Dna szuflad wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu;

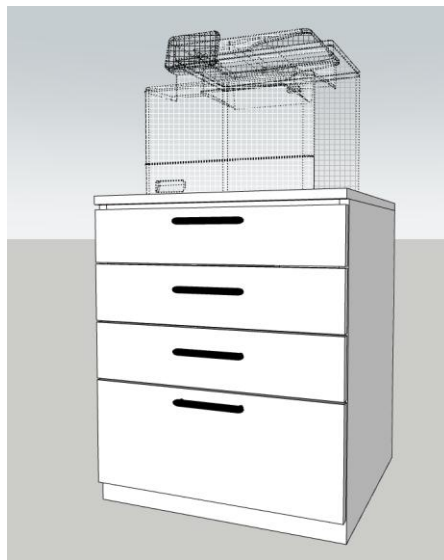

Wypożyczenie :

- Szuflady skrzynkowe na prowadnicach kulkowych pełen wysuw np. GTV lub BeeSlide
- Uchwyty meblowe **MALAWI 128mm czarny mat** – 2szt. przykręcane do frontu
- Zamek centralny na 4 szuflady z rozetą czarną,
- Kółka – obrotowe z hamulcem, czarne;

Informacje montażowe :

- **Przed realizacją mebla należy ostatecznie potwierdzić wymiary drukarki docelowo zaplanowanej w tym miejscu, w celu sprawdzenia lub zmodyfikowania wymiarów kontenerka;**
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 8P	Nazwa mebla Szafka z szufladami – aneks kuchenny (beż jasny)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	--	--

Wymiary ogólne :


Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
800	620	910	1 kpl.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.2.E007-M/SZU

Ogólna charakterystyka :

- Szafka z szufladami - kuchenna
- 4 szuflady : 2 niskie h.14cm + 2 wysokie h.26cm i h.30cm – fronty nakładane
- Błat 80x62cm gr.12-13mm z wystoną nad blatem 80x53cm (nawis 20mm przed lico frontów)
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm
- do kompletowania z szafką wiszącą z wnęką na mikrofalówkę 9P

Wykończenie :

- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **beż jasny** np. Egger **U220 ST9 Beż Aksamitny** lub SwissKrono **U119VL Beż Jasny** ; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej **trudnozapalnej**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Błat postforminowy gr.13mm np. Finsa Fintop Xtrim **9AS Creta Marfil Moa** (wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze laminatu) lub kompaktowy HPL gr.12mm np. Resopal **Aragon Stone 3514-RM** ,
- Wystona na ścianie wykonana z tego samego materiału co blat, klejona na stałe do ściany;
- Pleczy wykonane z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym;
- Dna szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Biały Premium**;

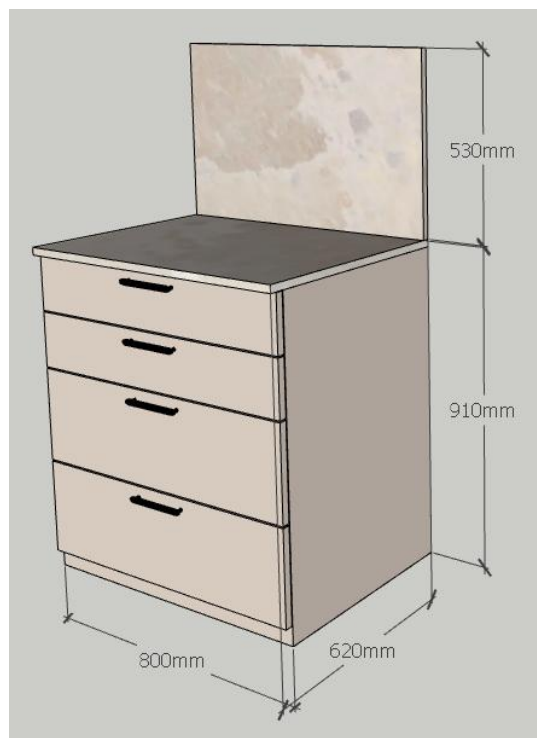

Wyposażenie :

- Szuflady cienkościenne pełnego wysuwu np. GTV **Axis PRO** z wysokimi bokami **białe**
- Uchwyty meblowe **MALAWI 128mm czarny mat** – 4szt. przykręcane do frontu wg rysunku;
- Stopki 57 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po szafki i widocznego boku (od strony okna);

Informacje montażowe :

- Szafka musi być na stałe przytwierdzona do ściany;
- Błat nakładany na szafkę, przykręcony do wieńca górnego szafki
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 9P	Nazwa mebla Szafka wisząca na mikrofalówkę – aneks kuchenny (beż jasny/grafit)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	--	--

Wymiary ogólne :


Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
800	320	1200	1 kpl.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.2.E007-M/SZU

Ogólna charakterystyka :

- Szafka wisząca z miejscem na mikrofalówkę wolnostojącą
- 2-drzwiowa – fronty nakładane h.80cm
- 1 półka regulowana
- Korpus 80x40x30cm grafitowy z wnęką na mikrofalówkę
- Do kompletowania z szafką z szufladami, blatem i wystoną 8P

Wykończenie :

- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **beż jasny** np. Egger **U220 ST9 Beż Aksamitny** lub SwissKrono **U119VL Beż Jasny** ; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej **trudnozapalnej**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Korpus podwieszany z miejscem na mikrofalówkę wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **grafitowy** np. Egger **U963 ST9 Szary Damentowy** ; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy wykonane z płyty laminowanej **trudnozapalnej** w kolorze korpusu;

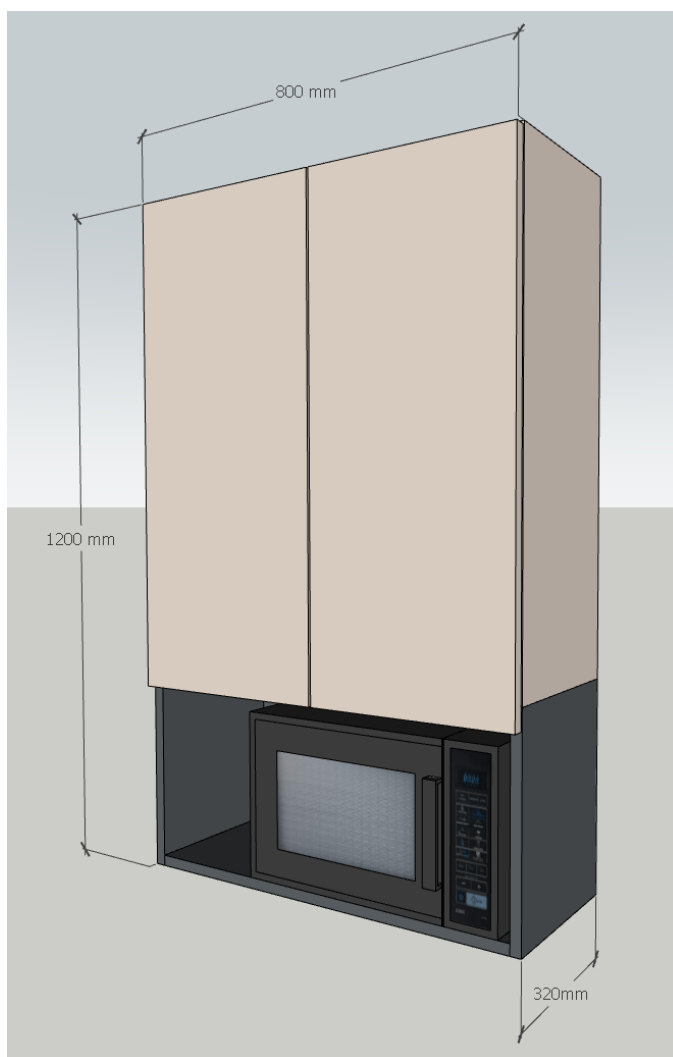

Wyposażenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierthy na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **2 zawiasy** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;;
- Zawieszki – w kolorze białym
- Uchwyty – otwieranie bezuchwytowe, front przedłużony 2cm poniżej górnego wieńca korpusu szafki otwartej na mikrofalę, otwieranie szafki poprzez podchwycenie frontu;

Informacje montażowe :

- Przed realizacją mebla należy ostatecznie potwierdzić wymiary mikrofalówki docelowo zaplanowanej w tym miejscu, w celu sprawdzenia lub zmodyfikowania wymiarów korpusu szafki;
- W plecach korpusu na mikrofalę przewidziane jest wycięcie na montaż gniazda do podłączenia urządzenia – do wykonania na miejscu podczas montażu;
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;


Ozn. 10P	Nazwa mebla Zestaw szuflad z wnęką na lodówkę – aneks kuch. (beż jasny)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
--------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
1540	500	910	1 kpl.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.5.E007-M/AK

Ogólna charakterystyka :

- Zestaw szafki z szufladami i obudów z płyt korpusowych
- Szafka kuchenna 4 szuflady : 2 niskie h.14cm + 2 wysokie h.26cm i h.30cm – fronty nakładane
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm
- Szuflada podwieszana po lewej stronie z boki przedłużonym do parapetu z kontynuacją płyty

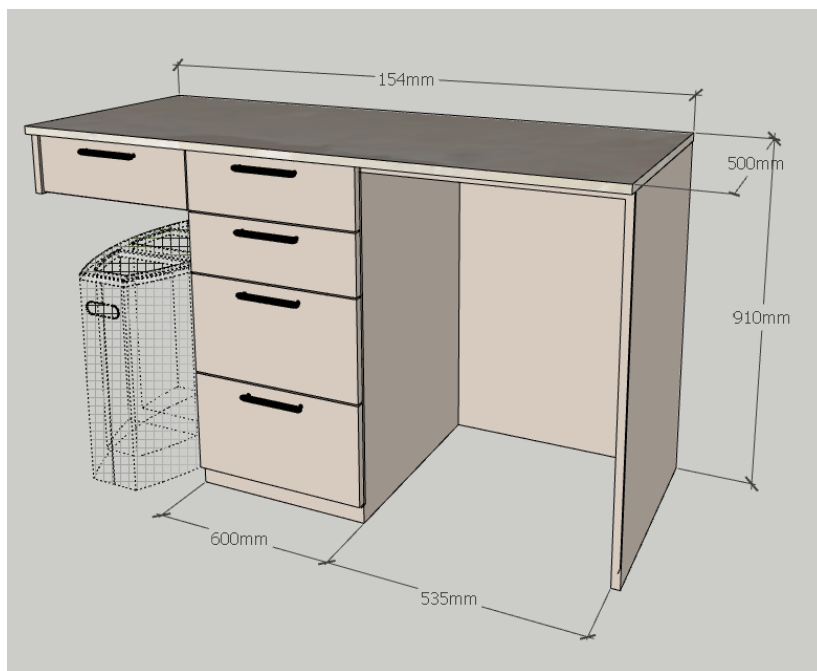

- meblowej pod parapetem do cokołu przyściennego; pod szufladą wolna przestrzeń na wolnostojący kosz/-e na odpady
- Konstrukcja z płyt meblowych z wnęką na lodówkę wolnostojącą szer.48cm po prawej stronie : 2x boki h.898mm + wieniec górny + wsporcza tylna h.100mm
- Błat na całości zestawu 1540x500mm gr.12-13mm (nawis 22mm przed lico zestawu szafek)
- Do kompletowania z konstrukcją obudowy słupa 11P

Wykończenie :

- Korpusy szafek wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **beż jasny** np. Egger **U220 ST9 Beż Aksamitny** lub SwissKrono **U119VL Beż Jasny** ; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Widoczne boki i konstrukcje wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Błat postforminowy gr.13mm np. Finsa Fintop Xtrim **9AS Creta Marfil Moa** (wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze laminatu) lub kompaktowy HPL gr.12mm np. Resopal **Aragon Stone 3514-RM** ,
- Płecy wykonane z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym;
- Dna szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**;

Wyposażenie :

- Szuflady cienkościenne pełnego wysuwu np. GTV **Axis PRO** z wysokimi bokami **białe**
- Wkład na sztućce w górnej szufladzie **biały**
- Uchwyty meblowe **MALAWI 128mm czarny mat** – 5szt. przykręcane do frontu wg rysunku;
- Stopki 57 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po szafki i widocznego boku (od strony okna);
- Przepusty kablowe w blacie do podłączenia ekspresu, czajnika elektrycznego;
- Szyna kablowa pozioma pod szufladą podwieszaną kolor srebrny;
- Ślizgacze 5mm pod płytami bezpośrednio stojącymi na podłodze

Informacje montażowe :

- **Przed realizacją mebla należy ostatecznie potwierdzić wymiary lodówki docelowo zaplanowanej w tym miejscu, w celu sprawdzenia lub zmodyfikowania wymiarów wnęki na lodówkę;**
- Z tyłu szafki z szufladami należy zapewnić przestrzeń wentylacyjną dla lodówki, wykonać wycięcie wentylacyjne w bokach szafki zgodnie z rysunkiem, w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza;
- W razie potrzeby modyfikacji wymiarów zestawu zmniejszyć odpowiednio szafkę z szufladami.
- Szafki muszą być na stałe skręcone ze sobą i przytwierdzone na stałe do ścian, słupów, konstrukcji płytowych wokół słupa;
- Błat nakładany na szafki, przykręcony do wieńca górnego szafek
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;


Ozn. 11P	Nazwa mebla Konstrukcja płytowa obudowy słupa – aneks kuch. (beż jasny)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
--------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
1573	422	1300	1 kpl.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.5.E007-M/AK

Ogólna charakterystyka :

- Zestaw płyt meblowych do obudowy słupa i wykonania wnęki na urządzenia wolnostojące : niszczarka do dokumentów, klimatyzator wolnostojący;
- Płyty h.1200mm wokół słupa stawiane na istniejącym cokole
- Płyty h.1164mm - boki wnęki na urządzenia stawiane na istniejącym cokole
- Płyta h.1264mm - plecy wnęki stawiane na podłodze
- Błat na całości zestawu między słupem a ścianą z oknami 1170x422mm gr.36mm (2x płyta gr.18mm)
- Do kompletowania z zestawem szuflad i wnęką na lodówkę 10P

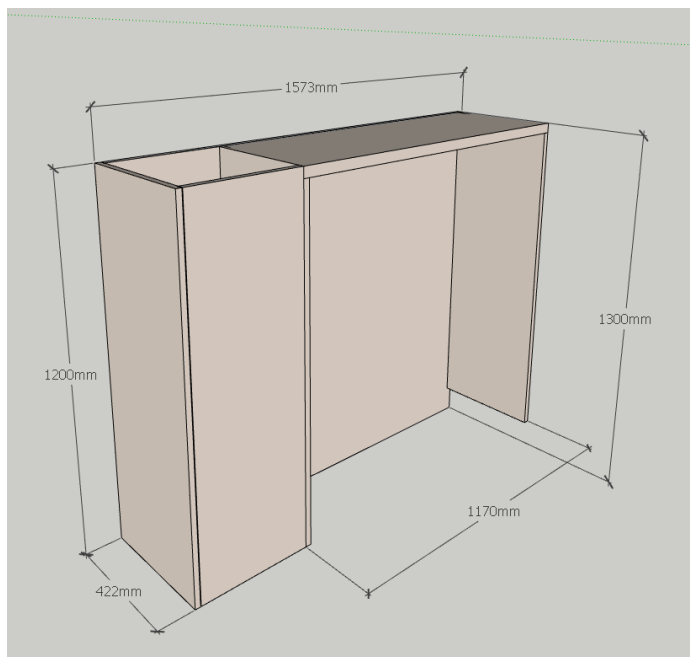

Wykończenie :

- Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **beż jasny** np. Egger **U220 ST9 Beż Aksamitny** lub SwissKrono **U119VL Beż Jasny** ; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Błat wykonany z podwójnej płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.1-2mm w kolorze płyty korpusowej;

Wypożyczenie :

- Przepusty kablowe w plecach wnęki;
- Ślizgacze 5mm pod płytami bezpośrednio stojącymi na podłodze

Informacje montażowe :

- Wszystkie elementy konstrukcji skrócone ze sobą na stałe i przytwierdzone do ścian / słupa;
- Okładziny na słupie klejone bezpośrednio do słupa
- W jednej z okładzin słupa od strony aneksu kuchennego, przewidziane jest wycięcie na gniazda wtykowe w puszkach natynkowych
- Błat nakładany na elementy konstrukcyjne wnęki na urządzenia lekkim 1mm nawisem przed lico krawędzi płyt
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 12P	Nazwa mebla Szafa jednoskrzydłowa - prawa (biała)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
--------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
550	350	2640	1 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.3.E007-M/PD

Ogólna charakterystyka :


- Szafa do zabudowy elementów instalacyjnych
- 1-drzwiowa – front wpuszczany
- 3 półki regulowane + 2 półki stałe
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm
- do kompletowania z półkami na dokumenty 13P

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Front meblowy wykonany z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy szafy wykonane z płyty HDF gr.3mm białej;
- Cokół h.6cm z płyty korpusowej trudnozapalnej w kolorze białym;

Wypozażenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek, np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **5 zawiasów** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Uchwyty meblowy **MALAWI 128mm czarny mat** – 1szt. przykręcane do frontu na wys.100cm od podłogi;
- Zamek baskwilowy – z rygłem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;
- Stopki 57 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości szafy i widocznych boków;
- Przepust kablowy w lewym boku szafy poniżej gniazd wtykowych;

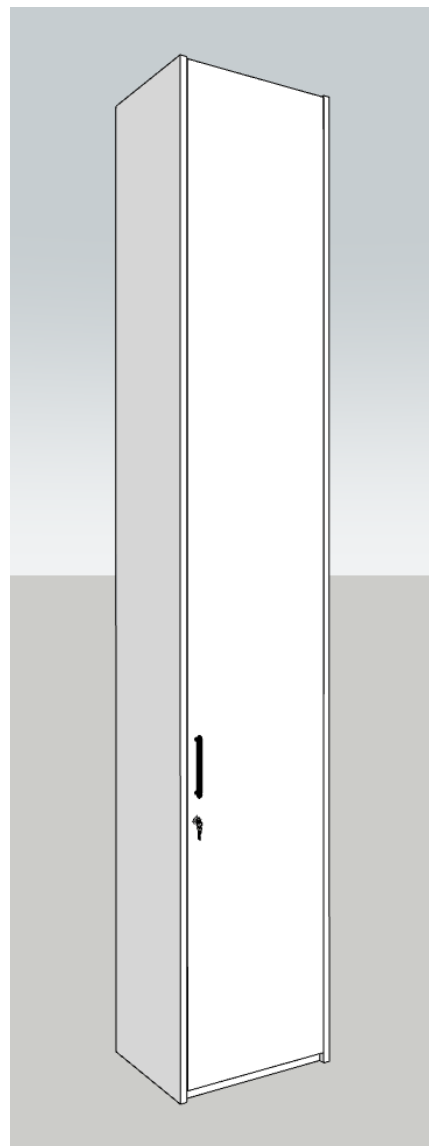

Informacje montażowe :

- Szafa musi być przytwierdzona do ściany w sposób niewidoczny od zewnątrz, np .przez plecy
- Szafa wykonana na styk do najniższego obniżenia opaski sufitowej;
- Głębokość szafy na lico z pierwszym poziomem opaski sufitowej wokół pomieszczenia
- Ostateczne wymiary szafy dostosować do istniejących skrzynek instalacyjnych i rozmieszczenia natynkowych gniazd wtykowych
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;


Ozn. 13P	Nazwa mebla Półki na dokumenty A4 (biała)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
--------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
1358	310	356	2 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.3.E007-M/PD

Ogólna charakterystyka :

- Regał wiszący z otwartymi półkami na dokumenty A4 (210x297mm)
- 4 przegrody pionowe, 2 rzędy po 5 półek = 15 przestrzeni na dokumenty
- Półki zamontowane na stałe
- do kompletowania z szafą jednoskrzydłową 12P

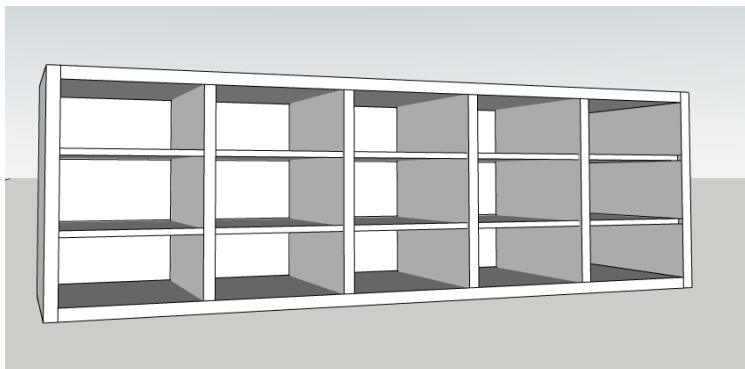

Wykończenie :

- Boki, wieńce i przegrody pionowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Biały Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Półki wykonane z płyty korpusowej **trudnozapalnej** gr.10mm; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy regału wykonane z płyty HDF gr.3mm białej;

Wypożyczenie :

- Półki stałe - z obrzeżem na widocznej krawędzi płyty
- Zawieszki – montaż na zawieszkach słowackich np. ATM KN-365 z maskownicą w kolorze białym

Informacje montażowe :

- Regał musi być przytwierdzony do ściany na stałe
- Regał wieszany na wys.130cm od podłogi, na styku dwóch kolorów ściany
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 14P	Nazwa mebla Regał na akta na biurku (biały)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
--------------------	---	--

Wymiary ogólne :


Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
1136	320	1500	1 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.4.E007-M/REG

Ogólna charakterystyka :

- Regał stawiany na blacie biurka z otwartymi półkami przelotowymi
- 2 przegrody pionowe, 3 rzędy po 3 półki = 12 przestrzeni na dokumenty
- Półki zamontowane na stałe w odstępach ok.35cm
- do kompletowania z biurkiem 2R

Wykończenie :

- Boki i wieńce regału wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.25mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. *Egger W1000 Białe Premium*; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Półki i przegrody pionowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej gr.18mm; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Brak pleców;

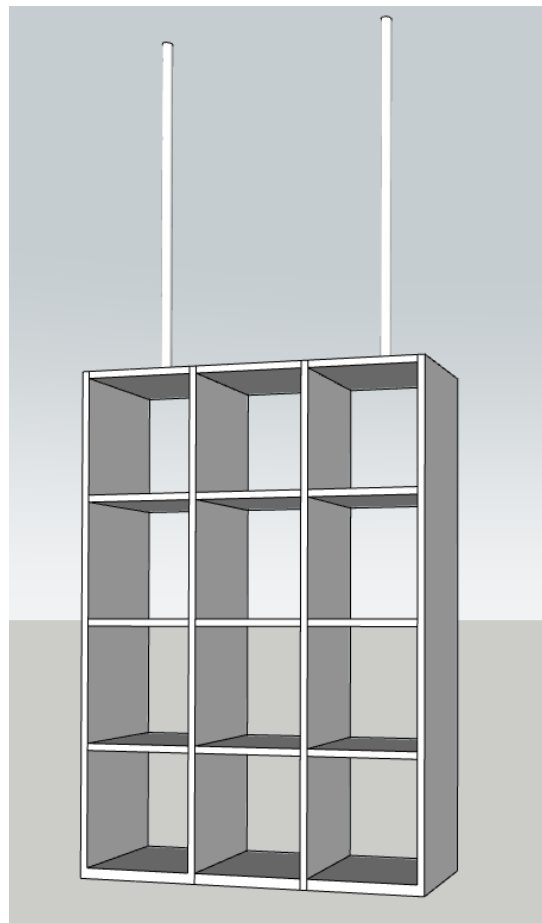

Wyposażenie :

- Półki i przegrody stałe - z obrzeżem na widocznej krawędzi płyty, cofnięte w stosunku lica korpusu o 1cm
- Stabilizujące rurki śr.25-35mm kolor biały mat z 2 rozetami – 2kpl. np. *Artest Classic2 PROII* rozeta śr.50mm lub rozeta ukryta *HARFA*


Informacje montażowe :

- Regał musi być przytwierdzony do sufitu na stałe za pomocą rurek zamontowanych do górnego wieńca stabilizujących regał do sufitu rodzimego (poprzez konstrukcję sufitu kasetonowego)
- Regał stawiany na biurku – należy zapewnić podkładki dystansowe pod wieńcem dolnym
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 1R	Nazwa mebla Biurko 140x80 (białe)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
1400	800	740	4 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.3.E007-M/PD

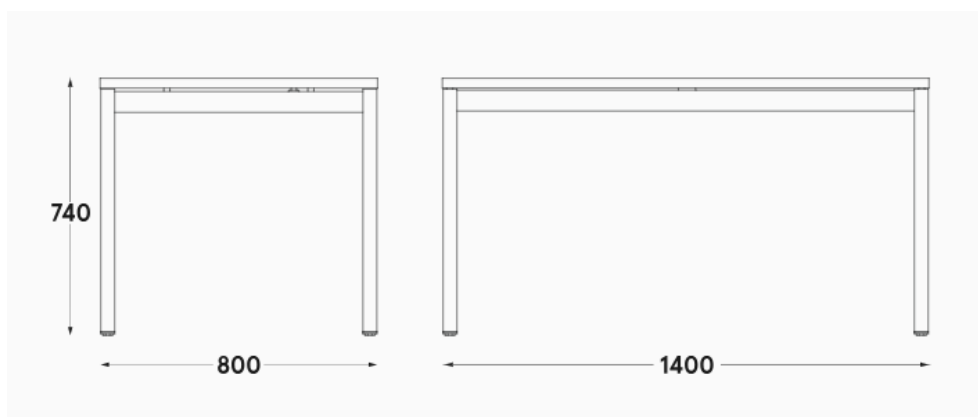


Szyna kablowa podwieszana




Prowadzenie kabli wertykalne



Zdjęcia poglądowe
Konfiguracji biurka

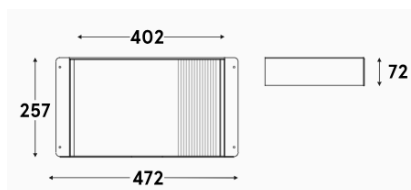

Szuflada metalowa podwieszana

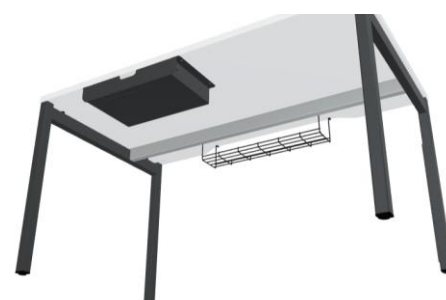

Ogólna charakterystyka :

- Biurko na stelażu metalowym z blatem 140x80cm
- Stelaż nieregulowany
- Wyposażone w szufladę pod blatem i akcesoria do prowadzenia kabli
- do kompletowania z kontenerkiem mobilnym 3R

Wykończenie :

- Błat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.25mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty meblowej;
- Zarządzanie kablami - wycięcie kablowe dł.75-95cm szer.5-6cm w tylnej części blatu biurka z zaobrzeżowaniem krawędzi ABS gr.2mm
- Stelaż - metal malowany proszkowo **Antracyt półmat RAL 7043**, profil 40x40 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm

Wypożyczenie :

- Szuflada podwieszana z blachy malowanej proszkowo **Antracyt półmat RAL 7043**; prowadnice kulkowe, max. obciążenie 10 kg, wysunięcie 80%; wkład wykonany z filcu PET 9 mm; wymiary wewnętrzne szuflady: 380x250x65 mm; montowana w dowolnym miejscu pod blatem poza obszarem zajmowanym przez kontener .
- Prowadzenie kabli wertykalne **Antracyt półmat RAL 7043**; mocowane wzdłuż nogi biurka o profilu 40mm W: 470mm, D: 42mm, H: 34mm
- Szyna kablowa pod blatem biurka kolor: **Czarny półmat RAL 9005**, konstrukcja: ażurowa; W: 580, D: 162, H: 123mm


Informacje montażowe :

- Rozmieszczenie i montaż szuflady podwieszanej do ustalenia na miejscu w dniu dostawy z kierownikiem zespołu użytkującego pomieszczenie / dane meble
- W trakcie dostawy i montażu uzgodnić z kierownikiem zespołu lokalizację niektórych urządzeń z poprzedniej aranżacji, np. uchwyt na telefon stacjonarny, itp.
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 2R	Nazwa mebla Biurko 140x70 (białe)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
1400	700	740	2 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.4.E007-M/REG

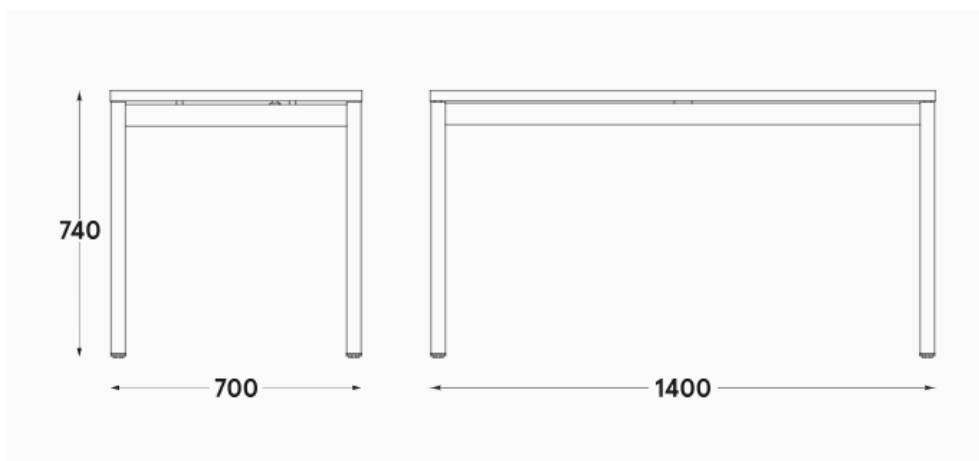


Szyna kablowa podwieszana




Prowadzenie kabli wertykalne



Zdjęcia poglądowe
Konfiguracji biurka

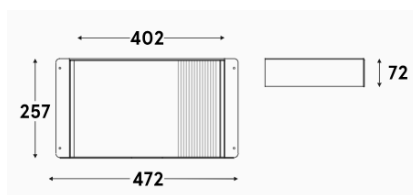

Szuflada metalowa podwieszana

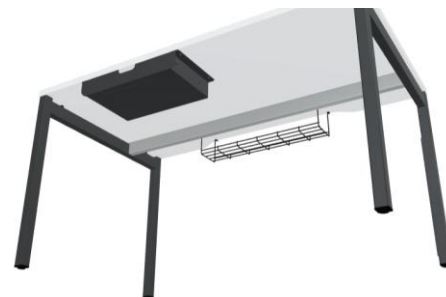

Ogólna charakterystyka :

- Biurko na stelażu metalowym z blatem 140x70cm
- Stelaż nieregulowany
- Wyposażone w szufladę pod blatem i akcesoria do prowadzenia kabli
- do kompletowania z kontenerkiem stacjonarnym 4R

Wykończenie :

- Błat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.25mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. **Egger W1000 Biały Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty meblowej;
- Zarządzanie kablami - wycięcie kablowe dł.75-95cm szer.5-6cm w tylnej części blatu biurka z zaobrzeżowaniem krawędzi ABS gr.2mm
- Stelaż - metal malowany proszkowo **Antracyt półmat RAL 7043**, profil 40x40 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm

Wypożyczenie :

- Szuflada podwieszana z blachy malowanej proszkowo **Antracyt półmat RAL 7043**; prowadnice kulkowe, max. obciążenie 10 kg, wysunięcie 80%; wkład wykonany z filcu PET 9 mm; wymiary wewnętrzne szuflady: 380x250x65 mm; montowana w dowolnym miejscu pod blatem poza obszarem zajmowanym przez kontener .
- Prowadzenie kabli wertykalne **Antracyt półmat RAL 7043**; mocowane wzdłuż nogi biurka o profilu 40mm W: 470mm, D: 42mm, H: 34mm
- Szyna kablowa pod blatem biurka kolor: **Czarny półmat RAL 9005**, konstrukcja: ażurowa; W: 580, D: 162, H: 123mm


Informacje montażowe :

- Rozmieszczenie i montaż szuflady podwieszanej do ustalenia na miejscu w dniu dostawy z kierownikiem zespołu użytkującego pomieszczenie / dane meble
- W trakcie dostawy i montażu uzgodnić z kierownikiem zespołu lokalizację niektórych urządzeń z poprzedniej aranżacji, np. uchwyt na telefon stacjonarny, itp.
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 3R	Nazwa mebla Kontenerek mobilny z 3 szufladami (biały)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
402	600	586	4 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.3.E007-M/PD

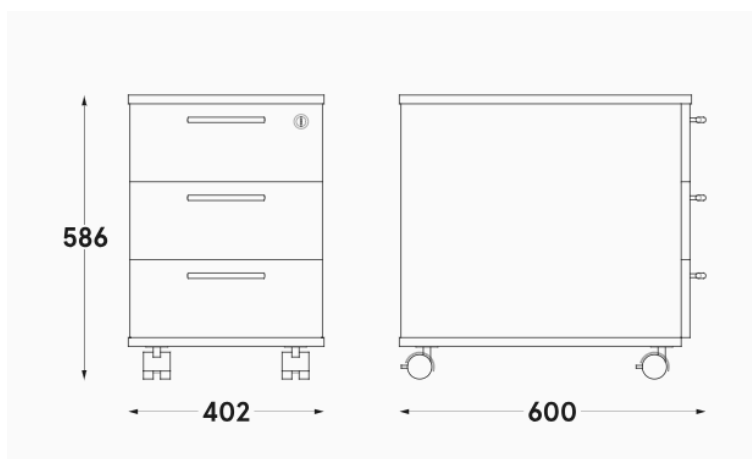

Piórnik nakładany czarny

Zdjęcie poglądowe
Konfiguracji kontenerka



Ogólna charakterystyka :

- Kontenerek mobilny na kółkach z 3 szufladami
- Bez szuflady filowej
- Z zamkiem centralnym i piórnikiem nakładanym
- do kompletowania z biurkiem 1R

Wykończenie :

- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty meblowej;
- Fronty szafki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty korpusowej;
- Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty korpusowej;

Wyposażenie :

- Szuflady metalowe - prowadnice kulkowe, głębokość 500 mm, kolor czarny;
- Piórnik nakładany - tworzywo czarne, głębokość 500 mm;
- Uchwyt meblowy MALAWI 128mm czarny mat – 3szt.
- Zamek centralny na 3 szuflady z rozetą czarną, kluczyk łamany,
- Kółka - Ø50 mm, dwa z hamulcem;

Informacje montażowe :

- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 4R	Nazwa mebla Kontenerek stacjonarny z 4 szufladami (biały)	pomieszczenie E.007 Biuro Podawcze
-------------------	---	--

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
402	600	712	2 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.4.E007-M/REG



Piórnik nakładany czarny

Zdjęcie poglądowe
Konfiguracji kontenerka



Ogólna charakterystyka :

- Kontenerek stacjonarny z 4 szufladami bez blatu – montaż pod biurkiem
- Bez szuflady filowej
- Z zamkiem centralnym i piórnikiem nakładanym
- do kompletowania z biurkiem 2R

Wykończenie :

- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty meblowej;
- Fronty szafki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty korpusowej;
- Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty korpusowej;

Wyposażenie :

- Szuflady metalowe - prowadnice kulkowe, głębokość 500 mm, kolor czarny;
- Piórnik nakładany - tworzywo czarne, głębokość 500 mm;
- Uchwyt meblowy MALAWI 128mm czarny mat – 4szt.
- Zamek centralny na 3 szuflady z rozetą czarną, kluczyk łamany,
- Nóżki - Regulator poziomu - regulacja w zakresie 10 mm;

Informacje montażowe :

- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;