

PROJEKT UMEBLOWANIA

CZYTELNIA AKT F.020
WSĄDZIE REJONOWYM GDAŃSK-POŁUDNIE

Inwestor :

Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Adres inwestycji :

ul. 3 Maja 9A

80-802 Gdańsk

SPIS TREŚCI :

Ozn.	Nazwa	Str.
	Spis treści	1
	Spis rysunków projektu wykonawczego i informacje ogólne	2
	Tabela ilościowa	3
	Rzut z lokalizacją mebli w pomieszczeniu F.020 Czytelnia Akt	5
	Opisy mebli projektowanych na wymiar :	
21P	Szafa z frontami przesuwными niska	6
22P	Nadstawka z szufladami i półkami	8
23P	Konsola wisząca na ankiety	10
24P	Szafa dwuskrzydłowa na dokumenty	11
25P	Szafa jednoskrzydłowa na dokumenty Prawa	13
26P	Szafa jednoskrzydłowa na dokumenty Lewa	15
27P	Szafka dolna z półkami – aneks kuchenny	17
28P	Szafka dolna z szufladami – aneks kuchenny	18
29P	Wnęka na lodówkę wolnostojącą – aneks kuchenny	19
30P	Błat z wystoną na ścianie – aneks kuchenny	20
31P	Szafka wisząca na mikrofalówkę – aneks kuchenny	21
32P	Szafa wisząca Lewa – aneks kuchenny	22
33P	Szafa wisząca Prawa – aneks kuchenny	23
34P	Szafa jednoskrzydłowa Prawa	24
35P	Nadstawka jednoskrzydłowa Prawa	26
36P	Szafa dwuskrzydłowa	27
37P	Nadstawka dwuskrzydłowa	29
38P	Szafa ubraniowa dwuskrzydłowa	30
39P	Okładzina ścienna z ramką	32
40P	Szafa dwuskrzydłowa głęboka	33
41P	Szafa z frontami przesuwными wysoka	35
42P	Panel przed biurkami głównymi	37
	Opisy mebli ruchomych :	
11R	Biurko 140x80	39
12R	Biurko 100x60	41
13R	Kontenerek stacjonarny 4 z szufladami	43
14R	Kontenerek stacjonarny cargo	45
15R	Stolik 80x80	47

SPIS RYSUNKÓW PROJEKTU WYKONAWCZEGO :

LP	Nazwa	Nr rysunku
1.	F.020 Czytelnia Akt – ARANŻACJA - RZUT	2.1.F020-ARAN/rz
2.	F.020 Czytelnia Akt – MEBLE – LADA GŁ.1	5.1.F020-M/L1
3.	F.020 Czytelnia Akt – MEBLE – KONSOLA	5.2.F020-M/KON
4.	F.020 Czytelnia Akt – MEBLE – SZAFY NA DOKUMENTY	5.3.F020-M/SZD
5.	F.020 Czytelnia Akt – MEBLE – ZAPLECZE SOCJALNE - RZUT	6.0.F020-M/SOC/rz
6.	F.020 Czytelnia Akt – MEBLE – ZAPLECZE SOCJALNE – widok A-A	6.A.F020-M/SOC/A
7.	F.020 Czytelnia Akt – MEBLE – ZAPLECZE SOCJALNE – widok B-B	6.B.F020-M/SOC/B
8.	F.020 Czytelnia Akt – MEBLE – ZAPLECZE SOCJALNE – widok C-C	6.C.F020-M/SOC/C
9.	F.020 Czytelnia Akt – MEBLE – ZAPLECZE SOCJALNE – widok D-E	6.D.F020-M/SOC/D
10.	F.020 Czytelnia Akt – MEBLE – SZAFY F. PRZESUWNE	7.1.F020-M/SZP1
11.	F.020 Czytelnia Akt – MEBLE – LADA GŁ.2	7.2.F020-M/L2
12.	F.020 Czytelnia Akt – MEBLE – BIURKA GŁÓWNE	7.3.F020-M/BGŁ
13.	F.020 Czytelnia Akt – MEBLE – STANOWISKA KOMPUTEROWE	7.4.F020-M/STK

Informacje ogólne :

Mebel oraz sprzęt, które nie mają oznaczenia na rzutach nie są ujęte w poniższym zestawieniu. Na rzutach jest jedynie sugestia ustawienia już istniejących lub planowanych w przyszłości.

Krzesła i fotele nie są ujęte w poniższym zestawieniu. Na rzutach jest jedynie sugestia ich ustawienia.

Szafy / szafki muszą mieć podcięcia na listwy przypodłogowe w miejscach gdzie będą montowane na stałe oraz gdzie jest kolizja . Wszelkie otwory na istniejące lub projektowane gniazda wtykowe należy wykonać na miejscu w trakcie montażu.

Do wykonania mebli musi być zastosowana **plyta meblowa trudnozapalana** .

Wszelkie informacje dodatkowe dot. rozmieszczenia półek, detali wykończenia oraz sposobu rozmierzania, znajdują się na rysunkach szczegółowych projektu wykonawczego będącego podstawą wykonania mebli na wymiar – przy każdym meblu wskazany jest numer rysunku projektu wykonawczego.

Wykonawca przed montażem zobowiązany jest wykonać pomiary kontrolne, a wszelkie niejasności należy wyjaśnić z projektantem - autorem opracowania.

Wykonawca przed rozstrzygnięciem przetargu musi dostarczyć :

- certyfikaty, atesty, aprobaty wymagane przy wyposażeniu pomieszczeń biurowych
- certyfikaty badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.


SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - F.020 CZYTELNIĄ AKT - MEBLE

Tabela ilościowa :

LP	NAZWA	WYMIARY [cm]			ILOŚĆ	NR RYS. W PROJEKCIE
		SZER.	GŁ.	WYS.		
F.020 CZYTELNIĄ AKT - MEBLE PROJEKTOWANE NA WYMIAR						
1.	21P - Szafa z frontami przesuwными niska (grafit)	120	45	80	3 kpl.	5.1.F020-M/L1 5.2.F020-M/KON 7.2.F020-M/L2
2.	22P - Nadstawka z szufladami i półkami (biała)	80	52	33	3 kpl.	5.1.F020-M/L1 5.2.F020-M/KON
3.	23P - Konsola wisząca na ankiety (biała)	70	35	33	1 kpl.	5.1.F020-M/L1 5.2.F020-M/KON
4.	24P - Szafa dwuskrzydłowa na dokumenty (biała)	80	40	260	3 kpl.	5.3.F020-M/SZD
5.	25P - Szafa jednoskrzydłowa na dok. Prawa (grafit)	60	45	260	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
6.	26P - Szafa jednoskrzydłowa na dok. Lewa (grafit)	60	45	260	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
7.	27P - Szafka dolna z półkami – aneks kuchenny	60	58	90	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
8.	28P - Szafka dolna z szufladami – aneks kuchenny	60	58	90	2 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
9.	29P - Wnęka na lodówkę wolnostojącą – aneks kuchenny	62	58	90	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
10.	30P - Błat z wystoną na ścianie – aneks kuchenny	242	60	56,2	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
11.	31P - Szafka wisząca na mikrofalówkę – aneks kuchenny	62	32	78	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
12.	32P - Szafka wisząca Lewa – aneks kuchenny	60	32	78	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
13.	33P - Szafka wisząca Prawa – aneks kuchenny	60	32	78	2 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
14.	34P - Szafa jednoskrzydłowa prawa	45	45	224	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.B.F020-M/SOC/B
15.	35P - Nadstawka jednoskrzydłowa prawa	45	45	76	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.B.F020-M/SOC/B
16.	36P - Szafa dwuskrzydłowa (biała)	80	45	224	2 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.B.F020-M/SOC/B
17.	37P - Nadstawka dwuskrzydłowa (biała)	80	45	76	2 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.B.F020-M/SOC/B
18.	38P - Szafa ubraniowa dwuskrzydłowa (biała)	80	60	260	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.C.F020-M/SOC/C
19.	39P - Okładzina ścienna z ramką (drewnopodobna)	213,5	2	216	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.C.F020-M/SOC/C
20.	41P - Szafa dwuskrzydłowa głęboka (biała)	84	62	260	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.C.F020-M/SOC/C 6.D.F020-M/SOC/DE

SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE - F.020 CZYTELNIĄ AKT - MEBLE

21.	42P - Szafa z frontami przesuwными wysoka (biała)	120	45	120	3 kpl.	7.1.F020-M/SZP1
22.	43P - Panel za biurkami głównymi	340	12	110	1 kpl.	7.3.F020-M/BGł
RAZEM					34 kpl.	
F.020 CZYTELNIĄ AKT - MEBLE RUCHOME						
15.	Biurko 140x80	140	80	74	2 kpl.	7.3.F020-M/BGł
16.	Biurko 100x60	100	60	74	9 kpl.	2.1.F.020-ARAN/rz
17.	Kontenerek stacjonarny 4 z szufladami	40	60	71,2	2 kpl.	7.3.F020-M/BGł
18.	Kontenerek stacjonarny cargo	50	60	74	1 kpl.	7.3.F020-M/BGł
19.	Stolik 80x80	80	80	74	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.C.F020-M/SOC/C
RAZEM					15 kpl.	
Łącznie ILOŚĆ					49 Kpl.	

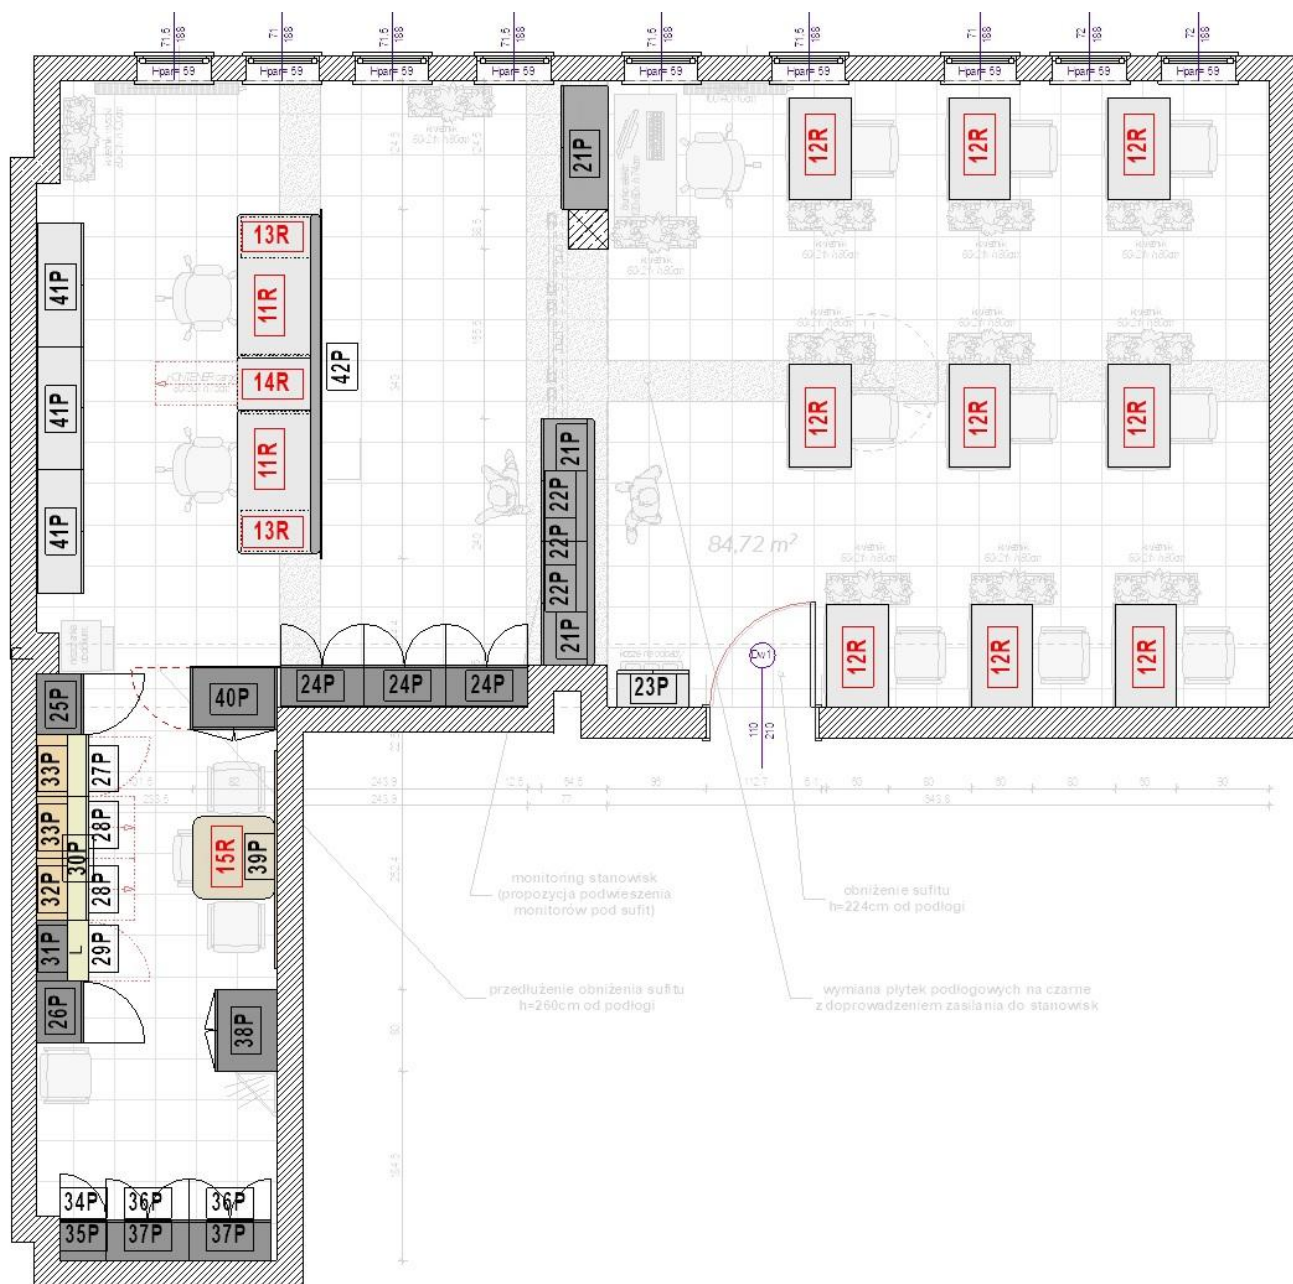


RZUT POMIESZCZENIA E.007 BIURO PODAWCZE

Ozn. 21P	Nazwa mebla Szafa z frontami przesuwными niską (grafit)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
1200	450	800	3 szt.	5.1.F020-M/L1 5.2.F020-M/KON 7.2.F020-M/L2

Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

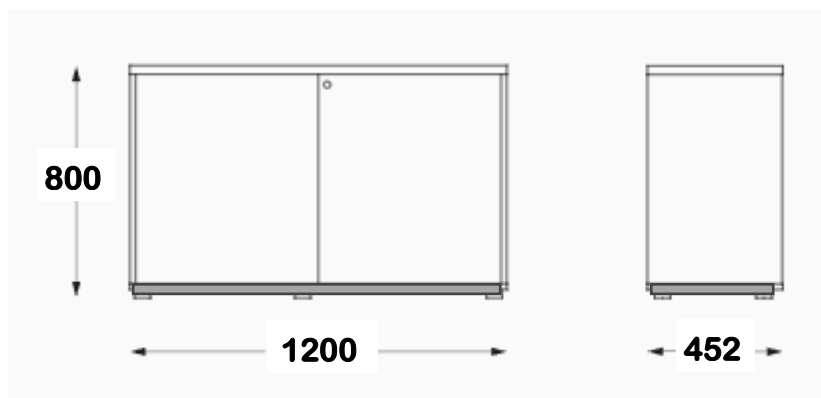

Zdjęcie poglądowe wnętrza



Wykończenie tylnej części szafy - grafit

Zdjęcia poglądowe
Konfiguracji szafy



Ogólna charakterystyka :

- Szafa na dokumenty / na torby interesantów
- 2-drzwiowa – fronty przesuwne wewnątrz korpusu
- 1 półka regulowana – przestrzeń półkowa min.36cm
- na stopkach regulowanych z cokołem metalowym czarnym wys.2cm
- tył szafy wykończony ryflowanymi lamelami wg detalu w kolorze szafy - grafitowym
- do kompletowania z nadstawką 22P

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **grafit** np. Egger **U963 ST9 Szary Diamentowy**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub białe;
- Tył szaf / lady wykonany z płyty MDF trudnozapalnej w kolorze korpusu z frezowanymi ryflami lakierowanej **RAL7043 półmat**;
- Cokół h.2cm metal malowany proszkowo w kolorze czarnym;
- Dystanse gr.18mm wykonane z tej samej płyty co fronty szaf wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;

Wypożyczenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawiercone na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami; przestrzeń półkowa min.36cm
- Okucia – system przesuwny wewnątrz korpusu (drzwi wpuszczane) w kolorze czarnym lub srebrnym, głębokość szafy za prowadnicami nie mniejsza niż 33cm
- Uchwyty meblowe MALAWI 128mm czarny mat – 2szt. przykręcane do frontu na wys.70cm od podłogi;
- Zamek baskwilowy – z ryglem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną;;
- Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szaf i widocznych boków i pleców;
- Tył ryflowany – frezowane wklęsłe łuki szer.20mm gł.6mm w odstępach co 5mm – wg rysunku detalu w projekcie;


Informacje montażowe :

- 2 szafy skrócone ze sobą o z przypisaną do niej nadstawką z blatami
- 1 szafa ustawiona pomiędzy słupem a ścianą okienną bez nadstawki
- Tylna część szafy (od strony interesanta) wykończona płytą ryflowaną do cokołu szafy
- Szafy wraz z nadstawką ustabilizowane na stałe do ściany wykorzystaniem dystansów przyściennych o odpowiedniej grubości w kolorze szafy;
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 22P	Nazwa mebla Nadstawka z szufladami i półkami (biała)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
800	520	33	3 szt.	5.1.F020-M/L1
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.2.F020-M/KON

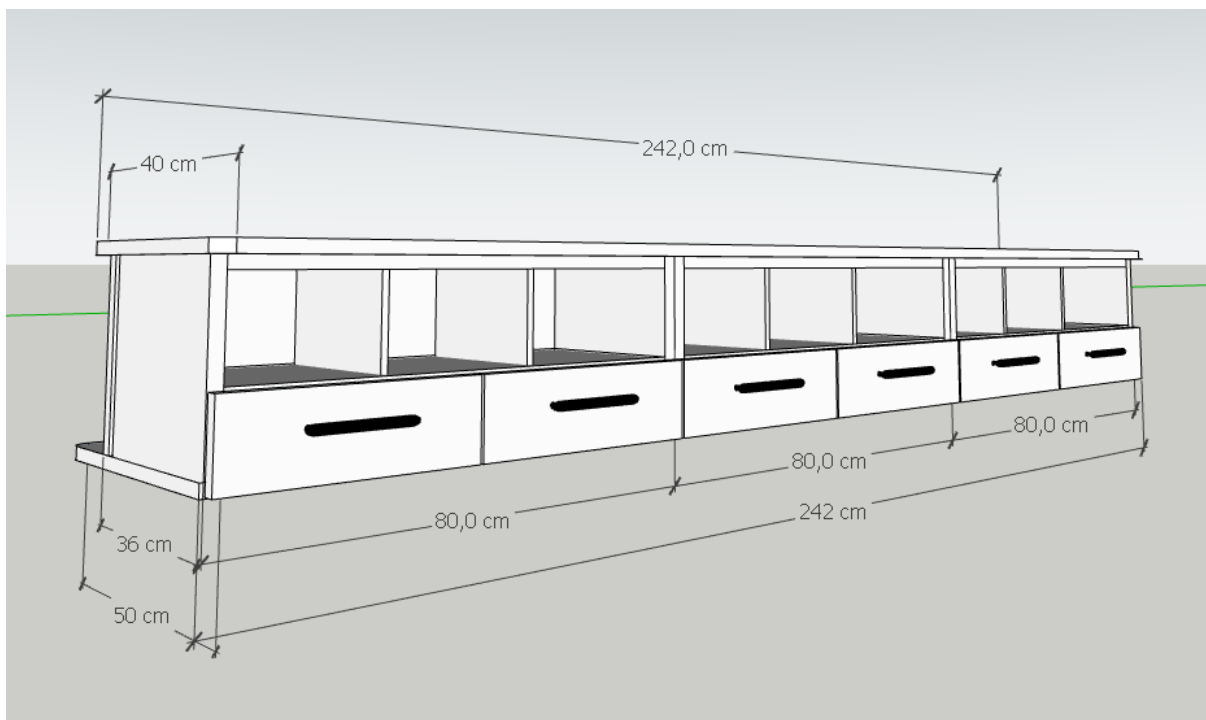

Ogólna charakterystyka :

- Nadstawka – zestaw półek z szufladami i blatami
- Moduł składający się z 2 szuflad + 3 przestrzeni otwartych na dokumenty
- Wszystkie moduły tworzące całość nadstawki wraz blatami i ryflowanym panelem tylnym wg detalu w kolorze szafy - białym
- do kompletowania z szafami z frontami przesuwными 21P

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapałnej** kolor **biały** np. **Egger W1000 Biały Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapałnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Blaty – gr.25mm wykonane z płyty korpusowej trudnozapałnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapałnej w kolorze białym;
- Tył nadstawki / ludy wykonany z płyty MDF trudnozapałnej w kolorze korpusu z frezowanymi ryflami lakierowanej **RAL9003 półmat** – najbardziej zbliżony do koloru płyty laminowanej;

Wypożyczenie :

- Szuflady skrzynkowe na prowadnicach kulkowych pełen wysuw np. GTV lub BeeSlide
- Uchwyty meblowe MALAWI 128mm czarny mat – 2szt. przykręcane do frontu
- Zamek centralny do szuflad z rozetą czarną,
- Tyt ryflowany – frezowane wklęsłe łuki szer.20mm gł.6mm w odstępach co 5mm – wg rysunku detalu w projekcie;
- Błaty – z nawisem 2cm nad panelem ryflowanym i nad półkami otwartymi na dokumenty, wystające po 1cm na oba boki skręconego zestawu szafek,

Informacje montażowe :

- szafki skręcone ze sobą i z przypisaną do nich szafami z frontami przesuwными
- Tylne część szafy (od strony interesanta) wykończona płytą ryflowaną od blatu do blatu
- Nadstawka wraz z szafami z frontami przesuwными ustabilizowane na stałe do ściany wykorzystaniem dystansów przyściennych o odpowiedniej grubości w kolorze nadstawki;
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;


Ozn. 23P	Nazwa mebla Konsola wisząca na ankiety (biała)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
700	350	33	1 szt.	5.1.F020-M/L1
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.2.F020-M/KON

Ogólna charakterystyka :

- Konsola podwieszana
- Moduł składający się z 2 przestrzeni otwartych na dokumenty i wrzutni na ankiety
- Wrzutnia na ankiety z przeszklonym bokiem i frontem przesuwanym

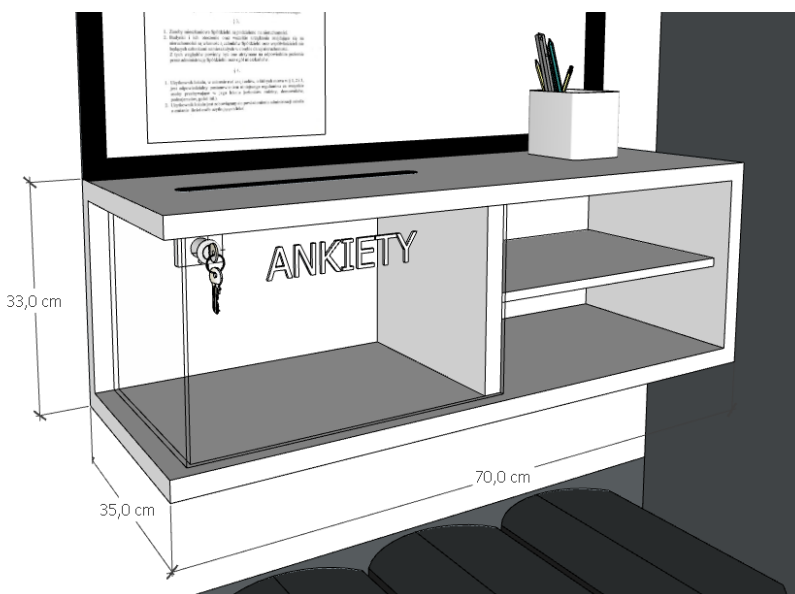

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Biały Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Półka wykonana z płyty korpusowej trudnozapalnej gr.10mm; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Błaty – gr.25mm wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze białym;
- Elementy szklane wykonane ze szkła transparentnego float gr.5mm

Wypożenie :

- Półka na druki gr.10mm, cofnięta 2cm w stosunku do lica korpusu
- Przepust na kartkę wykończenie systemowe otworu wrzutni min.szer.220mm wykonane z PCV lub aluminium w kolorze białym lub czarnym zamontowane w górnym wieńcu konsoli
- Zamek do szkła z rozetą czarną,
- Front przesuwany – przesuwający się w frezowanych w wieńcach kanałach na szkło lub systemowych wpuszczanych listwach prowadzących w kolorze białym

Informacje montażowe :

- Konsola podwieszana, montowana na stałe do ściany poprzez pleczy szafki – blat na wys.113cm od podłog
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 24P	Nazwa mebla Szafa dwuskrzydłowa na dokumenty (biała)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :


Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
800	400	2600	3 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				5.3.F020-M/SZD

Ogólna charakterystyka :

- Szafa aktowa na dokumenty
- 2-drzwiowa – fronty nakładane
- 4 półki regulowane + 2 półki stałe
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub białe;
- Cokół h.6cm z płyty korpusowej trudnozapalnej w kolorze białym;
- Dystanse przyściennie / przysufitowe gr.18mm wykonane z tej samej płyty co fronty szaf wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;

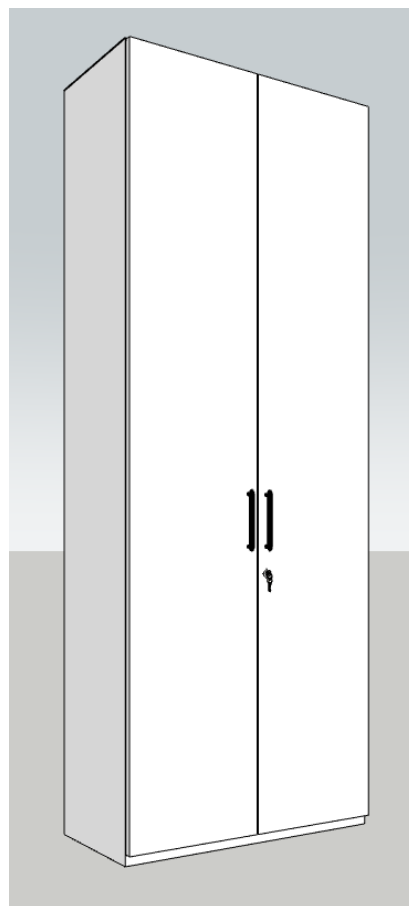

Wyposażenie :

- Półki – z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. Co 5cm (preferowane nawierty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia – stosować po **5 zawiasów** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Uchwyty meblowe **MALAWI 128mm czarny mat** – 2szt. przykręcane do frontu na wys.100cm od podłogi;
- Zamek baskwilowy – z rygłem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;
- Stopki 57 mm – regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szaf i widocznych boków;

Informacje montażowe :

- Tylne część szafy z pocięciami na listwę przyścienną (w miejscach gdzie są zamontowane listwy)
- Szafa skręcona z przypisaną do niej nadstawką oraz sąsiednimi szafami
- Szafa wraz z dystansem przy suficie wykonana na styk do najniższego obniżenia sufitu g-k
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 25P	Nazwa mebla Szafa na dokumenty jednoskrzydłowa - prawa (grafit)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
600	450	2600	1 szt.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE

Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :


- Szafa aktowa na dokumenty
- 1-drzwiowa – front wpuszczany PRAWY
- 5 półek regulowanych + 1 półka stała
- na stopkach regulowanych z cokołem metalowym czarnym wys.2cm
- do kompletowania szafkami aneksu kuchennego

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **grafit**
np. Egger **U963 ST9 Szary Diiamentowy**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Front meblowy wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub białe;
- Cokół h.2cm metal malowany proszkowo w kolorze czarnym;

Wyposażenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek;
np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **5 zawiasów** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Uchwyt meblowy **MALAWI 128mm czarny mat** – 1szt. przykręcany do frontu na wys.100cm od podłogi;
- Zamek baskwilowy – z ryglem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;
- Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po szerokości szafy i widocznych boków;

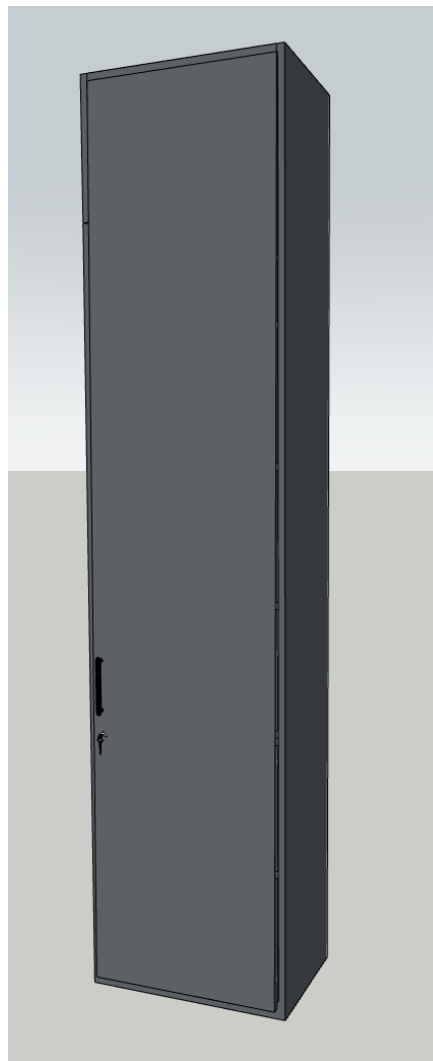

Informacje montażowe :

- Szafa musi być przytwierdzona do ściany w sposób niewidoczny od zewnątrz, np .przez plecy
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 26P	Nazwa mebla Szafa na dokumenty jednoskrzydłowa - lewa (grafit)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm] 600	Głębokość [mm] 450	Wysokość [mm] 2600	ilość 1 szt.	Nr rys. w projekcie 6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	---

Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :


- Szafa aktowa na dokumenty
- 1-drzwiowa – front wpuszczany LEWY
- 5 półek regulowanych + 1 półka stała
- na stopkach regulowanych z cokołem metalowym czarnym wys.2cm
- do kompletowania szafkami aneksu kuchennego

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **grafit**
np. Egger U963 ST9 Szary Diiamentowy; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Front meblowy wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub białe;
- Cokół h.2cm metal malowany proszkowo w kolorze czarnym;

Wyposażenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek;
np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **5 zawiasów** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Uchwyt meblowy **MALAWI 128mm czarny mat** – 1szt. przykręcany do frontu na wys.100cm od podłogi;
- Zamek baszkiłowy – z ryglem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;
- Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po szerokości szafy i widocznych boków;

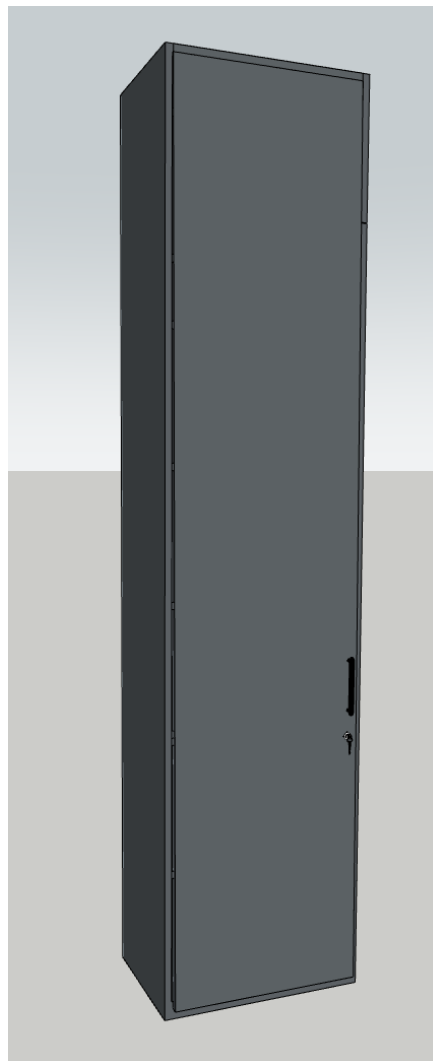

Informacje montażowe :

- Szafa musi być przytwierdzona do ściany w sposób niewidoczny od zewnątrz, np .przez plecy
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 27P	Nazwa mebla Szafka dolna z półkami - prawa aneks kuchenny (beż jasny)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm] 600	Głębokość [mm] 580	Wysokość [mm] 900	ilość 1 kpl.	Nr rys. w projekcie 6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	---


Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :

- Szafka z szufladami - kuchenna
- 2 półki regulowane
- Front nakładany prawy
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm
- do kompletowania z szafką dolną z szufladami 28P i blatem z wystoną 30P

Wykończenie :

- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **beż jasny** np. Egger **U220 ST9 Beż Aksamitny** lub SwissKrono **U119VL Beż Jasny** ; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy wykonane z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym;

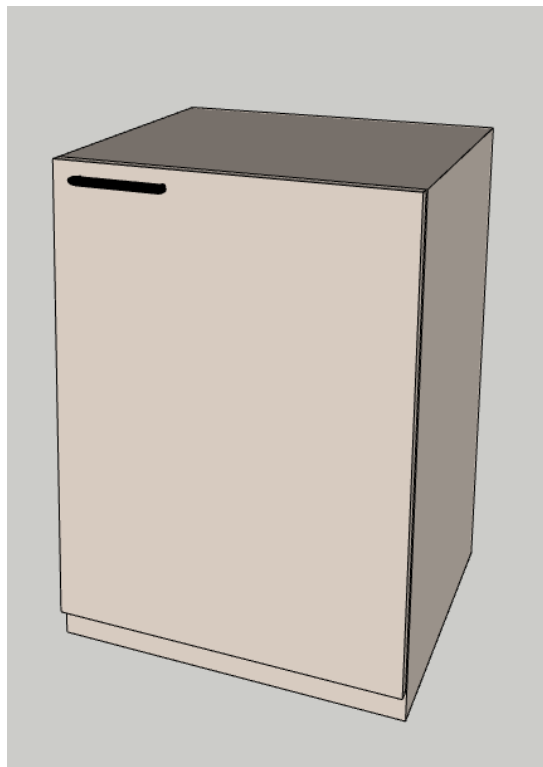

Wyposażenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawiarty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Uchwyt meblowe **MALAWI 128mm czarny mat** – 1szt. przykręcane do frontu wg rysunku – poziomo po lewej stronie frontu;
- Stopki 57 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szafek i widocznych boków (z prawej strony szafki)

Informacje montażowe :

- Szafka musi być na stałe przytwierdzona do ściany;
- Blat nakładany na szafkę, przykręcony do wieńca górnego szafki
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 28P	Nazwa mebla Szafka dolna z szufladami aneks kuchenny (beż jasny)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm] 600	Głębokość [mm] 580	Wysokość [mm] 900	ilość 2 kpl.	Nr rys. w projekcie 6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	---

Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :

- Szafka z szufladami - kuchenna
- 4 szuflady : 2 niskie h.14cm + 2 wysokie h.26cm i h.30cm – fronty nakładane
- na nóżkach regulowanych z cokół wys.6cm
- do kompletowania z szafką dolną z półkami 27P i blatem z wystoną 30P

Wykończenie :

- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **beż jasny** np. *Egger U220 ST9 Beż Aksamitny* lub *SwissKrono U119VL Beż Jasny* ; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Płecy wykonane z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym;
- Dna szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. *Egger W1000 Białe Premium*;



Wypożyczenie :

- Szuflady cienkościenne pełnego wysuwu np. *GTV Axis PRO* z wysokimi bokami **białe**
- Uchwyty meblowe **MALAWI 128mm czarny mat** – 4szt. przykręcane do frontu wg rysunku;
- Stopki 57 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szafek i widocznych boków

Informacje montażowe :

- Szafka musi być na stałe przytwierdzona do ściany;
- Blat nakładany na szafkę, przykręcony do wieńca górnego szafki
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 29P	Nazwa mebla Wnęka na lodówkę wolnostojącą aneks kuchenny (beż jasny)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
620	560	910	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE


Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :

- Konstrukcja z płyt meblowych z wnęką na lodówkę wolnostojącą szer.60cm:
1x boki h.900mm + wieniec górny + plecy h.800mm
- Do kompletowania z szafką dolną z szufladami 28P

Wykończenie :

- Korpus wnęki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **beż jasny** np. Egger **U220 ST9 Beż Aksamitny** lub SwissKrono **U119VL Beż Jasny** ; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;

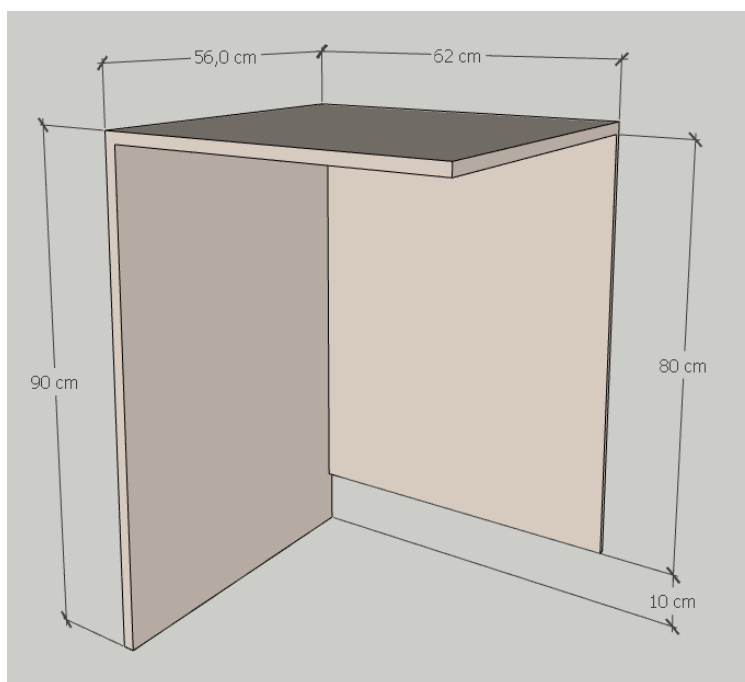

Wyposażenie :

- Ślizgacze 5mm pod płytami bezpośrednio stojącymi na podłodze

Informacje montażowe :

- Przed realizacją mebla należy ostatecznie potwierdzić wymiary lodówki docelowo zaplanowanej w tym miejscu, w celu sprawdzenia lub zmodyfikowania wymiarów wnęki na lodówkę;**
- Z tyłu szafki z szufladami należy zapewnić przestrzeń wentylacyjną dla lodówki, wykonać wycięcie wentylacyjne w bokach szafki zgodnie z rysunkiem, w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza;
- W razie potrzeby modyfikacji wymiarów zestawu zmniejszyć odpowiednio szafkę z półką 27P.
- Konstrukcja musi być na stałe skręcone z sąsiednimi szafkami i przytwierdzone na stałe do ściany
- Błat nakładany na szafki, przykręcony do wieńca górnego
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 30P	Nazwa mebla Błat z wystoną na ścianie aneks kuchenny (beż jasny)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
242	600	562	1 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE

Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :

- Błat 242x60cm gr.12-13mm (nawis 20mm przed lico frontów)
- wystona nad blatem 242x55cm
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm
- do kompletowania z szafkami dolnymi aneksu kuchennego

Wykończenie :

- Błat postforminowy gr.13mm np. *Finsa Fintop Xtrim 9AS Creta Marfil Moa* (wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze laminatu) lub kompaktowy HPL gr.12mm np. *Resopal Aragon Stone 3514-RM* ,
- Wystona na ścianie wykonana z tego samego materiału co blat, klejona na stałe do ściany;

Wyposażenie :

- Nie dotyczy

Informacje montażowe :

- Błat nakładany na szafkę, przykręcony do wieńca górnego szafek
- Wystona musi być na stałe przytwierdzona do ściany;
- W wystonie przewiduje się montaż gniazd wtykowych – otwory montażowe do wycięcia na miejscu w dniu montażu
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 31P	Nazwa mebla Szafka wisząca na mikrofalówkę aneks kuchenny (grafit)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm] 620	Głębokość [mm] 320	Wysokość [mm] 780	ilość 1 kpl.	Nr rys. w projekcie 6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	---

Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :

- Szafka wisząca z miejscem na mikrofalówkę wolnostojącą
- 1-drzwiowa – front nakładany typu kłapa h.38cm
- 1 półka regulowana
- Korpus 62x30x40cm grafitowy z wnęką na mikrofalówkę
- Do kompletowania z szafką wiszącą z półką 32P

Wykończenie :

- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **grafitowy** np. **Egger U963 ST9 Szary Damentowy**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu;



Wyposażenie :

- Okucia - stosować po **2 zawiasy** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., + 2 siłowniki do kłapy
- Zawieszki – w kolorze czarnym
- Uchwyty – otwieranie bezuchwytowe, front przedłużony 2cm poniżej górnego wieńca korpusu szafki otwartej na mikrofalę, otwieranie szafki poprzez podchwycenie frontu;
- Oświetlenie - pod wszystkimi szafkami wiszącymi przewiduje się montaż oświetlenia LED w profilu aluminiowym LED czarnym osłonka szron z paskiem LED COB barwa światła biała ciepła 3000K, włącznik do oświetlenia Led zintegrowany w profilu LED

Informacje montażowe :

- **Przed realizacją mebla należy ostatecznie potwierdzić wymiary mikrofalówki docelowo zaplanowanej w tym miejscu, w celu sprawdzenia lub zmodyfikowania wymiarów korpusu szafki;**
- W plecach korpusu na mikrofalę przewidziane jest wycięcie na montaż gniazda do podłączenia urządzenia – do wykonania na miejscu podczas montażu;
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 32P	Nazwa mebla Szafka wisząca z półką - lewa aneks kuchenny (beż jasny)	pomieszczenie F.020 CzytelniĄ Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm] 600	Głębokość [mm] 320	Wysokość [mm] 780	ilość 1 kpl.	Nr rys. w projekcie 6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	---


Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :

- Szafka wisząca
- 1 półka regulowana
- Front nakładany LEWY
- do kompletowania z szafami wiszącymi

Wykończenie :

- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **beż jasny** np. Egger U220 ST9 Beż **Aksamitny** lub SwissKrono U119VL Beż **Jasny** ; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym;

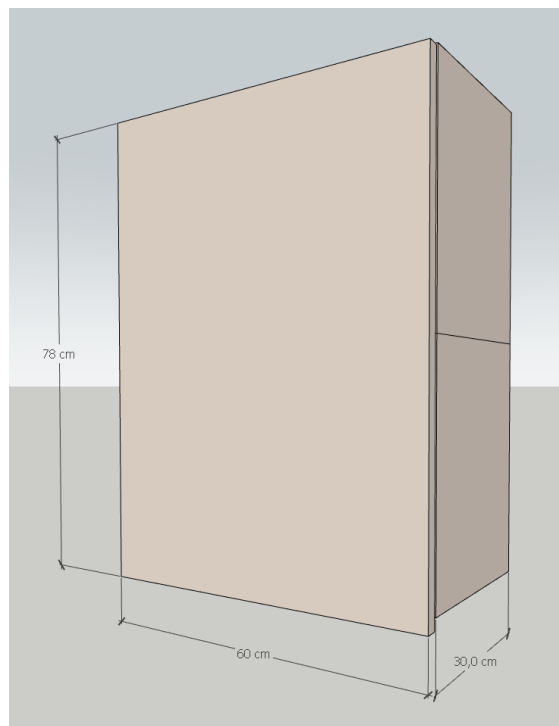

Wypożalenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawiarty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **2 zawiasy** na skrzydło o kącie otwarcia 110st.,
- Zawieszki – w kolorze białym
- Uchwyty – otwieranie bezuchwytowe, front przedłużony 2cm poniżej dolnego wieńca korpusu, otwieranie szafki poprzez podchwycenie frontu;
- Oświetlenie - pod wszystkimi szafkami wiszącymi przewiduje się montaż oświetlenia LED w profilu aluminiowym LED czarnym osłona szron z paskiem LED COB barwa światła biała ciepła 3000K, włącznik do oświetlenia Led zintegrowany w profilu LED

Informacje montażowe :

- Szafka musi być na stałe przytwierdzona do ściany;
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 33P	Nazwa mebla Szafka wisząca z półkami - prawa aneks kuchenny (beż jasny)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
600	320	780	2 kpl.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.D.F020-M/SOC/DE


Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :

- Szafka wisząca
- 2 półki regulowane
- Front nakładany PRAWY
- do kompletowania z szafami wiszącymi

Wykończenie :

- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **beż jasny** np. Egger U220 ST9 Beż **Aksamitny** lub SwissKrono U119VL Beż **Jasny** ; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym;

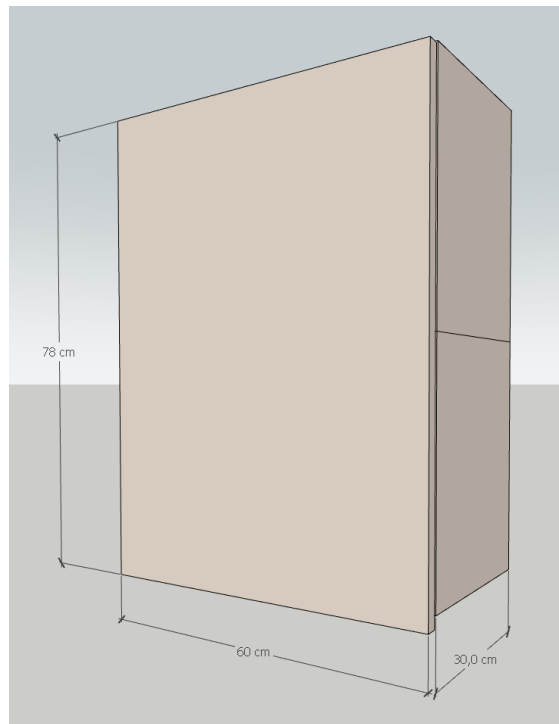

Wypożyczenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawiarty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **2 zawiasy** na skrzydło o kącie otwarcia 110st.,
- Zawieszki – w kolorze białym
- Uchwyty – otwieranie bezuchwytowe, front przedłużony 2cm poniżej dolnego wieńca korpusu, otwieranie szafki poprzez podchwycenie frontu;
- Oświetlenie - pod wszystkimi szafkami wiszącymi przewiduje się montaż oświetlenia LED w profilu aluminiowym LED czarnym osłonka szron z paskiem LED COB barwa światła biała ciepła 3000K, włącznik do oświetlenia Led zintegrowany w profilu LED

Informacje montażowe :

- Szafka musi być na stałe przytwierdzona do ściany;
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 34P	Nazwa mebla Szafa na dokumenty jednoskrzydłowa - prawa (biała)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
450	450	2240	1 szt.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.B.F020-M/SOC/B

Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :


- Szafa aktowa na dokumenty
- 1-drzwiowa – front nakładany
- 3 półki regulowane + 1 półka stała
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm
- do kompletowania z nadstawką 35P

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Front meblowy wykonany z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub białe;
- Cokół h.6cm z płyty korpusowej trudnozapalnej w kolorze białym;
- Dystanse przyściennie / blenda przysufitowa gr.18mm wykonane z tej samej płyty co fronty szaf wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;

Wyposażenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **4 zawiasy** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Uchwyty meblowy **MALAWI 128mm czarny mat** – 1szt. przykręcane do frontu na wys.100cm od podłogi;
- Zamek baskwilowy – z rygłem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;
- Stopki 57 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szaf i widocznych boków;

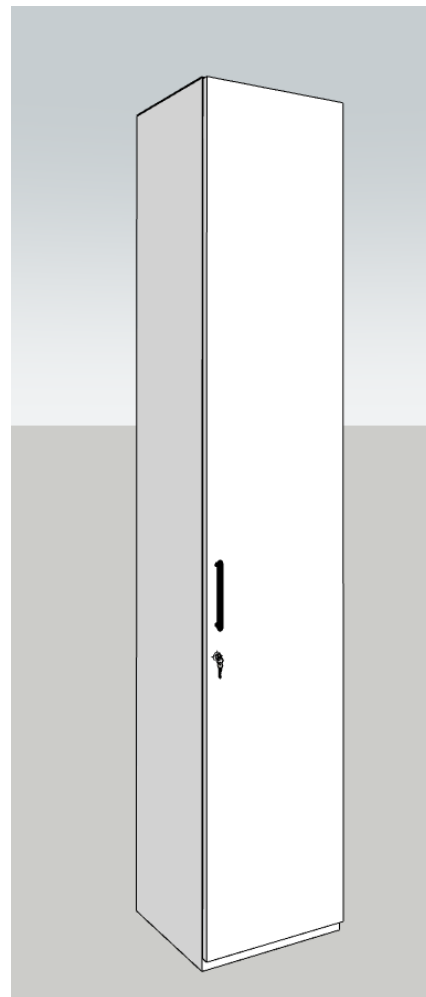

Informacje montażowe :

- Szafa skręcona z przypisaną do niej nadstawką oraz sąsiednimi szafami
- Szafa wraz z nadstawką i blendą wykonana na styk do pełnej wysokości pomieszczenia
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 35P	Nazwa mebla Nadstawka jednoskrzydłowa - prawa (biała)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
450	450	760	1 szt.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.B.F020-M/SOC/B


Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :

- Szafka nastawiana na szafę aktową jednoskrzydłową
- 1-drzwiowa – front nakładany
- 1 półka regulowana
- do kompletowania z szafą 34P

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub białe;

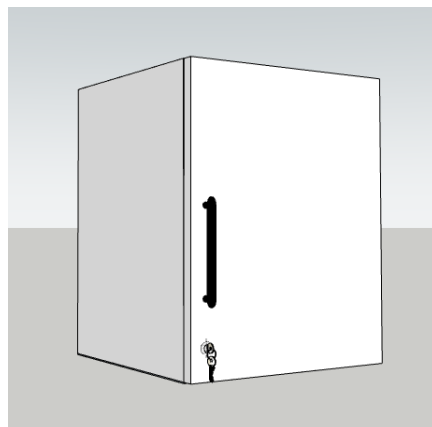

Wypożyczenie :

- Półka - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierzone na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półki; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **2 zawiasy** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Uchwyt meblowy **MALAWI 128mm czarny mat** – 1szt. przykręcać do frontu na wys.10cm od wieńca dolnego;
- Zamek baskwilowy – z ryglem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;

Informacje montażowe :

- Nadstawka skręcona z przypisaną do niej szafą aktową oraz sąsiednimi szafami
- Nadstawka wraz z szafą i blendą wykonana na styk do pełnej wysokości pomieszczenia
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 36P	Nazwa mebla Szafa dwuskrzydłowa na dokumenty (biała)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
800	450	2240	2 szt.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.B.F020-M/SOC/B


Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :

- Szafa aktowa na dokumenty
- 2-drzwiowa – fronty nakładane
- 4 półki regulowane + 2 półki stałe
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm
- do kompletowania z szafą 37P

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub białe;
- Cokół h.6cm z płyty korpusowej trudnozapalnej w kolorze białym;
- Dystanse przyściennne / przysufitowe gr.18mm wykonane z tej samej płyty co fronty szaf wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;

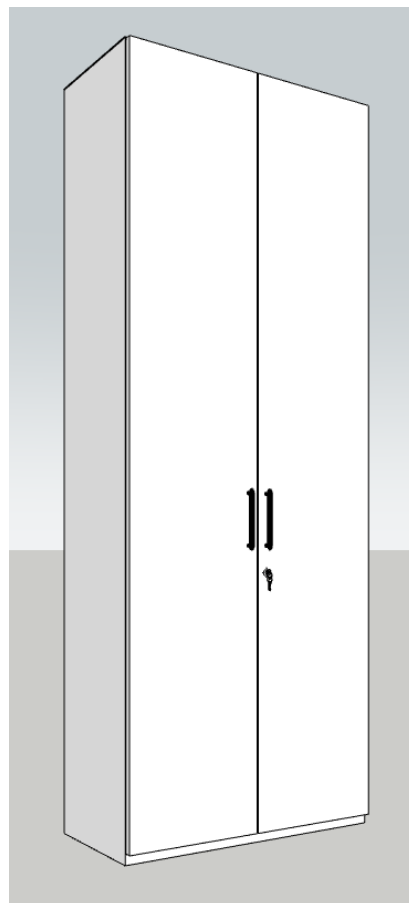

Wyposażenie :

- Półki – z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. Co 5cm (preferowane nawierty na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia – stosować po **5 zawiasów** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Uchwyty meblowe **MALAWI 128mm czarny mat** – 2szt. przykręcane do frontu na wys.100cm od podłogi;
- Zamek baskwilowy – z rygłem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;
- Stopki 57 mm – regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szaf i widocznych boków;

Informacje montażowe :

- Tylne część szafy z pocięciami na listwę przyścienną (w miejscach gdzie są zamontowane listwy)
- Szafa skręcona z przypisaną do niej nadstawką oraz sąsiednimi szafami
- Szafa wraz z dystansem przy suficie wykonana na styk do najniższego obniżenia sufitu g-k
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 37P	Nazwa mebla Nadstawka dwuskrzydłowa (biała)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---


Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
800	450	760	2 szt.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.A.F020-M/SOC/A 6.B.F020-M/SOC/B

Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :

- Szafka nastawiana na szafę aktową
- 2-drzwiowa – fronty nakładane
- 1 półka regulowana
- do kompletowania z szafą 36P

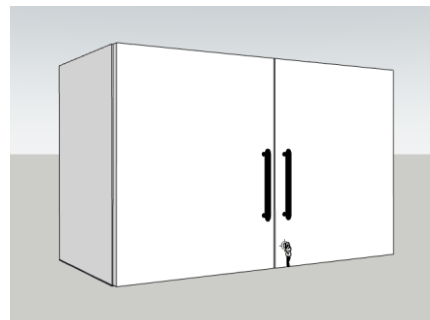

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub biały;

Wypożyczenie :

- Półka – z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. Co 5cm (preferowane nawiercone na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półki; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia – stosować po **2 zawiasy** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domykania;
- Uchwyty meblowe **MALAWI 128mm czarny mat** – 2szt. przykręcane do frontu na wys.10cm od wieńca dolnego;
- Zamek baskwilowy – z rygłem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;

Informacje montażowe :

- Szafa skrzyniowa z przypisaną do niej nadstawką oraz sąsiednimi szafami
- Szafa wraz z dystansem przy suficie wykonana na styk do najniższego obniżenia sufitu g-k
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 38P	Nazwa mebla Szafa ubraniowa dwuskrzydłowa (biała)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :


Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
800	600	2600	1 szt.	6.0.F020-M/SOC/rz
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				6.C.F020-M/SOC/C

Ogólna charakterystyka :

- Szafa ubraniowa z drążkiem ubraniowym na całą szerokość korpusu
- 2-drzwiowa – fronty nakładane
- przestrzeń z drążkiem na kurtki wys.150cm na całą szerokość korpusu;
- 2 szuflady wewnętrzne
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Pleczy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub białe;
- Cokół h.6cm z płyty korpusowej trudnozapalnej w kolorze białym;

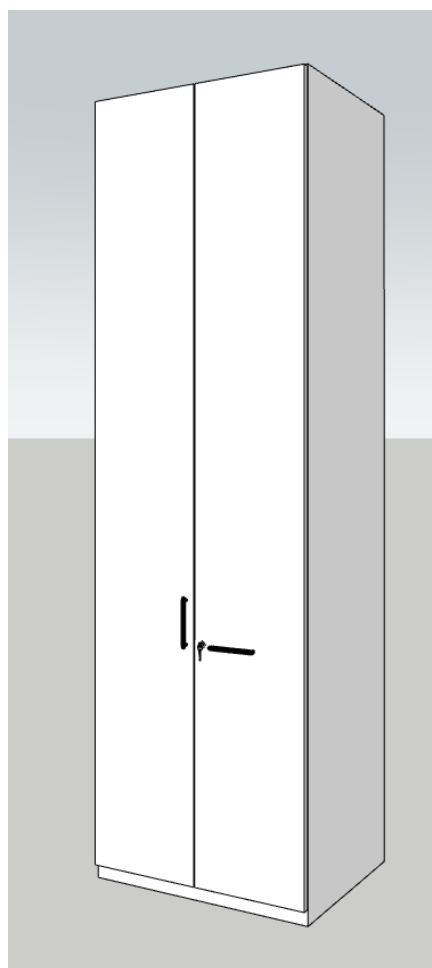

Wyposażenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierthy na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **5 zawiasów** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domyku;
- Szuflady wewnętrzne skrzynkowe na prowadnicach kulkowych o dużym udźwigu lub systemowe cienkościenne np. GTV Axis PRO z wysokimi bokami białe; front z płyty korpusowej obniżony 3cm (przestrzeń na palce) poniżej wieńca nad szufladą – otwieranie bezuchwytowe; dna szuflad z płyty korpusowej gr.18mm;
- Uchwyty meblowe MALAWI 128mm czarny mat – 2szt. przykręcane do frontu na wys.100cm od podłogi; – lewy pionowo, prawy poziomo;
- Zamek baskwilowy – z rygłem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;
- Stopki 57 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;

- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szaf i widocznych boków;
- Lustro – na lewym froncie szafy, od wewnętrznej strony zamontowane lustro o wymiarach 25x90cm, montaż dołu lustra 100cm od podłogi

Informacje montażowe :

- Szafa musi być przytwierdzona do ściany w sposób niewidoczny od zewnątrz, np .przez plecy
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 39P	Nazwa mebla Okładzina ścienna z ramką (derwnopodobna)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
2135	2	2160	1 szt.	6.0.F020-M/SOC/rz
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				6.C.F020-M/SOC/C

Ogólna charakterystyka :

- Okładzina ścienna szer.213,5x102cm – ustojenie pionowe
- Ramka drewniana 20x30mm wokół tapety magnetyczno-suchościeralnej 213,5x110cm



Wykończenie :

- Okładzina ściany wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** drewnopodobnej np.*Kronospan 5527 SN Dąb Kamienny – ustojenie pionowe* , wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Ramka wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej lub z lameli dębowych 20x30mm klejonych do ściany;

Informacje montażowe :

- Elementy muszą być przytwierdzone do ściany w sposób niewidoczny od zewnątrz, np .zawiesie do płyt, a ramka klejona
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 40P	Nazwa mebla Szafa dwuskrzydłowa głęboka (biała)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
840	620	2600	1 szt.	6.0.F020-M/SOC/rz 6.C.F020-M/SOC/C 6.D.F020-M/SOC/DE


Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :

Ogólna charakterystyka :

- Szafa z półkami i otwieranym dodatkowym bokiem
- 2-drzwiowa – fronty nakładane
- 4 półki regulowane + 1 półka stała
- na nóżkach regulowanych z cokołem wys.6cm
- do kompletowania z szafą 24P
- od strony Sali wykończona płytą grafitową

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. **Egger W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej **trudnozapalnej**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy szafy wykonane z płyty laminowanej **trudnozapalnej** w kolorze korpusu lub białe;
- Cokół h.6cm z płyty korpusowej **trudnozapalnej** w kolorze białym;
- Dystans przyścienny i otwierany dodatkowy bok wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **grafitowy** np. **Egger U963 ST9 Szary Damentowy**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej
- Panel tylni zewnętrzny wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **grafitowy** np. **Egger U963 ST9 Szary Damentowy**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej

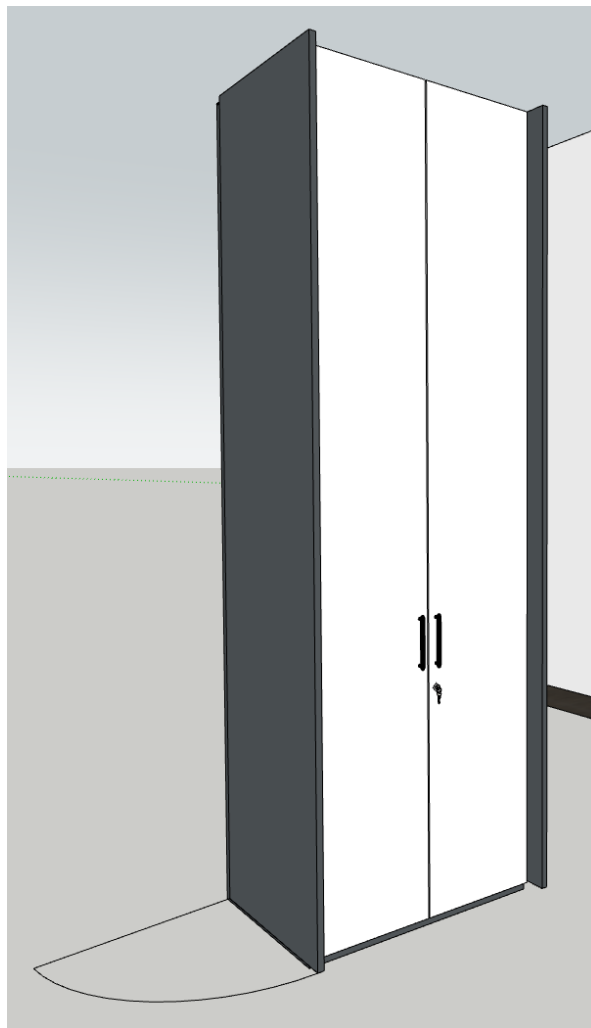

Wypożyczenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierzone na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami;
- Okucia - stosować po **5 zawiasów** na skrzydło o kącie otwarcia 110st., zawiasy z systemem cichego domykania;
- Uchwyty meblowe **MALAWI 128mm czarny mat** – 2szt. przykręcane do frontu na wys.100cm od podłogi; – lewy pionowo, prawy poziomo;
- Zamek baskwilowy – z ryglem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną; zamontowany pod prawym uchwytem;
- Stopki 57 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szaf i widocznych boków;

Informacje montażowe :


- Szafa musi być przytwierdzona do ściany w sposób niewidoczny od zewnątrz, np .przez bok
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 41P	Nazwa mebla Szafa z frontami przesuwными wysoka (biała)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
1200	450	1200	3 szt.	

Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku : 7.1.F020-M/SZP1

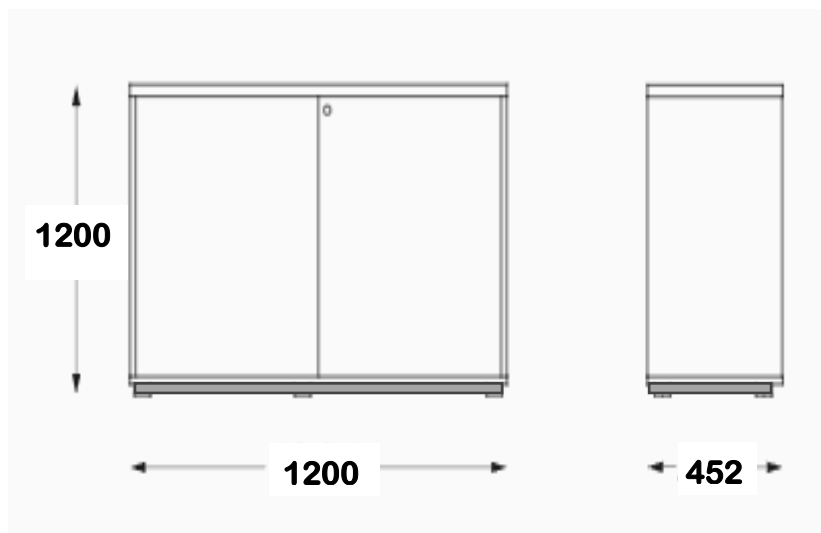

Zdjęcie poglądowe wnętrza



Zdjęcia poglądowe
Konfiguracji szafy



Ogólna charakterystyka :

- Szafa na dokumenty 2-drzwiowa – fronty przesuwne wewnątrz korpusu
- 2 półki regulowane – przestrzeń półkowa min.36cm
- na stopkach regulowanych z cokołem metalowym czarnym wys.2cm

Wykończenie :

- Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały np. Egger W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Fronty meblowe wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
- Plecy szafy wykonane z płyty laminowanej trudnozapalnej w kolorze korpusu lub białe;
- Cokół h.2cm metal malowany proszkowo w kolorze czarnym;
- Dystanse za szafami gr.18mm wykonane z tej samej płyty co fronty szaf wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;

Wypożyczenie :

- Półki - z obrzeżem wokół całej formatki; udźwig 30kg; wskazane półki regulowane min. co 5cm (preferowane nawierzone na podpórki po całej wysokości korpusu), stosować podpórki zapobiegające wypadaniu / przesuwaniu się półek; np. podpórki z 2 bolcami; przestrzeń półkowa min.36cm
- Okucia – system przesuwany wewnątrz korpusu (drzwi wpuszczane) w kolorze białym lub srebrnym, głębokość szafy za prowadnicami nie mniejsza niż 33cm
- Uchwyty meblowe MALAWI 128mm czarny mat – 2szt. przykręcane do frontu na wys.70cm od podłogi;
- Zamek baszkiłowy – z rygłem góra-dół min.2-punktowy z dwoma kluczami i rozetą czarną;;
- Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie min. 5mm;
- Cokół – przykrywający przestrzeń między podłogą a wieńcem dolnym po całości zestawu szaf i widocznych boków i pleców;
- Dystanse – między szafką a ścianą gr.18-20mm;


Informacje montażowe :

- szafy skręcone ze sobą i ustabilizowane na stałe do ściany wykorzystaniem dystansów przyściennych o odpowiedniej grubości w kolorze szafy;
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 42P	Nazwa mebla Panel przed biurkami głównymi (biały / grafitowy)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
3400	120	1100	1 kpl.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				7.3.F020-M/BGŁ

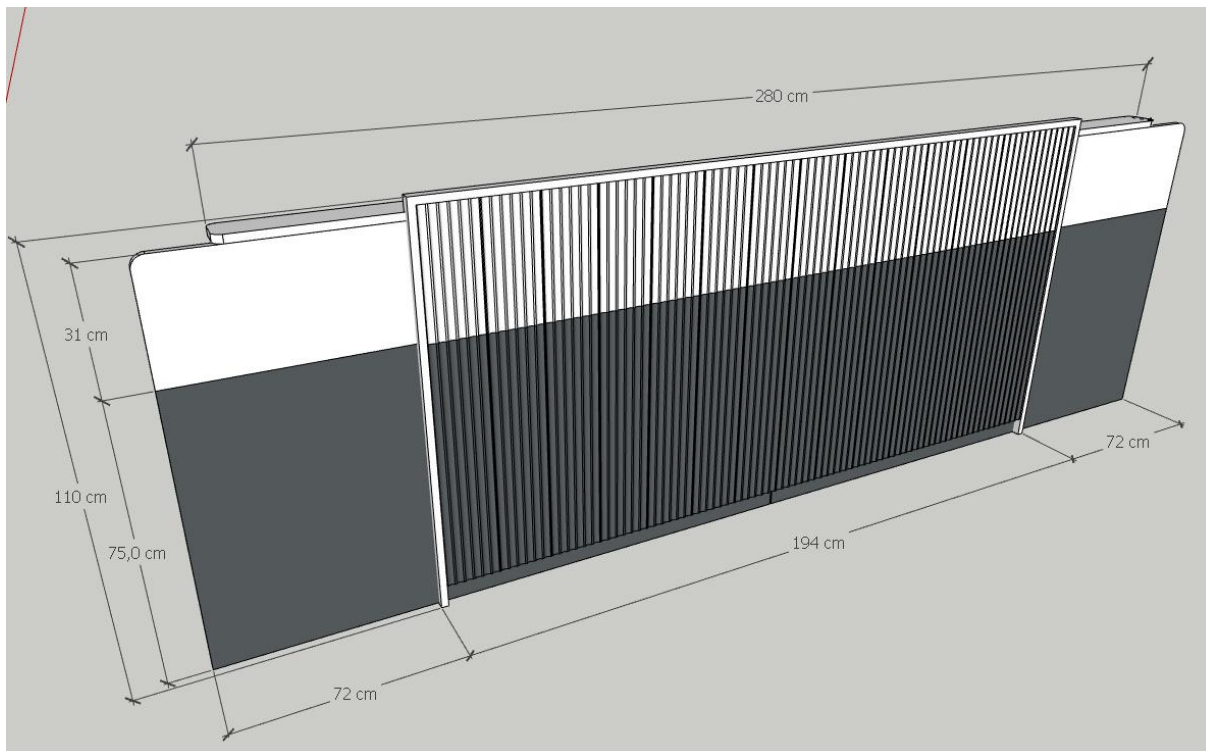

Ogólna charakterystyka :

- Zestaw płyt meblowych gładkich i ryflowanych tworzących ściankę dla biurek stanowisk obsługi
- Ramka lakierowana 20x20mm wokół części ryflowanej 194x110cm
- Półka od strony biurek usztywniająca konstrukcję

Wykończenie :

- Konstrukcja podstawowa wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej**
a) kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej;
b) kolor **grafitowy** np. Egger **U963 ST9 Szary Damentowy**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej
- Ramka wykonane z płyty korpusowej trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem PCV gr.0,8mm w kolorze płyty korpusowej lub z lameli dębowych 20x30mm klejonych do ściany;
- Ryflowanie wykonane z płyty MDF trudnozapalnej w kolorze korpusu z frezowanymi ryflami lakierowanej RAL7043 i RAL9003 półmat (grafit / biały);

Wyposażenie :

- Półka - z obrzeżem ABS wokół całej formatki; z zaobleniami na narożnikach R 3cm
- Konstrukcja podstawowa – narożniki zewnętrzne płyty białej z zaobleniami R 3cm
- Tył ryflowany – frezowane wklęsłe łuki szer.20mm gł.6mm w odstępach co 5mm – wg rysunku detalu w projekcie;
- Uchwyty mocujące – kątowniki przykręcone do paneli i spodu blatu biurek
- Ślizgacze 5mm pod płytami bezpośrednio stojącymi na podłodze


Informacje montażowe :

- Wszystkie elementy muszą być ze sobą skręcone / sklejone na stałe w sposób niewidoczny od zewnątrz
- Całość konstrukcji należy skręcić z blatami biurek ew.kontenerków
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne

Ozn. 11R	Nazwa mebla Biurko 140x80 (białe)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
1400	800	740	2 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				7.3.F020-M/BGŁ

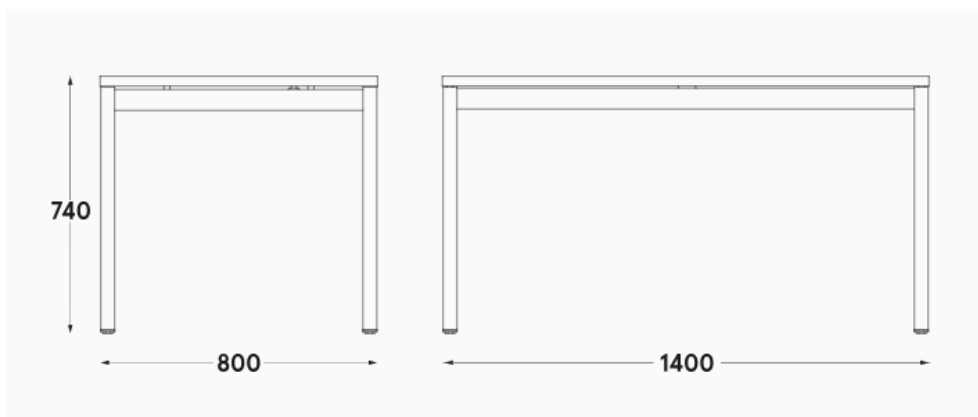


Szyna kablowa podwieszana




Prowadzenie kabli wertykalne



Zdjęcia poglądowe
Konfiguracji biurka

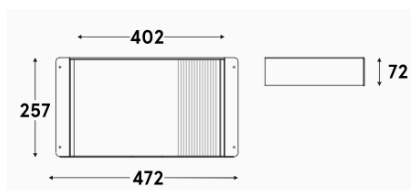

Szuflada metalowa podwieszana

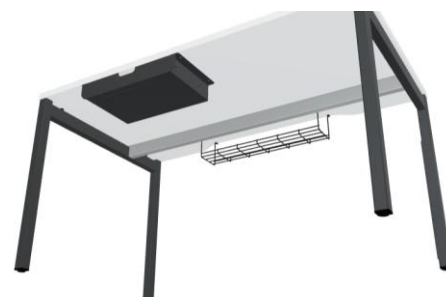

Ogólna charakterystyka :

- Biurko na stelażu metalowym z blatem 140x80cm
- Stelaż nieregulowany
- Wyposażone w szufladę pod blatem i akcesoria do prowadzenia kabli
- do kompletowania z kontenerkiem mobilnym 3R

Wykończenie :

- Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.25mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty meblowej;
- Zarządzanie kablami - wycięcie kablowe dł.75-95cm szer.5-6cm w tylnej części blatu biurka z zaobrzeżowaniem krawędzi ABS gr.2mm
- Stelaż - metal malowany proszkowo **Antracyt półmat RAL 7043**, profil 40x40 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm

Wypożyczenie :

- Szuflada podwieszana z blachy malowanej proszkowo **Antracyt półmat RAL 7043**; prowadnice kulkowe, max. obciążenie 10 kg, wysunięcie 80%; wkład wykonany z filcu PET 9 mm; wymiary wewnętrzne szuflady: 380x250x65 mm; montowana w dowolnym miejscu pod blatem poza obszarem zajmowanym przez kontenerki .
- Prowadzenie kabli wertykalne **Antracyt półmat RAL 7043**; mocowane wzdłuż nogi biurka o profilu 40mm W: 470mm, D: 42mm, H: 34mm
- Szyna kablowa pod blatem biurka kolor: **Czarny półmat RAL 9005**, konstrukcja: ażurowa; W: 580, D: 162, H: 123mm


Informacje montażowe :

- Rozmieszczenie i montaż szuflady podwieszanej do ustalenia na miejscu w dniu dostawy z kierownikiem zespołu użytkującego pomieszczenie / dane meble
- W trakcie dostawy i montażu uzgodnić z kierownikiem zespołu lokalizację niektórych urządzeń z poprzedniej aranżacji, np. uchwyt na telefon stacjonarny, itp.
- Do biurek należy przymocować panel z ryflowaniem za pomocą kątowników pod blatami biurek + ew.do kontenerków
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 12R	Nazwa mebla Biurko 100x60 (białe)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
1000	600	740	9 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				2.1.F.020-ARAN/rz

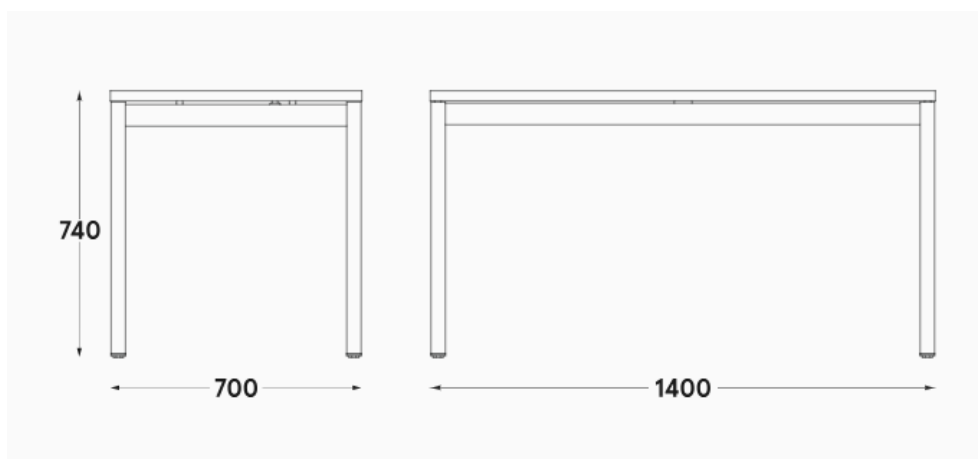

Szyna kablowa podwieszana



Prowadzenie kabli wertykalne



Zdjęcia poglądowe
Konfiguracji biurka



Ośłona do biurka (blenda)



Przelotka kablowa



Ogólna charakterystyka :

- Biurko na stelażu metalowym z blatem 100x60cm
- Stelaż nieregulowany
- Wyposażone w akcesoria do prowadzenia kabli
- Z osłoną / blendą w tylnej części biurka

Wykończenie :

- Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.25mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty meblowej;
- Blenda tylna wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty meblowej;
- Zarządzanie kablami - przepust kablowy - 2 szt., Ø 88 mm w dwóch narożnikach biurka
- Stelaż - metal malowany proszkowo **Białe półmat RAL 9010**, profil 40x40 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm

Wypożyczenie :

- Blenda tylna z płyty meblowej na z kątownikach metalowych białych
dł.900 mm W: 18mm H: 400mm
- Prowadzenie kabli wertykalne **Białe półmat RAL 9010**; mocowane wzdłuż nogi biurka o profilu 40mm W: 470mm, D: 42mm, H: 34mm
- Szyba kablowa pod blatem biurka kolor: **Białe półmat RAL 9010**, konstrukcja: ażurowa;
W: 580, D: 162, H: 123mm


Informacje montażowe :

- W trakcie dostawy i montażu uzgodnić z kierownikiem zespołu lokalizację niektórych urządzeń z poprzedniej aranżacji,.
- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary
-
-
-
- należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 13R	Nazwa mebla Kontenerek stacjonarny z 4 szufladami (biały)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	---	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
402	800	712	2 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				7.3.F020-M/BGŁ

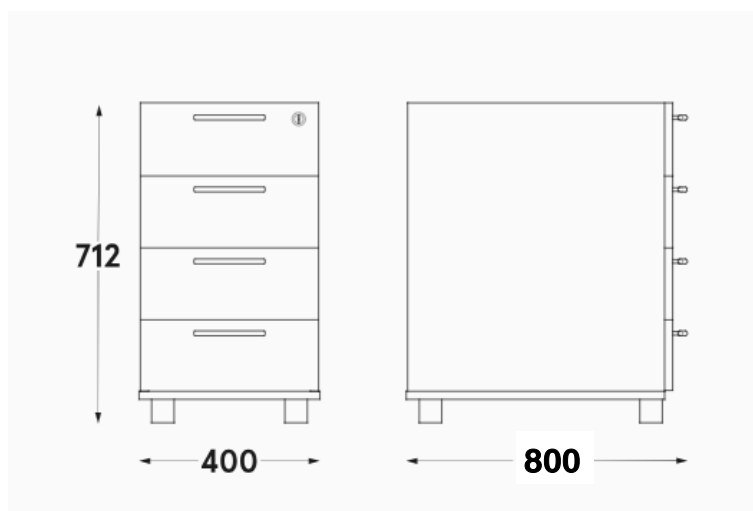

Piórnik nakładany czarny

Zdjęcie poglądowe
Konfiguracji kontenerka



Ogólna charakterystyka :

- Kontenerek stacjonarny z 4 szufladami bez blatu – montaż pod biurkiem
- Bez szuflady filowej
- Z zamkiem centralnym i piórnikiem nakładanym
- do kompletowania z biurkiem 11R

Wykończenie :

- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Białe Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty meblowej;
- Fronty szafki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty korpusowej;
- Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm trudnozapalnej; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty korpusowej;

Wyposażenie :

- Szuflady metalowe - prowadnice kulkowe, głębokość 700 mm, kolor czarny;
- Piórnik nakładany - tworzywo czarne, głębokość 500 mm;
- Uchwyt meblowy MALAWI 128mm czarny mat – 4szt.
- Zamek centralny na 4 szuflady z rozetą czarną, kluczyk łamany,
- Nóżki - Regulator poziomu - regulacja w zakresie 10 mm;


Informacje montażowe :

- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 14R	Nazwa mebla Kontenerek stacjonarny cargo (biały)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
500	800	740	1 szt.	
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				7.3.F020-M/BGŁ

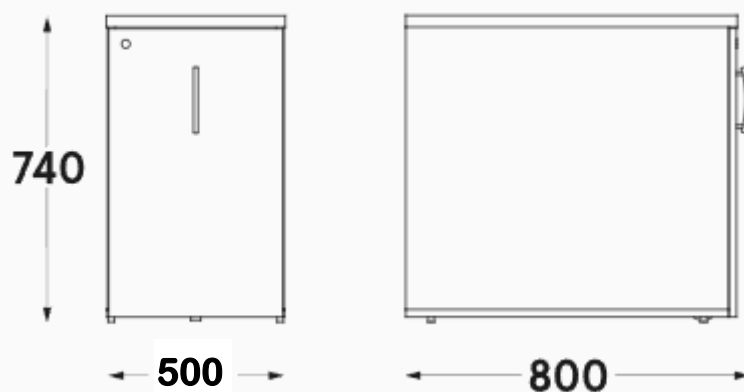

Wygląd wnętrza



Zdjęcie poglądowe
Konfiguracji kontenera



Ogólna charakterystyka :

- Kontenerek stacjonarny z cargo – montaż pomiędzy biurkami
- Bez szuflady filowej
- Z zamkiem centralnym i piórnikiem
- do kompletowania z biurkiem 11R

Wykończenie :

- Korpus szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej** kolor **biały** np. Egger **W1000 Biały Premium**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty meblowej;
- Fronty szafki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18mm **trudnozapalnej**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty korpusowej;
- Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.25mm **trudnozapalnej**; wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty korpusowej;

Wyposażenie :

- Cargo - prowadnice kulkowe, głębokość 700 mm, kolor czarny;
- Piórnik nakładany - tworzywo czarne, głębokość 500 mm;
- Uchwyt meblowy MALAWI 128mm czarny mat – 1szt.
- Zamek patentowy z rozetą czarną, kluczyk łamany,
- Nóżki - Regulator poziomu - regulacja w zakresie 10 mm;

Informacje montażowe :


- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;

Ozn. 15R	Nazwa mebla Stolik 80x80 (drewnopodobny)	pomieszczenie F.020 Czytelnia Akt
--------------------	--	---

Wymiary ogólne :

Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	ilość	Nr rys. w projekcie
800	800	740	1 szt.	6.0.F020-M/SOC/rz
Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie elementów podane na rysunku :				6.C.F020-M/SOC/C

Zdjęcia poglądowe
Konfiguracji stolika

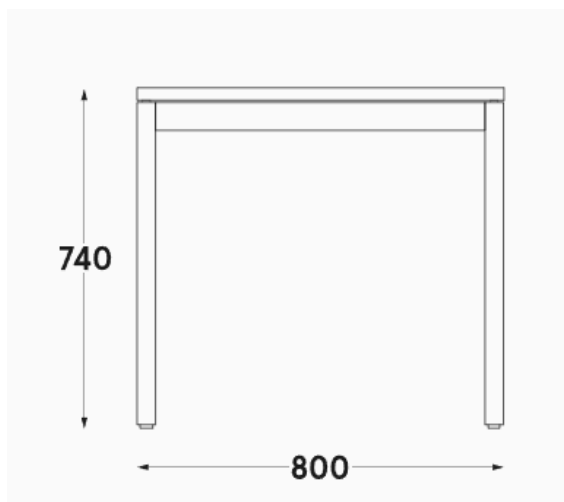

Ogólna charakterystyka :

- Stolik na stelażu metalowym z blatem 80x80cm
- Stelaż nieregulowany
- do kompletowania z okładziną ścienną 39P

Wykończenie :

- Blat biurka wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr.25mm **trudnozapalnej** drewnopodobnej np.*Kronospan 5527 SN Dąb Kamienny – ustojenie pionowe* , wszystkie krawędzie możliwe do dotknięcia wykończone obrzeżem ABS gr.2mm w kolorze płyty korpusowej;
- Stelaż - metal malowany proszkowo **Antracyt półmat RAL 7043**, profil 40x40 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm

Wyposażenie :

- Nie dotyczy

Informacje montażowe :

- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić i zweryfikować bezpośrednio na miejscu inwestycji, a niejasności wyjaśnić z autorem opracowania; istotne zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem;