


PRZEKRÓJ B–B
1:100

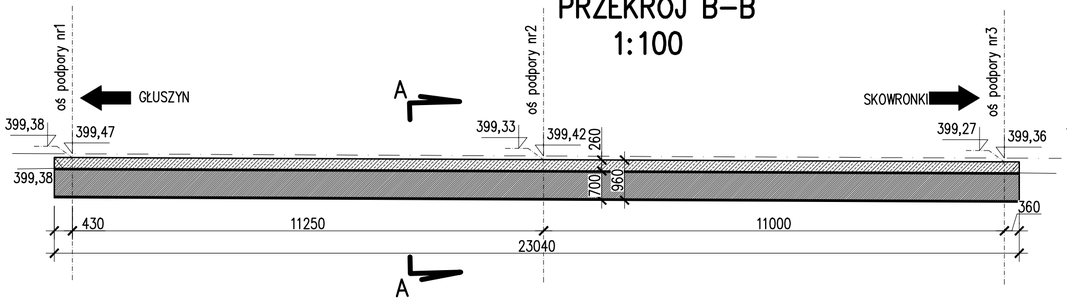


WIDOK Z BOKU C–C
1:100

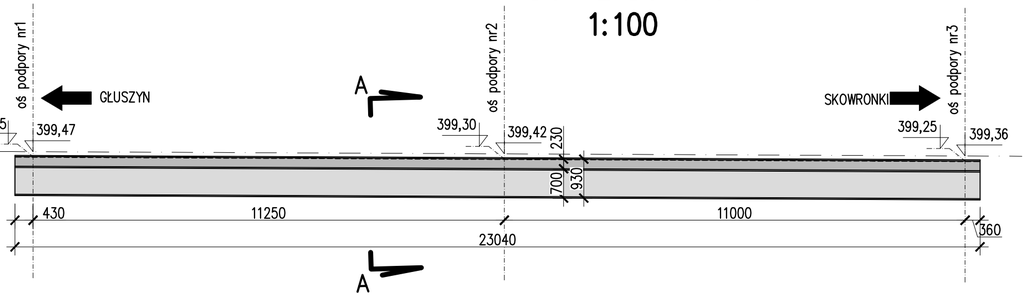


RZUT Z GÓRY
1:100

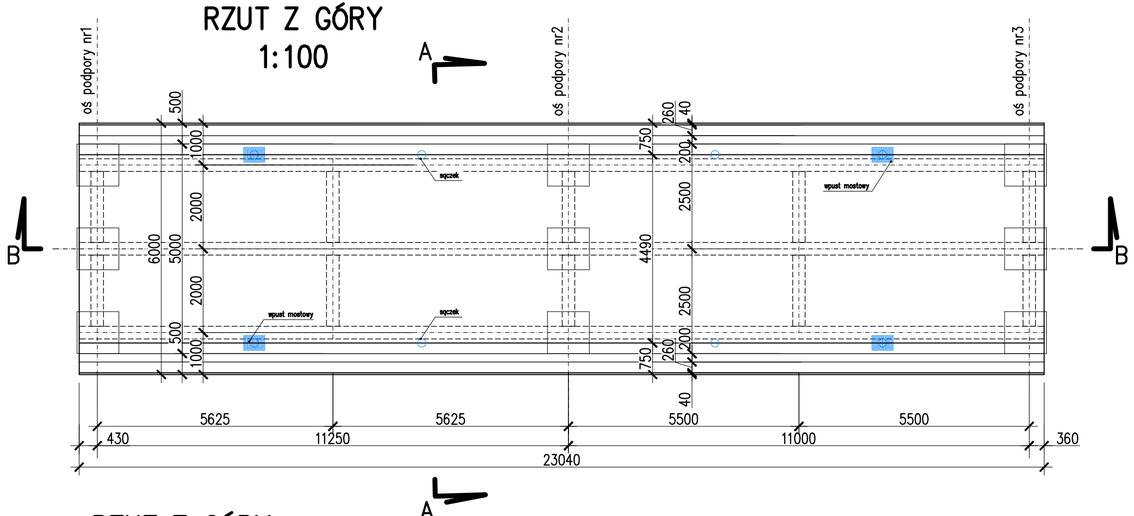


PROJEKTOWANA NIWELETA NA WIADUKCIE
1:200

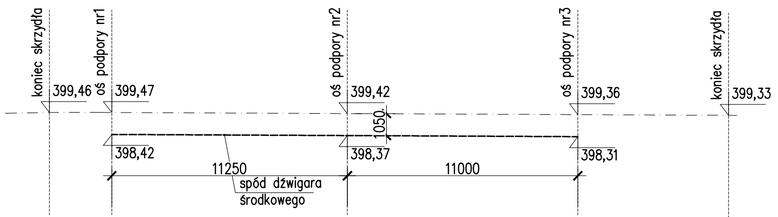

PRZEKRÓJ A–A
1:50

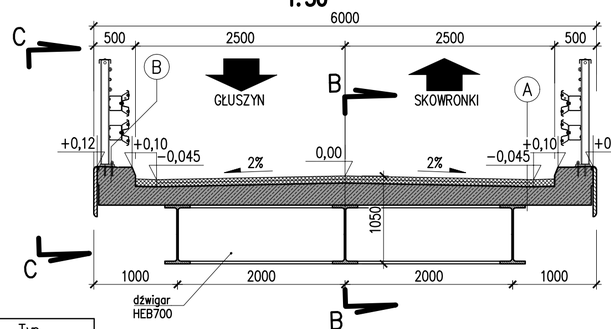

RZUT Z GÓRY
SCHEMAT UŁOŻYSKOWANIA
1:200

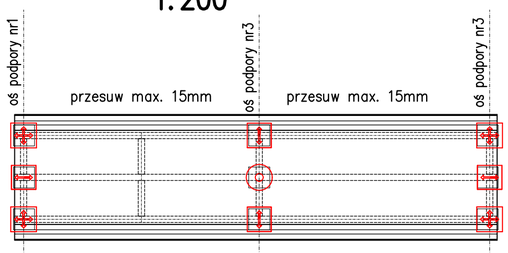

Schemat	Rodzaj	*Nośność pion.	*Nośność poz. X	*Nośność poz. Y	Ilość	Typ
○	stałe	175kN – 700kN	80kN	80kN	szt. 1	elastomerowe
✣	przesuwne 2D	175kN – 700kN	—	—	szt. 4	elastomerowe
⟷	przesuwne 1D	175kN – 700kN	80kN	—	szt. 2	elastomerowe

*nośność pionowa charakterystyczna łożyska

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko
tel.: 74 868-01-80
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

Jednostka projektowa:
Biuro Projektów Inżynieryjnych INFRASTRUKTURA SZYMON MIGOCKI
ul. Bolesława Chrobrego 23/8, 55-200 Oława
tel. 792-948-508
e-mail - bpi.infrastruktura@wp.pl

Nazwa zadania	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3253D km 2+097 [powódź – wrzesień 2024r] – Radochów
Tytuł rysunku	Rysunek gabarytowy – płyta pomostowa
Stadium	Projekt techniczny
Obiekt	most w km 2+097
Projektant (branża mostowa)	mgr inż. Szymon Migocki — Uprawn. 124/DOŚ/14 w specj. mostowej do proj. bez ograniczeń
Asystent (branża mostowa)	mgr inż. Anna Kluska
Asystent	—
Sprawdzający (branża mostowa)	mgr inż. Łukasz Łytka — Uprawn. 313/DOŚ/15 w specj. mostowej do proj. bez ograniczeń
Data	09.2025r
Skala	1:50/1:100/1:200
Numer rys.	M–5