




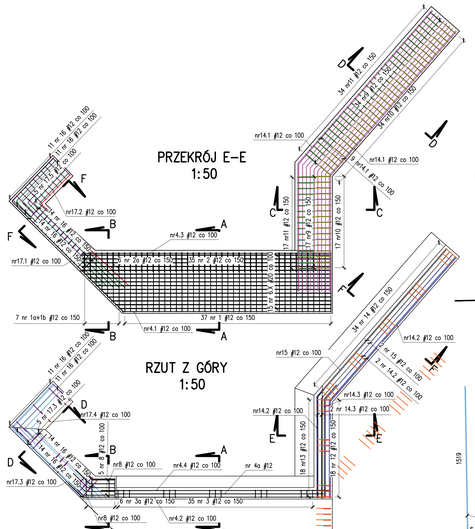


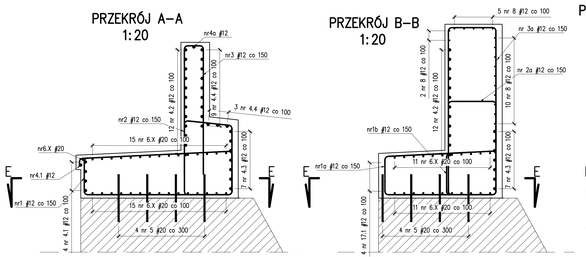













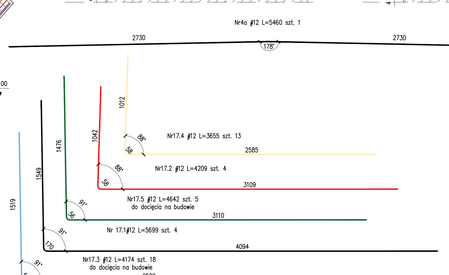







Nr pręta	Liczba	Długość
6.1	10	6,532
6.2	2	6,466
6.3	2	6,364
6.4	2	6,264
6.5	2	6,162
6.6	2	6,061
6.7	2	5,96
6.8	2	5,859
6.9	2	5,758
6.10	2	5,658
6.11	2	5,557
6.12	1	5,428
Długość średnia		**6,160**

Zestawienie stali dla nadbudowy przyczółka P3

Nr	Ø pręta B500SP	Ilość	Długość	Długość całkowita [m] B500SP	
	[mm]	[szt.]	[m]	Ø12	Ø20
1	12	37	4,174	154,44	
1a	12	7	2,699	18,89	
1b	12	7	2,217	15,52	
2	12	35	2,797	97,90	
2a	12	6	3,249	19,49	
3	12	35	2,865	100,28	
3a	12	6	2,887	17,32	
4a	12	1	5,460	5,46	
4.1	12	5	5,478	27,39	
4.2	12	12	6,504	78,05	
4.3	12	7	6,533	45,73	
4.4	12	12	5,982	71,78	
5	20	166	0,500		83,00
6.X	20	39	6,160		240,24
8	12	17	1,395	23,72	
9	12	51	2,624	133,82	
10	12	51	3,024	154,22	
11	12	51	1,001	51,05	
12	12	18	1,576	28,37	
13	12	104	1,386	144,14	
14.1	12	27	8,701	234,93	
14.2	12	26	7,816	203,22	
14.3	12	5	3,110	15,55	
15	12	4	5,030	20,12	
16	12	100	2,970	297,00	
17.1	12	4	5,699	22,80	
17.2	12	4	4,209	16,84	
17.3	12	18	4,174	75,13	
17.4	12	13	3,655	47,52	
17.5	12	5	4,642	23,21	
Długość razem		[m]		2120,667	323,240
Masa 1 mb		[kg/m]		0,888	2,466
Masa stali wg średnic		[kg]		1882,76	797,16
Masa stali dla przycz. P3		**[kg]**		**2679,9**	

Zestawienie materiałów

stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP	−2679,9kg
beton konstrukcyjny C30/37 (B37) W8 F150	−20,8m^3
deskowanie	−59,1m^2
zabezp. powierzchniowe betonu w części widocznej	−29,8m^2
zabezp. antykorozyjne betonu w części odziemnej	−46,3m^2

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem ogólnym oraz rysunkami gabarytowymi podpór.
2. Dla prętów zbrojeniowych i strzemion podano długość całkowitą mierzoną po ich osi.
3. Minimalne średnice wałków do odgięć prętów:
   Ø12 – 60mm Ø16 – 80mm
4. Otulina prętów zbrojeniowych:
   6,0cm dla prętów od strony odziemnej
   3,0cm dla prętów od strony widocznej
5. Pręty, które nie zostały rozrysowane, są prętami prostymi.
6. W razie konieczności pręty dociąć na budowie

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Radomiu
ul. Wyzwolenia 29C
51-300 Radom
tel.: 48 660-51-60
e-mail: sekretariat@zdp.radom.pl

Jednostka projektowa:
Biuro Projektów Inżynierskich
IMPULS INŻYNIERIA
ul. Bolesława Chrobrego 23/8
55-080 Oława
tel.: 792-948-508
e-mail: biuro@impulsinzynieria.pl

Nazwa zadania	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 32530 km 2+097 [powiat – wrzesień 2024r] – Radochów
Tytuł rysunku	Rysunek zbrojeniowy – nadbudowa przyczółka P3
Stadium	Projekt techniczny
Obiekt	most w km 2+097
Projektował mgr inż. Szymon Migoski	Data 09.2025
Rysował mgr inż. Anna Kluska	Skala 1:20/1:50
Sprawdził mgr inż. Łukasz Łyżwa	Numer rys. M–7.3
Uprawnienia: 315/2012/L w spec. mostowej, do proj. bez ograniczeń	
Uprawnienia: 315/2012/L w spec. mostowej, do proj. bez ograniczeń	