

KANALIZACJA DESZCZOWA

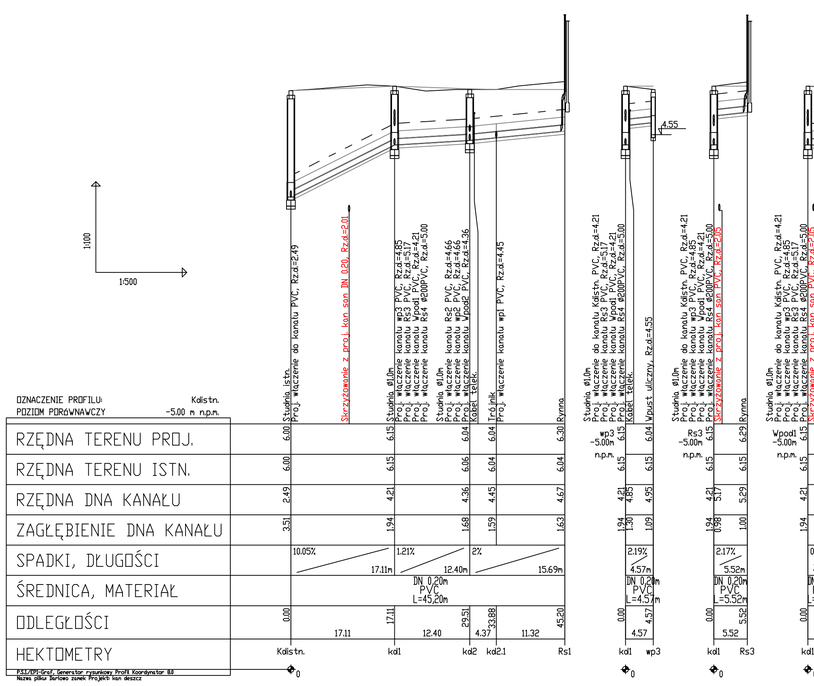

KANALIZACJA SANITARNA

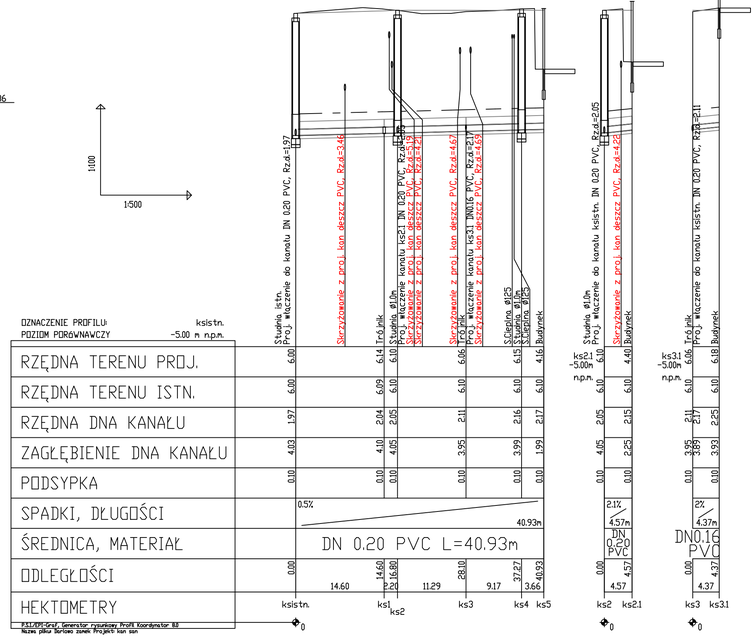

DZNACZENIE PROFILU:	Kdistrn.
POZIOM PORÓWNAWCZY	-5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU PROJ.	6.00 6.00 6.15 6.04 6.30
RZĘDNA TERENU ISTN.	6.00 6.15 6.04 6.04
RZĘDNA DNA KANAŁU	2.49 4.21 4.36 4.45 4.67
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.51 1.94 1.68 1.59 1.63
SPADKI, DŁUGOŚCI	10.05% / 17.11m; 1.21% / 12.40m; 2% / 15.69m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN 0.20m PVC L=45.20m
ODLEGŁOŚCI	0.00; 17.11; 12.40; 4.37; 11.32; 45.20
HEKTOMETRY	Kdistrn. kd1 kd2 kd2.1 Rs1

RZĘDNA TERENU PROJ.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.26
RZĘDNA TERENU ISTN.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.26
RZĘDNA DNA KANAŁU	2.49 4.21 4.36 4.45 4.67
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.51 1.94 1.68 1.59 1.59
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.19% / 4.57m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN 0.20m PVC L=4.57m
ODLEGŁOŚCI	0.00; 4.57
HEKTOMETRY	kd1 wp3

RZĘDNA TERENU PROJ.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.23
RZĘDNA TERENU ISTN.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.23
RZĘDNA DNA KANAŁU	2.49 4.21 4.36 4.45 5.29
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.51 1.94 1.68 1.59 1.00
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.17% / 5.52m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN 0.20m PVC L=5.52m
ODLEGŁOŚCI	0.00; 5.52
HEKTOMETRY	kd1 Rs3

RZĘDNA TERENU PROJ.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.40
RZĘDNA TERENU ISTN.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.40
RZĘDNA DNA KANAŁU	2.49 4.21 4.36 4.45 4.22
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.51 1.94 1.68 1.59 0.18
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.22% / 4.64m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN 0.20m PVC L=4.64m
ODLEGŁOŚCI	0.00; 4.64
HEKTOMETRY	kd1 Wpod1

RZĘDNA TERENU PROJ.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.26
RZĘDNA TERENU ISTN.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.26
RZĘDNA DNA KANAŁU	2.49 4.21 4.36 4.45 5.26
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.51 1.94 1.68 1.59 1.00
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.86% / 13.96m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN 0.20m PVC L=13.96m
ODLEGŁOŚCI	0.00; 13.96
HEKTOMETRY	kd1 Rs4

RZĘDNA TERENU PROJ.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.26
RZĘDNA TERENU ISTN.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.26
RZĘDNA DNA KANAŁU	2.49 4.21 4.36 4.45 4.66
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.51 1.94 1.68 1.59 1.41
SPADKI, DŁUGOŚCI	2% / 6.82m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN 0.20m PVC L=6.82m
ODLEGŁOŚCI	0.00; 6.82
HEKTOMETRY	kd2 Rs2

RZĘDNA TERENU PROJ.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.00
RZĘDNA TERENU ISTN.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	2.49 4.21 4.36 4.45 4.68
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.51 1.94 1.68 1.59 1.32
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% / 3.70m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN 0.20m PVC L=3.70m
ODLEGŁOŚCI	0.00; 3.70
HEKTOMETRY	kd2 wp2

RZĘDNA TERENU PROJ.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.06
RZĘDNA TERENU ISTN.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.06
RZĘDNA DNA KANAŁU	2.49 4.21 4.36 4.45 4.41
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.51 1.94 1.68 1.59 0.20
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.53% / 9.44m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN 0.20m PVC L=9.44m
ODLEGŁOŚCI	0.00; 9.44
HEKTOMETRY	kd2 Wpod2

RZĘDNA TERENU PROJ.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.00
RZĘDNA TERENU ISTN.	6.00 6.15 6.04 6.04 6.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	2.49 4.21 4.36 4.45 4.46
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.51 1.94 1.68 1.59 1.37
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% / 1.82m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN 0.20m PVC L=1.82m
ODLEGŁOŚCI	0.00; 1.82
HEKTOMETRY	kd2.1 wp1

DZNACZENIE PROFILU:	ksistrn.
POZIOM PORÓWNAWCZY	-5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU PROJ.	6.00 6.00 6.14 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
RZĘDNA TERENU ISTN.	6.00 6.00 6.14 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
RZĘDNA DNA KANAŁU	1.97 2.04 2.05 2.11 2.16 2.17 2.16
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	4.03 4.10 4.05 3.95 3.93 1.99 3.93
PODSYPKA	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% / 40.93m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN 0.20 PVC L=40.93m
ODLEGŁOŚCI	0.00; 14.60; 14.80; 2.20; 28.10; 11.29; 37.27; 9.17; 40.93; 3.66
HEKTOMETRY	ksistrn. ks1 ks2 ks3 ks4 ks5

RZĘDNA TERENU PROJ.	6.00 6.00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
RZĘDNA TERENU ISTN.	6.00 6.00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
RZĘDNA DNA KANAŁU	1.97 2.04 2.05 2.11 2.16 2.17 2.16
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	4.03 4.10 4.05 3.95 3.93 1.99 3.93
PODSYPKA	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.1% / 4.57m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN 0.20 PVC
ODLEGŁOŚCI	0.00; 4.57
HEKTOMETRY	ks2 ks2.1

RZĘDNA TERENU PROJ.	6.00 6.00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
RZĘDNA TERENU ISTN.	6.00 6.00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
RZĘDNA DNA KANAŁU	1.97 2.04 2.05 2.11 2.16 2.17 2.16
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	4.03 4.10 4.05 3.95 3.93 1.99 3.93
PODSYPKA	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
SPADKI, DŁUGOŚCI	2% / 4.37m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN0.16 PVC
ODLEGŁOŚCI	0.00; 4.37
HEKTOMETRY	ks3 ks3.1

IS Bartłomiej Jaskowski	ul. Komuny Paryskiej 11 / 9, 71-650 Szczecin, tel.: 609 604 515 e-mail: biuro@isbj.pl
OBIEKT:	**PROJEKT TECHNICZNY REMONT POSZYCIA DZIEDZIŃCA ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W DARŁOWIE**
INWESTOR:	ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH - MUZEUM W DARŁOWIE UL. ZAMKOWA 4 76-150 DARŁOWO
BRANŻA:	**SANITARNA**
TEMAT RYS.:	**PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SNITARNEJ I DESZCZOWEJ**
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż Bartłomiej Jaskowski upr. nr ZAP/0084/POOS/10
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Surdacki upr. nr ZAP/0108/PWOS/10
Nr rys:	S2
Stadium:	Projekt techniczny
Data:	28.11.2025r.
Skala:	1:100/1:500