NA ETAPIE WYKONAWSTWA ZWERYFIKOWAĆ RODZAJ MONTOWANYCH SIŁOWNIKÓW I ICH POBIERANY PRĄD POD WZGLĘDEM WYDAJNOŚCI CENTRALI STERUJĄCEJ

KLATKA

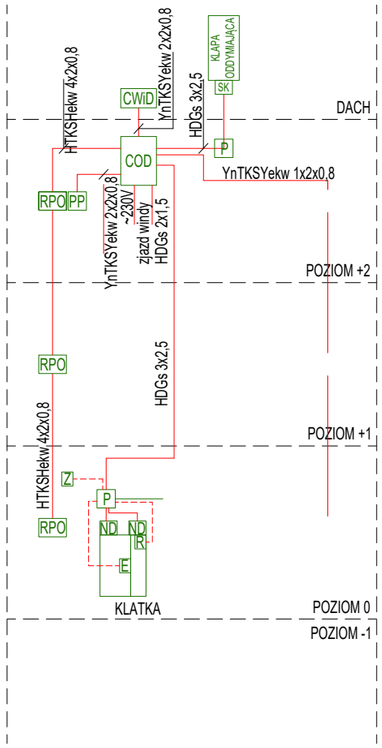

LEGENDA - UZUPEŁNIENIE DO SCHEMATU	
CWiD	Czujnik wiatru i deszczu
COD	Centrala oddymiania
P	Puszka PIP E90
	Puszki PIP do napędów drzwi z modułem kontroli kolejności zamykania drzwi i modułem do sterowania elektrozaczepem oraz ryglem
RPO	Przycisk oddymiania
PP	Przycisk przewietrzania
SK KLAPA ODDYMIAJĄCA	Klapa oddymiająca z siłownikiem elektrycznym (SK) oraz przewodem przyłączeniowym wg. opracowania branży architektonicznej, dostawa w zakresie branży budowlanej
ND	Drzwi napowietrzające z napędem elektrycznym (ND) oraz przewodem przyłączeniowym wg. opracowania branży architektonicznej, dostawa w zakresie branży budowlanej
R	Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny skrzydeł biernych 24VDC
Ł	Łącznik do rygla (blokowanie/odblokowanie skrzydeł biernych)
Z	Zasilacz do rygli 24VDC
D	Zasilanie rygla z systemu domofonowego
E	Elektrozaczep systemu domofonowego
	Wentylator napowietrzający
	Czujka optyczna dymu

Schemat podłączenia drzwi napowietrzających

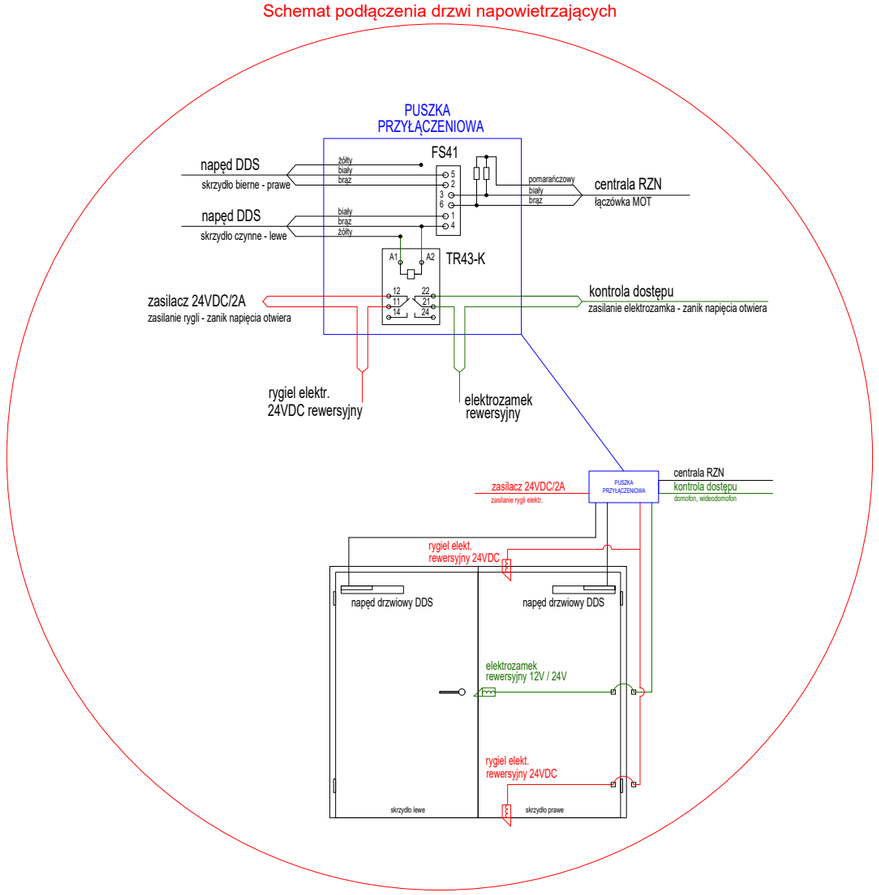

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W TRAKCIE REALIZACJI - poza zakresem opracowania

Inwestycja:

PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I REMONTU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE PRZY ULICY BIAŁOSTOCKIEJ 7 NA DZ. NR EWID 3009/5, 3009/6, 2543/4, 3039/2, OBRĘB EWID. 200213_4.0013 WASILKÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M. WASILKÓW

Inwestor:

Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków

Jednostka projektowa:

Ptaszyński Architektura
SP. z O.O.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY

Rysunek:

SCHEMAT instalacji oddymiania

Branża:		
ELEKTRYKA	Nr uprawn.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Krystian Olendzki	PDL/0138/PBE/18	
Sprawdzający:		
mgr inż. Bartłomiej Żywolewski	PDL/0199/PWBE/19	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-1/2025	-	07.04.2025	ES13	A