SZYB WINDOWY – SEGMENT SG3 – szt.2

1:20

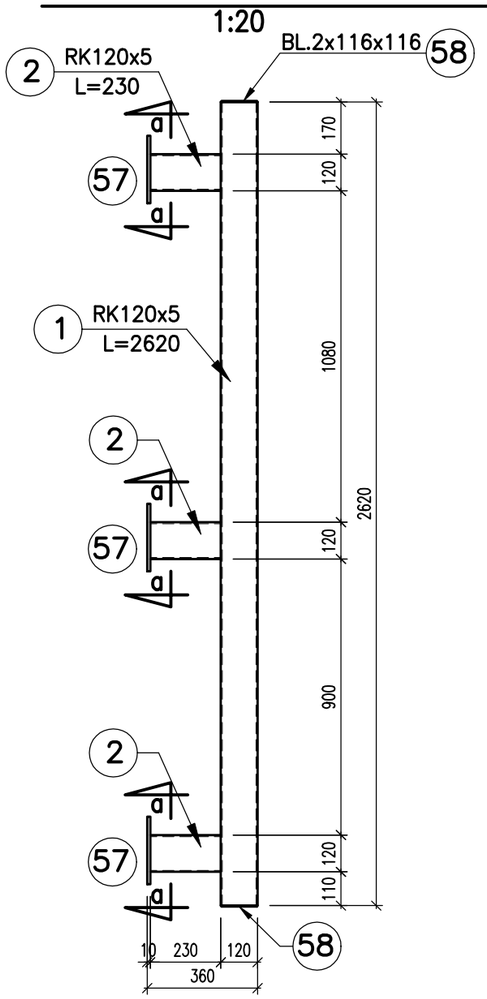

a–a

1:20

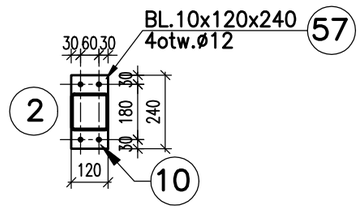

Poz.	Ilość	Przedmiot	Długość [mm]	Masa jedn. [kg/m]	Masa 1 szt. [kg]	Masa całkowita w kg: Materiał S235	Masa całkowita w kg: Łączniki
1	1	RK120x5	2620	17,22	45,1	45,1	
2	3	RK120x5	230	17,22	4,0	11,9	
57	3	Bl. 10 x 120 x 240	-	7850	2,3	6,8	
58	2	Bl. 3 x 116 x 116	-	7850	0,3	0,6	
					Razem	**64,4**	
					Spoiny 1,8%	**1,2**	
					Ogółem stali	**65,6**	
					Stali dla 2szt.	**131,1**	

Usytuowanie na rys. K–05

Stal kształtowa S235

Elektrody np. ER346

Wykonanie w klasie EX2

Elementy łączyć spoinami ◺ o grubości 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów

Podlaski.pl konsultanci dźwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Włodarzewska 57B/10, 02–384 Warszawa
tel.: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podlaski.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Lech Dębski	w spec. konstr.–bud. St–133/88	
WSPÓŁPRACA		
SPRAWDZIŁ inż. Grzegorz Zagrajek	w spec. konstr.–inżynier. 8/69	

INWESTOR

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15–213 Białystok
–
–

INWESTYCJA

Przebudowa i rozbudowa budynku polegająca na wykonaniu dźwigu osobowego do komunikacji osób między kondygnacjami budynku Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59 w Augustowie

OBIEKT

ul. Młyńska 59, 16–300 Augustów
dz. ew. nr 3416, obr. nr 0003,
jedn. ew. 200101_1 Miasto Augustów, kategoria obiektu budowlanego XII

TYTUŁ RYSUNKU

SZYB WINDOWY
SRGMENT SG3

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
08.09.2025	1:50	K–08

FORMAT: