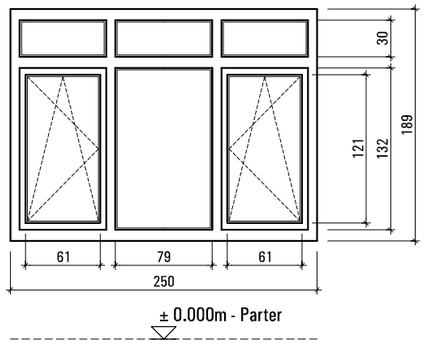
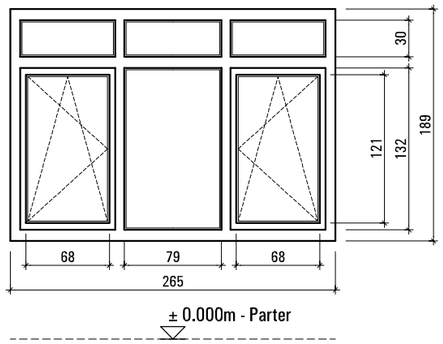



UWAGA!
1. WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH JAK I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY PRZED ICH ZAMÓWINIEM I MONTAŻEM.
2. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z "OPISEM TECHNICZNYM" ORAZ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		01	02	03	04	05
SCHEMAT Widok						
WYMIARY	S	250	265	85	74	74
	H	189	189	189	189	146
ILOŚĆ SZTUK		5	1	6	1	1
MATERIAŁ		OKNO Z PCV	OKNO Z PCV	OKNO Z PCV	OKNO Z PCV	OKNO Z PCV
		-	-	-	-	-
KOLOR		KOLOR BIAŁY	KOLOR BIAŁY	KOLOR BIAŁY	KOLOR BIAŁY	KOLOR BIAŁY
UWAGI		-	-	-	-	-

UWAGA!
1. NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO ZAMÓWIENIA OKIEN i DRZWI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH i DRZWIOWYCH, MIEJSC MONTAŻU NAŚWIETLI WEWNĘTRZNYCH ORAZ ŚCIANEK ALUMINIOWYCH Z WYPEŁNIENIEM SZKLANYM NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY.
3. WSZELKIE DODATKOWE OPRZYRZĄDOWANIE OKIEN i DRZWI (ZAMKI, RODZAJ SZKLENIA, KIERUNEK OTWIERANIA) ORAZ DOKŁADNE PARAMETRY DOTYCZĄCE KOLORU OKIEN i DRZWI ORAZ NAŚWIETLI WEWNĘTRZNYCH NALEŻY POTWIERDZIĆ INDYWIDUALNIE Z PROJEKTANTEM i INWESTOREM.
4. MAX. PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA OKIEN $U < 0.9 W/m^2K$.
4. MAX. PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH $U < 1.3 W/m^2K$.

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY ULICY KOSMONAUTÓW 5A W KNUROWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE DO NAUKI ZAWODU

LOKALIZACJA OBIEKTU: 44-194 KNURÓW; ul. Kosmonautów nr 5A; Działka nr 1457; Obręb ewidencyjny: 0001, KNURÓW; Jednostka ewidencyjna: 240501 1, KNURÓW

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Inwestor:
POWIAT GLIWICKI
ul. Zygmunta Starego nr 17
44-100 GLIWICE

Projektant:
mgr inż. arch. Ewa SZCZEPAŃSKA; Upr. bud. nr: 203/81; ŚOIA RP nr: SL-1001

Opracowanie:
mgr inż. arch. Tomasz HLINIAK

Data:
CZERWIEC 2025 R.

Skala 1:50; Rysunek Nr PT-9

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
HLINIAK ARCHITEKCI
URBANISTYKA Architektura wnętrza Tomasz HLINIAK
44-105 Gliwice; ul. Paderewskiego nr 24/7; kom. 600 270 147; withliniak@poczta.onet.pl