
betap®
makes your brand

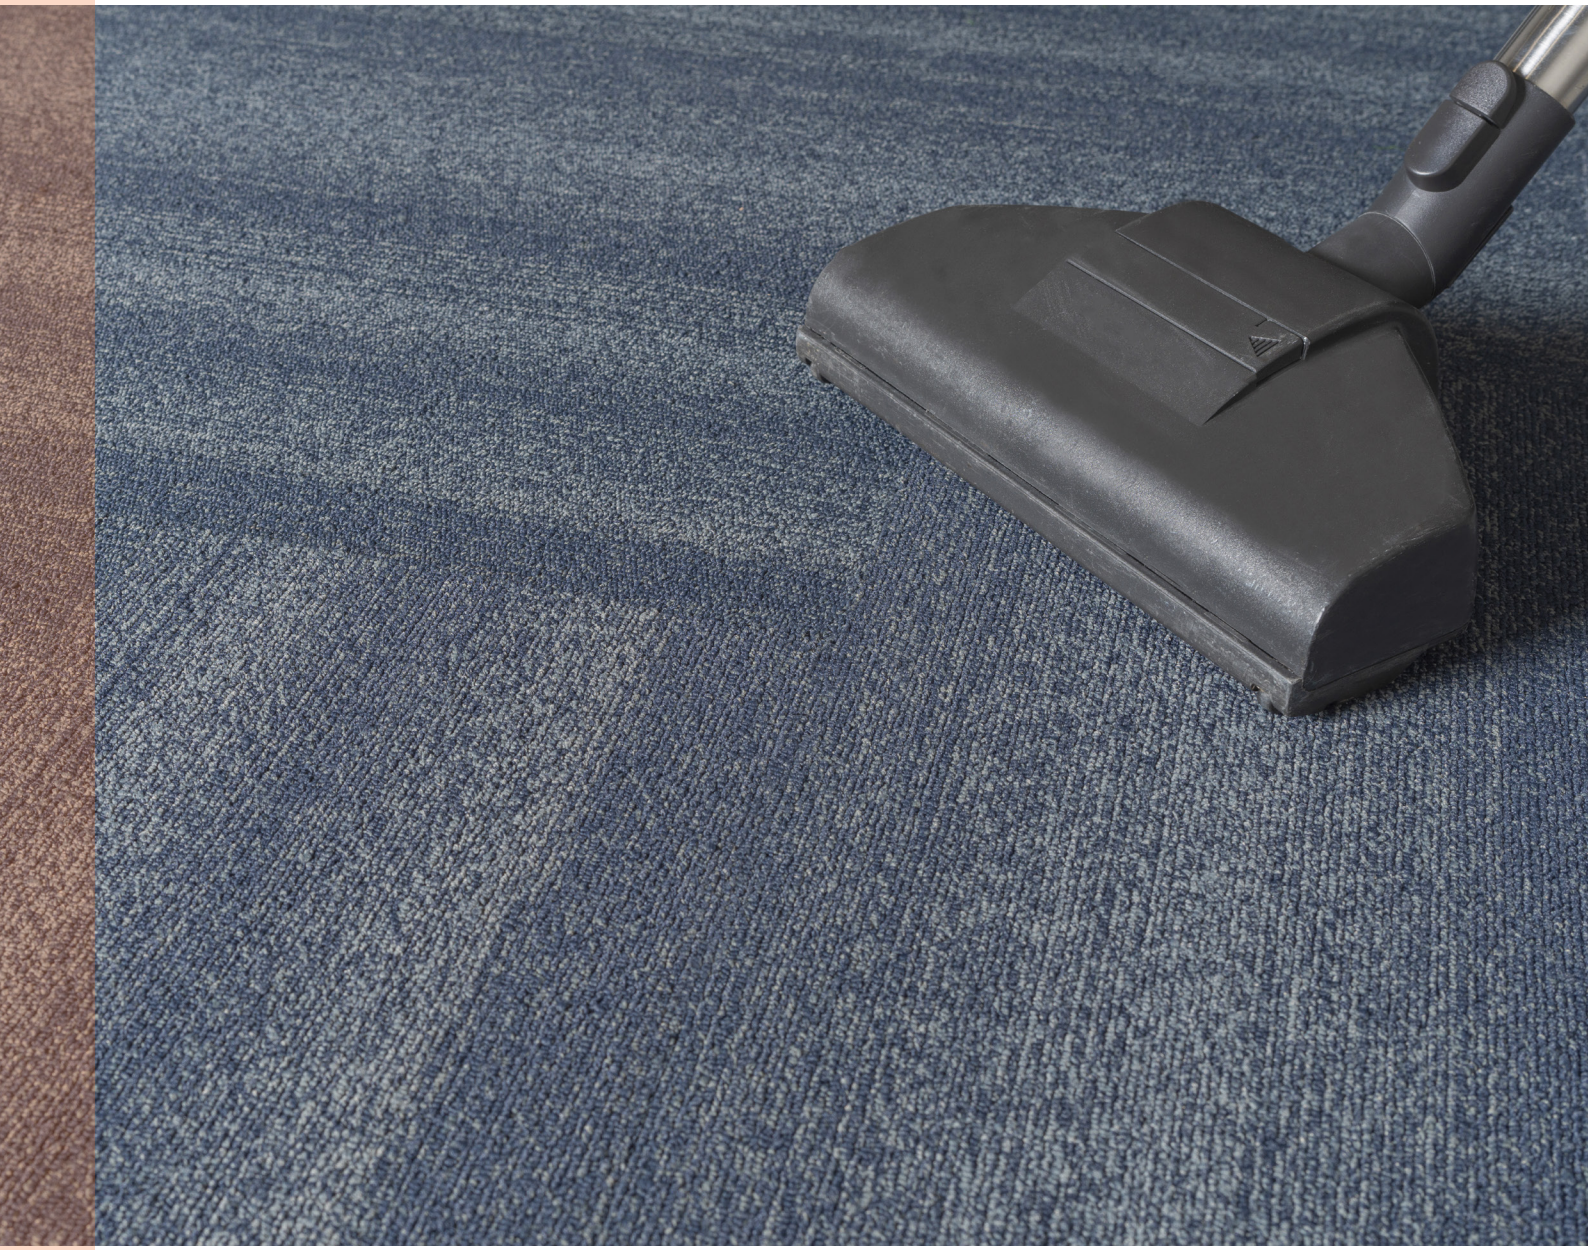

Instrukcja konserwacji wykładzin obiektowych

Spis treści

Dlaczego należy czyścić wykładzinę?	3
Indywidualny plan konserwacji	3
Konserwacja zapobiegawcza	3
Codzienna konserwacja	3
Konserwacja okresowa	4
Konserwacja specjalna	5
Pytania	6

Dlaczego należy czyścić wykładzinę?

Czyszczenie wykładzin obiektowych Betap ma kluczowe znaczenie dla wydłużenia ich trwałości. Poprawia także komfort użytkowników oraz estetykę pomieszczeń. Wykładzina obiektowa Betap może stanowić znaczącą inwestycję, dlatego wymaga właściwej pielęgnacji. Niniejsza instrukcja przedstawia podstawowe zasady czyszczenia, które pozwolą jak najdłużej korzystać z wykładziny.

Indywidualny plan konserwacji

Sposób konserwacji zależy od wielu czynników: rodzaju ułożonej wykładziny, układu pomieszczeń, natężenia ruchu, liczby użytkowników oraz warunków zewnętrznych. Zalecamy kontakt z opiekunem klienta Betap w celu opracowania właściwego planu konserwacji, dostosowanego do danego obiektu. Systematyczna pielęgnacja wydłuża żywotność wykładziny.

Konserwacja zapobiegawcza

Systemy czyszczące przy wejściach znacznie ograniczają potrzebę późniejszej konserwacji. Betap zaleca zastosowanie przy każdym wejściu z zewnątrz strefy zatrzymywania zabrudzeń o długości co najmniej 5 metrów. Wykazano, że na takim odcinku usuwane jest z obuwia 50% zabrudzeń. Skuteczność zależy od lokalizacji, wielkości i intensywności użytkowania. O odpowiednie rozwiązanie warto zapytać opiekuna klienta Betap. Dzięki takiej strefie ponad połowa zabrudzeń zostaje zatrzymana przed wejściem do budynku. Można je łatwo usunąć odkurzaczem przeznaczonym do wykładzin dywanowych.

Codzienna konserwacja

Wykładziny dywanowe zawsze gromadzą zabrudzenia. Większość z nich pochodzi spoza budynku, dlatego zdecydowanie zaleca się stosowanie stref wejściowych zatrzymujących brud. Częstotliwość czyszczenia zależy od natężenia ruchu i lokalizacji budynku.
Zasadniczo codzienne odkurzanie jest niezbędne do prawidłowej pielęgnacji wykładziny. Usuwa piasek i brud, ograniczając uszkodzenia runa. Kluczowy jest odpowiedni sprzęt. Zaleca się odkurzacz pionowy ze szczotką obrotową. Regularnie kontroluj jego skuteczność i czyść szczotkę. Częstotliwość odkurzania zależy od rodzaju pomieszczenia, intensywności użytkowania i pogody; należy ująć ją w planie konserwacji obiektu.

Orientacyjna częstotliwość:
- Bardzo intensywny ruch: 1 raz dziennie
- Intensywny ruch: 2–3 razy w tygodniu
- Normalny ruch: 1 raz w tygodniu

Konserwacja okresowa

W przypadku intensywnie użytkowanej wykładziny, narażonej na różne warunki atmosferyczne, konieczne może być okresowe czyszczenie. Zależy to od obiektu, jego położenia, natężenia ruchu i rodzaju wykładziny. Czyszczenie okresowe powinno stanowić część indywidualnego planu konserwacji opracowanego z opiekunem klienta Betap. Zazwyczaj wykonuje się je raz na dwa lub trzy lata. Istnieją dwie główne metody: proszkowa oraz ekstrakcyjna z użyciem wody.

Metoda proszkowa
Jest to metoda czyszczenia z niewielką ilością wilgoci lub bez użycia wody. Proszek rozprowadza się na wykładzinie i wciera szczotką. Po co najmniej 30 minutach można go odkurzyć urządzeniem ze szczotką obrotową.
Najpierw dokładnie odkurz wykładzinę i unieś runo. Dla najlepszego efektu można lekko spryskać powierzchnię czystą wodą. Następnie równomiernie rozsyp proszek i wprowadź go w runo szczotkarką.
Czyszczenie wymaga co najmniej 30 minut, lecz zalecamy pozostawienie proszku na około 60 minut. Następnie usuń go odkurzaczem. Wykładzina nadaje się ponownie do użytkowania.

Metoda ekstrakcyjna z użyciem wody
Polega na naniesieniu na wykładzinę wodnego roztworu środka czyszczącego. Zabrudzenia rozpuszczają się w roztworze, który następnie odsysa się z wykładziny.

Zawsze przygotuj wykładzinę, usuwając plamy zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami. Zalecane jest również wstępne odkurzenie.

Betap traktuje tę metodę jako alternatywę dla metody proszkowej i zaleca stosować ją tylko wtedy, gdy metoda proszkowa nie daje właściwych rezultatów.

UWAGA: Nie należy chodzić po wykładzinie ani ponownie ustawiać mebli, dopóki wykładzina całkowicie nie wyschnie. Użytkowanie mokrej wykładziny może w przyszłości zmniejszyć skuteczność usuwania plam.
Nie zaleca się także detergentów o wysokim pH: ich pozostałości mogą pozostawać w runie, powodując szybsze ponowne zabrudzenie i uszkodzenia.

Ta metoda czyszczenia może powodować niezamierzone skutki, np. powstawanie nieprzyjemnych zapachów lub kurczenie się wykładziny. W razie wątpliwości skontaktuj się z opiekunem klienta Betap lub działem obsługi klienta.

Konserwacja specjalna

Usuwanie plam
Plamy na ułożonej wykładzinie mogą pojawić się w każdej chwili. Do ich usuwania Betap zaleca produkty James. W przypadku konkretnych rodzajów plam można skorzystać z przewodnika James Staindisc.
Szybka reakcja jest kluczowa dla skutecznego usunięcia plamy. Nie przemaczaj wykładziny; mocne pocieranie i szczotkowanie może uszkodzić runo. Najpierw ustal rodzaj plamy, a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami James Staindisc.
Do delikatnego osuszania plamy używaj czystego, suchego ręcznika. Pracuj stopniowo od zewnątrz do środka.

Wymiana płytek wykładziny
W razie poważnych uszkodzeń lub zabrudzeń konieczna może być wymiana płytek na określonym obszarze. Można wykorzystać zapasowe płytki dostarczone przez Betap.
Aby wymienić płytkę, podważ jej narożnik nożem do wykładzin, unieś ją i usuń z miejsca montażu. Przed ułożeniem nowej płytki usuń wszelkie pozostałości materiałów.

UWAGA: Podczas wymiany płytek należy zwrócić uwagę na kierunek runa już ułożonych elementów. Zdecydowanie zaleca się także wyszczotkowanie runa sąsiednich płytek.

Po wymianie płytki na nową, pochodzącą z zapasu, może wystąpić różnica w wyglądzie. Można temu zapobiec na kilka sposobów. Przy losowym układzie płytek zaleca się zamianę miejscami starych i nowych elementów, aby uzyskać najlepszy efekt wizualny. Przy innym schemacie ułożenia nowe płytki należy umieścić w mniej widocznym miejscu.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zawsze stosuj instrukcję montażu wykładzin obiektowych Betap.



Pytania
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem obsługi klienta: +31 38 3861060 lub odwiedź stronę:
www.betap.com

betap®
makes your brand