


Przekraje pomieszczeń budynku archiwum

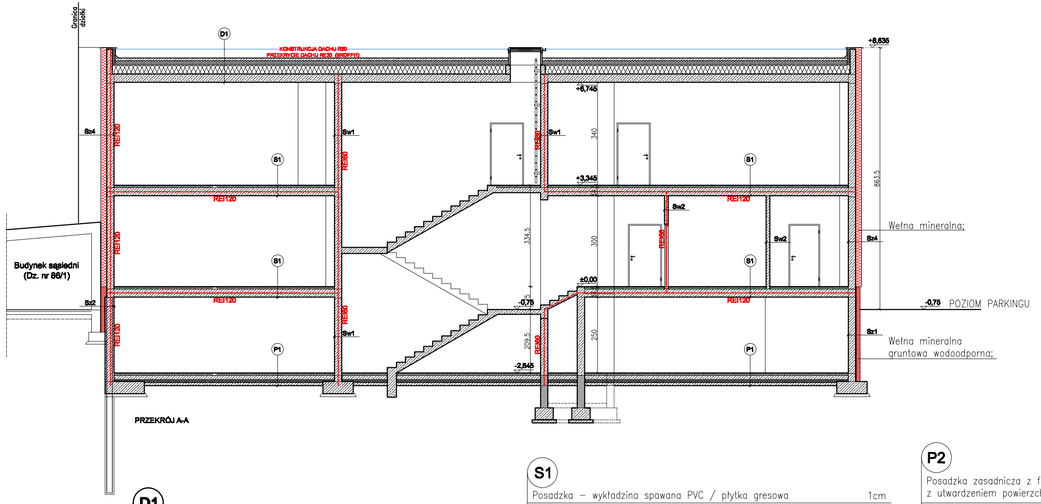

PRZEKRÓJ A-A

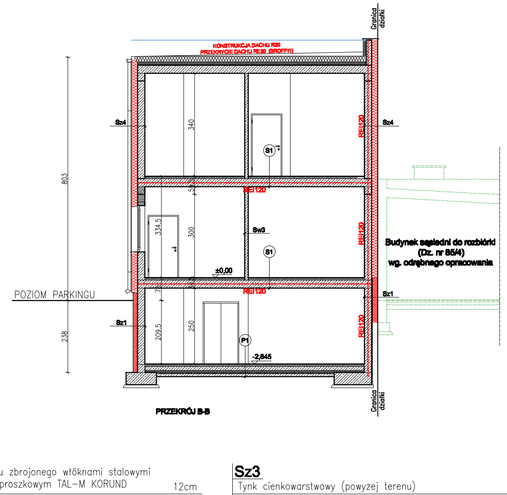

PRZEKRÓJ B-B

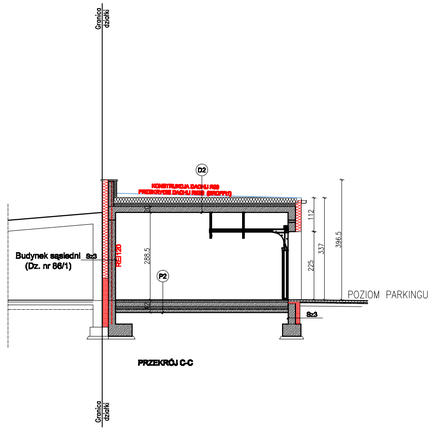

PRZEKRÓJ C-C

Legenda:

- Budynek sąsiedni do rozbiórki (dz. nr 85/4) - wg odrębnego opracowania;
- Ściany projektowane - żelbet monolityczny;
- Ściany projektowane - bloczki wapienno-piaskowe;
- Elementy projektowane - żelbet monolityczny, prefabrykat;
- Termoizolacje projektowane - wełna mineralna;
- Termoizolacje projektowane - wełna mineralna gruntowa wodoodporna;
- Termoizolacje projektowane - styropian EPS;
- Termoizolacje projektowane - styropian XPS;

D1

Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa	1 warstwa
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa	1 warstwa
Kliny ze styropianu XPS (warstwa spadkowa)	od 3cm
Styropian EPS (izolacja termiczna)	30cm
Folia PE (paroizolacja)	1 warstwa
Strop ze sprężonych płyt kanałowych SP-K	26,5cm
Tynk cementowo-wapienny kat. IV	2cm

D2

Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa	1 warstwa
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa	1 warstwa
Kliny ze styropianu XPS (warstwa spadkowa)	od 3cm
Styropian EPS (izolacja termiczna)	30cm
Folia PE (paroizolacja)	1 warstwa
Strop ze sprężonych płyt kanałowych SP-K	20cm
Tynk cementowo-wapienny kat. IV	2cm

S1

Posadzka - wykładzina spawana PVC / płytka gresowa	1cm
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową	6cm
Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)	0,2mm
Płyta stropowa ze sprężonych płyt kanałowych SP-K	26,5cm
Tynk cementowo-wapienny	1,5cm

P1

Posadzka - wykładzina spawana PVC / płytka gresowa	2/8mm
Samopoziomująca warstwa szpachlowa	do 8mm
Podkład betonowy z domieszką włókien polipropylenowych 0,9kg/m³	7cm
Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)	1 warstwa
Styropian EPS (izolacja termiczna)	15cm
Papa termozgrzewalna (izolacja p/wodna pozioma)	1 warstwa
Podbudowa podłogi na gruncie z betonu C12/15	10cm
Piasek stabilizowany	

Uwaga: we wszystkich pomieszczeniach mokrych, pod warstwą posadzki z wywinięciem na ścianę, należy wykonać izolację przeciwwodną z elastycznej powłoki uszczelniającej tzw. "folię w płynie"

P2

Posadzka zasadnicza z fibrobetonu zbrojonego włóknami stalowymi z utwardzeniem powierzchniowym proszkowym TAL-M KORUND	12cm
Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)	1 warstwa
Styropian XPS (izolacja termiczna)	15cm
Folia budowlana (izolacja p/wilgociowa pozioma)	2x 0,3mm
Podbudowa podłogi na gruncie z betonu C8/10	10cm
Piasek stabilizowany	25cm

Sz1

Tynk cienkowarstwowy (powyżej terenu)	1cm
Wełna mineralna gruntowa wodoodporna	20cm
Powłokowa masa bitumiczna (izolacja p/wilgociowa pionowa)	x2
Ściana żelbetowa	24cm
Tynk cementowo-wapienny kat. IV szpachlowany 2x gładzią gipsową	2cm

Sz2

Wełna mineralna gruntowa wodoodporna	14cm
Ściana żelbetowa z palami ø30 z rdzeniem IPE200	30cm
Tynk cementowo-wapienny kat. IV szpachlowany 2x gładzią gipsową	2cm

Sz3

Tynk cienkowarstwowy (powyżej terenu)	1cm
Wełna mineralna gruntowa wodoodporna	20cm
Powłokowa masa bitumiczna (izolacja p/wilgociowa pionowa)	x2
Bloczek betonowy C16/20 murowany na zaprawie cementowej kl. M5	30cm
Tynk cementowo-wapienny kat. IV szpachlowany 2x gładzią gipsową	2cm

Sz4

Tynk cienkowarstwowy	1cm
Wełna mineralna	20cm
Bloczek wapienno-piaskowy kl. "15" murowany na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M2	24cm
Tynk cementowo-wapienny kat. IV szpachlowany 2x gładzią gipsową	2cm

Sw1

Tynk cementowo-wapienny kat. IV szpachlowany 2x gładzią gipsową	2cm
Bloczek wapienno-piaskowy kl. "15" murowany na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M2	24cm
Tynk cementowo-wapienny kat. IV szpachlowany 2x gładzią gipsową	2cm

Sw2

Tynk cementowo-wapienny kat. IV szpachlowany 2x gładzią gipsową	2cm
Bloczek wapienno-piaskowy kl. "15" murowany na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5	12cm
Tynk cementowo-wapienny kat. IV szpachlowany 2x gładzią gipsową	2cm

STADIUM: Zamienny projekt wykonawczy

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA ARCHIWUM DLA POTRZEB STAROSTWA POWATOWEGO WE WŁOCŁAWKU Z CZĘŚCIĄ GARAŻOWĄ

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE

SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:100	A_5

PROJEKTANT: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI, KPOIA NR KP-0021, nr upr.: WBPP-NN-8386-55/79 Wk, w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI, KPOIA nr KP-0210, nr upr.: KPOKK IA 18/2005, w specjalności architektonicznej

DATA SPORZĄDZENIA: 10.10.2025

INWESTOR: Powiat Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: WAW, e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM I AUTORSKIM PRAWEM MAJĄTKOWYM JAKO UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 26.01.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U.UST 80 Z 2006R. poz.904).

NR. STRONY