
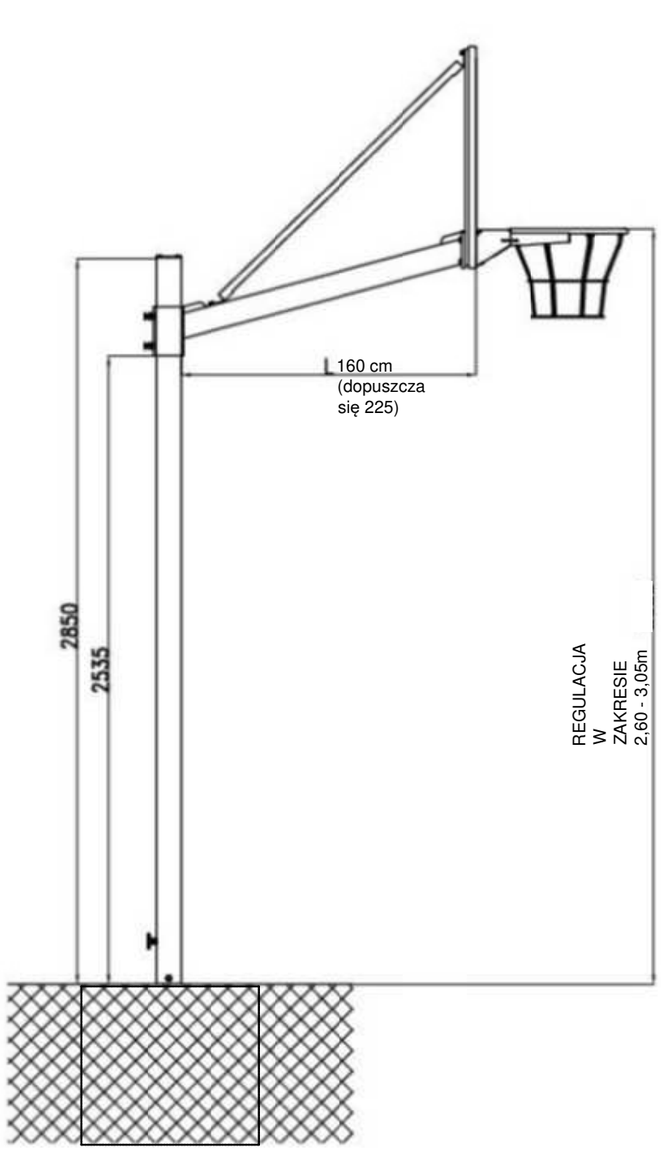


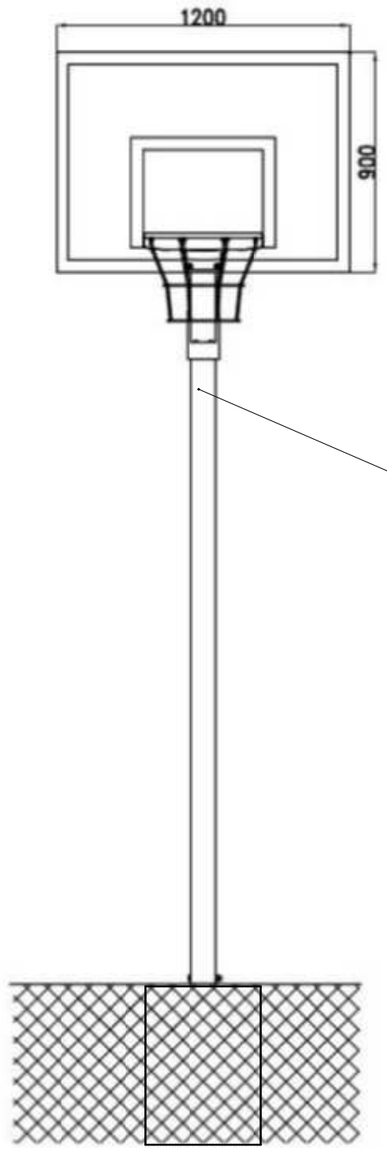


stojak stały jednosłupowy do koszykówki
słup osłonięty zabezpieczeniem piankowym
tablica typowa epoksydowa 90x120 (o ile na etapie realizacji inwestycji Dyrekcja szkoły nie podejmie decyzji o montażu tablicy 180x105), obręcz cynkowana z siatką łańcuchową lub syntetyczną; słup z regulacją wysokości w zakresie 2,60 – 3,05m (mierząc do obręczy)
– wysięg zakładany 160 (dopuszcza sie realizację wysięgu 225cm);
– słup zabezpieczony piankową osłoną;

– Słup – profil stalowy min 100 x 100 mm (zgodnie z wytycznymi wybranego producenta atestiwanego zestawu), cynkowany ogniowo
– Tablica – laminowana, wymiary 120x90cm (lub 180x105), biała z nadrukowanymi czarnymi liniami.
– Obręcz – z pręta stalowego ø16 mm, podpory obręczy z pręta stalowego ø15 mm,
tylna blacha o grubości 5 mm, dodatkowe żeberko podpierające, malowana proszkowo; wytrzymuje obciążenie do 270 kg.

SŁUP MUSI SPEŁNIAĆ WYMOGI NORMY PN–EN 1270:2006 lub normy równoważnej ("Sprzęt sportowy – sprzęt do koszykówki") oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa B. Słup montowany na stałe.

Całość konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych.

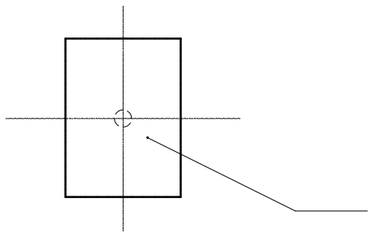

fundament betonowy 110x80xh90 prefabrykowany (ostateczny wymiar bloku fundamentowego dostosować do wytycznych wybranego producenta zestawu)

Rysunek bazuje na materiałach przykładowego producenta zestawu do koszykówki

Uwagi:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
W RAZIE WYSTĄPIENIA RÓŻNIC W STOSUNKU DO PROJEKTU - WPROWADZIĆ STOSOWNE POPRAWKI LUB WEZWAĆ PROJEKTANTA.

SCHEMAT ZESTAWU DO KOSZYKÓWKI - zakłada się montaż zestawu stałego wg schematu; szczegóły doboru wg opisu technicznego; niniejszy schemat ma za zadanie przedstawienie założeń ogólnych;

Projekt: Budowa przyszkolnego boiska do piłki nożnej oraz małego boiska wielofunkcyjnego wraz z konieczną infrastrukturą techniczną: oświetlenia boisk oraz drenażu (stanowiącą integralną część boisk) wraz z wyposażeniem boisk w bramki, słupki do koszykówki i zestawy do siatkówki. Budowa ogrodzenia wewnętrznego (piłkochwyt) o wysokości 6m i 4m.
/w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie nadanej przez Zamawiającego: „Projekt techniczny boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wysokiej"/

Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Wysokiej; Wysoka 195; 34-105 Wysoka
Działki ewidencyjne o numerach: 121809_5.0013.1464/1; 121809_5.0013.320/2; 121809_5.0013.322/7; 121809_5.0013.321; 121809_5.0013.322/1.
Budynek szkoły zlokalizowany jest na dodatkowych działkach ewidencyjnych: 121809_5.0013.322/8; 121809_5.0013.325/8; 121809_5.0013.318/1.

Inwestor: Gmina Wadowice z siedzibą w Wadowicach
Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

Jednostka projektowa:
fero+enso
mgr inż. arch. Mirosław Barcik
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTONICZNA

fero+enso

Projektant:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:	Branża: ARCH
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK		Data: 05.2022
Opracowanie:				Skala:
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK				Numer rysunku:
				AR.LOK 08

Nazwa rysunku:
SCHEMAT ZESTAWU DO KOSZYKÓWKI
WYSIĘG L=1,60m