Plac zabaw dla osób z niepełnosprawnością

Tablica informacyjna - regulamin 60x5x218 cm

Nawierzchnia z geokraty trawnikowej

Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych
Krytyczna wysokość upadku (HIC) >3,0 m.
Zgodność z normą PN EN 1177+A1:2024-05

Ogrodzenie panelowe placu zabaw o wysokości 100 cm z furtką o szerokości 120 cm


Karuzela integracyjna
Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,47 x 2,47 x 0,79 m
Strefa bezpieczeństwa: 6,47 x 6,47 m
Wysokość swobodnego upadku: 1,00 m
Zgodność z normą EN 1176-1:2017 i EN 1176-5:2019

Ławka parkowa z oparciem 200x53,5x79 cm

Pionizator duży
Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,43 x 2,06 x 2,10 m
Strefa bezpieczeństwa: 5,43 x 5,06 m
Wysokość swobodnego upadku: 1,97 m
Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Huśtawka integracyjna
Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,87 x 1,89 x 2,66 m
Strefa bezpieczeństwa: 7,00 x 2,55 m
Wysokość swobodnego upadku: 1,13 m
Zgodność z normą EN 1176-1:2017/A1:2023 i EN 1176-2:2017/AC:2019

Istniejące drzewa

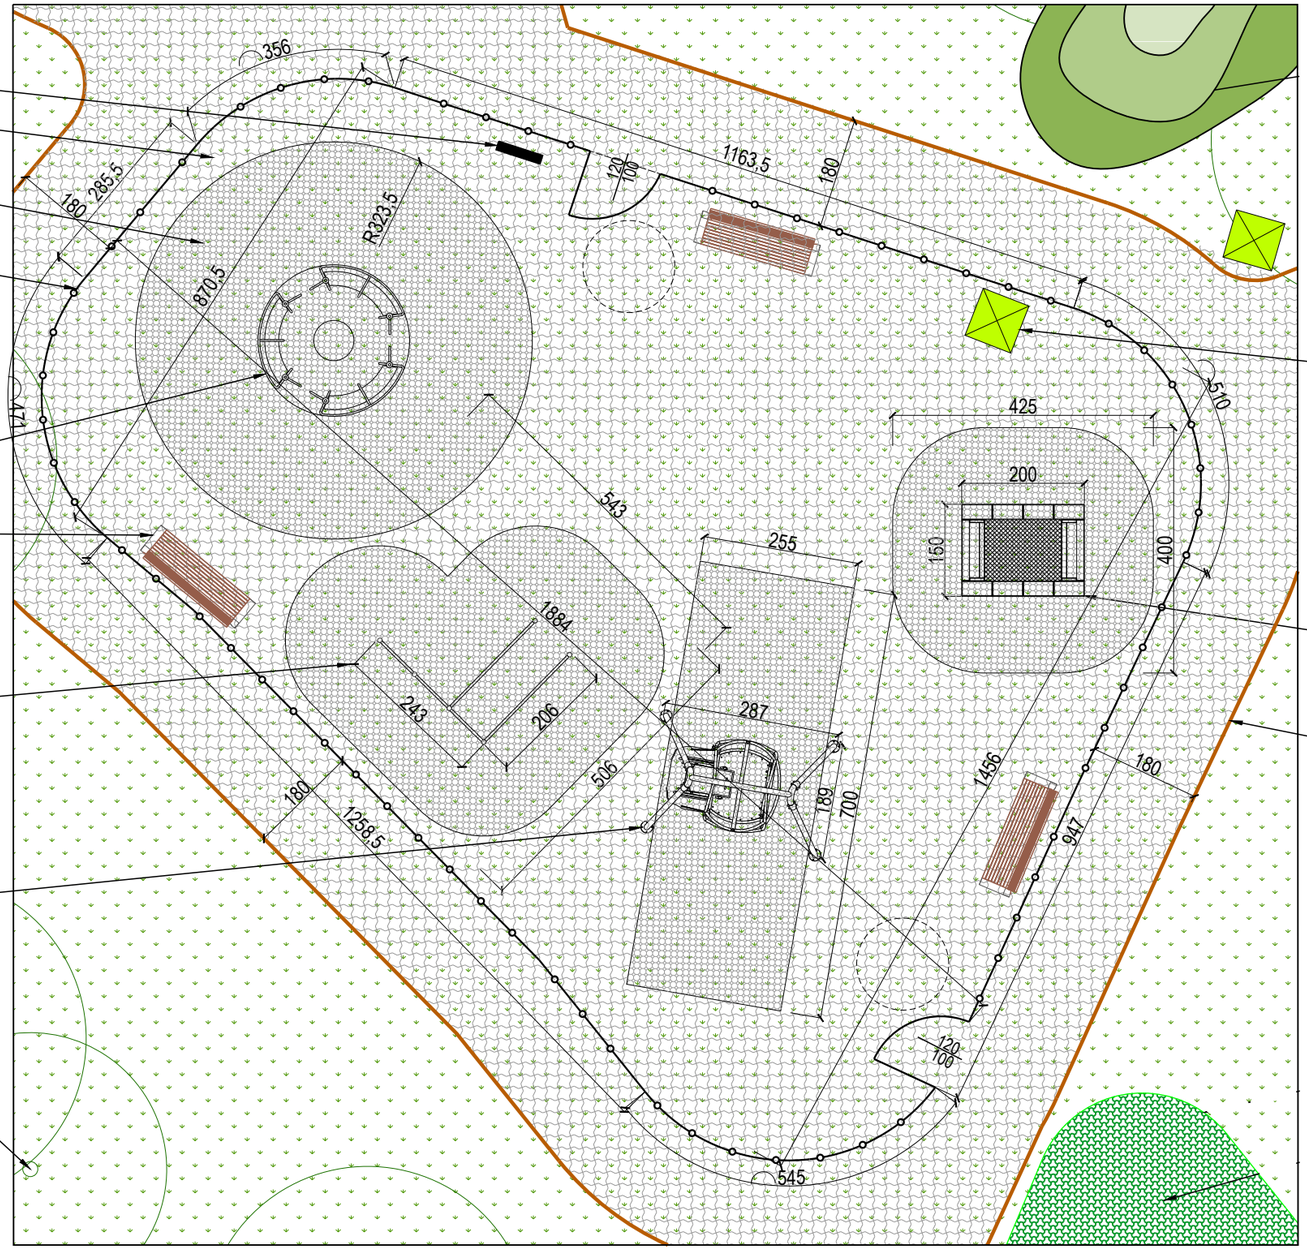

Kosz na śmieci

Trampolina
Wymiary urządzenia: 1,50 x 2,00 m
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 4,00 x 4,25 m
Wysokość swobodnego upadku: 0,90 m
Zgodność z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03

Obrzeże stalowe 300x20x0,5 cm

N