Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Wyniki jednoarkuszowe

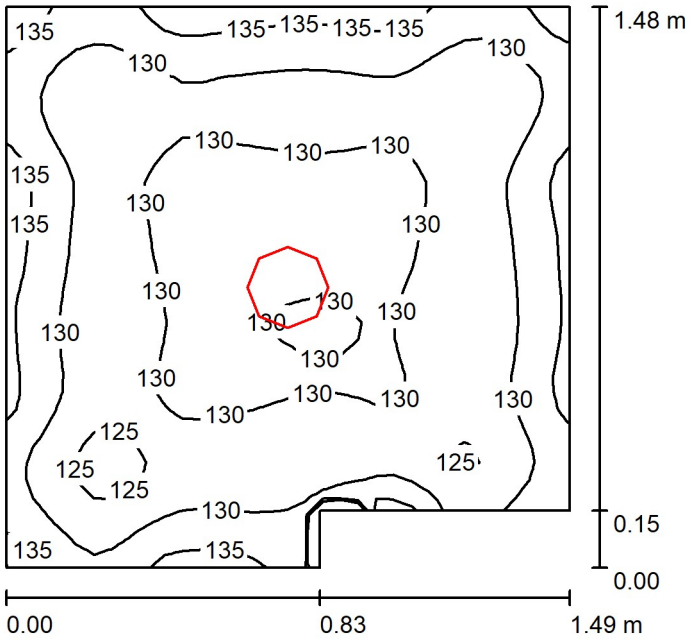

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:20

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	130	121	144	0.932
Podłoga	20	130	123	144	0.945
Sufit	70	96	66	109	0.687
Ściany (6)	50	193	39	730	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	0.000 m
Siatka:	32 x 32 Punkty
Margines:	0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	OPRAWA TYP 2	2906	4102	25.0
			W sumie: 2906	W sumie: 4102	25.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.87 W/m² = 9.12 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.11 m²)