Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 8 / Wyniki jednoarkuszowe

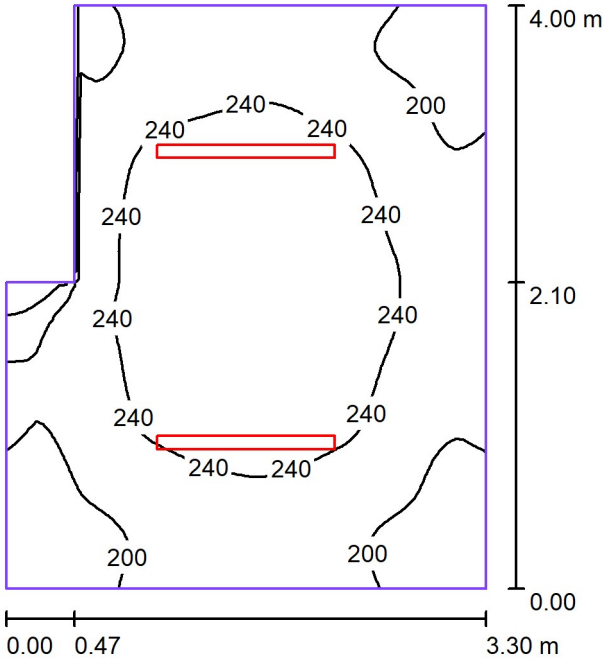

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	227	123	277	0.543
Podłoga	20	227	146	276	0.643
Ściany (6)	50	194	87	447	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	0.000 m
Siatka:	64 x 64 Punkty
Margines:	0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	OPRAWA TYP 4 (1.000)	4740	5099	28.0
			W sumie: 9481	W sumie: 10198	56.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.55 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.31 m²)